






VONKAJŠIE ŽALÚZIE



CETTA



SETTA



ZETTA



TITAN

... chránia vaše súkromie.

VONKAJŠIE ŽALÚZIE

CETTA, SETTA, ZETTA, TITAN

Vonkajšie žalúzie vytvárajú optimálne prostredie z pohľadu svetelných a tepelných podmienok a sú významnou súčasťou stavby z hľadiska úspory energie. V tradičnom poňatí plnia vonkajšie žalúzie tieniacu a bezpečnostnú funkciu, v netradičnom poňatí sú architektonickým prvkom administratívnych budov a šperkom rodinných domov.

PREDNOSTI A VÝHODY VONKAJŠÍCH ŽALÚZIÍ

VYSOKÝ STUPEŇ OCHRANY PRED SLNEČNÝM ŽIARENÍM,

ÚČINNÁ OCHRANA SÚKROMIA,

REDUKCIA TEPLA UŽ V EXTERIÉRI,

ZNIŽOVANIE HLADINY VONKAJŠIEHO HLUKU,

DESIGNOVÝ A ARCHITEKTONICKÝ PRVOK FASÁDY.


ISOTRA^{Quality}

„Značka symbolizujúca mnohoročnú tradíciu, nevyčísľiteľné investície do vlastného vývoja, používanie kvalitných materiálov, technologickú vyspelosť, spoľahlivú prácu stoviek zamestnancov a mnoho ďalších parametrov, ktoré tvoria jeden celok - finálny výrobok spoločnosti ISOTRA.“







VONKAJŠIE ŽALÚZIE CETTA



CETTA 50




CETTA 65




CETTA 80

VONKAJŠIE ŽALÚZIE SETTA




SETTA 65




SETTA 90

VONKAJŠIE ŽALÚZIE ZETTA



ZETTA 70



ZETTA 90

VONKAJŠIE ŽALÚZIE TITAN



TITAN 90

Vysvetlivky



kľučka



spínač



šnúra



čidlo slnko/vietor



dial'kový
ovládač



Tahoma

... chráni vaše súkromie.



ŽALÚZIA CETTA

... praktické variácie.

Vonkajšie žalúzie Cetta sú obľúbeným typom zatienenia pre rodinné domy a administratívne budovy. Vonkajšie žalúzie Cetta sa vyznačujú veľkou variabilitou prevedenia. Varianty Flexi a Slim majú nižšiu výšku nábalu a variant Duo je charakteristický rozdielnym stupňom naklonenia hornej a dolnej časti žalúzie súčasne.

Hliníkové vodiace lišty zaisťujú stabilitu žalúzie vo vetre a sú podporným prvkom pre zabezpečenie domu proti vlámaniu. Variabilita montáže i prevedenia tvorí z tejto vonkajšej horizontálnej žalúzie praktický tieniaci prvok pre všetky typy objektov.

Štandardné rozmery:

	ŠÍRKA [mm]		VÝŠKA [mm]	PLOCHA [m ²]			VEDENIE
	min.	max.	max.	šnúra	kľučka	motor	
CETTA 50	400/600*	3 500	3 000	6	8	10	lanko/lišta
CETTA 60 FLEXI	600	4 000	4 000	-	8	16	lanko/lišta
CETTA 65	600	6 000	4 000	-	8	24	lanko/lišta
CETTA 80 CETTA 80 - SLIM	600	6 000	4 000	-	8	24	lanko/lišta
CETTA 80 FLEXI	600	4 000	4 000	-	8	16	lanko/lišta
CETTA 100 FLEXI	600	4 000	4 000	-	8	16	lanko/lišta

* Min. šírka pre prevedenie s motorom

Prednosti žalúzie Cetta

- ▀ Variabilita šírky lamiel: 50 mm, 65 mm, 80 mm,
- ▀ variabilita prevedenia: Duo systém, Slim systém, Flexi systém (60, 80, 100),
- ▀ vysoký stupeň zatienenia,
- ▀ termoregulačný i ochranný efekt,
- ▀ znižovanie hladiny vonkajšieho hluku,
- ▀ dolný profil z extrudovaného hliníka,
- ▀ možnosť elektrického ovládania,
- ▀ maximálna garantovaná plocha 24 m².

Ovládanie



CETTA 50



Farebné prevedenia lamiel

RAL 9016

RAL 7035

DB 703

RAL 7016

RAL 9010

RAL 7038

RAL 7048

RAL 7021

RAL 1015

RAL 9006

VSR 780

RAL 9005

RAL 8014


RAL 9007

RAL 7022

RAL 7016 S

RAL 9006 S


Pre Cetta Flexi: RAL 9016, 7022, 7035, 9005, 9006, 9007, DB 703
Pre Cetta 50: 01 - biela, 14 - strieborna, RAL 9007 a 7016

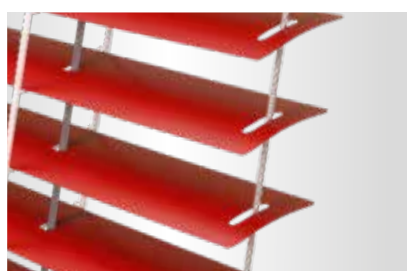

CETTA 50



CETTA 65

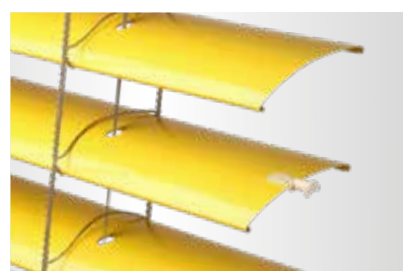

CETTA 80

	HORNÝ PROFIL		DOLNÝ PROFIL	LAMELA	BOČNÉ VEDENIE	REBRÍČEK	TEXTILNÝ PÁSIK
CETTA 50	Fe, 40 x 40*	Al, 58 x 60	Fe, 49 x 12	Al, 50 mm	Fe/PVC lanko Ø 2,2 vodiaca lišta (elox)	PES, 42 x 54	PES, 6 x 0,28
CETTA 60 - FLEXI	Fe, 56 x 58	Al, 58 x 60	Al, 64,5 x 12,7	Al, 60 mm	Fe/PVC lanko Ø 3,2 vodiaca lišta	PES, 52 x 65	PES, 6 x 0,28
CETTA 65	Fe, 56 x 58	Al, 58 x 60	Al, 67 x 13	Al, 65 mm	Fe/PVC lanko Ø 3,2 vodiaca lišta (elox)	PES, 60 x 70	PES, 6 x 0,28
CETTA 80	Fe, 56 x 58	Al, 58 x 60	Al, 80 x 13	Al, 80 mm		PES, 68 x 85	PES, 6 x 0,28
CETTA 80 - SLIM	Fe, 56 x 58	Al, 58 x 60	Al, 80 x 13	Al, 80 mm		PES, 68 x 85	PES, 6 x 0,28
CETTA 80 - FLEXI	Fe, 56 x 58	Al, 58 x 60	Al, 80 x 13	Al, 80 mm	Fe/PVC lanko Ø 2,2 vodiaca lišta (elox)	PES, 68 x 85	PES, 6 x 0,28
CETTA 100 - FLEXI	Fe, 56 x 58	Al, 58 x 60	Al, 103,5 x 17	Al, 100mm	Fe/PVC lanko Ø3,2 vodiaca lišta	PES, 92 x 105	PES, 6 x 0,28

* Ovládanie šnúra/kľučka



ŽALÚZIA SETTA

... spojenie elegancie s účelnosťou.

Vonkajšie žalúzie Setta predstavujú špičku vo vonkajšom zatienení z pohľadu účelnosti a dizajnu. Lamely v tvare písmena „S“ vytvárajú v zavretom stave dokonalú celistvú plochu. Účelnosť vonkajšej žalúzie Setta je umocnená ladným vzhľadom.

Termoregulačný efekt žalúzie Setta zvyšuje guma vlisovaná po celej dĺžke lamely. Hliníkové vodiace lišty zaisťujú stabilitu vonkajšej žalúzie vo vetre a sú podporným prvkom pre zabezpečenie domu proti vlámaniu. Variabilita montáže, elegancia a dokonalé zatienenie tvorí z tejto vonkajšej horizontálnej žalúzie unikátny tieniaci prvok pre všetky typy objektov.

Štandardné rozmery:

	ŠÍRKA [mm]		VÝŠKA [mm]	PLOCHA [m ²]			VEDENIE
	min.	max.	max.	šnúra	kľučka	motor	
SETTA 65	600	6 000	4 000	-	8	24	lišta
SETTA 90	600	6 000	4 000	-	8	24	lišta

Prednosti žalúzie Setta

- Elegantné a dizajnové prevedenie s lamelou v tvare „S“,
- dve šírky lamiel: 65 mm a 90 mm,
- vysoký stupeň zatienenia,
- termoregulačný i ochranný efekt,
- znižovanie hladiny vonkajšieho hluku,
- dolný profil z extrudovaného hliníka,
- možnosť elektrického ovládania,
- znížená hlučnosť žalúzie (vlišaná guma po celej dĺžke žalúzie),
- maximálna garantovaná plocha 24 m².

Ovládanie



Farebné prevedenia lamiel

● RAL 9016

○ RAL 9010

● RAL 1015

● RAL 8014

● RAL 7035

● RAL 7038

● RAL 9006

● RAL 9007

● DB 703

● RAL 7048

● VSR 780

● RAL 7022

● RAL 7016

● RAL 7021

● RAL 9005

● RAL 7016 S

● RAL 9006 S



SETTA 65



SETTA 90

	HORNÝ PROFIL		DOLNÝ PROFIL	LAMELA	BOČNÉ VEDENIE	REBRÍČEK	TEXTILNÝ PÁSIK
SETTA 65	Fe, 56 x 58	Al, 58 x 60	Al, 67 x 13	Al, 65 mm	vodiaca lišta	PES, 60 x 9,5	PES, 8 x 0,34
SETTA 90	Fe, 56 x 58	Al, 58 x 60	Al, 93 x 14	Al, 90 mm	vodiaca lišta	PES, 86 x 9,5	PES, 8 x 0,34
FARBA	pozink, plech	surový hliník	elox.hliník	podľa vzorkovníka	elox	sivá, čierna	čierna, sivá



ŽALÚZIA ZETTA

... vašeň pre moderný dizajn.

Vonkajšia žalúzia Zetta je technologicky najvyššejšia vonkajšia žalúzia vhodná na zatienenie rodinných domov i administratívnych budov. Lamely v tvare písmena „Z“ zaručujú dokonalé zatienenie a pôsobia moderným dojmom.

Termoregulačný efekt žalúzie Zetta zvyšuje guma vlišaná po celej dĺžke lamely. Hliníkové vodiace lišty zaisťujú stabilitu vonkajšej žalúzie vo vetre a sú podporným prvkom pre zabezpečenie domu proti vlámaniu. Variabilita montáže, moderný dizajn a dokonalé zatienenie tvorí z tejto vonkajšej horizontálnej žalúzie unikátny tieniaci prvok pre všetky typy objektov.

Štandardné rozmery:

	ŠÍRKA [mm]		VÝŠKA [mm]	PLOCHA [m ²]			VEDENIE
	min.	max.	max.	šnúra	kľučka	motor	
ZETTA 70	600	6 000	4 000	-	8	18	lišta
ZETTA 90	600	6 000	4 000	-	8	24	lišta

Prednosti žalúzie Zetta

- Moderné prevedenie s lamelou v tvare „Z“,
- dve šírky lamiel: 70 mm a 90 mm,
- vysoký stupeň zatienenia,
- termoregulačný i ochranný efekt,
- znižovanie hladiny vonkajšieho hluku,
- dolný profil z extrudovaného hliníka,
- možnosť elektrického ovládania,
- znížená hlučnosť žalúzie (vlišaná guma po celej dĺžke žalúzie),
- maximálna garantovaná plocha 24 m².

Ovládanie



Farebné prevedenia lamiel

● RAL 9016

○ RAL 9010

● RAL 1015

● RAL 8014

● RAL 7035

● RAL 7038

● RAL 9006

● RAL 9007

● DB 703

● RAL 7048

● VSR 780

● RAL 7022


● RAL 7016

● RAL 7021

● RAL 9005

● RAL 7016 S

● RAL 9006 S

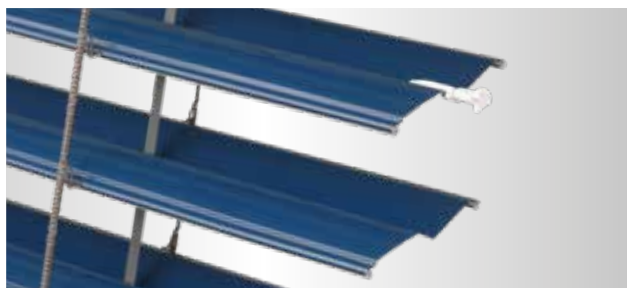

ZETTA 70



ZETTA 90

	HORNÝ PROFIL		DOLNÝ PROFIL	LAMELA	BOČNÉ VEDENIE	REBRÍČEK	TEXTILNÝ PÁSIK
ZETTA 70	Fe, 56 x 58	Al, 58 x 60	Al, 67 x 13	Al, 70 mm	vodiaca lišta	PES, 60 x 9,5	PES, 8 x 0,34
ZETTA 90	Fe, 56 x 58	Al, 58 x 60	Al, 93 x 14	Al, 90 mm	vodiaca lišta	PES, 80 x 9,5	PES, 8 x 0,34
FARBA	pozink, plech	surový hliník	elox.hliník	Podľa vzorkovníka	elox	sivá, čierna	čierna, sivá



REŤAZOVÁ ŽALÚZIA TITAN

... neprekonateľná ochrana.

Absolútna špička medzi vonkajšími žalúziami. Reťazová žalúzia Titan je exteriérová žalúzia s bezpečnostnými prvkami, ktorá chráni objekt pred násilným vniknutím. Celý jej systém vrátane tvaru lamely bol novo vyvinutý vlastným vývojovým oddelením spoločnosti Isotra.

Všetky ovládacie a bezpečnostné prvky sú skryté vo vodiach lištách (nie sú voľne prístupné), čo znamená, že v spustenom a uzavretom stave nie je možné so žalúziami zvonku manipulovať. Nový, špeciálny tvar lamely zaisťuje, že v uzavretom stave sa lamely do seba uzamknú, a to úplne bez medzier. Tento typ žalúzie je ovládaný iba motoricky. Pokiaľ pri schádzaní narazí žalúzia na prekážku, celý systém sa zablokuje a po odstránení prekážky zostáva paket lamiel stáť v mieste prekážky (nedôjde k samovoľnému pádu dole) a súčasne nie je možné s paketom ručne manipulovať smerom nahor.

Štandardné rozmery:

	ŠÍRKA [mm]		VÝŠKA [mm]		PLOCHA [m ²]	VEDENIE
	min.	max.	min.	max.	motor	
TITAN 90	600	2 800	500	4 000	8	lišta

Prednosti žalúzie Titan

- Vysoký stupeň odolnosti proti vniknutiu do objektu,
- vysoký stupeň odolnosti proti vetru číslo 6,
- samonosná žalúzia,
- žalúzia využíva na sebe nezávislé systémy pre zdvíhanie a naklápanie lamiel,
- paket sa pri kontakte s prekážkou zastaví a po jej odstránení zostáva v polohe, po odstránení prekážky nespadne do spodnej polohy,
- jednoduchá a rýchla výmena poškodenej lamely,
- vlastné technológie, vrátane výroby komponentov a profilovacích strojov,
- moderný dizajn.

Ovládanie



Farebné prevedenia lamiel



	HORNÝ PROFIL	DOLNÝ PROFIL	LAMELA	BOČNÉ VEDENIE
TITAN 90	Fe 56 x 58	-	Al 90 mm	vodiaca lišta
FARBA	pozink. plech	-	Podľa vzorkovníka	elox

ŽALÚZIE CETTA

VARIANTY PREVEDENIA

SLIM SYSTÉM

Variant prevedenia žalúzie Cetta 80

- Splňa požiadavku na nízku výšku nábalu,
- špecifické skladanie lamiel (bočný striedavý presah susedných lamiel) so zachovaním možnosti vedenia lištami,
- vhodné riešenie pre montáž v prípade nedostatku miesta pre nábal.



SLIM SYSTÉM DETAIL

DUO SYSTÉM

Variant prevedenia žalúzie Cetta 65, Cetta 80 a Cetta 80-Flexi

- Umožňuje rozdielny stupeň naklopenia lamiel hornej a dolnej časti žalúzie súčasne, zabezpečuje oveľa väčšiu variabilitu zatienenia,
- vhodné riešenie do administratívnych budov, školiacich miestností alebo konferenčných hál.



DUO SYSTÉM

FLEXI SYSTÉM

Variant prevedenia žalúzie Cetta 80

- Nízka výška nábalu je docielená použitím lamiel bez pozdĺžneho záhybu,
- vhodné riešenie pre montáž v prípade nedostatku miesta pre nábal.




DUO A FLEXI SYSTÉM DETAIL

ŠIKMÁ ŽALÚZIA

Variant prevedenie žalúzie Cetta 80 Flexi

- Riešenie pre zatienenie asymetrických tvarov okien,
- špeciálny mechanizmus vyrovnávajúci rozdielne dĺžky textilných pásov pri schádzaní a zdvíhaní žalúzie.

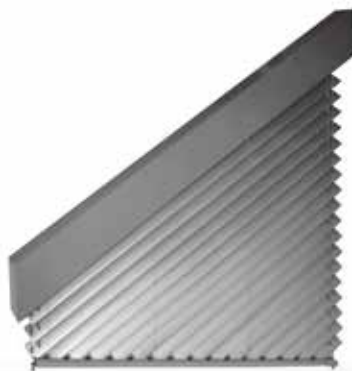

ŠIKMÁ ŽALÚZIA

SAMONOSNÉ ŽALÚZIE

STS


- Samonosné prevedenie pre všetky typy vonkajších žalúzií okrem Cetta 50,
- maximálna šírka pre samonosné žalúzie je 4 m. Od 2,4 m do 4 m doplnené o výstužný profil,
- montáž na fasádu.



STS - DETAIL

VIVA

- Možnosť integrovanej siete proti hmyzu,
- horný profil vrátane paketu lamiel v už skompletovanom krycom boxu,
- zaomietacie alebo priznané prevedenie,
- u priznaného vyhotovení možnosť opatrení polystyrénom,
- ovládanie iba motorom.



VIVA

BRAVO

- Horný profil vrátane paketu lamiel v už skompletovanom krycom boxu v oblom alebo hranatom prevedení,
- excentrické uloženie kanála,
- určená pre montáž do menších stavebných otvorov,
- ovládanie iba motorom.



BRAVO




BRAVO - DETAIL

ROHOVÁ ŽALÚZIA

CETTA 80F

- Zatienenie veľkých rohových okien,
- bez stredovej vodiacej lišty,
- nerušený pohľad do krajiny,
- jeden motor pre obe žalúzie,
- použitie pre vnútorný aj vonkajší roh,
- nízka výška nábalu.



ROHOVÁ ŽALÚZIA
CETTA 80

VETRUODOLNÁ ŽALÚZIA

WINDSTABIL

- Technologické zvýšenie parametra odolnosti žalúzie proti vetru prostredníctvom prídavných laniek,
- pre žalúzie Cetta 80 a Zetta 90,
- bočné vedenie vodiacou lištou RS75 spoločne s P018 / 2,
- maximálna šírka 3000 mm, maximálna výška 3600 mm,
- maximálna plocha pre motorové ovládanie 9 m²,
- trieda odolnosti proti vetru 5.

BEZPEČNOSTNÍ ŽALUZIE

EMERGENCY

- Okamžité vytiahnutie žalúzie v prípade núdzového stavu alebo výpadku elektrickej energie (pomocou odistenia bezpečnostnej poistky),
- montáž pred otvor aj do otvoru,
- systém ovládaný pružinovým mechanizmom,
- vodorovne uložené tieniace lamely s vedením vo vodiacich lištách alebo lankom,
- odolnosť proti vetru podľa použitého tvaru lamely.

ODOLNOSŤ VONKAJŠÍCH CLON PROTI VETRU

Cetta 50 - lišta	Základné charakteristiky	Vlastnosť (podľa šírky stavebného otvoru)								Technická špecifikácia
		Do 2,0 m	2,0 - 3,0 m	3,0 - 4,0 m	4,0 - 4,5 m	4,5 - 5,0 m	5,0 - 5,5 m	5,5 - 5,8 m	5,8 - 6,0 m	
	Odolnosť proti vetru	4/7	3/6	2/5	1/4	0/3	0/2	0/1	0/0	EN 13659/Beaufort
	Max. rýchlosť vetra	61	49	38	28	19	11	5	1	km/h
	Max. účinná výška krídla	4 000 mm								

Cetta 50 - lanko	Základné charakteristiky	Vlastnosť (podľa šírky stavebného otvoru)					Technická špecifikácia
		Do 2,0 m	2,0 - 3,0 m	3,0 - 4,0 m	4,0 - 4,5 m	4,5 - 4,8 m	
	Odolnosť proti vetru	1/4	0/3	0/2	0/1	0/0	EN 13659/Beaufort
	Max. rýchlosť vetra	28	19	11	5	1	km/h
	Max. účinná výška krídla	2 500 mm					

Cetta 50 - lanko	Základné charakteristiky	Vlastnosť (podľa šírky stavebného otvoru)					Technická špecifikácia
		Do 2,0 m	2,0 - 3,0 m	3,0 - 4,0 m	4,0 - 4,5 m	4,5 - 4,8 m	
	Odolnosť proti vetru	0/3	0/2	0/1	0/0	0/0	EN 13659/Beaufort
	Max. rýchlosť vetra	19	11	5	1	1	km/h
	Max. účinná výška krídla	4 000 mm					

Cetta 65 - lišta	Základné charakteristiky	Vlastnosť (podľa šírky stavebného otvoru)								Technická špecifikácia
		Do 2,0 m	2,0 - 3,0 m	3,0 - 4,0 m	4,0 - 4,5 m	4,5 - 5,0 m	5,0 - 5,5 m	5,5 - 5,8 m	5,8 - 6,0 m	
	Odolnosť proti vetru	4/7	3/6	2/5	1/4	0/3	0/2	0/1	0/0	EN 13659/Beaufort
	Max. rýchlosť vetra	61	49	38	28	19	11	5	1	km/h
	Max. účinná výška krídla	4 000 mm								

Cetta 65 - lanko	Základné charakteristiky	Vlastnosť (podľa šírky stavebného otvoru)							Technická špecifikácia
		Do 2,0 m	2,0 - 3,0 m	3,0 - 4,0 m	4,0 - 4,5 m	4,5 - 4,8 m	4,8 - 5,0 m	5,0 - 6,0 m	
	Odolnosť proti vetru	3/6	2/5	1/4	0/3	0/2	0/1	0/0	EN 13659/Beaufort
	Max. rýchlosť vetra	49	38	28	19	11	5	1	km/h
	Max. účinná výška krídla	2 500 mm							

Cetta 65 - lanko	Základné charakteristiky	Vlastnosť (podľa šírky stavebného otvoru)							Technická špecifikácia
		Do 2,0 m	2,0 - 3,0 m	3,0 - 4,0 m	4,0 - 4,5 m	4,5 - 4,8 m	4,8 - 5,0 m	5,0 - 6,0 m	
	Odolnosť proti vetru	2/5	1/4	0/3	0/2	0/1	0/0	0/0	EN 13659/Beaufort
	Max. rýchlosť vetra	38	28	19	11	5	0	0	km/h
	Max. účinná výška krídla	4 000 mm							

Setta 65 - lišta	Základné charakteristiky	Vlastnosť (podľa šírky stavebného otvoru)								Technická špecifikácia
		Do 2,0 m	2,0 - 3,0 m	3,0 - 4,0 m	4,0 - 4,5 m	4,5 - 5,0 m	5,0 - 5,5 m	5,5 - 5,8 m	5,8 - 6,0 m	
	Odolnosť proti vetru	5/8	4/7	3/6	2/5	1/4	0/3	0/2	0/1	EN 13659/Beaufort
	Max. rýchlosť vetra	74	61	49	38	28	19	11	5	km/h
	Max. účinná výška krídla	4 000 mm								

Setta 65 - lanko	Základné charakteristiky	Vlastnosť (podľa šírky stavebného otvoru)						Technická špecifikácia
		Do 2,0 m	2,0 - 3,0 m	3,0 - 4,0 m	4,0 - 4,5 m	4,5 - 4,8 m	4,8 - 5,0 m	
	Odolnosť proti vetru	3/6	2/5	1/4	0/3	0/2	0/1	EN 13659/Beaufort
	Max. rýchlosť vetra	49	38	28	19	11	5	km/h
	Max. účinná výška krídla	2 500 mm						

Setta 65 - lanko	Základné charakteristiky	Vlastnosť (podľa šírky stavebného otvoru)						Technická špecifikácia
		Do 2,0 m	2,0 - 3,0 m	3,0 - 4,0 m	4,0 - 4,5 m	4,5 - 4,8 m	4,8 - 5,0 m	
	Odolnosť proti vetru	2/5	1/4	0/3	0/2	0/1	0/0	EN 13659/Beaufort
	Max. rýchlosť vetra	38	28	19	11	5	1	km/h
	Max. účinná výška krídla	4 000 mm						

Setta 90 - lišta	Základné charakteristiky	Vlastnosť (podľa šírky stavebného otvoru)								Technická špecifikácia
		Do 2,0 m	2,0 - 3,0 m	3,0 - 4,0 m	4,0 - 4,5 m	4,5 - 5,0 m	5,0 - 5,5 m	5,5 - 5,8 m	5,8 - 6,0 m	
	Odolnosť proti vetru	5/8	4/7	3/6	2/5	1/4	0/3	0/2	0/1	EN 13659/Beaufort
	Max. rýchlosť vetra	74	61	49	38	28	19	11	5	km/h
	Max. účinná výška krídla	4 000 mm								

[illegible][illegible][illegible]

Zetta 70 - lanko	Základné charakteristiky	Vlastnosť (podľa šírky stavebného otvoru)							Technická špecifikácia
		Do 2,0 m	2,0 - 3,0 m	3,0 - 4,0 m	4,0 - 4,5 m	4,5 - 4,8 m	4,8 - 5,0 m	5,0 - 6,0 m	
	Odolnosť proti vetru	3/6	2/5	1/4	0/3	0/2	0/1	0/0	EN 13659/Beaufort
	Max. rýchlosť vetra	49	38	28	19	11	5	1	km/h
	Max. účinná výška krídla	2 500 mm							

Zetta 70 - lanko	Základné charakteristiky	Vlastnosť (podľa šírky stavebného otvoru)							Technická špecifikácia
		Do 2,0 m	2,0 - 3,0 m	3,0 - 4,0 m	4,0 - 4,5 m	4,5 - 4,8 m	4,8 - 5,0 m	5,0 - 6,0 m	
	Odolnosť proti vetru	2/5	1/4	0/3	0/2	0/1	0/0	0/0	EN 13659/Beaufort
	Max. rýchlosť vetra	38	28	19	11	5	1	0	km/h
	Max. účinná výška krídla	4 000 mm							

[illegible][illegible][illegible]

ODOLNOST VONKAJŠÍCH CLON PROTI VETRU

Cetta 60 Flexi - lišta	Základné charakteristiky	Vlastnosť (podľa šírky stavebného otvoru)								Technická špecifikácia
		Do 1,0 m	1,0 - 2,0 m	2,0 - 3,0 m	3,0 - 4,0 m	4,0 - 4,5 m	4,5 - 5,0 m	5,0 - 5,5 m	5,5 - 6,0 m	
	Odolnosť proti vetru	4/7	3/6	2/5	1/4	0/3	0/2	0/1	0/0	EN 13659/Beaufort
	Max. rýchlosť vetra	61	49	38	28	19	11	5	1	km/h
	Max. účinná výška krídla	4 000 mm								

Cetta 60 Flexi - lanko	Základné charakteristiky	Vlastnosť (podľa šírky stavebného otvoru)						Technická špecifikácia
		Do 0,8 m	0,8 - 2,0 m	2,0 - 3,0 m	3,0 - 4,0 m	4,0 - 4,5 m	4,5 - 4,8 m	
	Odolnosť proti vetru	3/6	2/5	1/4	0/3	0/2	0/1	EN 13659/Beaufort
	Max. rýchlosť vetra	49	38	28	19	11	5	km/h
	Max. účinná výška krídla	2 500 mm						

Cetta 60 Flexi - lanko	Základné charakteristiky	Vlastnosť (podľa šírky stavebného otvoru)						Technická špecifikácia
		Do 0,8 m	0,8 - 2,0 m	2,0 - 3,0 m	3,0 - 4,0 m	4,0 - 4,5 m	4,5 - 4,8 m	
	Odolnosť proti vetru	2/5	1/4	0/3	0/2	0/1	0/0	EN 13659/Beaufort
	Max. rýchlosť vetra	38	28	19	11	5	1	km/h
	Max. účinná výška krídla	4 000 mm						

Cetta 80 Flexi - lišta	Základné charakteristiky	Vlastnosť (podľa šírky stavebného otvoru)						Technická špecifikácia
		Do 2,0 m	2,0 - 3,0 m	3,0 - 4,0 m	4,0 - 4,5 m	4,5 - 5,0 m	5,0 - 6,0 m	
	Odolnosť proti vetru	2/5	1/4	0/3	0/2	0/1	0/0	EN 13659/Beaufort
	Max. rýchlosť vetra	38	28	19	11	5	1	km/h
	Max. účinná výška krídla	4 000 mm						

Cetta 80 Flexi - lanko	Základné charakteristiky	Vlastnosť (podľa šírky stavebného otvoru)						Technická špecifikácia
		Do 2,0 m	2,0 - 2,5 m	2,5 - 3,0 m	3,0 - 3,4 m	3,4 - 3,8 m	3,8 - 4,0 m	
	Odolnosť proti vetru	2/5	1/4	0/3	0/2	0/1	0/0	EN 13659/Beaufort
	Max. rýchlosť vetra	38	28	19	11	5	1	km/h
	Max. účinná výška krídla	2 500 mm						

Cetta 80 Flexi - lanko	Základné charakteristiky	Vlastnosť (podľa šírky stavebného otvoru)						Technická špecifikácia
		Do 2,0 m	2,0 - 2,5 m	2,5 - 3,0 m	3,0 - 3,4 m	3,4 - 3,8 m	3,8 - 4,0 m	
	Odolnosť proti vetru	1/4	0/3	0/2	0/1	0/0	0/0	EN 13659/Beaufort
	Max. rýchlosť vetra	28	19	11	5	1	1	km/h
	Max. účinná výška krídla	4 000 mm						

	Základné charakteristiky	Vlastnosť (podľa šírky stavebného otvoru)								Technická špecifikácia
		Do 2,0 m	2,0 - 3,0 m	3,0 - 4,0 m	4,0 - 4,5 m	4,5 - 5,0 m	5,0 - 5,5 m	5,5 - 5,8 m	5,8 - 6,0 m	
Cetta 80 - lišta	Odosťnosť proti vetru	4/7	3/6	2/5	1/4	0/3	0/2	0/1	0/0	EN 13659/Beaufort
	Max. rýchlosť vetra	61	49	38	28	19	11	5	1	km/h
	Max. účinná výška krídla	4 000 mm								

Cetta 80 – lanko	Základné charakteristiky	Vlastnosť (podľa šírky stavebného otvoru)							Technická špecifikácia
		Do 2,0 m	2,0 - 3,0 m	3,0 - 4,0 m	4,0 - 4,5 m	4,5 - 4,8 m	4,8 - 5,0 m	5,0 - 6,0 m	
	Odoslnosť proti vetru	3/6	2/5	1/4	0/3	0/2	0/1	0/0	EN 13659/Beaufort
	Max. rýchlosť vetra	49	38	28	19	11	5	1	km/h
	Max. účinná výška krídla	2 500 mm							

Cetta 80 – lanko	Základné charakteristiky	Vlastnosť (podľa šírky stavebného otvoru)							Technická špecifikácia
		Do 2,0 m	2,0 - 3,0 m	3,0 - 4,0 m	4,0 - 4,5 m	4,5 - 4,8 m	4,8 - 5,0 m	5,0 - 6,0 m	
	Odosloň proti vetru	2/5	1/4	0/3	0/2	0/1	0/0	0/0	EN 13659/Beaufort
	Max. rýchlosť vetra	38	28	19	11	5	1	0	km/h
	Max. účinná výška krídla	4 000 mm							

Cetta 100 Flexi - lanko	Základné charakteristiky	Vlastnosť (podľa šírky stavebného otvoru)						Technická špecifikácia
		Do 0,8 m	0,8 - 2,0 m	2,0 - 3,0 m	3,0 - 4,0 m	4,0 - 4,5 m	4,5 - 4,8 m	
	Odolnosť proti vetru	3/6	2/5	1/4	0/3	0/2	0/1	EN 13659/Beaufort
	Max. rýchlosť vetra	49	38	28	19	11	5	km/h
	Max. účinná výška krídla	2 500 mm						

Cetta 100 Flexi - lanko	Základné charakteristiky	Vlastnosť (podľa šírky stavebného otvoru)						Technická špecifikácia
		Do 0,8 m	0,8 - 2,0 m	2,0 - 3,0 m	3,0 - 4,0 m	4,0 - 4,5 m	4,5 - 4,8 m	
	Odolnosť proti vetru	2/5	1/4	0/3	0/2	0/1	0/0	EN 13659/Beaufort
	Max. rýchlosť vetra	38	28	19	11	5	1	km/h
	Max. účinná výška krídla	4 000 mm						

Cetta 100 Flexi - lišta	Základné charakteristiky	Vlastnosť (podľa šírky stavebného otvoru)				Technická špecifikácia
		Do 1,0 m	1,0 - 2,0 m	2,0 - 3,0 m	3,0 - 4,0 m	
	Odolnosť proti vetru	4/7	3/6	2/5	1/4	EN 13659/Beaufort
	Max. rýchlosť vetra	61	49	38	28	km/h
	Max. účinná výška krídla	2 500 mm				

Cetta 100 Flexi - lišta	Základné charakteristiky	Vlastnosť (podľa šírky stavebného otvoru)				Technická špecifikácia
		4,0 - 4,5 m	4,5 - 5,0 m	5,0 - 5,5 m	5,5 - 6,0 m	
	Odolnosť proti vetru	0/3	0/2	0/1	0/0	EN 13659/Beaufort
	Max. rýchlosť vetra	19	11	5	1	km/h
	Max. účinná výška krídla	4 000 mm				

Titan 90	Základné charakteristiky	Vlastnosť (podľa šírky stavebného otvoru)		Technická špecifikácia
	Odolnosť proti vetru	6/9		EN 13659/Beaufort
	Max. rýchlosť vetra	88		km/h

Cetta 80F TE	Základné charakteristiky	Vlastnosť (podľa šírky stavebného otvoru)		Technická špecifikácia
		Do 2,0 m	2,0 - 2,5 m	
	Odolnosť proti vetru	2/5	1/4	EN 13659/Beaufort
	Max. rýchlosť vetra	38	28	km/h
	Max. účinná výška krídla	2 500 mm		

Cetta 80F TE	Základné charakteristiky	Vlastnosť (podľa šírky stavebného otvoru)		Technická špecifikácia
		Do 2,0 m	2,0 - 2,5 m	
	Odolnosť proti vetru	1/4	0/3	EN 13659/Beaufort
	Max. rýchlosť vetra	19	11	km/h
	Max. účinná výška krídla	4 000 mm		

VIVA	Základné charakteristiky	Vlastnosť
	Odolnosť proti vetru	trieda 3, 4

Windstabil (Z90, C80)	Základné charakteristiky	Vlastnosť (podľa šírky stavebného otvoru)						Technická špecifikácia
		Do 2,0 m	2,0 - 3,0 m	3,0 - 4,0 m	4,0 - 4,5 m	4,5 - 5,0 m	5,0 - 5,4 m	
	Odolnosť proti vetru	5/8	4/7	3/6	2/5	1/4	0/3	EN 13659/Beaufort
	Max. rýchlosť vetra	74	61	49	38	28	19	km/h
	Max. účinná výška krídla	2 500 mm						

Windstabil (Z90, C80)	Základné charakteristiky	Vlastnosť (podľa šírky stavebného otvoru)						Technická špecifikácia
		Do 2,0 m	2,0 - 3,0 m	3,0 - 4,0 m	4,0 - 4,5 m	4,5 - 5,0 m	5,0 - 5,4 m	
	Odolnosť proti vetru	4/7	3/6	2/5	1/4	0/3	0/2	EN 13659/Beaufort
	Max. rýchlosť vetra	61	49	38	28	19	11	km/h
	Max. účinná výška krídla	4 000 mm						

FARBY LAMIEL PRE VONKAJŠIE ŽALÚZIE

TYP ŽALÚZIE		SETTA		CETTA					ZETTA		TITAN
		65	90	65	80	60 FLEXI	80 FLEXI	100 FLEXI	70	90	90
RAL 9016		○	○	○	○	○	○	○	○	○	●
RAL 9010		○	○	○	○	●	●	●	○	○	○
RAL 9002		⊗	⊗	⊗	⊗	●	●	●	⊗	⊗	●
RAL 1015		○	○	○	○	●	●	●	○	○	●
RAL 3004		⊗	⊗	⊗	⊗	●	●	●	⊗	⊗	●
RAL 8014		○	○	○	○	●	●	●	○	○	●
RAL 6005		⊗	⊗	⊗	⊗	●	●	●	⊗	⊗	●
RAL 5002		⊗	⊗	⊗	⊗	●	●	●	⊗	⊗	●
RAL 7035		○	○	○	○	○	○	○	○	○	●
RAL 7038		○	○	○	○	●	●	●	○	○	●
RAL 9006		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
RAL 9007		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
DB 702		⊗	⊗	⊗	⊗	●	●	●	⊗	⊗	●
DB 703		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
RAL 7048		○	○	○	○	●	●	●	○	○	○
VSR 780		○	○	○	○	⊗	⊗	⊗	○	○	●
RAL 7022		○	○	○	○	○	○	○	○	○	●
RAL 7016		○	○	○	○	⊗	⊗	⊗	○	○	○
RAL 7021		○	○	○	○	●	●	●	○	○	●
RAL 9005		○	○	○	○	○	○	○	○	○	●
YW359F		○	⊗	○	○	○	○	○	○	⊗	●
RAL 7016 S		○	○	○	○	●	●	●	○	○	●
RAL 9006 S		○	○	○	○	●	●	●	○	○	●
W210		⊗	⊗	⊗	⊗	●	●	●	⊗	⊗	●

- Cenníková cena a štandardný termín dodania
- ⊗ Príplatok podľa cenníka a štandardný termín dodania
- Cena a termín dodania po konzultácii s OZ





ISOTRA a.s.

Bílovecká 2411/1, 746 01 Opava

Tel.: **+420 553 685 111**

E-mail: isotra@isotra.cz

www.isotra.cz

Vydanie: 01/2023

ISOTRA Partner:



... chránia vaše súkromie.