




TECHNICKÝ MANUÁL

VENKOVNÍ ŽALUZIE

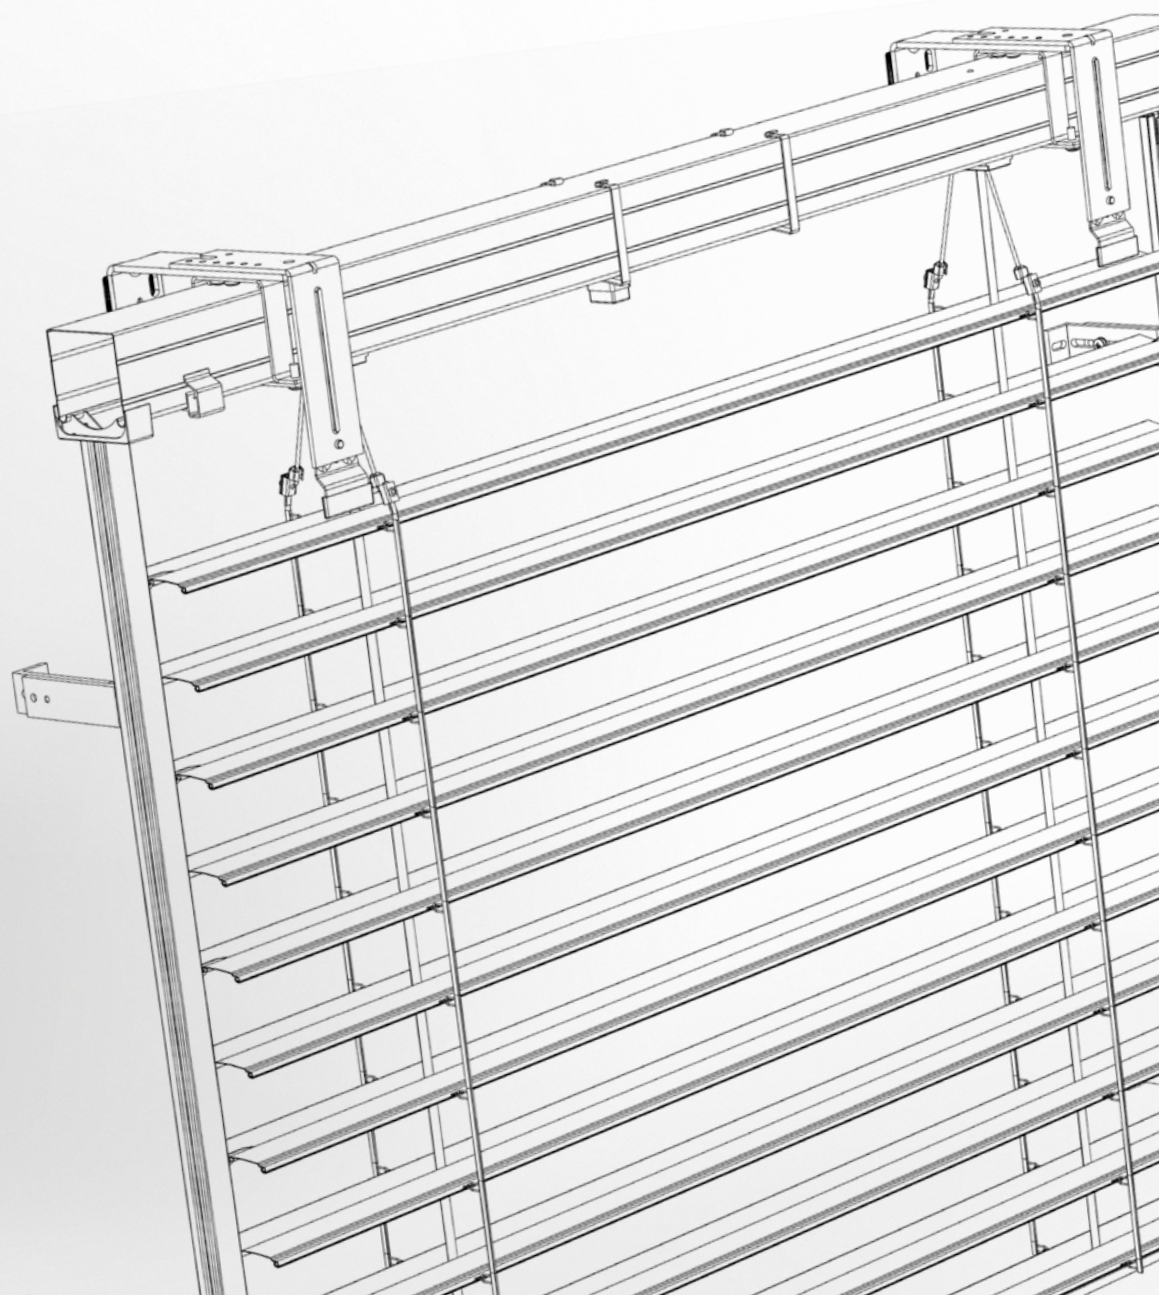

Obsah - Venkovní žaluzie

Označení výrobku CE	3	Vedení	83
Základní technická specifikace	7	Vedení lankem	86
Produktové tolerance	8	Vedení vodicí lištou	88
Výpočet propustnosti sluneční energie a světla	9	Držáky vodicích lišt	93
Výška nábalu	11	Držáky venkovních žaluzií	100
Cetta 50	13	Typy krycích plechů	111
Cetta 50 – šňůra	14	Vyměření a montáž	115
Cetta 50 – klika	16	Varianty provedení venkovních žaluzií	122
Cetta 50 – motor	18	Systém DUO	123
Cetta 65, 80, 80 Slim	22	Atypická provedení venkovních žaluzií	124
Cetta 65, 80 – klika	23	Spřažené žaluzie	125
Cetta 65, 80 – motor	25	Dvoukanálová žaluzie	126
Cetta 60 Flexi	27	Žaluzie Windstabil	127
Cetta 80 Flexi	29	Solární napájení venkovních žaluzií	128
Cetta 100 Flexi	31	Speciální provedení	130
Setta 65, 90	49	Venkovní žaluzie Titan 90	131
Setta 65, 90 – klika	50	Šikmá žaluzie Cetta 80F TE	140
Setta 65, 90 – motor	52	Venkovní žaluzie rohová	144
Zetta 70, 90	59	Fasádní venkovní žaluzie	146
Zetta 70, 90 – klika	60	Samonosná žaluzie STS	152
Zetta 70, 90 – motor	62	Samonosná žaluzie VIVA	154
Tvary lamel venkovních žaluzií	72	Samonosná žaluzie BRAVO	163
Ovládání	77	Bezpečnostní žaluzie EMERGENCY	167
Ovládání – klika	77	Žaluzie do překladu HELUZ	168
Ovládání - motor	80		

Výrobky v této sortimentní skupině se vyměřují vždy z pohledu z interiéru.

ISOTRA *Quality*

Značka symbolizující mnohaletou tradici, nevyčíslitelné investice do vlastního vývoje, používání kvalitních materiálů, technologickou vyspělost, spolehlivou práci stovek zaměstnanců a mnoho dalších parametrů, které tvoří jeden celek – finální výrobek společnosti ISOTRA.

Označení výrobku CE

Všechny venkovní žaluzie firmy ISOTRA a.s. vyhovují normě ČSN EN 13659+A1:2009.

Evropská značka shody CE - označení na výrobcích.

Označení CE platí pro výdej a stav zařízení.

	
ISOTRA a.s. Bílovecká 2411/1, 746 01 Opava	
12	
EN 13659:2015 ZETTA 90 CPR 008/2017 Vnější protisluneční clona Odolnost proti větru: 0 – 4 Přídavný tepelný odpor ΔR : 0,08 m ² .K/W Celkový činitel prostupu sluneční energie g _{tot} : 0,032 - 0,094 <i>Pozn.: Vzor CE štítku</i>	

Odolnost vnějších clon proti větru

Zkoušky odolnosti proti větru byly provedeny Centrem stavebního inženýrství, a.s. ve Zlíně.

Cetta 50 - vedení lišta

Základní charakteristiky		Vlastnost							
Odolnost proti větru	Šířka stavebního otvoru L (mm)	L ≤ 2 000		2 000 < L ≤ 3 000		3 000 < L ≤ 4 000		4 000 < L ≤ 4 500	
	Norma EN/Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort
	Třída odolnosti větru	4	7	3	6	2	5	1	4
	Max. rychlost větru vmax (km/h)	61		49		38		28	
	Max. účinná výška křídla	Hmax = 4000mm							
	Šířka stavebního otvoru L (mm)	4 500 < L ≤ 5 000		5 000 < L ≤ 5 500		5 500 < L ≤ 5 800		5 800 < L ≤ 6 000	
	Třída odolnosti větru	0	3	0	2	0	1	0	0
	Max. rychlost větru vmax (km/h)	19		11		5		1	
	Max. účinná výška křídla	Hmax = 4000mm							
Přídavný tepelný odpor ΔR		0,08 (m2.K/W)							
Celkový činitel prostupu sluneční energie gtot		0,032 - 0,094 (dle zvolené barvy lamely)*							

Cetta 50 - vedení lanko

Základní charakteristiky		Vlastnost									
Odolnost proti větru	Šířka stavebního otvoru L (mm)	L < 2 000		2 000 < L <= 3 000		3 000 < L <= 4 000		4 000 < L <= 4 500		4 500 < L <= 4 800	
	Norma EN/Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort
	Třída odolnosti větru	1	4	0	3	0	2	0	1	0	0
	Max. rychlost větru vmax (km/h)	28		19		11		5		1	
	Max. účinná výška křídla	Hmax = 2500mm									
	Šířka stavebního otvoru L (mm)	L < 2 000		2 000 < L <= 3 000		3 000 < L <= 4 000		4 000 < L <= 4 500		4 000 < L <= 4 500	
	Třída odolnosti větru	0	3	0	2	0	1	0	0	0	0
	Max. rychlost větru vmax (km/h)	19		11		5		1		1	
	Max. účinná výška křídla	Hmax = 4000mm									
Přídavný tepelný odpor ΔR		0,08 (m2.K/W)									
Celkový činitel prostupu sluneční energie gtot		0,032 - 0,094 (dle zvolené barvy lamely)*									

Cetta 65 - vedení lišta

Základní charakteristiky	Vlastnost								
Odolnost proti větru	Šířka stavebního otvoru L (mm)	L ≤ 2 000		2 000 < L ≤ 3 000		3 000 < L ≤ 4 000		4 000 < L ≤ 4 500	
	Norma EN/Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort
	Třída odolnosti větru	4	7	3	6	2	5	1	4
	Max. rychlost větru vmax (km/h)	61		49		38		28	
	Max. účinná výška křídla	Hmax = 4000mm							
	Šířka stavebního otvoru L (mm)	4 500 < L ≤ 5 000		5 000 < L ≤ 5 500		5 500 < L ≤ 5 800		5 800 < L ≤ 6 000	
	Třída odolnosti větru	0	3	0	2	0	1	0	0
	Max. rychlost větru vmax (km/h)	19		11		5		1	
	Max. účinná výška křídla	Hmax = 4000mm							
Přídavný tepelný odpor ΔR	0,08 (m2.K/W)								
Celkový činitel prostupu sluneční energie gtot	0,032 - 0,094 (dle zvolené barvy lamely)*								

Cetta 65 - vedení lanko

Základní charakteristiky		Vlastnost													
Odolnost proti větru	Šířka stavebního otvoru L (mm)	L <= 2 000		2 000 < L <= 3 000		3 000 < L <= 4 000		4 000 < L <= 4 500		4 500 < L <= 4 800		4 800 < L <= 5 000		5 000 < L <= 6 000	
	Norma EN/Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort
	Třída odolnosti větru	3	6	2	5	1	4	0	3	0	2	0	1	0	0
	Max. rychlost větru vmax (km/h)	49		38		28		19		11		5		1	
	Max. účinná výška křídla	Hmax = 2500mm													
	Šířka stavebního otvoru L (mm)	L <= 2 000		2 000 < L <= 3 000		3 000 < L <= 4 000		4 000 < L <= 4 500		4 500 < L <= 4 800		4 800 < L <= 5 000		5 000 < L <= 6 000	
	Třída odolnosti větru	2	5	1	4	0	3	0	2	0	1	0	0	0	0
	Max. rychlost větru vmax (km/h)	38		28		19		11		5		0		0	
	Max. účinná výška křídla	Hmax = 4000mm													
Přídavný tepelný odpor ΔR		0,08 (m2.K/W)													
Celkový činitel prostupu sluneční energie gtot		0,032 - 0,094 (dle zvolené barvy lamely)*													

Setta 65 - vedení lišta

Základní charakteristiky		Vlastnost							
Odolnost proti větru	Šířka stavebního otvoru L (mm)	L <= 2 000		2 000 < L <= 3 000		3 000 < L <= 4 000		4 000 < L <= 4 500	
	Norma EN/Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort
	Třída odolnosti větru	5	8	4	7	3	6	2	5
	Max. rychlost větru vmax (km/h)	74		61		49		38	
	Max. účinná výška křídla	Hmax = 4000mm							
	Šířka stavebního otvoru L (mm)	4 500 < L <= 5 000		5 000 < L <= 5 500		5 500 < L <= 5 800		5 800 < L <= 6 000	
	Třída odolnosti větru	1	4	0	3	0	2	0	1
	Max. rychlost větru vmax (km/h)	28		19		11		5	
	Max. účinná výška křídla	Hmax = 4000mm							
Přídavný tepelný odpor ΔR		0,08 (m2.K/W)							
Celkový činitel prostupu sluneční energie gtot		0,032 - 0,094 (dle zvolené barvy lamely)*							

Setta 65 - vedení lanko

Základní charakteristiky	Vlastnost													
Odolnost proti větru	Šířka stavebního otvoru L (mm)	L <= 2 000		2 000 < L <= 3 000		3 000 < L <= 4 000		4 000 < L <= 4 500		4 500 < L <= 4 800		4 800 < L <= 5 000		
	Norma EN/Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	
	Třída odolnosti větru	3	6	2	5	1	4	0	3	0	2	0	1	
	Max. rychlost větru vmax (km/h)	49		38		28		19		11		5		
	Max. účinná výška křídla	Hmax = 2500mm												
	Šířka stavebního otvoru L (mm)	L <= 2 000		2 000 < L <= 3 000		3 000 < L <= 4 000		4 000 < L <= 4 500		4 500 < L <= 4 800		4 800 < L <= 5 000		
	Třída odolnosti větru	2	5	1	4	0	3	0	2	0	1	0	0	
	Max. rychlost větru vmax (km/h)	38		28		19		11		5		1		
Max. účinná výška křídla	Hmax = 4000mm													
Přídavný tepelný odpor ΔR	0,08 (m2.K/W)													
Celkový činitel prostupu sluneční energie gtot	0,032 - 0,094 (dle zvolené barvy lamely)*													

Setta 90 - vedení lišta

Základní charakteristiky		Vlastnost							
Odolnost proti větru	Šířka stavebního otvoru L (mm)	L <= 2 000		2 000 < L <= 3 000		3 000 < L <= 4 000		4 000 < L <= 4 500	
	Norma EN/Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort
	Třída odolnosti větru	5	8	4	7	3	6	2	5
	Max. rychlost větru vmax (km/h)	74		61		49		38	
	Max. účinná výška křídla	Hmax = 4000mm							
	Šířka stavebního otvoru L (mm)	4 500 < L <= 5 000		5 000 < L <= 5 500		5 500 < L <= 5 800		5 800 < L <= 6 000	
	Třída odolnosti větru	1	4	0	3	0	2	0	1
	Max. rychlost větru vmax (km/h)	28		19		11		5	
	Max. účinná výška křídla	Hmax = 4000mm							
Přídavný tepelný odpor ΔR		0,08 (m2.K/W)							
Celkový činitel prostupu sluneční energie gtot		0,032 - 0,094 (dle zvolené barvy lamely)*							

Setta 90 - vedení lanko

Základní charakteristiky	Vlastnost															
Odolnost proti větru	Šířka stavebního otvoru L (mm)	L ≤ 2 000		2 000 < L ≤ 3 000		3 000 < L ≤ 4 000		4 000 < L ≤ 4 500		4 500 < L ≤ 4 800		4 800 < L ≤ 5 000		5 000 < L ≤ 6 000		
	Norma EN/Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	
	Třída odolnosti větru	3	6	2	5	1	4	0	3	0	2	0	1	0	0	
	Max. rychlost větru vmax (km/h)	49		38		28		19		11		5		1		
	Max. účinná výška křídla	Hmax = 2500mm														
	Šířka stavebního otvoru L (mm)	L ≤ 2 000		2 000 < L ≤ 3 000		3 000 < L ≤ 4 000		4 000 < L ≤ 4 500		4 500 < L ≤ 4 800		4 800 < L ≤ 5 000		5 000 < L ≤ 6 000		
	Třída odolnosti větru	2	5	1	4	0	3	0	2	0	1	0	0	0	0	
	Max. rychlost větru vmax (km/h)	38		28		19		11		5		1		0		
Max. účinná výška křídla	Hmax = 4000mm															
Přídavný tepelný odpor ΔR	0,08 (m2.K/W)															
Celkový činitel prostupu sluneční energie gtot	0,032 - 0,094 (dle zvolené barvy lamely)*															

Zetta 70 - vedení lišta

Základní charakteristiky		Vlastnost							
Odolnost proti větru	Šířka stavebního otvoru L (mm)	L ≤ 2 000		2 000 < L ≤ 3 000		3 000 < L ≤ 4 000		4 000 < L ≤ 4 500	
	Norma EN/Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort
	Třída odolnosti větru	4	7	3	6	2	5	1	4
	Max. rychlost větru v _{max} (km/h)	61		49		38		28	
	Max. účinná výška křídla	H _{max} = 4000mm							
	Šířka stavebního otvoru L (mm)	4 500 < L ≤ 5 000		5 000 < L ≤ 5 500		5 500 < L ≤ 5 800		5 800 < L ≤ 6 000	
	Třída odolnosti větru	0	3	0	2	0	1	0	0
	Max. rychlost větru v _{max} (km/h)	19		11		5		1	
	Max. účinná výška křídla	H _{max} = 4000mm							
Přídavný tepelný odpor ΔR		0,08 (m ² .K/W)							
Celkový činitel prostupu sluneční energie g _{tot}		0,032 - 0,094 (dle zvolené barvy lamely)*							

Zetta 70 - vedení lanko

Základní charakteristiky		Vlastnost													
Odolnost proti větru	Šířka stavebního otvoru L (mm)	L ≤ 2 000		2 000 < L ≤ 3 000		3 000 < L ≤ 4 000		4 000 < L ≤ 4 500		4 500 < L ≤ 4 800		4 800 < L ≤ 5 000		5 000 < L ≤ 6 000	
	Norma EN/Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort
	Třída odolnosti větru	3	6	2	5	1	4	0	3	0	2	0	1	0	0
	Max. rychlost větru vmax (km/h)	49		38		28		19		11		5		1	
	Max. účinná výška křídla	Hmax = 2500mm													
	Šířka stavebního otvoru L (mm)	L ≤ 2 000		2 000 < L ≤ 3 000		3 000 < L ≤ 4 000		4 000 < L ≤ 4 500		4 500 < L ≤ 4 800		4 800 < L ≤ 5 000		5 000 < L ≤ 6 000	
	Třída odolnosti větru	2	5	1	4	0	3	0	2	0	1	0	0	0	0
	Max. rychlost větru vmax (km/h)	38		28		19		11		5		1		0	
	Max. účinná výška křídla	Hmax = 4000mm													
Přídavný tepelný odpor ΔR		0,08 (m2.K/W)													
Celkový čítel prostupu sluneční energie gtot		0,032 - 0,094 (dle zvolené barvy lamely)*													

Zetta 90 - vedení lišta

Základní charakteristiky	Vlastnost								
Odolnost proti větru	Šířka stavebního otvoru L (mm)	L ≤ 1 000		1 000 < L ≤ 2 000		2 000 < L ≤ 3 000		3 000 < L ≤ 4 000	
	Norma EN/Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort
	Třída odolnosti větru	6	9	5	8	4	7	3	6
	Max. rychlost větru v _{max} (km/h)	88		74		61		49	
	Max. účinná výška křídla	H _{max} = 4000mm							
	Šířka stavebního otvoru L (mm)	4 000 < L ≤ 4 500		4 500 < L ≤ 5 000		5 000 < L ≤ 5 500		5 500 < L ≤ 6 000	
	Třída odolnosti větru	2	5	1	4	0	3	0	2
	Max. rychlost větru v _{max} (km/h)	38		28		19		11	
	Max. účinná výška křídla	H _{max} = 4000mm							
Přídavný tepelný odpor ΔR	0,08 (m2.K/W)								
Celkový činitel prostupu sluneční energie g _{tot}	0,032 - 0,094 (dle zvolené barvy lamely)*								

Zetta 90 - vedení lanko

Základní charakteristiky		Vlastnost													
Odolnost proti větru	Šířka stavebního otvoru L (mm)	L ≤ 2 000		2 000 < L ≤ 3 000		3 000 < L ≤ 4 000		4 000 < L ≤ 4 500		4 500 < L ≤ 4 800		4 800 < L ≤ 5 000		5 000 < L ≤ 6 000	
	Norma EN/Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort
	Třída odolnosti větru	3	6	2	5	1	4	0	3	0	2	0	1	0	0
	Max. rychlost větru vmax (km/h)	49		38		28		19		11		5		1	
	Max. účinná výška křídla	Hmax = 2500mm													
	Šířka stavebního otvoru L (mm)	L ≤ 2 000		2 000 < L ≤ 3 000		3 000 < L ≤ 4 000		4 000 < L ≤ 4 500		4 500 < L ≤ 4 800		4 800 < L ≤ 5 000		5 000 < L ≤ 6 000	
	Třída odolnosti větru	2	5	1	4	0	3	0	2	0	1	0	0	0	0
	Max. rychlost větru vmax (km/h)	38		28		19		11		5		1		0	
	Max. účinná výška křídla	Hmax = 4000mm													
Přídavný tepelný odpor ΔR		0,08 (m2.K/W)													
Celkový činitel prostupu sluneční energie gtot		0,032 - 0,094 (dle zvolené barvy lamely)*													

Cetta 60 Flexi - vedení lanko

Základní charakteristiky	Vlastnost												
Odolnost proti větru	Šířka stavebního otvoru L (mm)	L ≤ 800		800 < L ≤ 2 000		2 000 < L ≤ 3 000		3 000 < L ≤ 4 000		4 000 < L ≤ 4 500		4 500 < L ≤ 4 800	
	Norma EN/Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort
	Třída odolnosti větru	3	6	2	5	1	4	0	3	0	2	0	1
	Max. rychlost větru v _{max} (km/h)	49		38		28		19		11		5	
	Max. účinná výška křídla	H _{max} = 2500mm											
	Šířka stavebního otvoru L (mm)	L ≤ 800		800 < L ≤ 2 000		2 000 < L ≤ 3 000		3 000 < L ≤ 4 000		4 000 < L ≤ 4 500		4 500 < L ≤ 4 800	
	Třída odolnosti větru	2	5	1	4	0	3	0	2	0	1	0	0
	Max. rychlost větru v _{max} (km/h)	38		28		19		11		5		1	
	Max. účinná výška křídla	H _{max} = 4000mm											
Přídavný tepelný odpor ΔR	0,08 (m².K/W)												
Celkový činitel prostupu sluneční energie g _{tot}	0,032 - 0,094 (dle zvolené barvy lamely)*												

Cetta 60 Flexi - vedení lišta

Základní charakteristiky		Vlastnost							
Odolnost proti větru	Šířka stavebního otvoru L (mm)	L <= 1 000		1 000 < L <= 2 000		2 000 < L <= 3 000		3 000 < L <= 4 000	
	Norma EN/Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort
	Třída odolnosti větru	4	7	3	6	2	5	1	4
	Max. rychlost větru vmax (km/h)	61		49		38		28	
	Max. účinná výška křídla	Hmax = 4000mm							
	Šířka stavebního otvoru L (mm)	4 000 < L <= 4 500		4 500 < L <= 5 000		5 000 < L <= 5 500		5 500 < L <= 6 000	
	Třída odolnosti větru	0	3	0	2	0	1	0	0
	Max. rychlost větru vmax (km/h)	19		11		5		1	
	Max. účinná výška křídla	Hmax = 4000mm							
Přídavný tepelný odpor ΔR		0,08 (m².K/W)							
Celkový čítel prostupu sluneční energie atot		0.032 - 0.094 (dle zvolené barvy lamely)*							

Cetta 80 Flexi - vedení lanko

Základní charakteristiky		Vlastnost											
Odolnost proti větru	Šířka stavebního otvoru L (mm)	L <= 2 000		2 000 < L <= 2 500		2 500 < L <= 3 000		3 000 < L <= 3 400		3 400 < L <= 3 800		3 800 < L <= 4 000	
	Norma EN/Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort
	Třída odolnosti větru	2	5	1	4	0	3	0	2	0	1	0	0
	Max. rychlost větru vmax (km/h)	38		28		19		11		5		1	
	Max. účinná výška křídla	Hmax = 2500mm											
	Šířka stavebního otvoru L (mm)	L <= 2 000		2 000 < L <= 2 500		2 500 < L <= 3 000		3 000 < L <= 3 400		3 400 < L <= 3 800		3 800 < L <= 4 000	
	Třída odolnosti větru	1	4	0	3	0	2	0	1	0	0	0	0
	Max. rychlost větru vmax (km/h)	28		19		11		5		1		1	
	Max. účinná výška křídla	Hmax = 4000mm											
Přídavný tepelný odpor ΔR		0,08 (m².K/W)											
Celkový činitel prostupu sluneční energie gtot		0,032 - 0,094 (dle zvolené barvy lamely)*											

Cetta 80 Flexi - vedení lišta

Základní charakteristiky		Vlastnost							
Odolnost proti větru	Šířka stavebního otvoru L (mm)	L <= 2 000		2 000 < L <= 3 000		3 000 < L <= 4 000		4 000 < L <= 4 500	
	Norma EN/Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort
	Třída odolnosti větru	2	5	1	4	0	3	0	2
	Max. rychlost větru vmax (km/h)	38		28		19		11	
	Max. účinná výška křídla	Hmax = 4000mm							
	Šířka stavebního otvoru L (mm)	4 500 < L <= 5 000				5 000 < L <= 6 000			
	Třída odolnosti větru	0		1		0		0	
	Max. rychlost větru vmax (km/h)	5				1			
	Max. účinná výška křídla	Hmax = 4000mm							
Přídavný tepelný odpor ΔR		0,08 (m².K/W)							
Celkový činitel prostupu sluneční energie gtot		0,032 - 0,094 (dle zvolené barvy lamely)*							

Cetta 80 Flexi - rohová

Základní charakteristiky		Vlastnost							
Odolnost proti větru	Šířka stavebního otvoru L (mm)**	L <= 2 000		2 000 < L <= 3 000		3 000 < L <= 4 000		4 000 < L <= 4 500	
	Norma EN/Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort
	Třída odolnosti větru	4	7	3	6	2	5	1	4
	Max. rychlost větru vmax (km/h)	61		49		38		28	
	Max. účinná výška křídla	Hmax = 4000mm							
	Šířka stavebního otvoru L (mm)	4 000 < L <= 4 500		4 500 < L <= 5 000		5 000 < L <= 5 500		5 500 < L <= 6 000	
	Třída odolnosti větru	0	3	0	2	0	1	0	0
	Max. rychlost větru vmax (km/h)	19		11		5		1	
	Max. účinná výška křídla	Hmax = 4000mm							
Přídavný tepelný odpor ΔR		0,08 (m².K/W)							
Celkový činitel prostupu sluneční energie gtot		0,032 - 0,094 (dle zvolené barvy lamely)*							

**Šířkou stavebního otvoru se rozumí součet šířek obou jednotlivých žaluzií, které tvoří celkovou sestavu rohové žaluzie.

Cetta 80 - vedení lanko

Základní charakteristiky		Vlastnost															
Odolnost proti větru	Šířka stavebního otvoru L (mm)	L <= 2 000		2 000 < L <= 3 000		3 000 < L <= 4 000		4 000 < L <= 4 500		4 500 < L <= 4 800		4 800 < L <= 5 000		5 000 < L <= 6 000			
	Norma EN/Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort		
	Třída odolnosti větru	3	6	2	5	1	4	0	3	0	2	0	1	0	0		
	Max. rychlost větru vmax (km/h)	49		38		28		19		11		5		1			
	Max. účinná výška křídla	Hmax = 2500mm															
	Šířka stavebního otvoru L (mm)	L <= 2 000		2 000 < L <= 3 000		3 000 < L <= 4 000		4 000 < L <= 4 500		4 500 < L <= 4 800		4 800 < L <= 5 000		5 000 < L <= 6 000			
	Třída odolnosti větru	2	5	1	4	0	3	0	2	0	1	0	0	0	0		
	Max. rychlost větru vmax (km/h)	38		28		19		11		5		1		0			
	Max. účinná výška křídla	Hmax = 4000mm															
Přídavný tepelný odpor ΔR		0,08 (m².K/W)															
Celkový činitel prostupu sluneční energie gtot		0,032 - 0,094 (dle zvolené barvy lamely)*															

Cetta 80 - vedení lišta

Základní charakteristiky	Vlastnost								
Odolnost proti větru	Šířka stavebního otvoru L (mm)	L <= 1 000		1 000 < L <= 2 000		2 000 < L <= 3 000		3 000 < L <= 4 000	
	Norma EN/Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort
	Třída odolnosti větru	6	9	5	8	4	7	3	6
	Max. rychlost větru vmax (km/h)	88		74		61		49	
	Max. účinná výška křídla	Hmax = 4000mm							
	Šířka stavebního otvoru L (mm)	4 000 < L <= 4 500		4 500 < L <= 5 000		5 000 < L <= 5 500		5 500 < L <= 6 000	
	Třída odolnosti větru	2	5	1	4	0	3	0	2
	Max. rychlost větru vmax (km/h)	38		28		19		11	
	Max. účinná výška křídla	Hmax = 4000mm							
Přídavný tepelný odpor ΔR	0,08 (m².K/W)								
Celkový činitel prostupu sluneční energie gtot	0,032 - 0,094 (dle zvolené barvy lamely)*								

Cetta 100 Flexi - vedení lankem

Základní charakteristiky	Vlastnost												
Odolnost proti větru	Šířka stavebního otvoru L (mm)	L <= 800		800 < L <= 2 000		2 000 < L <= 3 000		3 000 < L <= 4 000		4000 < L <= 4 500		4 500 < L <= 4 800	
	Norma EN/Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort
	Třída odolnosti větru	3	6	2	5	1	4	0	3	0	2	0	1
	Max. rychlost větru vmax (km/h)	49		38		28		19		11		5	
	Max. účinná výška křídla	Hmax = 2500mm											
	Šířka stavebního otvoru L (mm)	L <= 800		800 < L <= 2 000		2 000 < L <= 3 000		3 000 < L <= 4000		4000 < L <= 4 500		4 500 < L <= 4 800	
	Třída odolnosti větru	2	5	1	4	0	3	0	2	0	1	0	0
	Max. rychlost větru vmax (km/h)	38		28		19		11		5		1	
	Max. účinná výška křídla	Hmax = 4000mm											
Přídavný tepelný odpor ΔR		0,08 (m².K/W)											
Celkový činitel prostupu sluneční energie gtot		0,032 - 0,094 (dle zvolené barvy lamely)*											

Cetta 100 Flexi - vedení lištou

Základní charakteristiky		Vlastnost							
Odolnost proti větru	Šířka stavebního otvoru L (mm)	L ≤ 1 000		1 000 < L ≤ 2 000		2 000 < L ≤ 3 000		3 000 < L ≤ 4 000	
	Norma EN/Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort
	Třída odolnosti větru	4	7	3	6	2	5	1	4
	Max. rychlost větru vmax (km/h)	61		49		38		28	
	Max. účinná výška křídla	Hmax = 4000mm							
	Šířka stavebního otvoru L (mm)	4 000 < L ≤ 4 500		4 500 < L ≤ 5 000		5 000 < L ≤ 5 500		5 500 < L ≤ 6 000	
	Třída odolnosti větru	0	3	0	2	0	1	0	0
	Max. rychlost větru vmax (km/h)	19		11		5		1	
	Max. účinná výška křídla	Hmax = 4000mm							
Přídavný tepelný odpor ΔR		0,08 (m².K/W)							
Celkový činitel prostupu sluneční energie gtot		0,032 - 0,094 (dle zvolené barvy lamely)*							

Titan 90

Základní charakteristiky		Vlastnost							
Odolnost proti větru		Třída 6 (pro všechny rozměry)							
	Přídavný tepelný odpor ΔR	0,08 (m².K/W)							
Celkový činitel prostupu sluneční energie g _{tot}		0,032 - 0,094 (dle zvolené barvy lamely)*							

Šikmá žaluzie Cetta 80F TE

Základní charakteristiky		Vlastnost			
Odolnost proti větru	Šířka stavebního otvoru L (mm)	L <= 2 000		2 000 < L <= 2 500	
	Norma EN/Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort
	Třída odolnosti větru	2	5	1	4
	Max. rychlost větru vmax (km/h)	38		28	
	Hmax (mm)	2 500		2 500	
	Třída odolnosti větru	1	4	0	3
	Max. rychlost větru vmax (km/h)	19		11	
	Hmax (mm)	4 000		4 000	
Přídavný tepelný odpor ΔR		0,08 (m2.K/W)			
Celkový činitel prostupu sluneční energie gtot		0,032 - 0,094 (dle zvolené barvy lamely)*			

VIVA

Základní charakteristiky		Vlastnost							
Odolnost proti větru		Třída 3, 4 (dle typu lamely)							
	Přídavný tepelný odpor ΔR	0,08 (m².K/W)							
Celkový činitel prostupu sluneční energie g _{tot}		0,032 - 0,094 (dle zvolené barvy lamely)*							

Windstabil (Z90, C80, S90)

Základní charakteristiky		Vlastnost											
Odolnost proti větru	Šířka stavebního otvoru L (mm)	L <= 2 000		2 000 < L <= 3 000		3 000 < L <= 4 000		4 000 < L <= 4 500		4 500 < L <= 5 000		5 000 < L <= 5 400	
	Norma EN/Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort
	Třída odolnosti větru	5	8	4	7	3	6	2	5	1	4	0	3
	Max. rychlost větru vmax (km/h)	74		61		49		38		28		19	
	Max. účinná výška křídla	Hmax = 2500mm											
	Šířka stavebního otvoru L (mm)	L <= 2 000		2 000 < L <= 3 000		3 000 < L <= 4 000		4 000 < L <= 4 500		4 500 < L <= 5 000		5 000 < L <= 5 400	
	Třída odolnosti větru	4	7	3	6	2	5	1	4	0	3	0	2
	Max. rychlost větru vmax (km/h)	61		49		38		28		19		11	
Max. účinná výška křídla	Hmax = 4000mm												
Přídavný tepelný odpor ΔR		0,08 (m².K/W)											
Celkový činitel prostupu sluneční energie gtot		0.032 - 0.094 (dle zvolené barvy lamely)*											

Základní technická specifikace**Konstrukční mezní hodnoty**

Typ	Šířka (mm)		Výška (mm)	Plocha (m²)			Vedení	Hmotnost lamel (Kg/m²)	Hmotnost žaluzie (Kg/m²)	Hmotnost držáku (Kg/ks)	Hmotnost motoru 6Nm (Kg)
	min.	max.		max.	šňůra	klika					
Cetta 50	400/600**	3150	3000	6	8	10	lanko / lišta	0,76	2,1	0,087	1,84
Cetta 60 Flexi	600	4000	4000	-	8	16	lanko / lišta	1,31	3,30	0,35	
Cetta 65	600	6000*	4000	-	8	24	lanko / lišta	1,44	3,42		
Setta 65	600	6000*	4000	-	8	24	lanko / lišta	1,59	3,57		
Cetta 80 Flexi	600	4000	4000	-	8	16	lanko / lišta	1,12	3,55		
Cetta 100 Flexi	600	4000	4000	-	8	16	lanko / lišta	1,36	3,55		
Cetta 80	600	6000*	4000	-	8	24	lanko / lišta	1,54	3,47		
Cetta 80 -Slim				-	8	18	lanko / lišta	1,60	3,55		
Zetta 70				-	8	24	lanko / lišta	1,56	3,53		
Zetta 90				-	8	24	lanko / lišta	1,66	3,63		
Setta 90	600	2800	4000	-	-	8	lanko / lišta	2,1	-	-	
Titan 90				-	-	8	lanko / lišta	2,1	-	-	

Poznámka:

U některých typů žaluzií je možno kombinovat oba způsoby vedení (lanko/vodící lišta), případně lze zvolit žaluzii bez vedení.

* Upozornění: S rostoucí šířkou žaluzie klesá třída její odolnosti vůči větru - viz. Odolnost vnějších clon proti větru, str. 3-4.

** motor

Upozornění:

Při malých šířkách nelze zabránit šikmému chodu lamel.

PRODUKTOVÉ TOLERANCE

Výrobce: **ISOTRA a.s., Bílovecká 2411/1, 746 01 Opava, IČ: 47679191**
Výrobek: **VENKOVNÍ ŽALUZIE**

Přehled produktových tolerancí slouží ke stanovení přípustné hranice shody a neshody výrobku. Tento list lze využít jako argumentace proti neoprávněným reklamacím klientů.

Venkovní žaluzie jsou složeny z množství kovových a textilních elementů s různými materiálovými vlastnostmi a výrobními tolerancemi. I přes optimálně zvolené produkty může i při nové instalaci vzhledem k produktové toleranci dojít k rozdílu od ideální funkce.

Venkovní žaluzie jsou produktem, který je neustále vystavován vlivu počasí především teploty, vlhkosti, povětrnostním vlivům a špíně. Tyto mají velký vliv na funkci a vzhled venkovní žaluzie.

Základní funkce žaluzie je vždy splněna, když se dají lamely otáčet a když v uzavřeném stavu nesvítí světlo přímo na zasklení.

Odchyšky od tabulkových hodnot mohou být v určitém rozsahu našimi techniky zkorigovány.

Prosím mějte na vědomí:

Uvedené mezní hodnoty jsou vytvořeny na základě aktuálního stavu techniky, příslušných technických norem a na základě dlouholeté zkušenosti.

Platné jsou tabulkové hodnoty jen pro venkovní žaluzie v rámci povolených výrobních rozměrů, které naleznete v našem aktuálním technickém katalogu.

	Vlastnost	Popis odchytky	Tolerance
1	Šířka žaluzie	Šířka žaluzie do 2000mm	max. 3mm
		Šířka žaluzie od 2000mm do 4000mm	max. 4mm
		Šířka žaluzie nad 4000mm	max. 5mm
2	Výška žaluzie	Výška žaluzie do 1500mm	max. 4mm
		Výška žaluzie od 1500 do 2500mm	max. 6mm
		Výška žaluzie nad 2500mm	max. 10mm
3	Výška paketu	Paket do výšky 2500mm	+/-0,5% výšky VŽ
		Paket vyšší jak 2500mm	+/-1 % výšky VŽ
4	Diference výšky paketů	Mezi jednotlivými pakety stejné výšky	max. 20mm
5	Paralelnost paketů v horní pozici	Výškový rozdíl paketů lamel u výšky do 3500mm	+/- 30mm
		Výškový rozdíl paketů lamel u výšky nad 3500mm	+/- 40mm
6	Tolerance pro lamely	Dovolená odchytka pro zkroucení a podélný průhyb - šíře lamely do 1m	max. 3mm
		Dovolená odchytka pro zkroucení a podélný průhyb - šíře lamely do 2m	max. 4mm
		Dovolená odchytka pro zkroucení a podélný průhyb - šíře lamely do 3m	max. 5mm
		Dovolená odchytka pro zkroucení a podélný průhyb - šíře lamely do 4m	max. 6mm
		Dovolená odchytka pro zkroucení a podélný průhyb - šíře lamely do 5m	max. 7mm
		Dovolená odchytka pro zkroucení a podélný průhyb - šíře lamely nad 5m	max. 10mm
		Dovolená odchytka pro příčný průhyb - šíře lamely do 1m	max. 2mm
		Dovolená odchytka pro příčný průhyb - šíře lamely do 2m	max. 3mm
		Dovolená odchytka pro příčný průhyb - šíře lamely do 3m	max. 4mm
		Dovolená odchytka pro příčný průhyb - šíře lamely do 4m	max. 5mm
		Dovolená odchytka pro příčný průhyb - šíře lamely do 5m	max. 6mm
		Dovolená odchytka pro příčný průhyb - šíře lamely nad 5m	max. 10mm
7	Křivost spodní lišty	V horní pozici u šíře přes 800mm	max. 15mm
		V horní pozici u šíře pod 800mm	max. 30mm
		Ve spodní pozici	+/- 15mm/m
8	Šikmý chod spodní lišty	Odchytka od rovnoměrnosti do výšky 3500mm	+/- 10mm
		Odchytka od rovnoměrnosti nad výšku 3500mm	+/-15mm
9	Šikmý chod paketu	Vplétání žebříčku mezi lamely	přípustné
10	Délka chodu paketu	Nepřetržitá délka běhu motoru	max. 4min
11	Tex	V průběhu chodu viditelné ložení texu na lamelách	přípustné
12	Propustnost světla - dle ČSN EN 14501	V uzavřeném stavu není žádný horizontální průhled z venku dovnitř.	přípustné
		V uzavřeném stavu není žádný horizontální průhled z vnitřku ven.	přípustné
13	Akustika	Chodové a vypínací zvuky jsou dány technickým řešením.	přípustné
		Hluk dle síly větru a polohy lamel.	přípustné
14	Tolerance pro krycí plechy	Pro zadávané hodnoty a, b, c, d	+/- 2 mm

Výpočet propustnosti sluneční energie a světla

Norma ČSN EN 13363-1+A1 Zařízení protisluneční ochrany kombinované se zasklením - Výpočet propustnosti sluneční energie a světla stanovuje zjednodušenou metodu výpočtu zařízení protisluneční ochrany kombinovaného se zasklením, založenou na tepelné propustnosti a celkové propustnosti slunečního záření zasklením a na světelné propustnosti a odrazivosti zařízení protisluneční ochrany pro vyhodnocení celkové propustnosti sluneční energie.

Tato metoda je použitelná pro všechny druhy zařízení protisluneční ochrany rovnoběžné se zasklením, jako jsou žaluzie nebo rolety. Zařízení protisluneční ochrany mohou být umístěna uvnitř chráněné místnosti, vně nebo v mezeře mezi dvojitým zasklením. Metoda je použitelná v případech, kdy celková propustnost sluneční energie zasklením je mezi 0,15 a 0,85. Předpokládá se, že žaluzie musí být upevněny tak, že neproniká přímé sluneční záření. U vnějších prostředků protisluneční ochrany a u vestavěných prostředků protisluneční ochrany se předpokládá, že prostor mezi zařízením protisluneční ochrany a zasklením je nevětraný a u vnitřních zařízení protisluneční ochrany je prostor větraný.

Základní používané pojmy:

Transmise (propustnost) – záření, které je oknem propuštěno do interiéru, součinitel transmise záření τ_e nabývá hodnot 0 až 100% neboli 0 až 1

Reflexe (odrazivost) – záření, které je oknem odraženo zpět do venkovního prostoru, součinitel odraženého záření ρ_e nabývá hodnot 0 až 100% neboli 0 až 1

Absorbce (pohltivost) – záření, které je oknem pohlceno a zvyšuje jeho teplotu, součinitel záření α_e nabývá hodnot 0 až 100% neboli 0 až 1




Emisivita – schopnost vyzařovat teplo ϵ_e , platí že $\epsilon_e = \alpha_e$

Výsledně pak vždy platí rovnice $\tau_e + \rho_e + \alpha_e = 100\%$ neboli 1.

Hodnota činitele g pro výpočet je většinou stanovena výrobcem okenních tabulí nebo oken.

g_{tot} - celkový činitel prostupu sluneční energie s ochranou proti slunečnímu záření.

F_c - redukční součinitel. Hodnota tohoto součinitele se pohybuje mezi 0 (teoreticky nejlepší ochrana proti slunečnímu záření) a 1 (žádná ochrana proti slunečnímu záření, v tom případě platí $g = g_{tot}$).

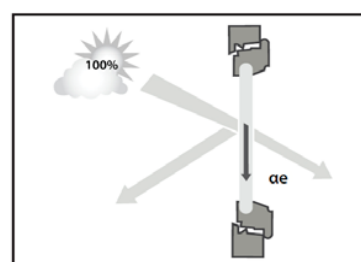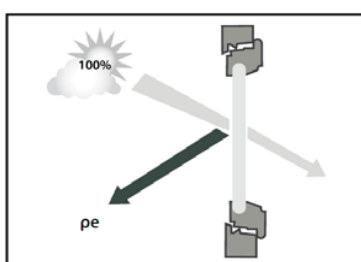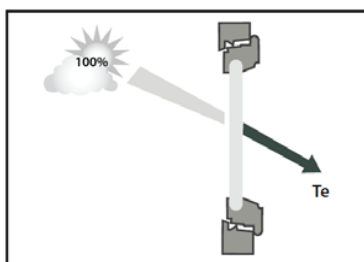

Typ a specifikace zasklení:

Dvojitě čiré sklo (ČSN EN 14501)			
Součinitel prostupu tepla	U_g	2,90	W/(m².K)
Celková propustnost slunečního záření	g	0,76	
Venkovní stínění $G=(1/U_g+1/G_1+1/G_2)-1$	G_1	5,00	W/(m².K)
	G_2	10,00	W/(m².K)
	G	1,55	W/(m².K)
Vnitřní stínění $G=(1/U_g+1/G_2)-1$	G_2	30,00	W/(m².K)
	G	2,64	W/(m².K)

Výpočet g_{tot} :

- a) Venkovní zastínění: $g_t = \tau_e * g + \alpha_e * G/G_2 + \tau_e * (1-g) * G/G_2$
b) Vnitřní zastínění: $g_t = g(1 - g * \rho_e - \alpha_e * G/G_2)$

Vzorový příklad výpočtu č. 1:

Venkovní žaluzie Isotra, stříbrná barva (RAL 9006) + dvojitě čiré sklo

1. Naměřené hodnoty:

Propustnost	τ_e	0,00
Odrazivost	ρ_e	0,55
Pohltivost	α_e	0,45

2. Hodnoty dané ČSN EN 13363-1+A1

Součinitel prostupu tepla sklem	U_g	2,90	W/(m².K)
Celková propustnost slunečního záření sklem	g	0,76	
	G₁	5,00	W/(m².K)
	G₂	10,00	W/(m².K)

3. Výpočet

$$G = (1/U_g + 1/G_1 + 1/G_2) \cdot 1 = (1/2,9 + 1/5 + 1/10) \cdot 1 = \mathbf{1,55}$$

$$g_{tot} = \tau_e \cdot g + \alpha_e \cdot G/G_2 + \tau_e \cdot (1-g) \cdot G/G_2$$

$$g_{tot} = 0 \cdot 2,9 + 0,45 \cdot 1,55/10 + 0 \cdot (1-0,76) \cdot 1,55/10 = \mathbf{0,070}$$

$$F_c = g_{tot}/g = 0,07/0,76 = \mathbf{0,092}$$

Vzorový příklad výpočtu č. 2:

Venkovní žaluzie Isotra, stříbrná barva (RAL 9006) + dvojité čiré sklo, úhel 45o

1. Výpočet propustnosti, odrazivosti a pohltivosti:

Propustnost: $\tau_e = 0,65 \cdot \tau_e + 0,15 \cdot \alpha_e = 0,65 \cdot 0 + 0,15 \cdot 0,45 = \mathbf{0,07}$

Odrazivost: $\rho_e = \rho_e \cdot (0,75 + 0,7 \cdot \tau_e) = 0,55 \cdot (0,75 + 0,7 \cdot 0) = \mathbf{0,41}$

Pohltivost: $\alpha_e = 1 - \tau_e - \rho_e = 1 - 0,07 - 0,41 = \mathbf{0,52}$

2. Hodnoty dané ČSN EN 13363-1+A1

Součinitel prostupu tepla sklem	U_g	2,90	W/(m².K)
Celková propustnost slunečního záření sklem	g	0,76	
	G₁	5,00	W/(m².K)
	G₂	10,00	W/(m².K)

3. Výpočet

$$G = (1/U_g + 1/G_1 + 1/G_2) \cdot 1 = (1/2,9 + 1/5 + 1/10) \cdot 1 = \mathbf{1,55}$$

$$g_{tot} = \tau_e \cdot g + \alpha_e \cdot G/G_2 + \tau_e \cdot (1-g) \cdot G/G_2 = \mathbf{0,137}$$

$$F_c = g_{tot}/g = 0,137/0,76 = \mathbf{0,18}$$

Propustnosti sluneční energie a světla podle ČSN EN 13363-1+A1 u vybraných výrobků společnosti ISOTRA a.s.

Barva lamely	Odrazivost (%)	Pohltivost (%)	gtot	Fc
RAL 7038	39	61	0,064	0,107
RAL 7048	34	66	0,069	0,114
RAL 9010	74	26	0,034	0,057
RAL 9016	76	24	0,032	0,054
RAL 9006	58	42	0,048	0,080
RAL 8014	8	92	0,091	0,152
RAL 6005	22	78	0,079	0,132
RAL 7016	17	83	0,083	0,139
RAL 9002	62	38	0,044	0,074
RAL 9007	39	61	0,064	0,107
RAL 1015	66	34	0,041	0,068
W210	31	69	0,071	0,119
DB 703	23	77	0,078	0,130
DB 702	29	71	0,073	0,122
VSR 780	22	78	0,079	0,132
RAL 3000S	42	58	0,048	0,08
RAL 3004	35	65	0,068	0,113
RAL 5002	32	68	0,070	0,117
RAL 5014	39	61	0,064	0,107
RAL 7022	18	82	0,083	0,138
RAL 7035	51	49	0,054	0,090
RAL 9005	5	95	0,094	0,156

*platí pro zasklení o parametrech g = 0,59, Ug = 1,2 W/m2K

Výška nábalu

Nábal je výška vytažené žaluzie včetně horního a dolního profilu, bez držáku žaluzie.



Mezera mezi spodní hranou kanálu 56x58 a první lamelou v uzavřeném stavu:

Cetta 60 Flexi	32 - 92 mm
Cetta 65	32 - 92 mm
Cetta 80	35 - 103 mm
Cetta 80 Flexi	38 - 106 mm
Cetta 100 Flexi	45 - 130 mm
Zetta 70	44 - 104 mm
Zetta 90	62 - 142 mm
Setta 65	44 - 104 mm
Setta 90	66 - 152 mm
Titan 90	60 - 150 mm

Hodnoty jsou ve výrobní toleranci výšky žaluzie.

Typ žaluzie	ovládání klik	výška žaluzie (mm)													
		500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
Cetta 50 - lišta		130	135	145	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	265
Cetta 50 - lanko		85	90	95	100	100	105	110	110	115	120	120	125	125	130
Cetta 65		135	145	155	160	165	175	185	190	195	205	215	220	230	235
Cetta 60 Flexi - lišta		125	130	135	140	145	150	155	160	170	170	175	180	185	190
Cetta 60 Flexi - lanko		115	120	120	125	130	135	135	140	145	145	150	150	155	160
Cetta 80 Flexi - lišta		110	110	115	115	120	125	125	130	130	135	135	140	145	145
Cetta 80 Flexi - lanko		110	115	115	120	120	125	130	130	135	135	140	140	145	145
Cetta 100 Flexi - lišta		120	120	125	130	130	135	135	140	145	150	155	155	160	160
Cetta 100 Flexi - lanko		110	110	115	115	115	120	120	120	125	130	130	130	135	135
Cetta 80		130	140	145	155	155	165	170	180	185	190	195	205	210	215
Cetta 80 Slim		125	135	135	145	150	155	160	165	170	180	180	190	195	195
Setta 65		135	145	150	160	170	175	185	190	195	205	215	220	230	240
Setta 90		125	135	140	145	150	155	165	170	170	175	185	190	195	200
Zetta 70		135	140	145	155	165	165	175	185	190	195	205	210	220	225
Zetta 90		125	135	140	145	150	160	165	170	170	180	185	190	195	205
Titan (ovládání motor)		150	158	165	180	188	195	203	218	225	233	240	255	263	270

Typ žaluzie	ovládání klik	výška žaluzie (mm)													
		1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200
Cetta 50 - lišta		275	280	295	305	315	325	335	350	355	365	380	385	400	410
Cetta 50 - lanko		135	140	145	145	150	155	160	170	175	180	185	195	200	205
Cetta 65		245	250	260	265	270	280	290	300	300	310	320	325	335	340
Cetta 60 Flexi - lišta		195	205	210	215	220	225	230	235	240	245	250	255	260	265
Cetta 60 Flexi - lanko		160	165	170	175	175	180	185	185	190	190	195	200	200	205
Cetta 80 Flexi - lišta		150	155	155	160	160	165	165	170	175	175	180	185	185	190
Cetta 80 Flexi - lanko		150	150	155	155	160	160	165	165	170	170	175	175	180	180
Cetta 100 Flexi - lišta		165	170	170	175	180	180	185	190	195	195	200	200	205	210
Cetta 100 Flexi - lanko		135	140	140	140	145	145	150	150	150	155	155	155	160	160
Cetta 80		225	230	235	240	250	255	265	265	275	280	290	295	300	305
Cetta 80 Slim		205	205	215	220	225	230	235	240	250	250	260	265	270	275
Setta 65		245	250	260	265	275	285	290	300	305	310	320	330	335	345
Setta 90		205	215	215	220	225	235	240	245	250	255	260	265	270	275
Zetta 70		230	240	245	250	260	270	270	280	290	295	300	310	315	325
Zetta 90		210	215	215	225	230	235	240	250	255	260	260	270	275	280
Titan (ovládání motor)		278	293	300	308	315	330	338	345	353	368	375	383	390	405

Typ žaluzie	ovládání klikla	výška žaluzie (mm)													
		3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000	4100	4200	4300	4400	4500	4600
Cetta 50 - lišta		420	430	440	450	460	470	485	495	-	-	-	-	-	-
Cetta 50 - lanko		210	215	215	220	225	230	235	235	-	-	-	-	-	-
Cetta 65		350	355	365	375	380	385	395	405	415	420	430	435	445	455
Cetta 60 Flexi - lišta		270	275	280	285	290	295	305	305	310	315	320	325	330	340
Cetta 60 Flexi - lanko		210	210	215	220	225	225	230	230	235	240	240	245	250	250
Cetta 80 Flexi - lišta		190	195	195	200	205	205	210	215	220	220	225	225	230	235
Cetta 80 Flexi - lanko		185	185	190	190	195	195	200	200	205	205	210	215	215	220
Cetta 100 Flexi - lišta		210	215	220	225	225	230	235	235	240	245	245	250	250	255
Cetta 100 Flexi - lanko		160	165	165	170	170	175	175	175	180	180	180	185	185	185
Cetta 80		315	320	325	335	340	345	350	360	365	370	380	385	390	400
Cetta 80 Slim		280	285	290	295	300	305	310	320	315	320	330	335	340	350
Setta 65		355	360	365	375	380	390	400	405	410	415	420	430	440	445
Setta 90		285	290	295	300	305	310	315	320	320	325	330	340	345	350
Zetta 70		330	335	345	350	355	365	375	375	380	390	395	400	410	415
Zetta 90		285	295	300	305	305	315	320	325	325	330	335	345	350	355
Titan (ovládání motor)		413	420	428	443	450	458	465	480	-	-	-	-	-	-


Typ žaluzie	ovládání klikla	výška žaluzie (mm)													
		4700	4800	4900	5000	5100	5200	5300	5400	5500	5600	5700	5800	5900	6000
Cetta 50 - lišta		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cetta 50 - lanko		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cetta 65		460	470	480	485	490	500	510	515	525	530	540	550	555	560
Cetta 60 Flexi - lišta		345	350	355	360	365	370	375	380	385	390	395	400	405	410
Cetta 60 Flexi - lanko		255	260	265	265	270	275	275	280	280	285	290	290	295	300
Cetta 80 Flexi - lišta		235	240	245	250	250	255	255	260	260	265	270	275	275	280
Cetta 80 Flexi - lanko		225	230	235	235	240	240	245	250	250	255	255	260	265	270
Cetta 100 Flexi - lišta		260	265	265	270	275	275	280	285	285	290	290	295	300	305
Cetta 100 Flexi - lanko		190	190	195	195	195	200	200	200	205	205	205	210	210	215
Cetta 80		405	410	420	425	430	435	445	450	455	465	470	475	485	490
Cetta 80 Slim		355	360	370	375	380	385	395	400	405	415	420	425	425	430
Setta 65		455	465	475	480	485	495	505	510	520	525	535	545	550	555
Setta 90		360	365	370	375	380	385	390	400	405	410	415	420	425	430
Zetta 70		425	430	440	445	450	460	465	470	480	485	495	500	505	510
Zetta 90		360	370	375	380	385	390	400	405	410	415	420	425	430	435
Titan (ovládání motor)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Pozn. Pro žaluzie ovládané motorem se výška nábalu změní o + 20 mm (pro Cettu 50 s kanálem 40x40 o +40 mm). Pro podomítkové provedení žaluzie se výška nábalu změní o dalších + 20 mm.

Upozornění: Max. garantovaná výška žaluzie Cetta 50 s kanálem 40x40: 3000 mm

Výrobky v této sortimentní skupině se vyměřují vždy z pohledu z interiéru.

horní profil žaluzie 56 x 58 mm

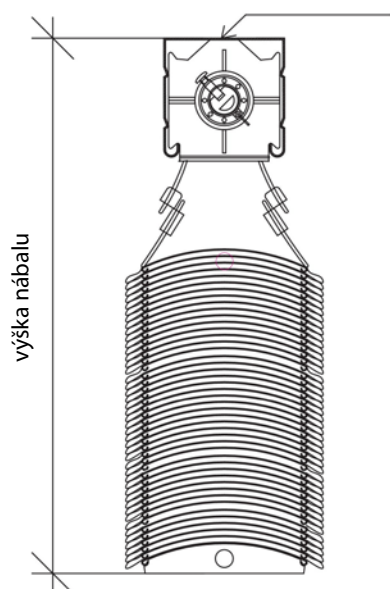

Zkratky použité v technickém manuálu:

SZ - šířka žaluzie
VZ - výška žaluzie
DL - délka lamely
VL - délka vodící lišty
V1 - výška dle typu držáků
VL = VZ - 65 mm

Cetta 50




TVAR LAMEL

- ▲ Vhodná pro zastínění menších prostor
- ▲ Variantně montáž do interiéru
- ▲ Možnost elektrického ovládání
- ▲ Garantovaná plocha až 10 m²

ISOTRA *Quality*

Cetta 50 - šňůra

Základní specifikace produktu

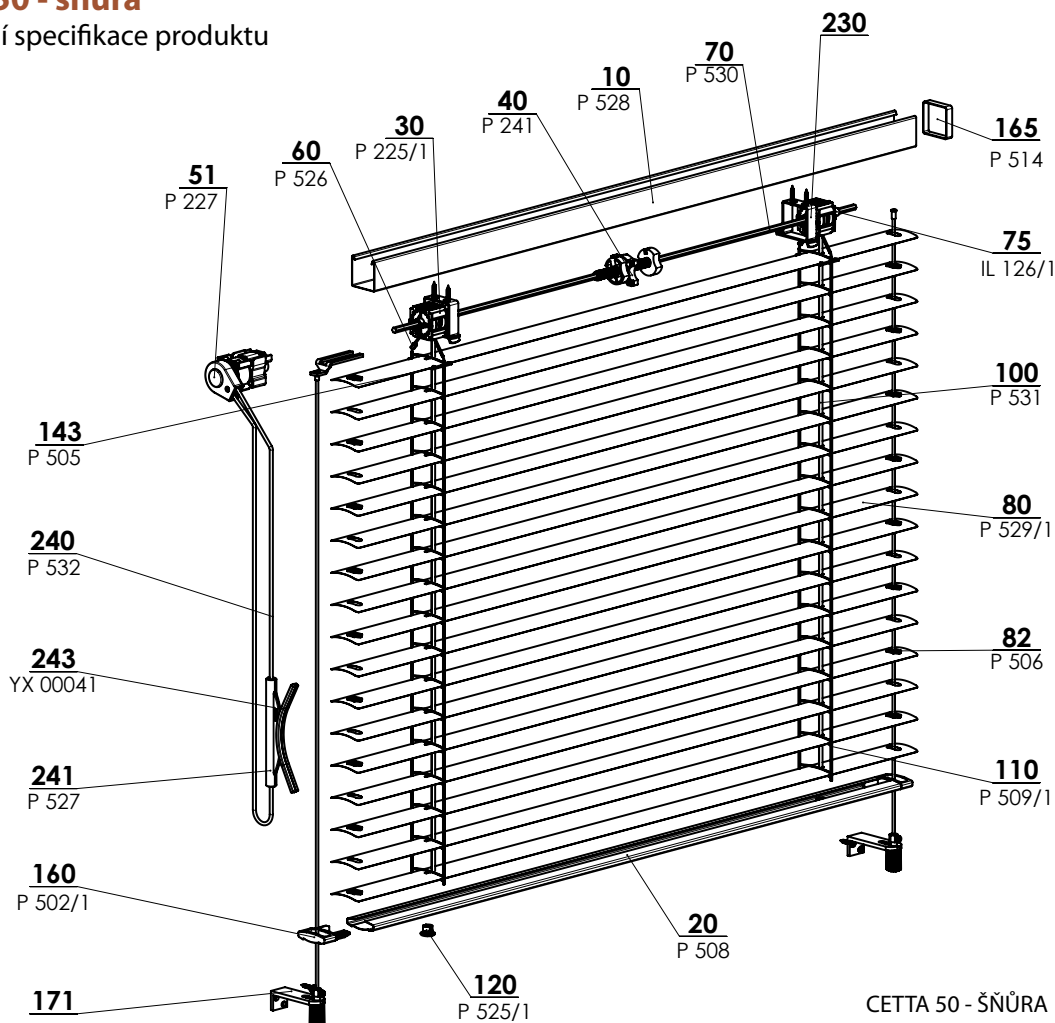

CETTA 50 - ŠŇŮRA 2-00152-XXXX-G

Ovládání

Slouží pro vytahování, spouštění žaluzie a nastavování lamel

Šňůra - z interiéru se na rám okna montuje plastová průchodka šňůry, která chrání šňůru proti ořezu. Horní profil je proti požadované délce zkrácen ze strany ovládání o 20 mm z důvodu umístění šňůrové převodovky. (Barva: černo-bílá)

Klika - protažení ovládacího tyčového mechanismu do interiéru se provádí v úhlu mezi 45° a 90° pomocí průchodky a šestihranné tyče. (Barevné provedení: bílá / elox)

Motor - možnost ovládání pomocí čidla slunce / vítr, popřípadě dálkovým ovladačem nebo vypínačem. V závislosti na rozměrech žaluzie lze jedním motorem ovládat i více žaluzií současně. Motor je pak umístěn na jedné žaluzii ze skupiny.

Specifikace

	Horní profil			Dolní profil	Lamela	Boční vedení		Žebříček	Textilní pásek	Montáž
	šňůra/klika	motor	motor			ocelové lanko	vodící lišta			
Obchodní název Rozměr (mm) Materiál	P 528 40 x 40 F440	P 001 56 x 58 Fe	P 001/2 58 x 60 Al	P 508 49 x 12 Fe	P 529 0,23 x 50 Al	P 501 ø 2,2 Fe/PVC	Variety vodících lišť v kapitole "Vedení"	P 509 42 x 54 PES	P 531 6 x 0,28 PES	Variety montáže v kapitole „Montáž“
Barva	RAL 9003 bílá, RAL 9006 stříbrná, pozink (Fe profil), natural (Al profil) + ostatní RAL v nástřiku DECORAL	pozink (Fe profil), natural (Al profil), ostatní RAL v nástřiku DECORAL		RAL 9003 bílá, RAL 9006 stříbrná, ostatní RAL v nástřiku DECORAL	Dle aktuálního vzoríku ISOTRA a.s.	šedá černá	Základní provedení - elox Lakováno v barvách RAL Příplatková: jiná RAL, DECORAL	šedá bílá	šedá	

Atypická provedení nevyrábíme.

Standardní rozměry

Šířka (mm)		Výška (mm)		Garantovaná plocha (m ²)
min.	max.	min.	max.	
400	3500	500	3000	6 (šňůra)
400	3500	500	3000	8 (klika)
600	3500	500	3000	10 (motor)

Cetta 50 - šňůra (2-00152-5001)

pozice	název položky	obchodní název	číslo výkresu
10	Profil horní 40x40	P 528	6-001277-xxxx
20	Profil dolní 50 mm	P 508	6-001230-xxxx
30	Ložisko C50 - BEZ KULIČKOVÉ ŠŇŮRY	P 225/1	2-00365-0000
40	Doraz koncový 40x40	P 241	2-00049-0000
51	Převodovka 40x40 PLASTOVÁ - ŠŇŮRA	P 227	2-00133-XXXX
60	Spojka žebříčku kovová	P 526	6-001275-0000
70	Drát 6 - hr. 6mm	P 530	6-001278-0000
75	Kroužek na 6HR. drát kovový	P 529/1	6-010981-0000
80	Lamela Al		viz. Lamely
80	Vodítko koncové pro lamelu "C" L+	P 033/2	2-00047-XXXX
80	Vodítko koncové kovové "C" pravé	P 033/22	7-301466-PU19
80	Vodítko koncové kovové "C" levé	P 033/21	7-301467-PU19
80	Vložka lamelová vodícího lanka	P 506	3-00170-0000
100	Pásek textilní 6x0,28mm	P 531	6-001284-xxxx
110	Žebříček C50 42x55	P 509/1	6-010452-xxxx
120	Zátka dolní lišty	P 525/1	6-001273-0001
143	Konzola lamely 50 mm	P 505	6-001226-0000
160	Krytka lišty dolní C50	P 502/1	6-004280-XXXX
165	Kryt boční pro lištu horní	P 514	6-001245-0000
171	Vedení - lišta / lanko + držáky		viz. Vedení
230	Držáky EXTERIÉROVÝCH ŽALUZÍÍ		viz. Držáky žaluzií
240	Šňůra	P 532	6-001258-xxxx
241	Držák nekonečné šňůry	P 527	6-001276-9010
242	Průchodka šňůry	P 515	6-001248-0000
243	Držák nekonečné šňůry	XY 00041	3-02427-0000

Lamely

Ovládání

Vedení

Držáky žaluzií

Krycí plechy


Vyměření a montáž

Varianty provedení


Speciální provedení

Cetta 50 - klika

Ovládání – klika, kanál 40x40

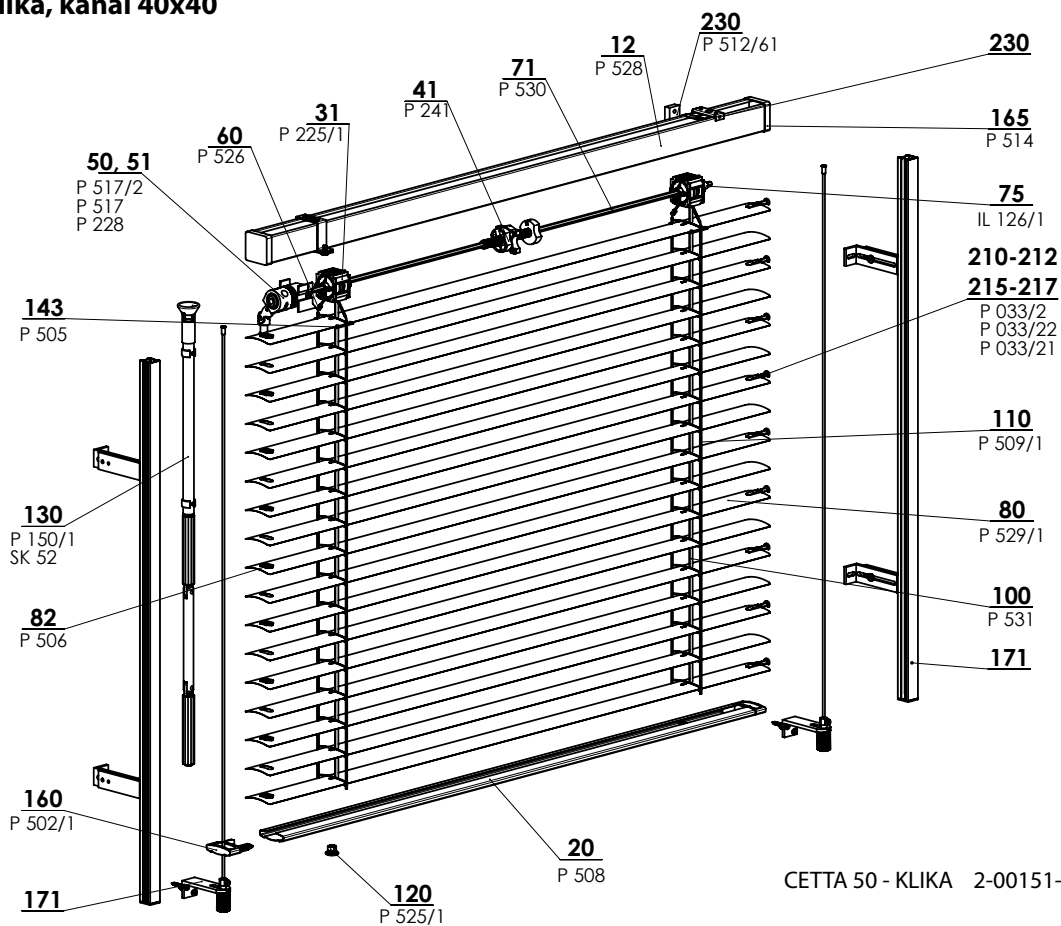

Ovládání – klika, kanál 56x58

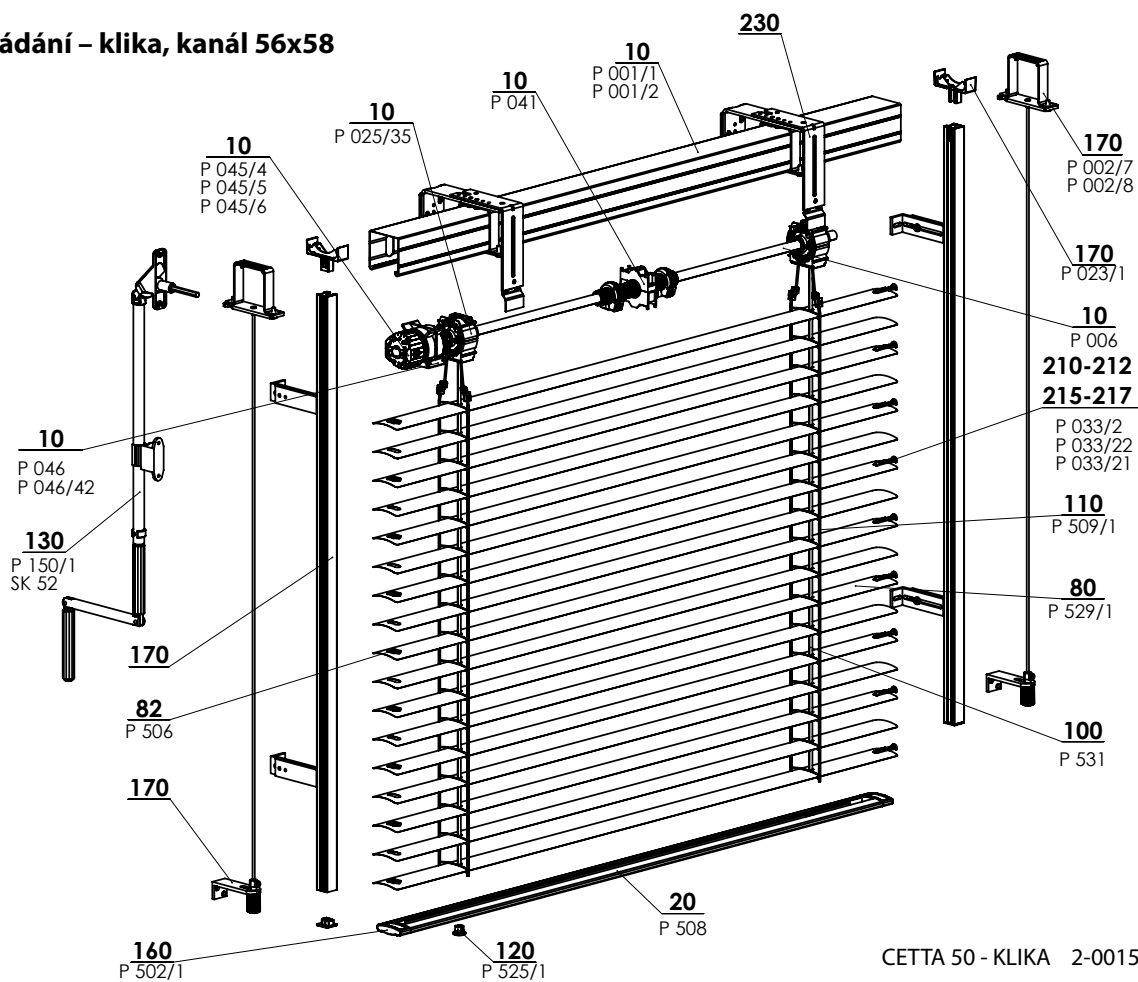

Cetta 50 - klika (2-00151-5001)

pozice	název položky	obchodní název	číslo výkresu
10	Profil horní 56x58 Fe	P 001/1	3-00166-PU22
10	Profil lišty horní 58x60 Al	P 001/2	7-301180-0000
10	Doraz koncový 56x58	P 041	2-00048-9004
10	Ložisko C35/C50	P 025/35	2-01100-9004
10	Převodovka plastová 4hr. STS - prodloužená	P 045/4	6-008115-0000
10	Převodovka plast. 8-mm 4hr. 14 mm výstup, 46 mm	P 045/5	6-013232-0000
10	Převodovka plast. 6-mm 6hr. 14 mm výstup 46 mm	P 045/6	6-013233-0000
10	Držák převodovky	P 046	6-001181-0000
10	Držák převodovky 111 510 Stoma, imbus krajní	P 046/42	6-014239-0000
10	Hřídel	P 006	7-300198-0000
12	Profil horní 40x40	P 528	6-001277-xxxx
20	Profil dolní 50 mm	P 508	6-001230-xxxx
31	Ložisko C50 - BEZ KULIČKOVÉ ŠŇŮRY	P 225/1	2-00365-0000
41	Doraz koncový 40x40	P 241	2-00049-0000
50	Převodovka plastová šestihranná - normál i průchoz	P 517	6-001250-0000
50	Převodovka plastová šestihranná - interiérová	P 517/2	6-001250-0002
51	Převodovka 40x40 PLASTOVÁ - KLIKA	P 228	2-00132-0000
60	Spojka žebříčku kovová	P 526	6-001275-0000
71	Drát 6 - hr. 6mm	P 530	6-001278-0000
75	Kroužek na 6HR. drát kovový	IL 126/1	6-010981-0000
80	Lamela Al		viz. Lamely
82	Vložka lamelová vodícího lanka	P 506	3-00170-0000
100	Pásek textilní 6x0,28mm	P 531	6-001284-xxxx
110	Žebříček C50 42x55	P 509/1	6-010452-xxxx
120	Zátka dolní lišty	P 525/1	6-001273-0001
130	PODSESTAVY KLIKY	P 150/1, SK 52	viz. Ovládání
143	Konzola lamely 50 mm	P 505	6-001226-0000
160	Krytka lišty dolní C50	P 502/1	6-004280-xxxx
165	Kryt boční pro lištu horní	P 514	6-001245-0000
170, 171	Vedení - lišta / lanko + držáky		viz. Vedení
210, 215	Vodítko koncové pro lamelu "C" L+P	P 033/2	2-00047-xxxx
211, 216	Vodítko koncové kovové "C" -pravé	P 033/22	7-301466-PU19
212, 217	Vodítko koncové kovové "C" -levé	P 033/21	7-301467-PU19
230	Držáky EXTERIÉROVÝCH ŽALUZII		viz. Držáky žaluzií

Lamely

Ovládání

Vedení

Držáky žaluzií

Krycí plechy

Vyměření a montáž

Varianty provedení

Speciální provedení

Ovládání – motor, kanál 56x58



pozice	název položky	obchodní název	číslo výkresu
10	Profil horní 56x58 Fe	P 001/1	3-00166-PU22
10	Profil lišty horní 58x60 Al	P 001/2	7-301180-0000
10	Ložisko C35/C50	P 025/35	2-01100-9004
10	Motory (SOMFY) EX. ŽALUZIE	P 073	2-00512-0000
10	Motory (GEIGER) EX. ŽALUZIE	P 093	2-00572-0000
10	Motory (ELERO) EX. ŽALUZIE	P 096	2-00648-0000
10	Hřídél	P 006	7-300198-0000
20	Profil dolní 50 mm	P 508	6-001230-xxxx
31	Ložisko C35/C50	P 025/35	2-01100-9004
50	Motory		viz. Ovládání
80	Lamela Al		viz. Lamely
82	Vložka lamelová vodícího lanka	P 506	3-00170-0000
100	Pásek textilní 6x0,28mm	P 531	6-001284-xxxx
110	Žebříček C50 42x55	P 509/1	6-010452-xxxx
120	Zátka dolní lišty	P 525/1	6-001273-0001
160	Krytka lišty dolní C50	P 502/1	6-004280-xxxx
170, 171	Vedení - lišta / lanko + držáky		viz. Vedení
210, 215	Vodítko koncové pro lamelu "C" L+P	P 033/2	2-00047-xxxx
211, 216	Vodítko koncové kovové "C" -pravé	P 033/22	7-301466-PU19
212, 217	Vodítko koncové kovové "C" -levé	P 033/21	7-301467-PU19
220	Spojka hřídele	P 077/3	6-017032-0000
221	Spojka hřídele	P 313	6-003075-0000
222	Spojka hřídele	P 313	6-003075-0000
230	Držáky EXTERIÉROVÝCH ŽALUZII		viz. Držáky žaluzií

SCHÉMA VENKOVNÍ ŽALUZIE CETTA 50

HORIZONTÁLNÍ ŘEZ

OVLÁDÁNÍ KLIKOU

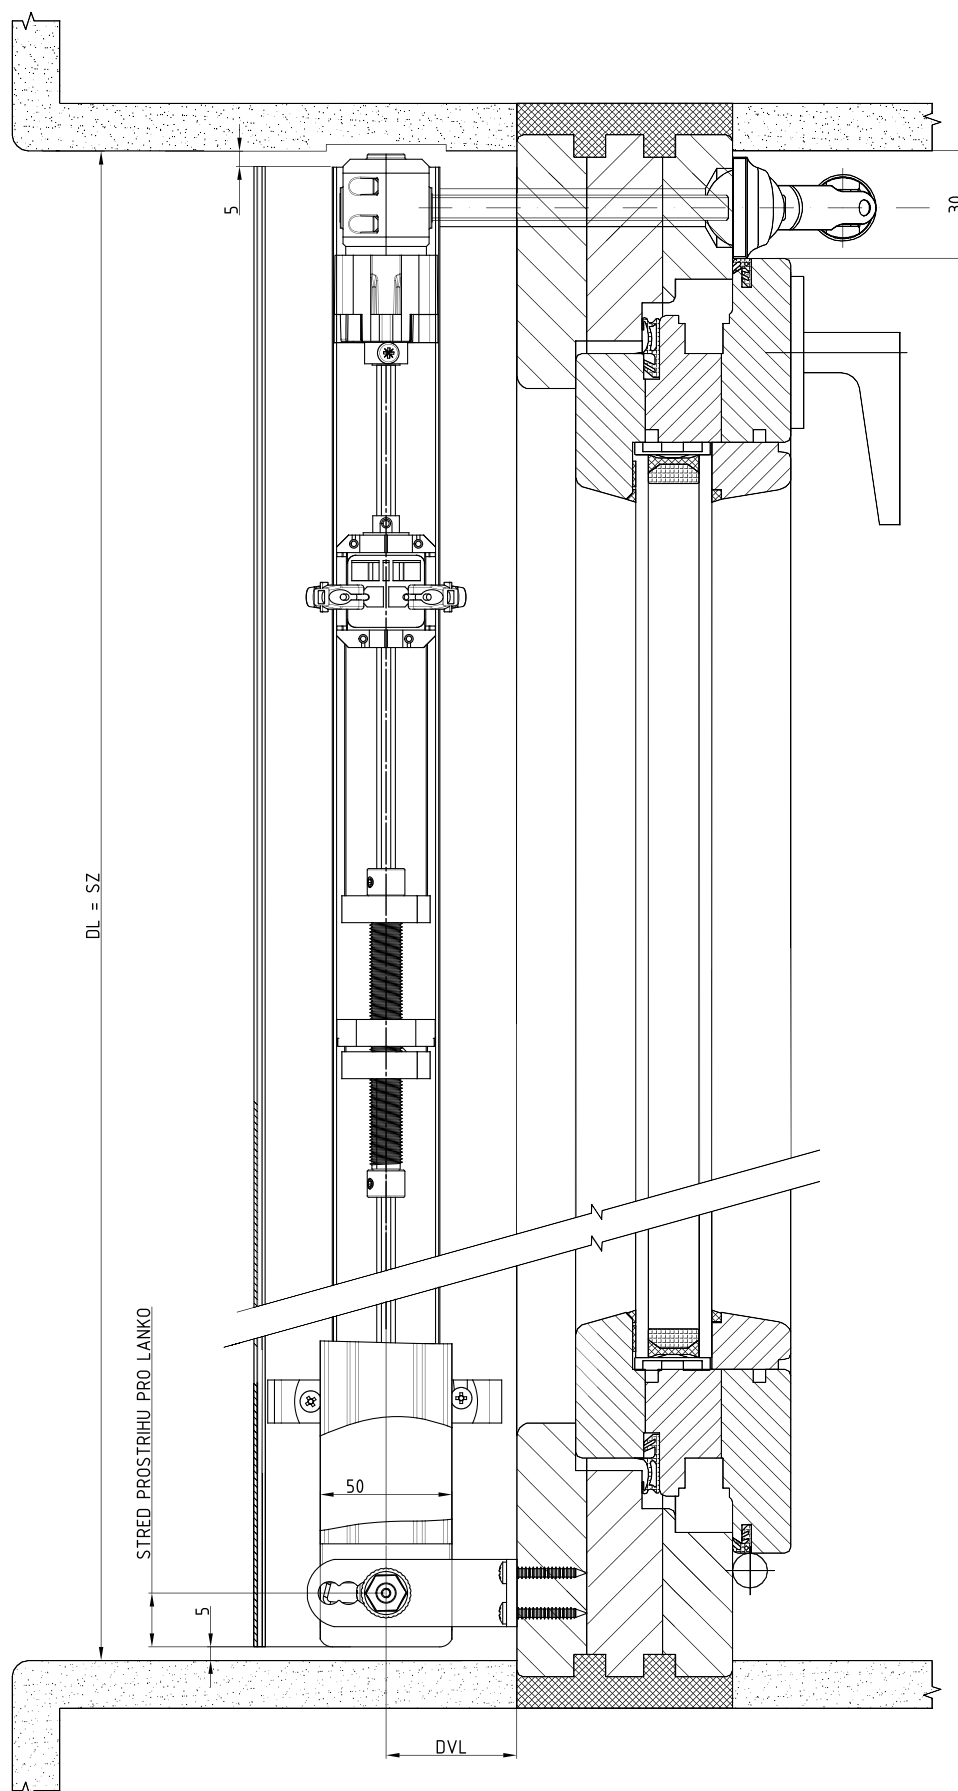


SCHÉMA VENKOVNÍ ŽALUZIE CETTA 50

VERTIKÁLNÍ ŘEZ

OVLÁDÁNÍ KLIKOU



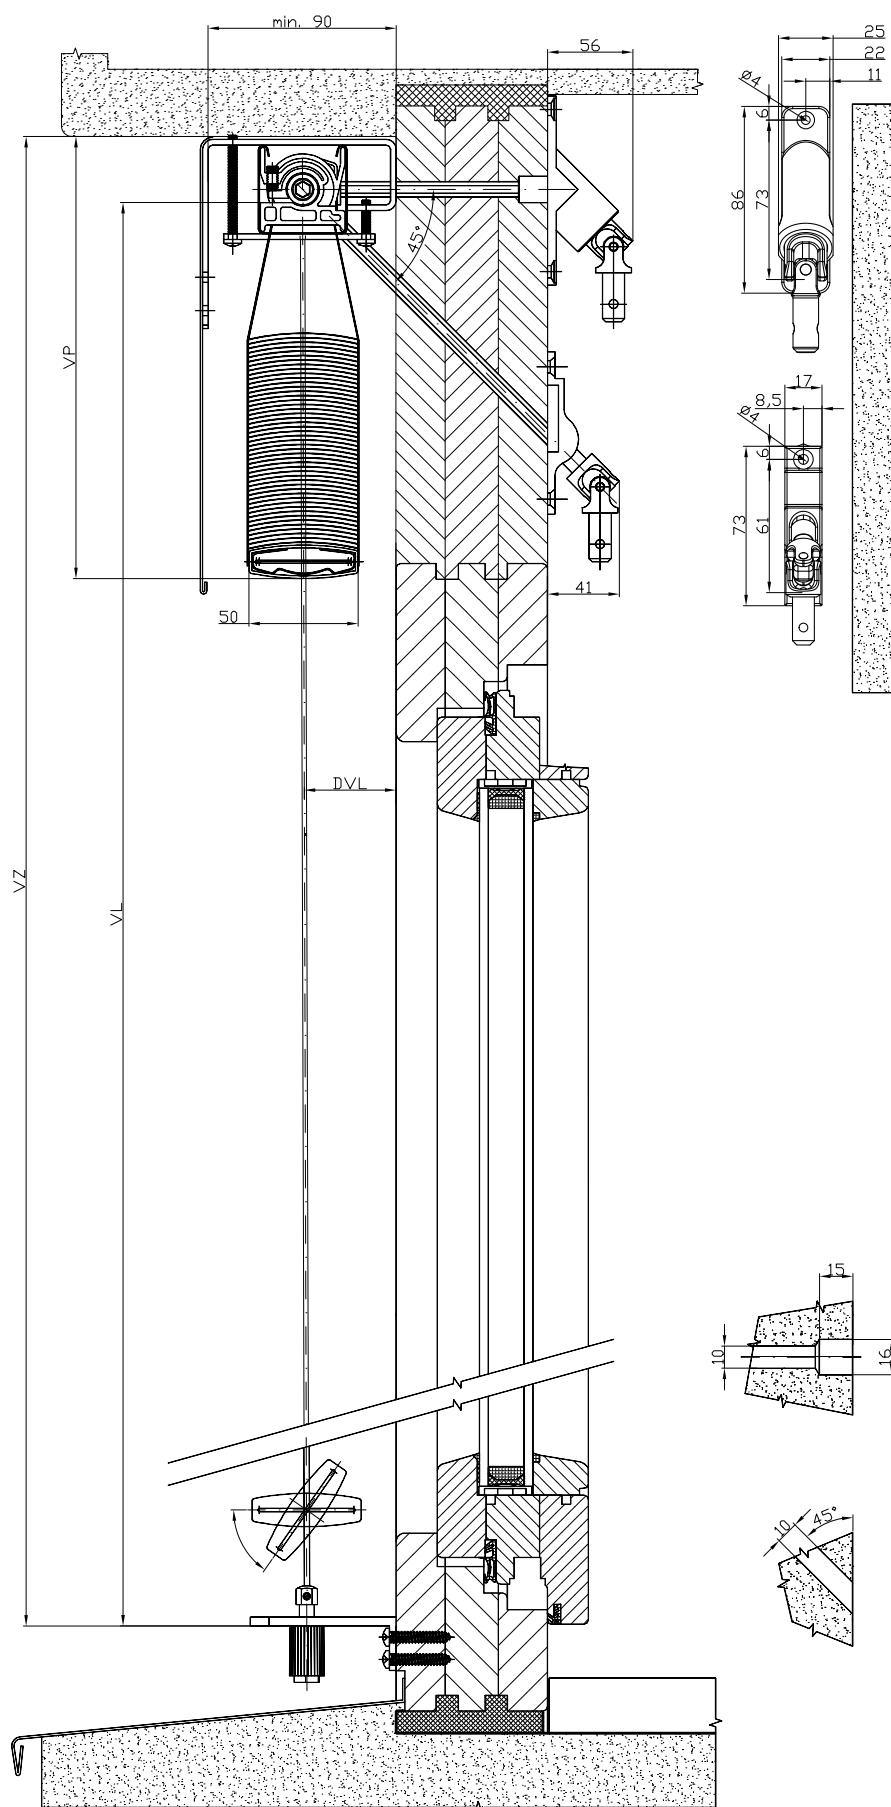


SCHÉMA VENKOVNÍ ŽALUZIE CETTA 50

VERTIKÁLNÍ ŘEZ

OVLÁDÁNÍ NEKONEČNOU ŠNŮROU

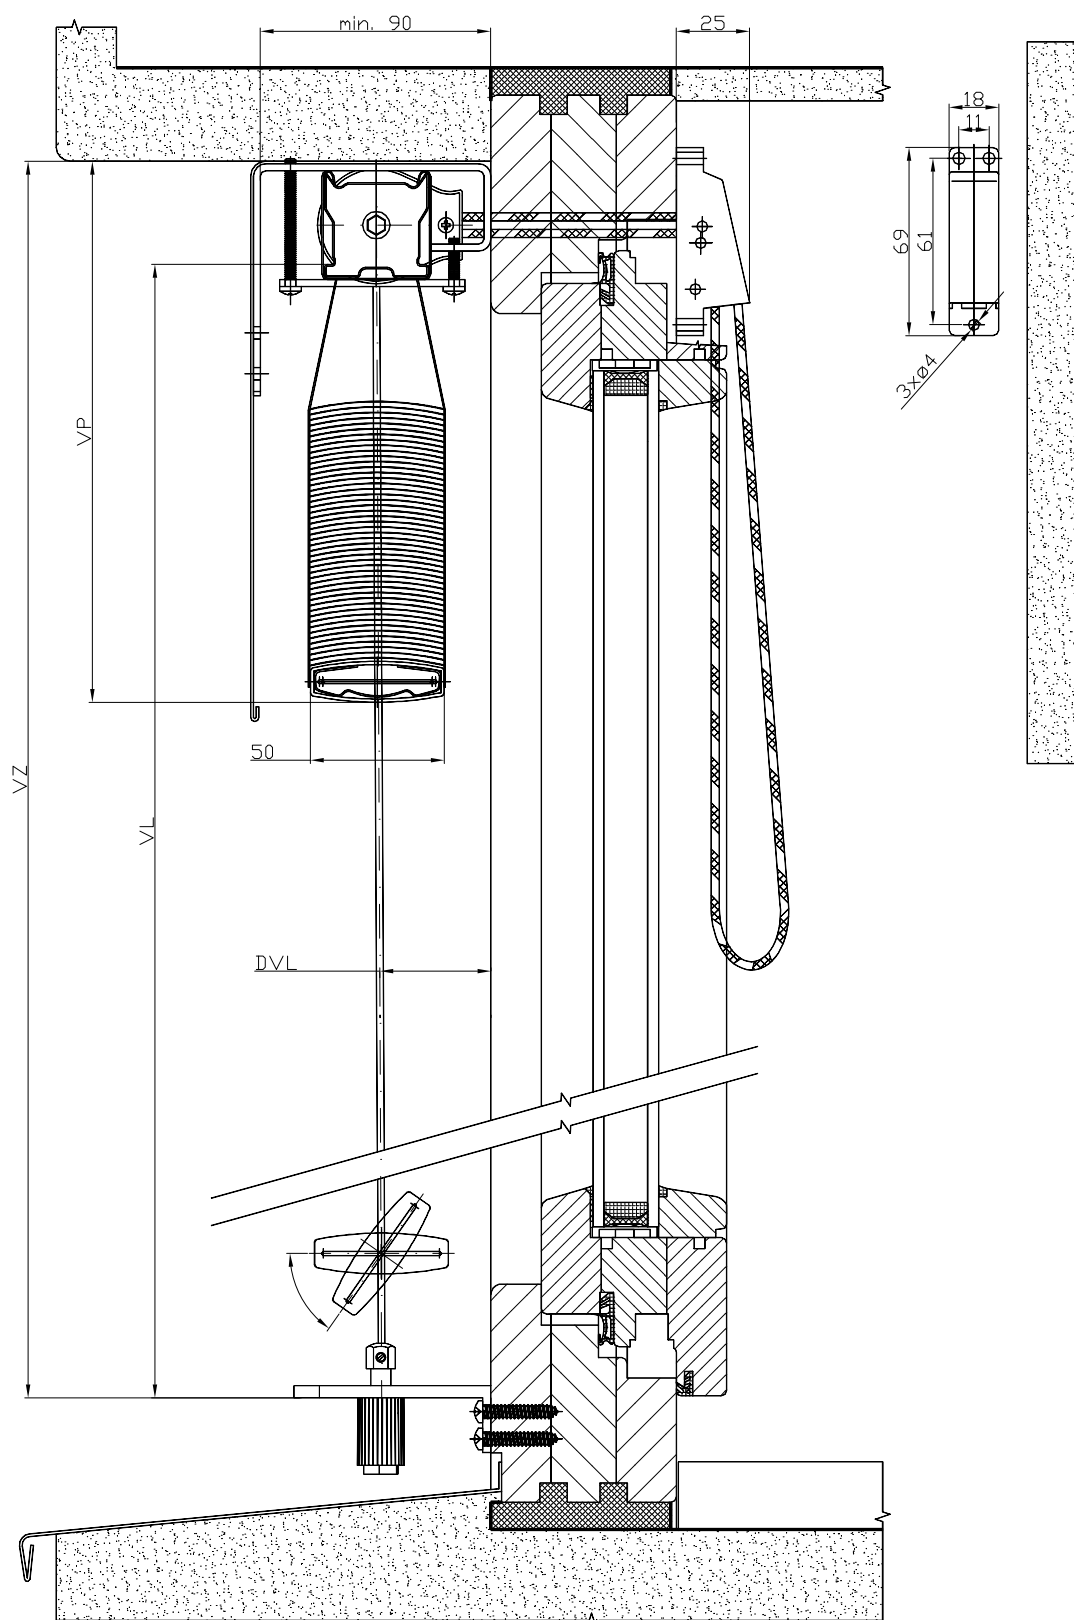

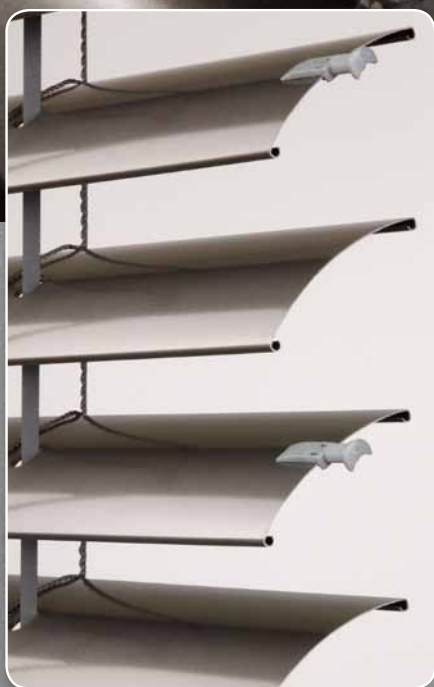


TVAR LAMEL

- ▲ Dolní profil z extrudovaného hliníku
- ▲ Vyšší tuhost lamel
- ▲ Možnost manuálního nebo motorického ovládání
- ▲ Slim – nízká výška nábalu – specifické skládání lamel

ISOTRA *Quality*


Cetta 65, 80 - klika

Základní specifikace produktu

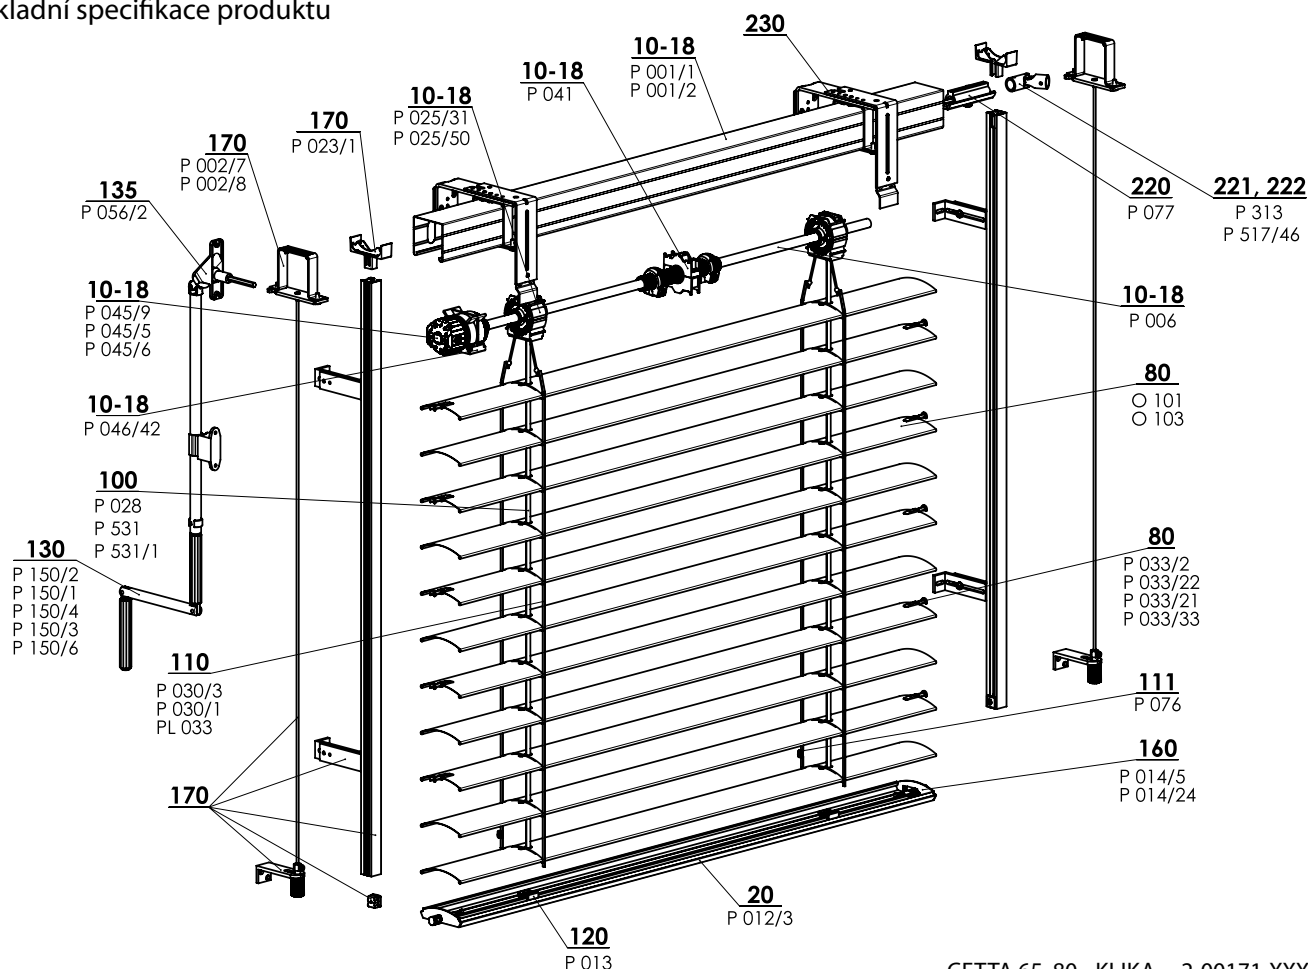

CETTA 65, 80 - KLIKA 2-00171-XXXX-I

Specifikace Cetta 65

	Horní profil		Dolní profil	Lamela	Boční vedení		Žebříček	Textilní pásek	Montáž
					ocelové lanko	vodící lišta			
Obchodní název Rozměr (mm) Materiál	P 001/1 56 x 58 Fe 	P 001/2 58 x 60 Al 	P 012/2 67 x 13 Al 	P 039 0,42 x 83 Al 	P 036 ø 3,2 Fe/PVC	Varianty vodících lišt v kapitole "Vedení"	P 030/2 60 x 72 PES	P 531, P531/1 6 x 0,28 PES	Varianty montáže v kapitole „Montáž“
Barva	Standard: pozink. plech natural (Al profil) Ostatní RAL v nástřiku , DECORAL*		Standard: elox. hliník Ostatní RAL v nástřiku, DECORAL*	Dle aktuálního vzorníku ISOTRA a.s.	šedá černá	Základní provedení - elox Lakováno v barvách RAL, DECORAL*	šedá černá	šedá černá	

Specifikace Cetta 80

	Horní profil		Dolní profil	Lamela	Boční vedení		Žebříček	Textilní pásek	Montáž
					ocelové lanko	vodící lišta			
Obchodní název Rozměr (mm) Materiál	P 001/1 56 x 58 Fe 	P 001/2 58 x 60 Al 	P 012/3 80 x 13 Al 	P 040 0,42 x 98 Al 	P 036 ø 3,2 Fe/PVC	Varianty vodících lišt v kapitole "Vedení"	P 030/1 68 x 85 PES	P 531, P531/1 6 x 0,28 PES	Varianty montáže v kapitole „Montáž“
Barva	Standard: pozink. plech natural (Al profil) Ostatní RAL v nástřiku. DECORAL*		Standard: elox. hliník Ostatní RAL v nástřiku, DECORAL*	Dle aktuálního vzorníku ISOTRA a.s.	šedá černá	Zakladní provedení - elox Lakovano v barvach RAL. DECORAL*	šedá černá	šedá černá	

* maximální rozměr 4000 mm

Atypická provedení nevyrobíme.

Standardní rozměry

Šířka (mm)		Výška (mm)		Garantovaná plocha (m²)
min.	max.	min.	max.	max.
600	6000*	500	4000	8 (klika)

* Upozornění: S rostoucí šířkou žaluzie klesá třída její odolnosti vůči větru - viz Odolnost vnějších clon proti větru, str. 3-6.

Cetta 65, Cetta 80 klika (2-00171-XXXX)


pozice	název položky	obchodní název	číslo výkresu
10-18	Profil horní Fe	P 001/1	3-00166-PU22
10-18	Profil lišty horní 58x60 Al	P 001/2	7-301180-0000
10-18	Doraz koncový 56x58	P 041	2-00048-9004
10-18	Převodovka	P 045/9	6-010260-0000
10-18	Převodovka plast. 6-mm 6hr. 14 mm výstup, 46mm	P 045/6	6-013233-0000
10-18	Převodovka plast. 8-mm 4hr. 14 mm výstup, 46mm	P 045/5	6-013232-0000
10-18	Hřídel	P 006	7-300198-0000
10-18	Ložisko C80/C65/S65/Z70	P 025/31	2-01098-9004
10-18	Ložisko Stoma AX, naklápění 38 st.	P 025/50	6-009832-0000
10-18	Držák převodovky 111 510 Stoma, imbus krajní	P046/42	6-014239-0000
20	Profil lišty dolní C80	P 012/23 XXXX	7-302681-XXXX
80	Lamela C65 Al 0,42x83 hladká	O 101/XXXX	6-001072-XXXX
80	Lamela C80 Al 0,42x98 hladká	O 103/XXXX	6-001076-XXXX
80	Vodítko koncové pro lamelu "C" L+P	P 033/2 XXXX	2-00047-XXXX
80	Vodítko koncové kovové "C" - pravé	P 033/22	7-301466-PU19
80	Vodítko koncové kovové "C" - levé	P 033/21	7-301467-PU19
80	Vodítko koncové ploché nadvakávací kovové	P 033/33	7-302174-PU19
100	Pásek textilní 8x0,34 mm šedý/černý	P 028	6-001157-XXXX
100	Pásek textilní 6x0,28 mm	P 531	6-001284-XXXX
100	Pásek textilní 6x0,28 mm černý	P 531/1	6-012700-XXXX
110	Žebříček C65 60x72 šedý/černý	P 030/3	7-301848-0000
110	Žebříček C80 68x85 šedý/černý	P 030/1	6-001160-XXXX
110	Pouzdro nýtovací (Al) - hruška	PL 033	6-006197-0000
111	Hřeben pro zkrácení žebříčku (růžice po 8)	P 076	3-02367-0000
120	Držák textilního pásku	P 013	2-00039-0000
130	Klika úplná (45° / 90°) - 4HR. VÝSTUP	P 150/2	2-00299-0000
130	Klika úplná (45° / 90°) - 6HR. VÝSTUP (VŽ + NHK)	P 150/1	2-00298-0000
130	Klika úplná odnímatelná (90°) - 4HR. VÝSTUP	P 150/4	2-00581-0000
130	Klika úplná přímá - BEZ PRŮCHODKY	P 150/8	2-01302-0000
130	Klika úplná s kardanem (90°) - 4HR. VÝSTUP	P 150/3	2-00300-0000
135	Průchodka 90° bílá/hnědá/šedá SQ 8x250 (23x85mm)	P 056/2 XXXX	6-006684-XXXX
160	Zámek koncový C65 L+P	P 014/5 XXXX	2-00600-XXXX
160	Zámek koncový C80 L+P	P 014/24 XXXX	2-01118-XXXX
170	Vedení -lišta / lanko + držáky - VAZBA (56x58) L		2-00557-L001
170	Vedení -lišta / lanko + držáky - VAZBA (56x58) P		2-00557-P001
170	Věšák lišty horní - Fe profil Windstabil	P 002/7	2-01128-0000
170	Věšák lišty horní - Al profil Windstabil	P 002/8	2-01294-0000
170	Aretační držák vodící lišty	P 023/1	3-02758-9004
220	Spojka hřídele	P 077	6-001198-0000
221	Spojka hřídele kloubová C65/80 a Z70/90	P 313	6-003075-0000
222	Převodovka rohová, D-46 mm	P 517/46	6-017225-0000
230	Držáky EXTERIÉROVÝCH ŽALUZÍ - VAZBA (exteriéry)		2-00649-0000

výška žaluzie (mm)	výška nábalu	
	Cetta 80	Cetta 80-Slim
500	130	125
600	140	130
700	145	135
800	150	145
900	155	150
1000	165	155
1100	170	160
1200	180	165
1300	185	170
1400	190	180
1500	195	180
1600	205	190
1700	210	195
1800	215	195
1900	225	205
2000	230	205
2100	235	215
2200	240	220

výška žaluzie (mm)	výška nábalu	
	Cetta 80	Cetta 80-Slim
2300	250	225
2400	255	230
2500	265	235
2600	265	240
2700	275	250
2800	280	255
2900	290	260
3000	295	265
3100	300	270
3200	305	275
3300	315	280
3400	320	285
3500	325	290
3600	335	295
3700	340	300
3800	345	305
3900	350	310
4000	360	320


Cetta 80-Slim

Výrazná úspora výšky stažené žaluzie
oproti stávajícímu systému Cetta 80.

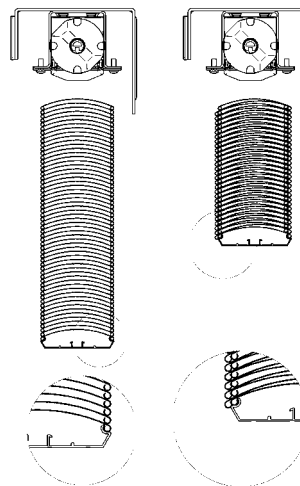

Cetta 65, 80 – motor

Základní specifikace produktu

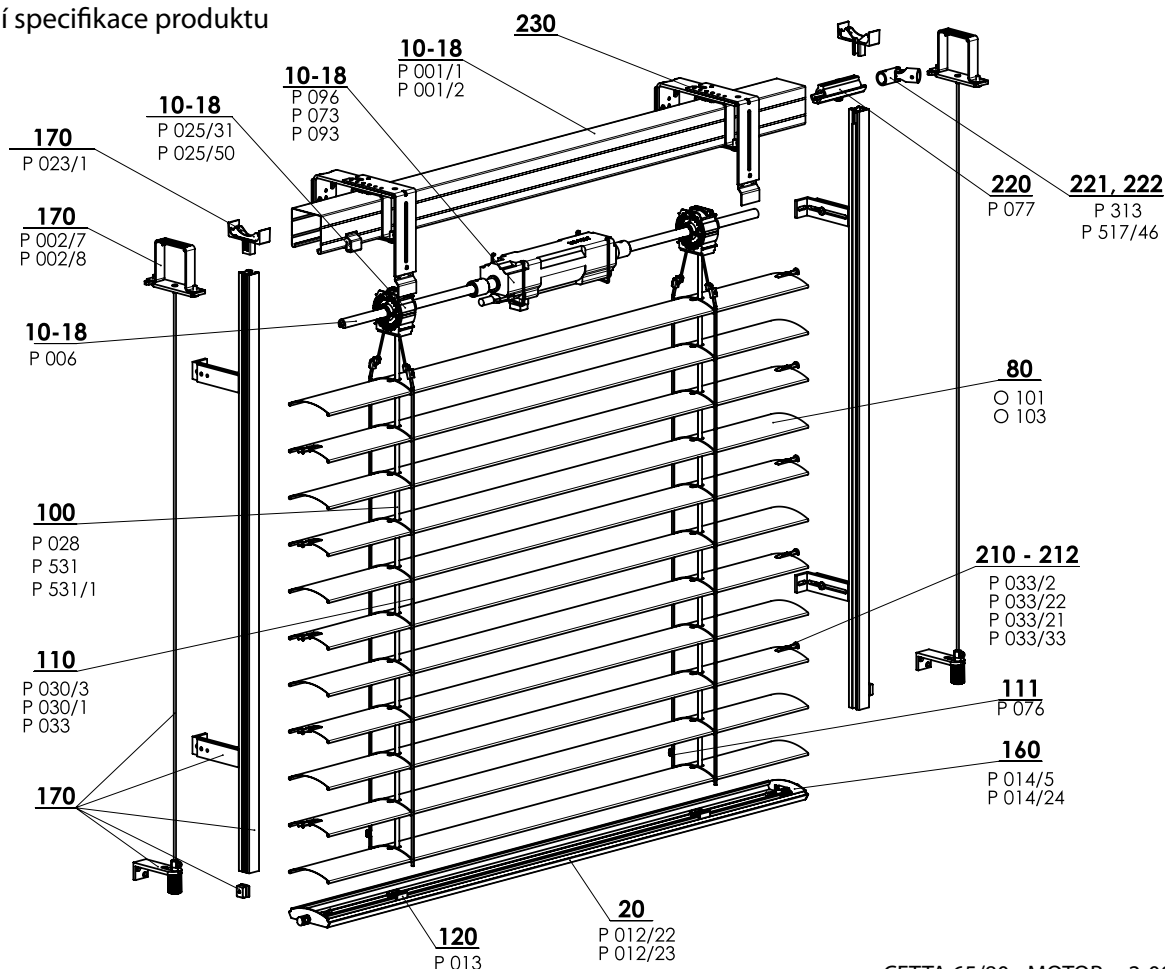


CETTA 65/80 - MOTOR 2-00172-XXXX-G

Specifikace Cetta 65

	Horní profil		Dolní profil	Lamela	Boční vedení		Žebříček	Textilní pásek	Montáž
					ocelové lanko	vodící lišta			
Obchodní název Rozměr (mm) Materiál	P 001/1 56 x 58 Fe 	P 001/2 58 x 60 Al 	P 012/2 67 x 13 Al 	P 039 0,42 x 83 Al 	P 036 ø 3,2 Fe/PVC	Varianty vodících listů v kapitole "Vedení"	P 030/2 60 x 72 PES	P 531 P 531/1 6x0,28 PES	Varianty montáže v kapitole „Montáž“
Barva	Standard: pozink. plech natural (Al profil) Ostatní RAL v nástřiku, DECORAL*		Standard: elox. hliník Ostatní RAL v nástřiku, DECORAL*	Dle aktuálního vzorníku ISOTRA a.s.	šedá černá	Základní provedení - elox Lakováno v barvách RAL, DECORAL*	šedá černá	šedá černá	

Atypická provedení nevyrábíme.

Specifikace Cetta 80

	Horní profil		Dolní profil	Lamela	Boční vedení		Žebříček	Textilní pásek	Montáž
					ocelové lanko	vodící lišta			
Obchodní název Rozměr (mm) Materiál	P 001/1 56 x 58 Fe 	P 001/2 58 x 60 Al 	P 012/23 80 x 13 Al 	P 040 0,42 x 98 Al 	P 036 ø 3,2 Fe/PVC	Varianty vodících listů v kapitole "Vedení"	P 030/1 68 x 85 PES	P 531, P531/1 6 x 0,28 PES	Varianty montáže v kapitole „Montáž“
Barva	Standard: pozink. plech natural (Al profil) Ostatní RAL v nástřiku, DECORAL*		Standard: elox. hliník Ostatní RAL v nástřiku, DECORAL*	Dle aktuálního vzorníku ISOTRA a.s.	šedá černá	Zakladní provedení - elox Lakováno v barvach RAL, DECORAL*	šedá černá	šedá černá	

* maximální rozměr 4000 mm

Atypická provedení nevyrábíme.

Standardní rozměry

Šířka (mm)		Výška (mm)		Garantovaná plocha m ²
min.	max.	min.	max.	
600	6000*	500	4000	24

* Upozornění: S rostoucí šířkou žaluzie klesá třída její odolnosti vůči větru - viz. Odolnost vnějších clon proti větru, str. 3-6.

Cetta 65, Cetta 80 motor (2-00172-XXXX)


pozice	název položky	obchodní název	číslo výkresu
10-18	Profil horní Fe	P 001/1	3-00166-PU22
10-18	Profil lišty horní 58x60 Al	P 001/2	7-301180-0000
10-18	Motory (ELERO) EX. ŽALUZIE	P 096	2-00648-0000
10-18	Motory (SOMFY) EX. ŽALUZIE	P 073	2-00512-0000
10-18	Motory (GEIGER) EX. ŽALUZIE	P 093	2-00572-0000
10-18	Hřídel	P 006	7-300198-0000
10-18	Ložisko C80/C65/S65/Z70	P 025/31	2-01098-9004
10-18	Ložisko Stoma AX, naklápění 38 st.	P 025/50	6-009832-0000
20	Profil lišty dolní C65 a Z70	P 012/22	7-302680-XXXX
20	Profil lišty dolní C80	P 012/23 XXXX	7-302681-XXXX
80	Lamela C65 Al 0,42x83 hladká	O 101/XXXX	6-001072-XXXX
80	Lamela C80 Al 0,42x98 hladká	O 103/XXXX	6-001076-XXXX
100	Pásek textilní 8x0,34 mm šedý/černý	P 028	6-001157-XXXX
100	Pásek textilní 6x0,28 mm	P 531	6-001284-XXXX
100	Pásek textilní 6x0,28 mm černý	P 531/1	6-012700-XXXX
110	Žebříček C65 60x72 šedý/černý	P 030/3	7-301848-0000
110	Žebříček C80 68x85 šedý/černý	P 030/1	6-001160-XXXX
110	Pouzdro nýtovací (Al) - hruška	PL 033	6-006197-0000
111	Hřeben pro zkrácení žebříčku (růžice po 8)	P 076	3-02367-0000
120	Držák textilního pásu	P 013	2-00039-0000
160	Zámek koncový C65 L+P	P 014/5 XXXX	2-00600-XXXX
160	Zámek koncový C80 L+P	P 014/24 XXXX	2-01118-XXXX
170	Vedení -lišta / lanko + držáky - VAZBA (56x58) L		2-00557-L001
170	Vedení -lišta / lanko + držáky - VAZBA (56x58) P		2-00557-P001
170	Věšák lišty horní - Fe profil Windstabil	P 002/7	2-01128-0000
170	Věšák lišty horní - Al profil Windstabil	P 002/8	2-01294-0000
170	Aretační držák vodící lišty	P 023/1	3-02758-9004
210-212	Vodítko koncové pro lamelu "C" L+P	P 033/2 XXXX	2-00047-XXXX
210-212	Vodítko koncové kovové "C" - pravé	P 033/22	7-301466-PU19
210-212	Vodítko koncové kovové "C" - levé	P 033/21	7-301467-PU19
210-212	Vodítko koncové ploché nacvakávací kovové	P 033/33	7-302174-PU19
220	Spojka hřídele	P 077	6-001198-0000
221	Spojka hřídele kloubová C65/80 a Z70/90	P 313	6-003075-0000
222	Převodovka rohová, D-46 mm	P 517/46	6-017225-0000
230	Držáky EXTERIÉROVÝCH ŽALUZÍ - VAZBA (exteriéry)		2-00649-0000

výška žaluzie (mm)	výška nábalu	
	Cetta 80	Cetta 80-Slim
500	150	145
600	160	150
700	165	155
800	170	165
900	175	170
1000	185	175
1100	190	180
1200	200	185
1300	205	190
1400	210	200
1500	215	200
1600	225	210
1700	230	215
1800	235	215
1900	245	225
2000	250	225
2100	255	235
2200	260	240

výška žaluzie (mm)	výška nábalu	
	Cetta 80	Cetta 80-Slim
2300	270	245
2400	275	250
2500	285	255
2600	285	260
2700	295	270
2800	300	275
2900	310	280
3000	315	285
3100	320	290
3200	325	295
3300	335	300
3400	340	305
3500	345	310
3600	355	315
3700	360	320
3800	365	325
3900	370	330
4000	380	340


Cetta 80-Slim

Výrazná úspora výšky stažené žaluzie
oproti stávajícímu systému Cetta 80.

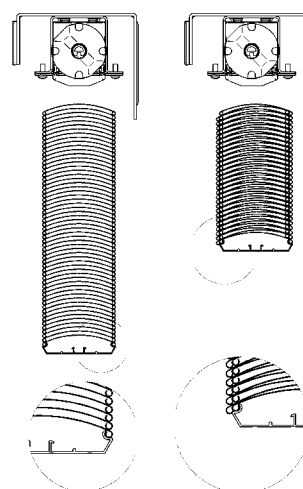


Cetta 60 Flexi

Základní specifikace produktu

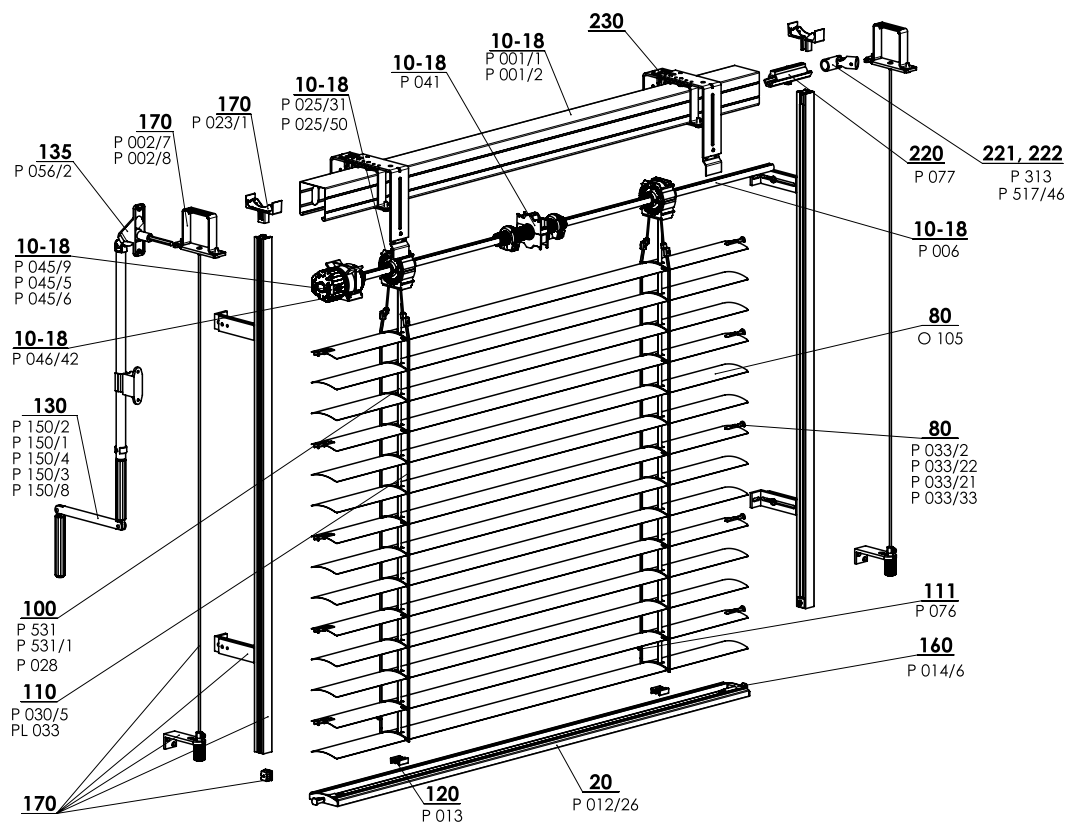

FLEXI 60 - KLIKA

2-01439-XXXX-0

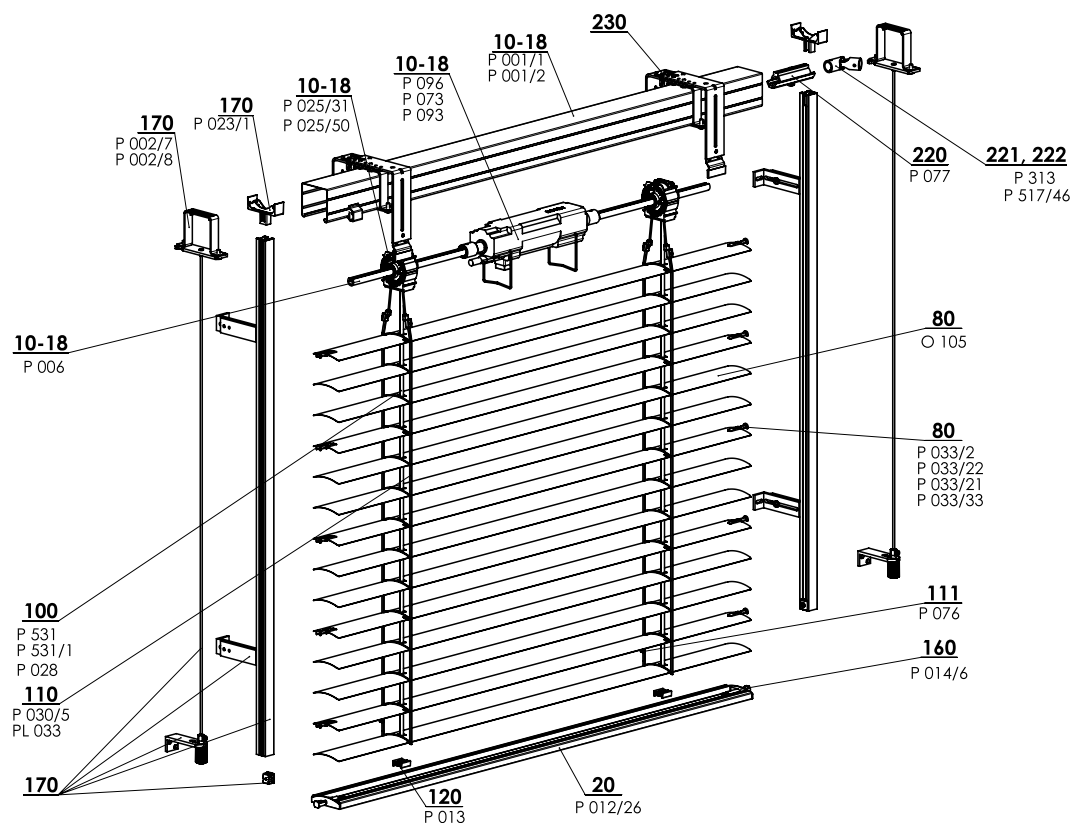

FLEXI 60 - MOTOR

2-01440-XXXX-0

Specifikace Cetta 60 Flexi

	Horní profil		Dolní profil	Lamela	Boční vedení		Žebříček	Textilní pásek
					ocelové lanko	vodící lišta		
Obchodní název Rozměr (mm) Materiál	P 001/1 56 x 58 Fe 	P 001/2 58 x 60 Al 	P 021/26 64,5 x 12,7 Al 	O 105 0,40 x 60 Al 	P 036 ø 3,2 Fe/PVC	Variety vodících lišť v kapitole "Vedení"	P 030/5 52 x 65 PES	P 531, P 531/1 6 x 0,28 PES
Barva	Standard: pozink. plech Ostatní RAL v nástriku		Standard: elox. hliník Ostatní RAL v nástriku	Dle aktuálního vzorníku ISOTRA a.s.	šedá	Standard: elox Ostatní RAL v nástriku	šedá černá	šedá černá

Atypická provedení nevyrobíme.

Standardní rozměry



Šířka (mm)		Výška (mm)		Garantovaná plocha (m²)
min.	max.	min.	max.	max.
600	4000	500	4000	8 (klika) 16 (motor)

Cetta 60 Flexi-klika, motor (2-01439-XXXX-0, 2-01440-XXXX-0)

pozice	název položky	obchodní název	číslo výkresu
10 - 18	Profil horní Fe	P 001/1	3-00166-PU22
10 - 18	Profil lišty horní 58x60 Al	P 001/2	7-301180-0000
10 - 18	Doraz koncový 56x58	P 041	2-00048-9004
10 - 18	Převodovka	P 045/9	6-010260-0000
10 - 18	Převodovka plast. 6-mm 6hr. 14 mm výstup, 46mm	P 045/6	6-013233-0000
10 - 18	Převodovka plast. 8-mm 4hr. 14 mm výstup, 46mm	P 045/5	6-013232-0000
10 - 18	Držák převodovky 111 510 Stoma, imbus krajní	P 046/42	6-014239-0000
10 - 18	Ložisko C80 / C65 / S65 / Z70	P 025/31	2-01098-9004
10 - 18	Ložisko Stoma AX, naklápění 38 st.	P 025/50	6-009832-0000
10 - 18	Hřídel	P 006	7-300198-0000
10 - 18	Motory (ELERO) ex. žaluzie	P 096	2-00648-0000
10 - 18	Motory (SOMFY) ex. žaluzie	P 073	2-00512-0000
10 - 18	Motory (GEIGER) ex. žaluzie	P 093	2-00572-0000
20	Profil lišty dolní C60F	P 012/26	7-303193-XXXX
80	Lamela Al 0,40x60 hladká	O 105	6-015422-XXXX
80	Vodítko koncové pro lamelu „C“ L+P	P 033/2	2-00047-XXXX
80	Vodítko koncové pro lamelu „C“ – pravé	P 033/22	7-301466-PU19
80	Vodítko koncové pro lamelu „C“ – levé	P 033/21	7-301467-PU19
80	Vodítko koncové ploché nacvakávací kovové	P 033/33	7-302174-PU19
100	Pásek textilní 6x0,28mm	P 531	6-001284-XXXX
100	Pásek textilní 6x0,28mm-ČERNÝ	P 531/1	6-012700-XXXX
100	Pásek textilní 8x0,34 mm šedý/černý	P 028	6-001157-XXXX
110	Žebříček C60F 52x65	P 030/5	6-015600-XXXX
110	Pouzdro NÝTOVACÍ (Al) – hruška	PL 033	6-006197-0000
111	Hřeben pro zkrácení žebříčku (růžice po 8)	P 076	3-02367-0000
120	Držák textilního pásku	P 013	2-00039-0000
130	Klika úplná (45° / 90°) - 4HR. VÝSTUP	P 150/2	2-00299-0000
130	Klika úplná (45° / 90°) - 6HR. VÝSTUP (VŽ + NHK)	P 150/1	2-00298-0000
130	Klika úplná odnímatelná (90°) - 4HR. VÝSTUP	P 150/4	2-00581-0000
130	Klika úplná s kardanem (90°) - 4HR. VÝSTUP	P 150/3	2-00300-0000
130	Klika úplná přímá - BEZ PRŮCHODKY	P 150/8	2-01302-0000
135	Průchodka 90° bílá SQ 8x250 (23x85mm)	P 056/2	6-006684-XXXX
160	Zámek koncový C60F L+P	P 014/6	2-01434-XXXX
170	Vedení – lišta/lanko + držáky – VAZBA (56x58)		viz Vedení
170	Věšák lišty horní Fe Profil Windstabil	P 002/7	2-01128-0000
170	Věšák lišty horní – Al profil Windstabil	P 002/8	2-01294-0000
170	Aretační držák vodící lišty	P 023/1	3-02758-9004
220	Spojka hřídele	P 077	6-001198-0000
221	Spojka hřídele koubová C65/80 a Z70/90	P 313	6-003075-0000
222	Převodovka rohová, D-46 mm	P 517/46	6-017225-0000

Cetta 80 Flexi

Základní specifikace produktu

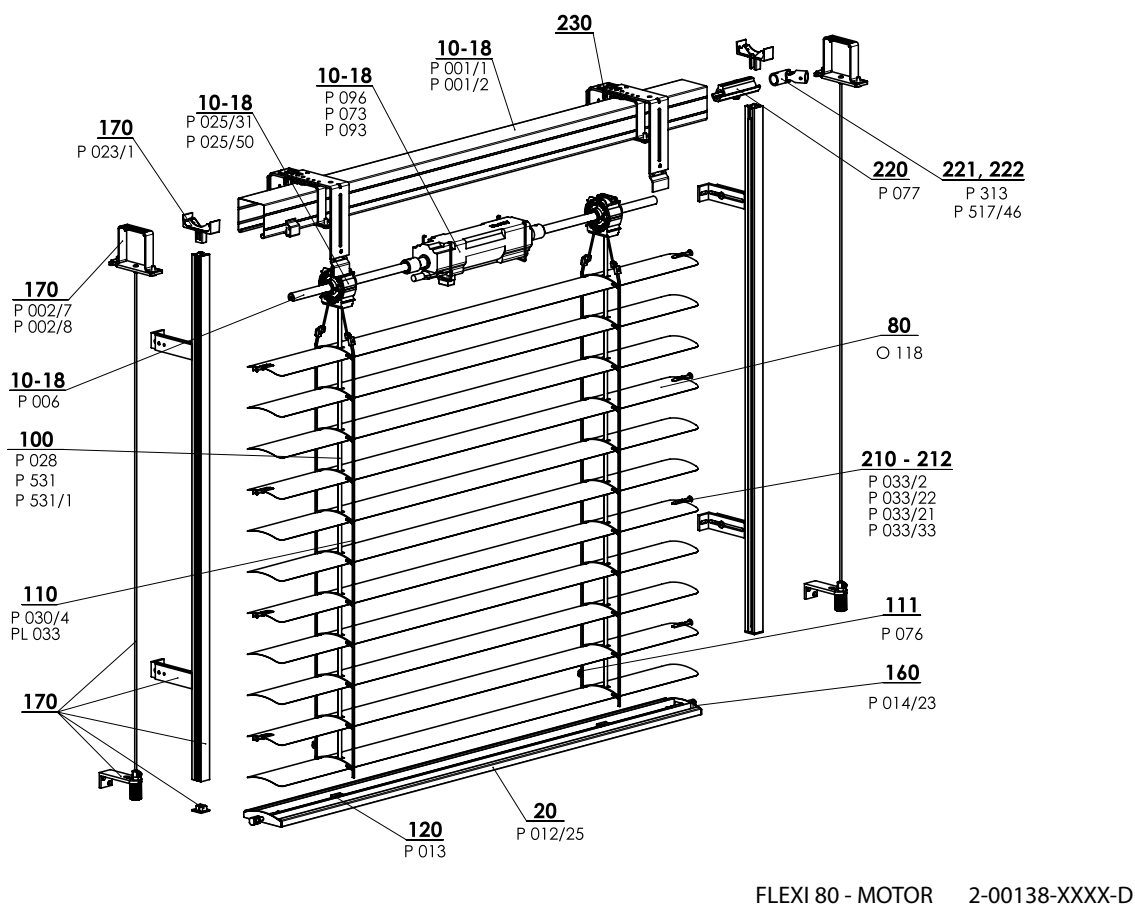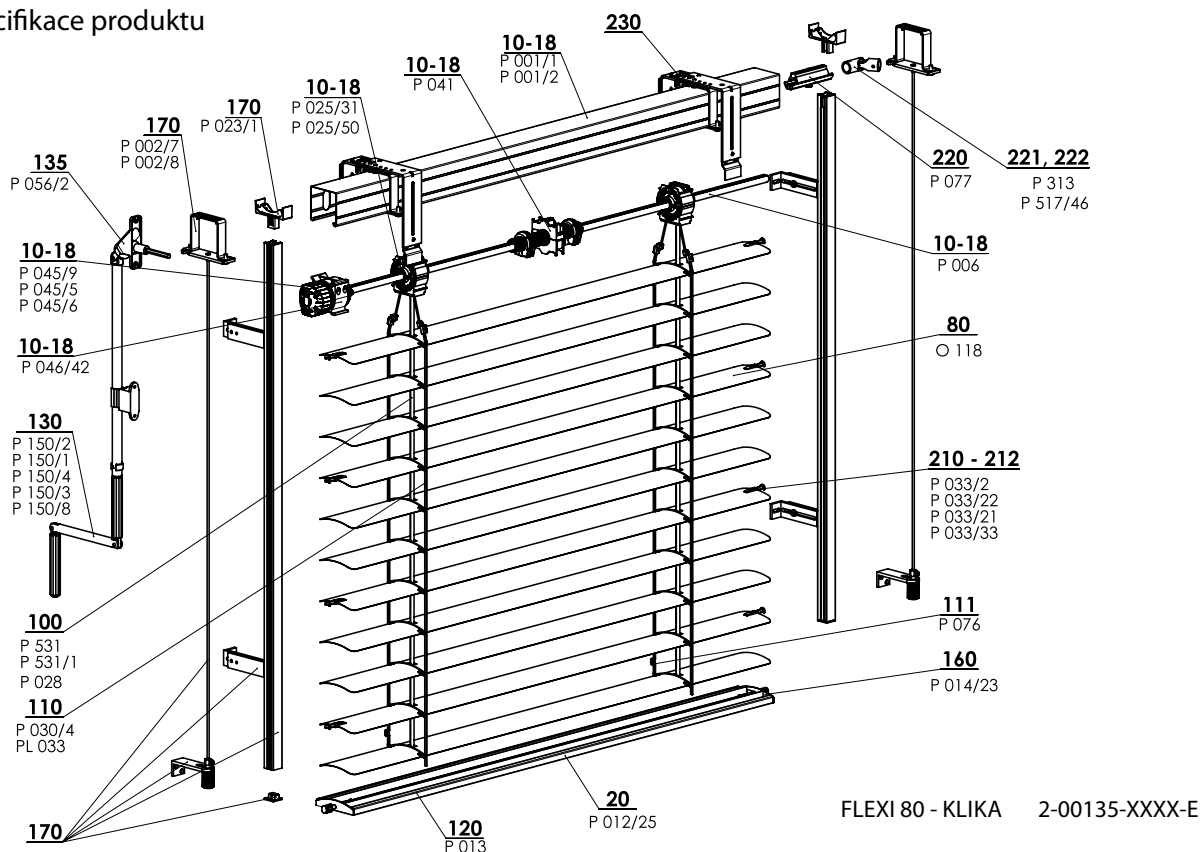

Standardní rozměry

Šířka (mm)		Výška (mm)		Garantovaná plocha m ²
min.	max.	min.	max.	max.
600	4000*	500	4000	8 (klíka) 16 (motor)

* Upozornění: S rostoucí šířkou žaluzie klesá třída její odolnosti vůči větru - viz. Odolnost vnějších clon proti větru, str. 3-6.

Specifikace Cetta 80 Flexi

	Horní profil		Dolní profil	Lamela	Boční vedení		Žebříček	Textilní pásek
					ocelové lanko	vodící lišta		
Obchodní název Rozměr (mm) Materiál	P 001/1 56 x 58 Fe 	P 001/2 58 x 60 Al 	P012/25 80 x 13 Al 	P 309 0,42 x 80 Al 	P 036/1 ø 3,2 Fe/PVC	Varianty vodících lišt v kapitole "Vedení"	P 030/4 69 x 85 PES	P 531, P 531/1 6x0,28 PES
Barva	Standard: pozink. plech Ostatní RAL v nástríku DECORAL*		Standard: elox. hliník Ostatní RAL v nástríku DECORAL*	Dle aktuálního vzorníku ISOTRA a.s. DECORAL*	šedá černá	Standard: elox Ostatní RAL v nástríku	šedá černá	šedá černá

*maximální rozměr 4000 mm

Cetta 80 Flexi - klika (2-00135-XXXX)



pozice	název položky	obchodní název	číslo výkresu
10-18	Profil horní Fe	P 001/1	3-00166-PU22
10-18	Profil lišty horní 58x60 Al	P 001/2	7-301180-0000
10-18	Ložisko C80 / C65 / S65 / Z70	P 025/31	2-01098-9004
10-18	Ložisko Stoma AX, naklápění 38 st.	P 025/50	6-009832-0000
10-18	Doraz koncový 56x58	P 041	2-00048-9004
10-18	Převodovka	P 045/9	6-010260-0000
10-18	Převodovka plast. 6-mm 6hr. 14 mm výstup, 46mm	P 045/6	6-013233-0000
10-18	Převodovka plast. 8-mm 4hr. 14 mm výstup, 46mm	P 045/5	6-013232-0000
10-18	Držák převodovky 111 510 Stoma, imbus krajní	P046/42	6-014239-0000
10-18	Hřídel	P 006	7-300198-0000
20	Profil lišty dolní C80 Flexi	P 012/25	7-302886-XXXX
80	Lamela C80 Flexi Al 0,40x80 hladká	O 118	6-001098-XXXX
100	Pásek textilní 6x0,28 mm	P 531	6-001284-XXXX
100	Pásek textilní 6x0,28 mm černý	P 531/1	6-012700-XXXX
100	Pásek textilní 8x0,34 mm šedý/černý	P 028	6-001157-XXXX
110	Žebříček C80F 69x85 šedý/černý	P 030/4	6-012862-XXXX
110	Pouzdro nýtovací (Al) - hruška	PL 033	6-006197-0000
111	Hřeben pro zkrácení žebříčku (růžice po 8)	P 076	3-02367-0000
120	Držák textilního pásu	P 013	2-00039-0000
130	Klika úplná (45° / 90°) - 4HR. VÝSTUP	P 150/2	2-00299-0000
130	Klika úplná (45° / 90°) - 6HR. VÝSTUP (VŽ + NHK)	P 150/1	2-00298-0000
130	Klika úplná odnímatelná (90°) - 4HR. VÝSTUP	P 150/4	2-00581-0000
130	Klika úplná přímá - BEZ PRŮCHODKY	P 150/8	2-01302-0000
130	Klika úplná s kardanem (90°) - 4HR. VÝSTUP	P 150/3	2-00300-0000
135	Průchodka 90° bílá/hnědá/šedá SQ 8x250 (23x85mm)	P 056/2	6-006684-XXXX
160	Zámek koncový C80F L+P	P 014/23	2-01326-XXXX
170	Vedení -lišta / lanko + držáky - VAZBA (56x58) L		2-00557-L001
170	Vedení -lišta / lanko + držáky - VAZBA (56x58) P		2-00557-P001
170	Věšák lišty horní - Fe profil Windstabil	P 002/7	2-01128-0000
170	Věšák lišty horní - Al profil Windstabil	P 002/8	2-01294-0000
170	Aretační držák vodící lišty	P 023/1	3-02758-9004
210-212	Vodítko koncové pro lamelu "C" L+P	P 033/2	2-00047-XXXX
210-212	Vodítko koncové kovové "C" - pravé	P 033/22	7-301466-PU19
210-212	Vodítko koncové kovové "C" - levé	P 033/21	7-301467-PU19
210-212	Vodítko koncové ploché nacvakávací kovové	P 033/33	7-302174-PU19
220	Spojka hřídele	P 077	6-001198-0000
221	Spojka hřídele kloubová C65/80 a Z70/90	P 313	6-003075-0000
222	Převodovka rohová, D-46 mm	P 517/46	6-017225-0000
230	Držáky EXTERIÉROVÝCH ŽALUZÍÍ - VAZBA (exteriéry)		2-00649-0000

Cetta 80 Flexi - motor (2-00138-XXXX)

pozice	název položky	obchodní název	číslo výkresu
10-18	Profil horní Fe	P 001/1	3-00166-PU22
10-18	Profil lišty horní 58x60 Al	P 001/2	7-301180-0000
10-18	Motory (ELERO) EX. ŽALUZIE	P 096	2-00648-0000
10-18	Motory (SOMFY) EX. ŽALUZIE	P 073	2-00512-0000
10-18	Motory (GEIGER) EX. ŽALUZIE	P 093	2-00572-0000
10-18	Hřídel	P 006	7-300198-0000
10-18	Ložisko C80/C65/S65/Z70	P 025/31	2-01098-9004
10-18	Ložisko Stoma AX, naklápění 38 st.	P 025/50	6-009832-0000
20	Profil lišty dolní C80 Flexi	P 012/25	7-302886-XXXX
80	Lamela C80 Flexi Al 0,40x80 hladká	O 118	6-001098-XXXX
100	Pásek textilní 6x0,28 mm	P 531	6-001284-XXXX
100	Pásek textilní 6x0,28 mm černý	P 531/1	6-012700-XXXX
100	Pásek textilní 8x0,34 mm šedý/černý	P 028	6-001157-XXXX
110	Žebříček C80F 69x85 šedý/černý	P 030/4	6-012862-XXXX
110	Pouzdro nýtovací (Al) - hruška	PL 033	6-006197-0000
111	Hřeben pro zkrácení žebříčku (růžice po 8)	P 076	3-02367-0000
120	Držák textilního pásu	P 013	2-00039-0000
160	Zámek koncový C80F L+P	P 014/23	2-01326-XXXX
170	Vedení -lišta / lanko + držáky - VAZBA (56x58) L		2-00557-L001
170	Vedení -lišta / lanko + držáky - VAZBA (56x58) P		2-00557-P001
170	Věšák lišty horní - Fe profil Windstabil	P 002/7	2-01128-0000
170	Věšák lišty horní - Al profil Windstabil	P 002/8	2-01294-0000
170	Aretační držák vodící lišty	P 023/1	3-02758-9004
210-212	Vodítko koncové pro lamelu "C" L+P	P 033/2	2-00047-XXXX
210-212	Vodítko koncové kovové "C" - pravé	P 033/22	7-301466-PU19
210-212	Vodítko koncové kovové "C" - levé	P 033/21	7-301467-PU19
210-212	Vodítko koncové ploché nacvakávací kovové	P 033/33	7-302174-PU19
220	Spojka hřídele	P 077	6-001198-0000
221	Spojka hřídele kloubová C65/80 a Z70/90	P 313	6-003075-0000
222	Převodovka rohová, D-46 mm	P 517/46	6-017225-0000
230	Držáky EXTERIÉROVÝCH ŽALUZÍÍ - VAZBA (exteriéry)		2-00649-0000

Cetta 100 Flexi

Základní specifikace produktu

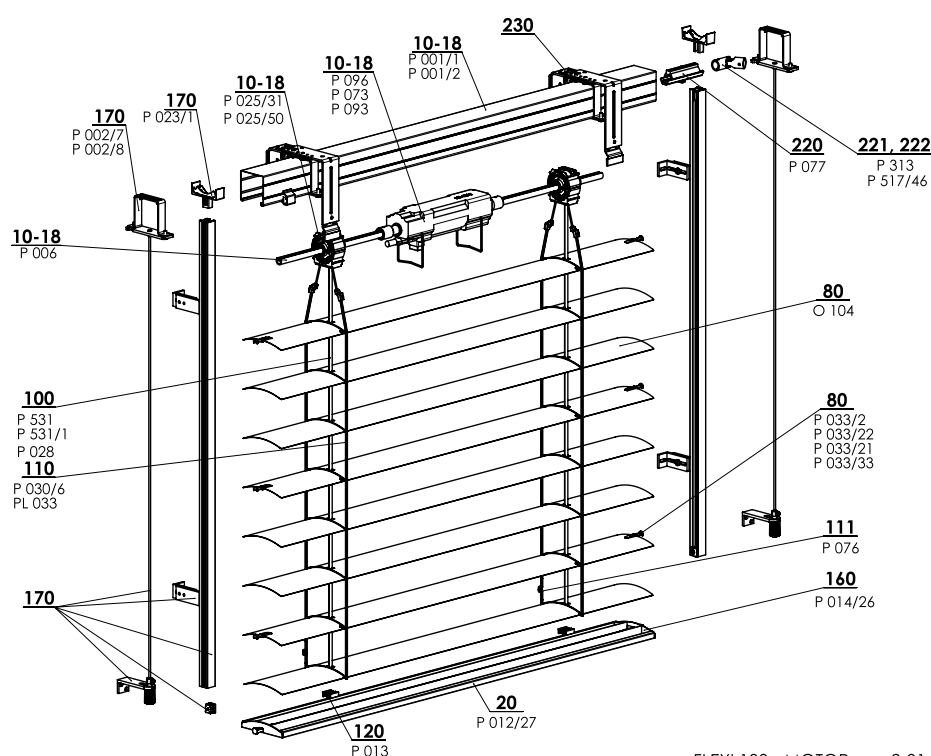
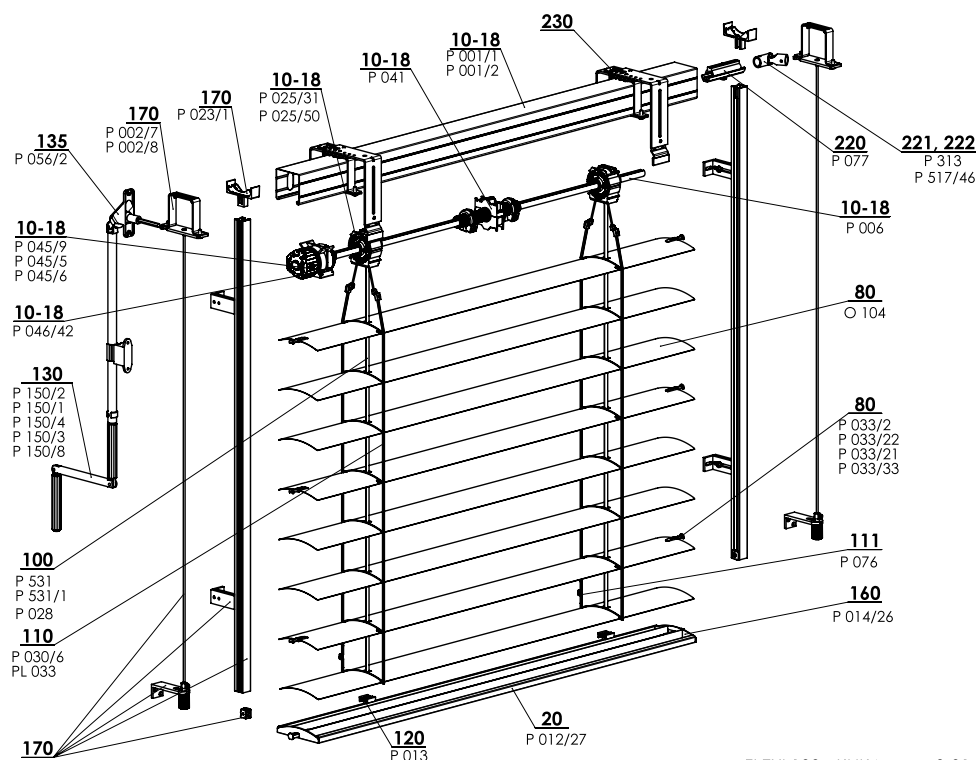


Standardní rozměry

Šířka (mm)		Výška (mm)		Garantovaná plocha (m ²)
min.	max.	min.	max.	max.
600	4000*	500	4000	8 (klíka) 16 (motor)

* Upozornění: S rostoucí šířkou žaluzie klesá třída její odolnosti vůči větru - viz. Odolnost vnějších clon proti větru, str. 3-6.

Specifikace Cetta 100 Flexi

	Horní profil		Dolní profil	Lamela	Boční vedení		Žebříček	Textilní pásek
					ocelové lanko	vodící lišta		
Obchodní název Rozměr (mm) Materiál	P 001/1 56 x 58 Fe 	P 001/2 58 x 60 Al 	P 012/27 103,5 x 17 Al 	P 317 0,40 x 100 Al 	P 036 Ø 3,2 Fe/PVC	Variety vodících lišt v kapitole "Vedení"	P 030/6 85 x 105 PES	P 531, P 531/1 6 x 0,28 PES
Barva	Standard: pozink. plech Ostatní RAL v nástriku		Dle aktuálního vzorníku ISOT RA a.s.	Dle aktuálního vzorníku ISOT RA a.s.	Šedá	Standard: elox Ostatní RAL v nástriku	šedá černá	šedá černá

Cetta100 Flexi-klika, motor (2-01442-XXXX-0, 2-01443-XXXX-0)

pozice	název položky	obchodní název	číslo výkresu
10 - 18	Profil horní Fe	P 001/1	3-00166-PU22
10 - 18	Profil lišty horní 58x60 Al	P 001/2	7-301180-0000
10 - 18	Doraz koncový 56x58	P 041	2-00048-9004
10 - 18	Převodovka	P 045/9	6-010260-0000
10 - 18	Převodovka plast. 6-mm 6hr. 14 mm výstup, 46mm	P 045/6	6-013233-0000
10 - 18	Převodovka plast. 8-mm 4hr. 14 mm výstup, 46mm	P 045/5	6-013232-0000
10 - 18	Držák převodovky 111 510 Stoma, imbus krajní	P 046/42	6-014239-0000
10 - 18	Ložisko C80 / C65 / S65 / Z70	P 025/31	2-01098-9004
10 - 18	Ložisko Stoma AX, naklápění 38 st.	P 025/50	6-009832-0000
10 - 18	Hřídel	P 006	7-300198-0000
10 - 18	Motory (ELERO) ex. žaluzie	P 096	2-00648-0000
10 - 18	Motory (SOMFY) ex. žaluzie	P 073	2-00512-0000
10 - 18	Motory (GEIGER) ex. žaluzie	P 093	2-00572-0000
20	Profil lišty dolní C100F	P 012/27	7-3031934XXXX
80	Lamela Al 0,40x100 hladká	O 104	6-015421-XXXX
80	Vodítko koncové pro lamelu „C“ L+P	P 033/2	2-00047-XXXX
80	Vodítko koncové pro lamelu „C“ – pravé	P 033/22	7-301466-PU19
80	Vodítko koncové pro lamelu „C“ – levé	P 033/21	7-301467-PU19
80	Vodítko koncové ploché nacvakávací kovové	P 033/33	7-302174-PU19
100	Pásek textilní 6x0,28mm	P 531	6-001284-XXXX
100	Pásek textilní 6x0,28mm-ČERNÝ	P 531/1	6-012700-XXXX
100	Pásek textilní 8x0,34 mm šedý/černý	P 028	6-001157-XXXX
110	Žebříček C100F 85x105	P 030/6	6-015618-XXXX
110	Pouzdro NÝTOVACÍ (Al) – hruška	PL 033	6-006197-0000
111	Hřebec pro zkrácení žebříčku (růžice po 8)	P 076	3-02367-0000
120	Držák textilního pásku	P 013	2-00039-0000
130	Klika úplná (45° / 90°) - 4HR. VÝSTUP	P 150/2	2-00299-0000
130	Klika úplná (45° / 90°) - 6HR. VÝSTUP (VŽ + NHK)	P 150/1	2-00298-0000
130	Klika úplná odnímatelná (90°) - 4HR. VÝSTUP	P 150/4	2-00581-0000
130	Klika úplná s kardanem (90°) - 4HR. VÝSTUP	P 150/3	2-00300-0000
130	Klika úplná přímá - BEZ PRŮCHODKY	P 150/8	2-01302-0000
135	Průchodka 90° bílá SQ 8x250 (23x85mm)	P 056/2	6-006684-XXXX
160	Zámek koncový C100F L+P	P 014/26	2-01435-XXXX
170	Vedení – lišta/lanko + držáky – VAZBA (56x58)		viz Vedení
170	Věšák lišty horní Fe Profil Windstabil	P 002/7	2-01128-0000
170	Věšák lišty horní – Al profil Windstabil	P 002/8	2-01294-0000
170	Aretační držák vodící lišty	P 023/1	3-02758-9004
220	Spojka hřídele	P 077	6-001198-0000
221	Spojka hřídele koubová C65/80 a Z70/90	P 313	6-003075-0000
222	Převodovka rohová, D-46 mm	P 517/46	6-017225-0000

SCHÉMA VENKOVNÍ ŽALUZIE CETTA 80, CETTA 65

VERTIKÁLNÍ ŘEZ

OVLÁDÁNÍ KLIKOU

Vedení lamel ve vodící liště.

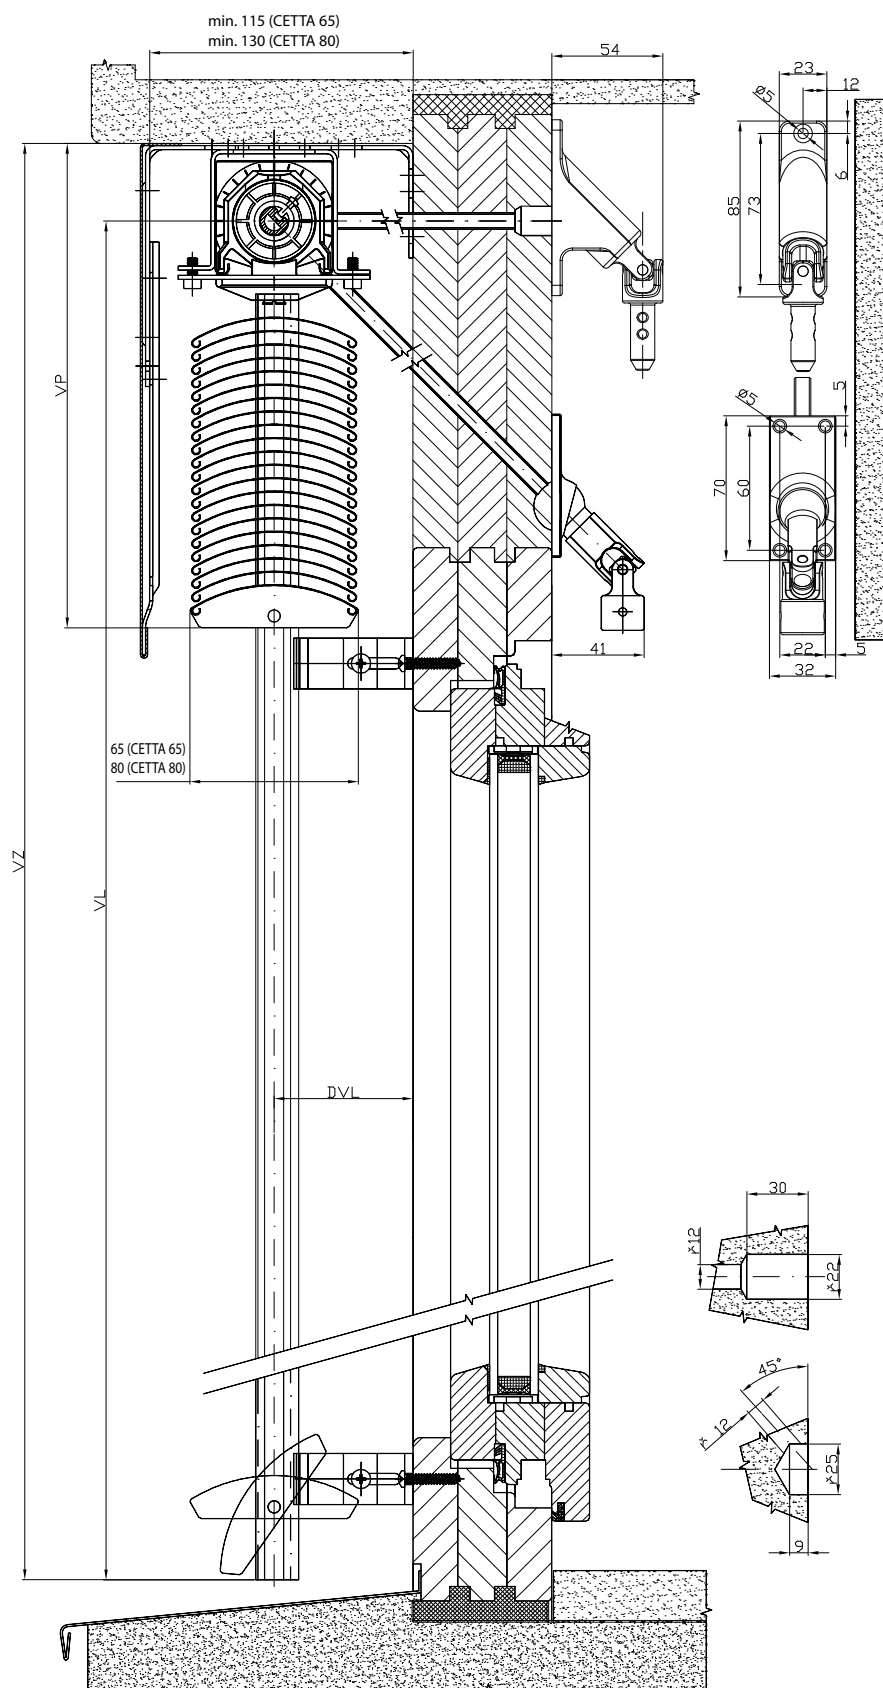


SCHÉMA VENKOVNÍ ŽALUZIE CETTA 80, CETTA 65

HORIZONTÁLNÍ ŘEZ

OVLÁDÁNÍ KLIKOU

Vedení lamel ve vodici liště.

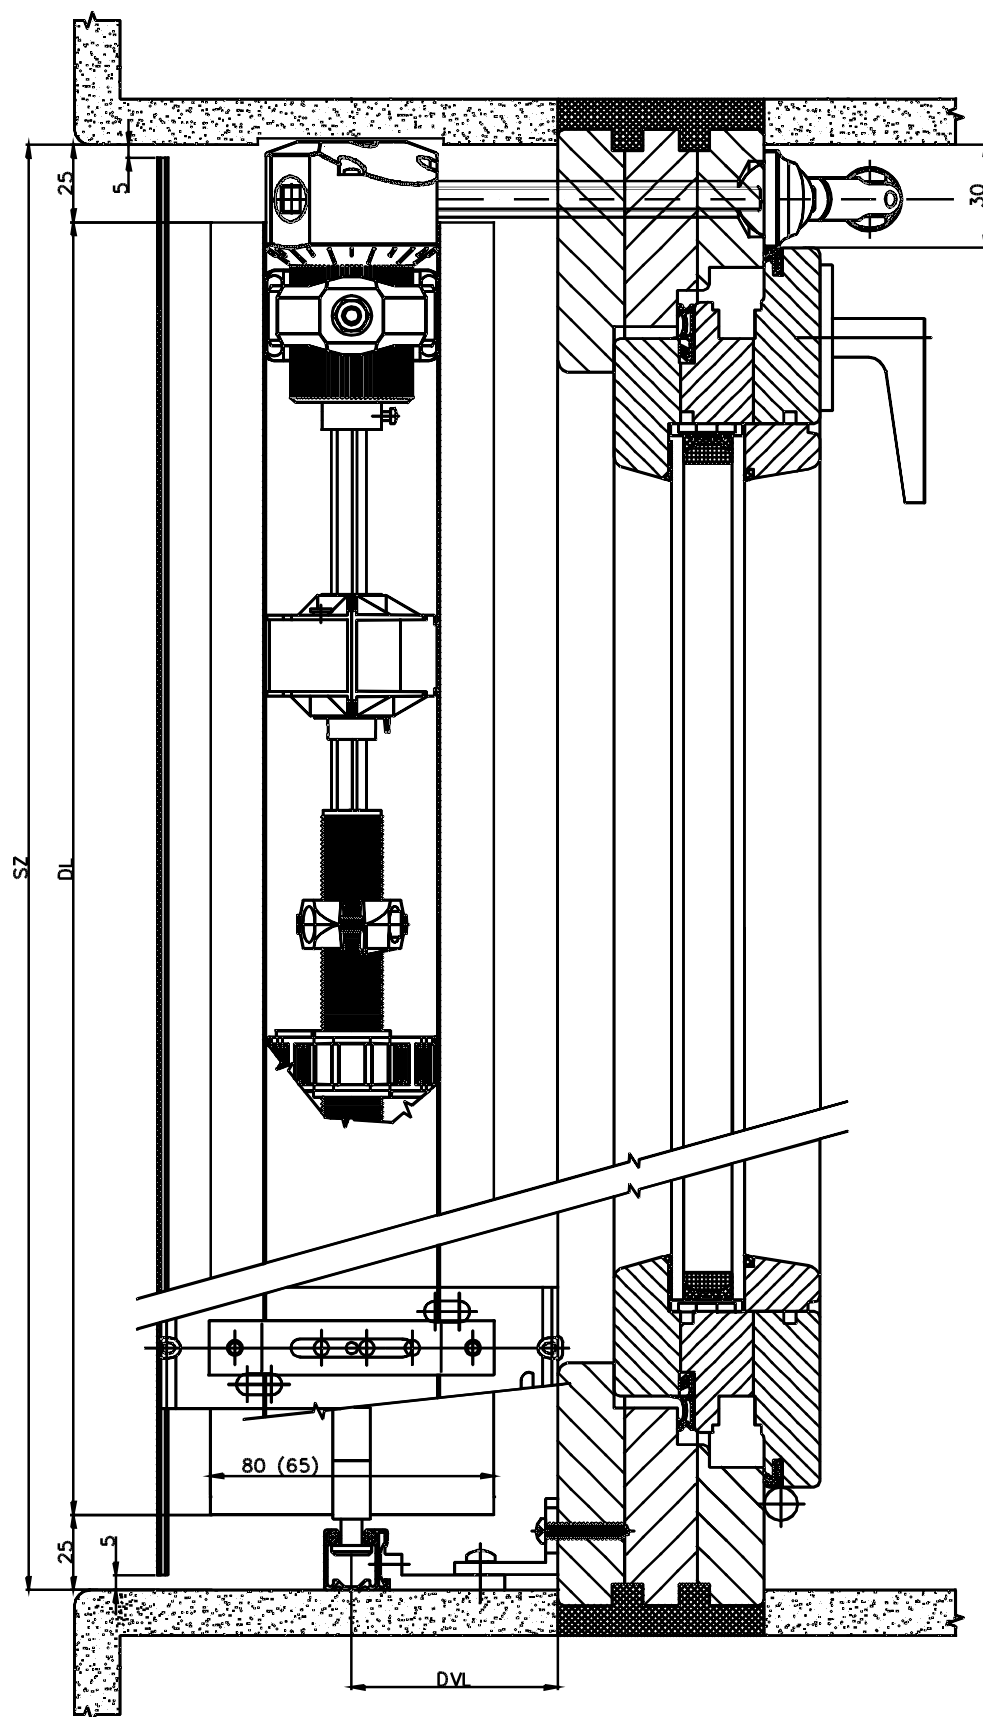


SCHÉMA VENKOVNÍ ŽALUZIE CETTA 80, CETTA 65

VERTIKÁLNÍ ŘEZ

OVLÁDÁNÍ KLIKOU

Vedení lamel ocelovým lankem.

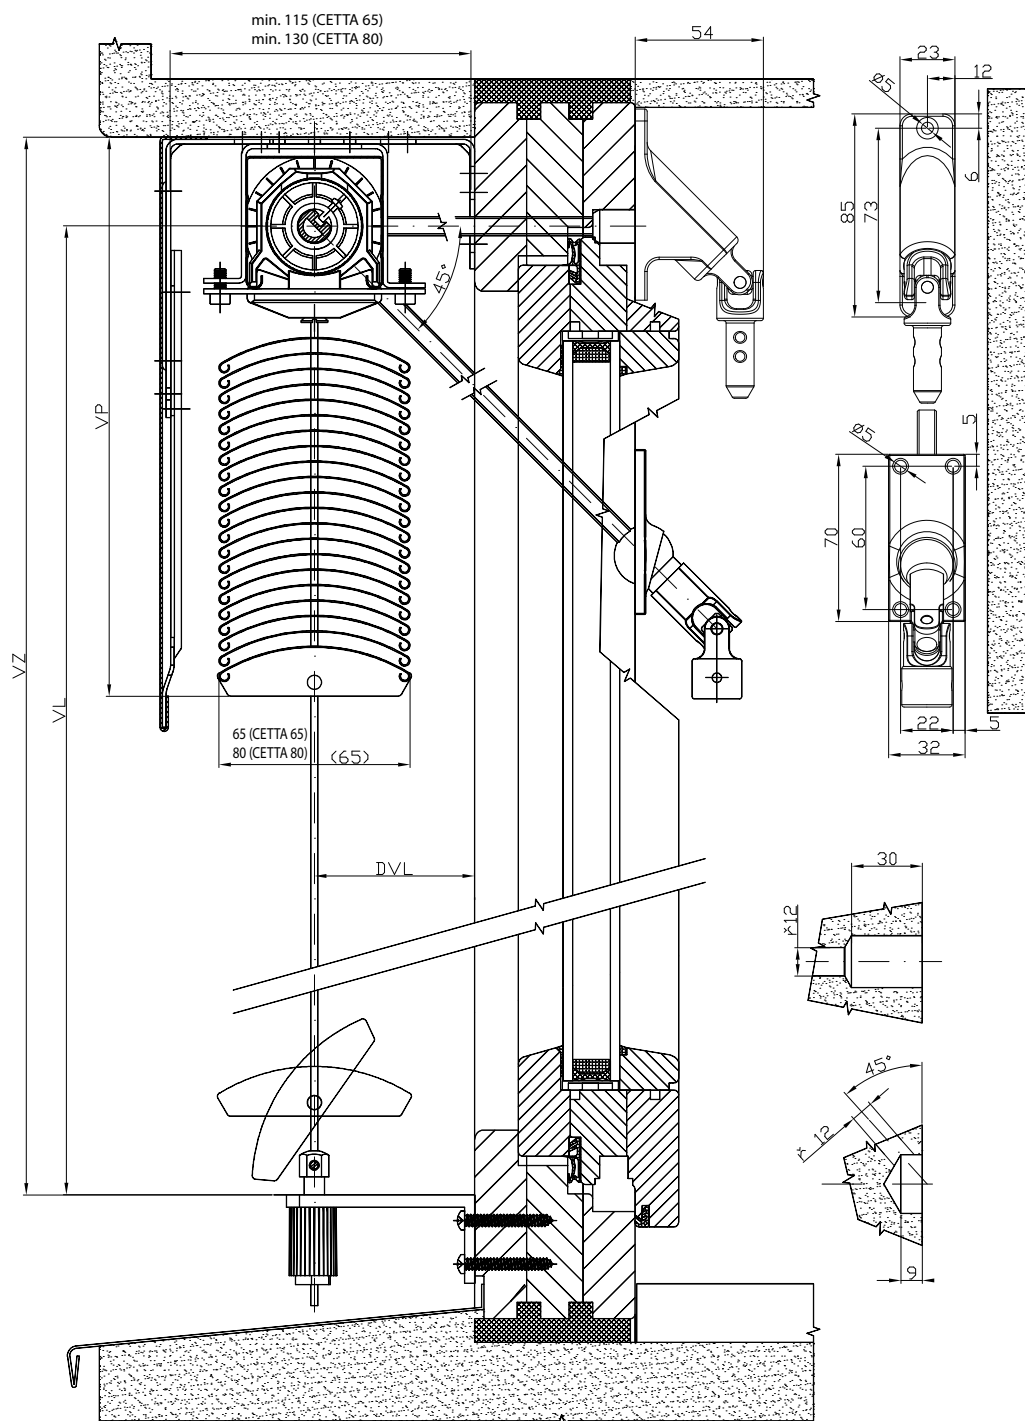


SCHÉMA VENKOVNÍ ŽALUZIE CETTA 65

HORIZONTÁLNÍ ŘEZ

OVLÁDÁNÍ MOTOREM

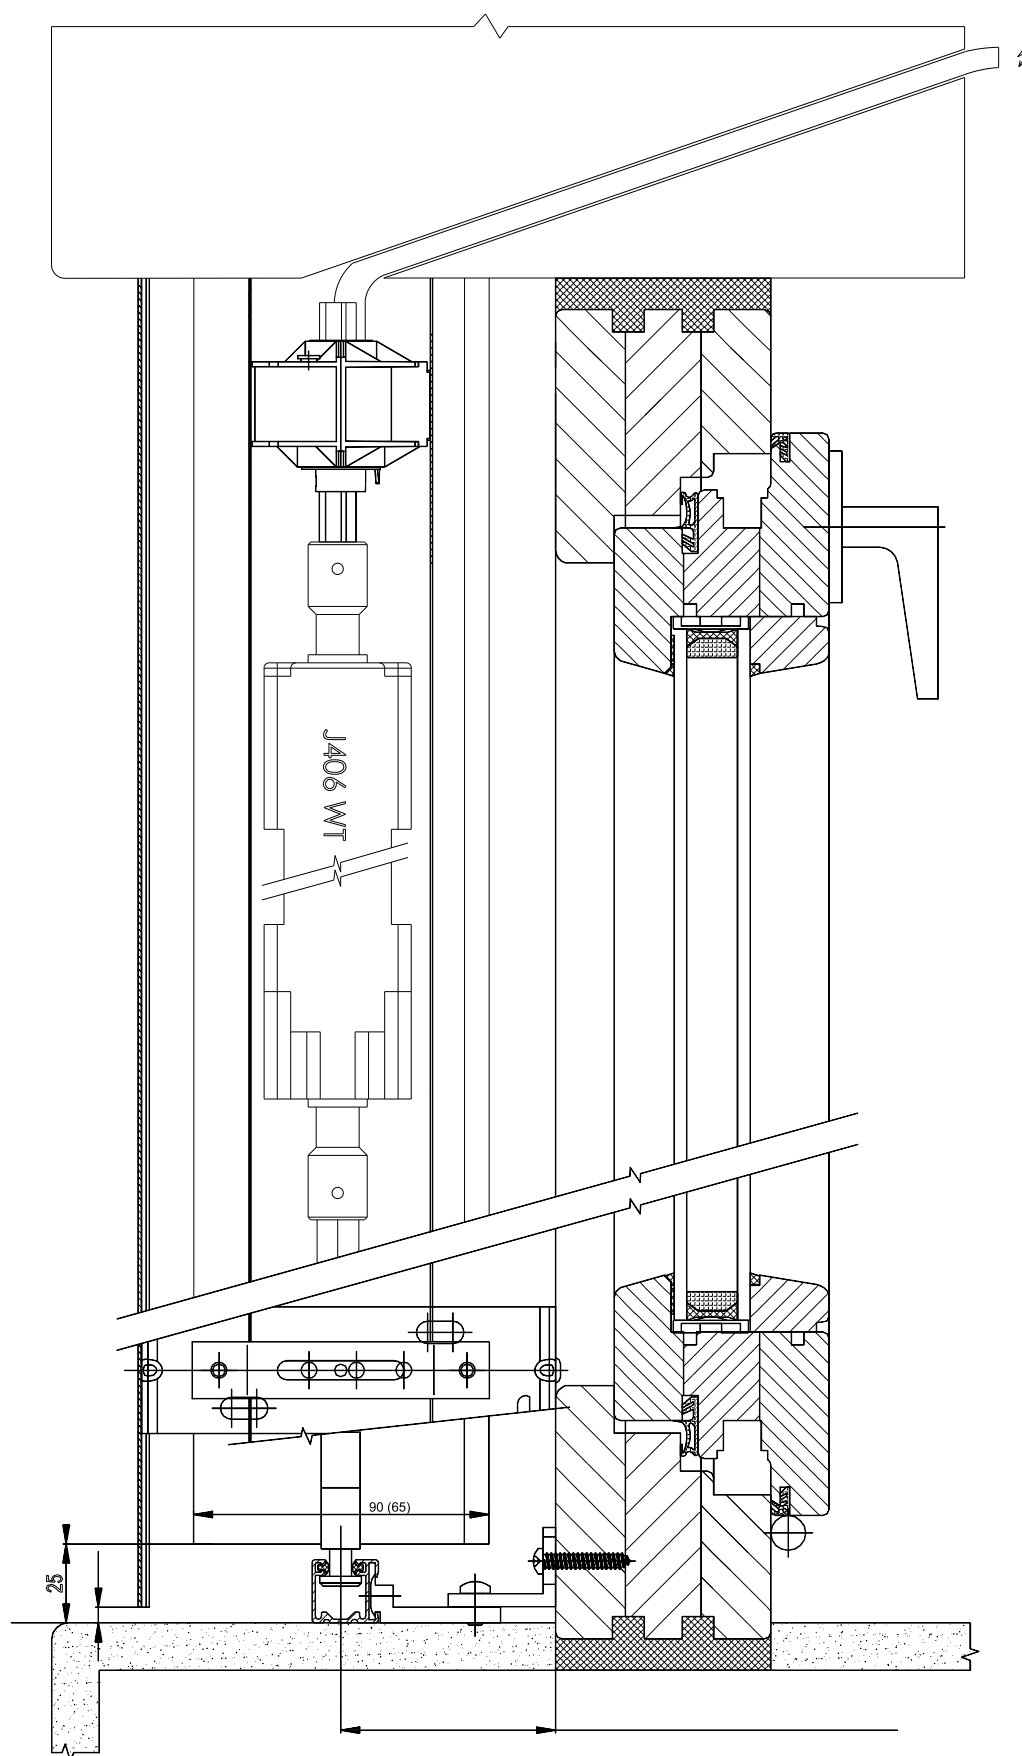


SCHÉMA VENKOVNÍ ŽALUZIE CETTA 60 - FLEXI

VERTIKÁLNÍ ŘEZ

OVLÁDÁNÍ MOTOREM

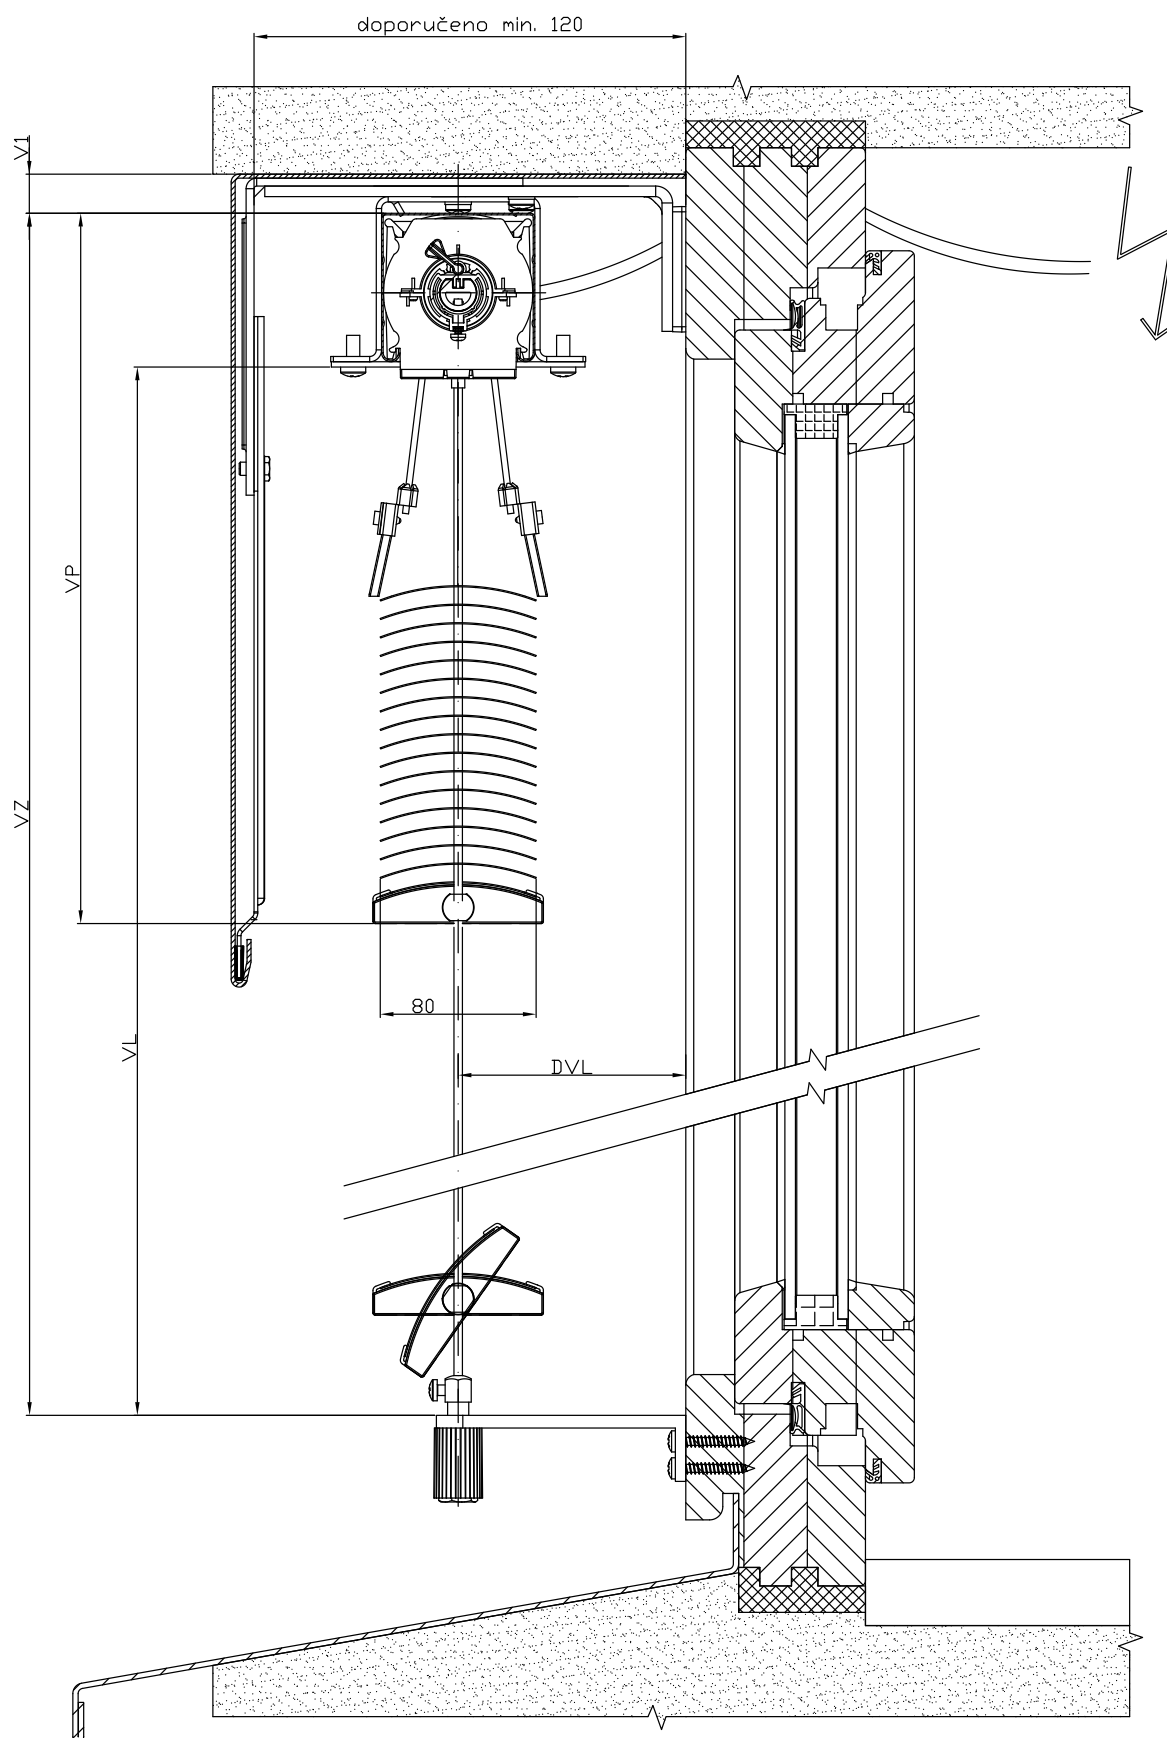


SCHÉMA VENKOVNÍ ŽALUZIE CETTA 60 - FLEXI

VERTIKÁLNÍ ŘEZ

OVLÁDÁNÍ KLIKOU

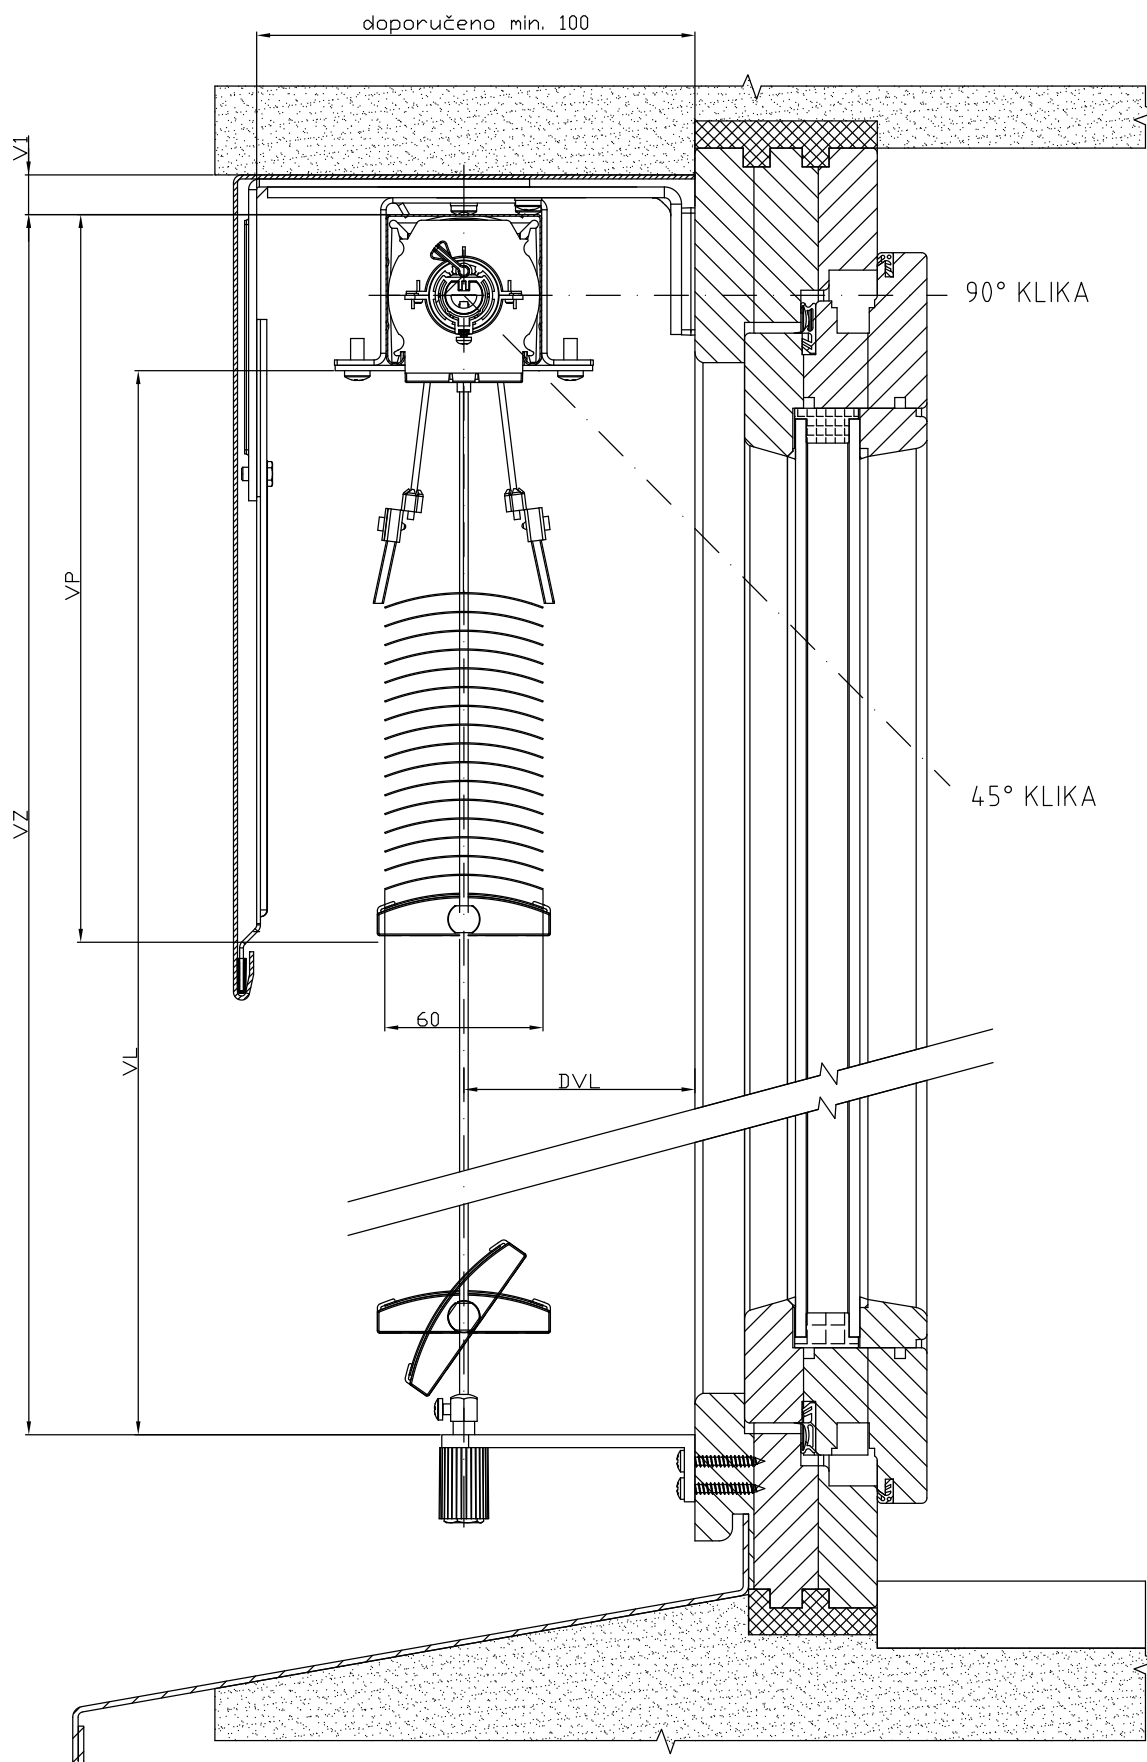


SCHÉMA VENKOVNÍ ŽALUZIE CETTA 60 - FLEXI

VERTIKÁLNÍ ŘEZ

OVLÁDÁNÍ MOTOR

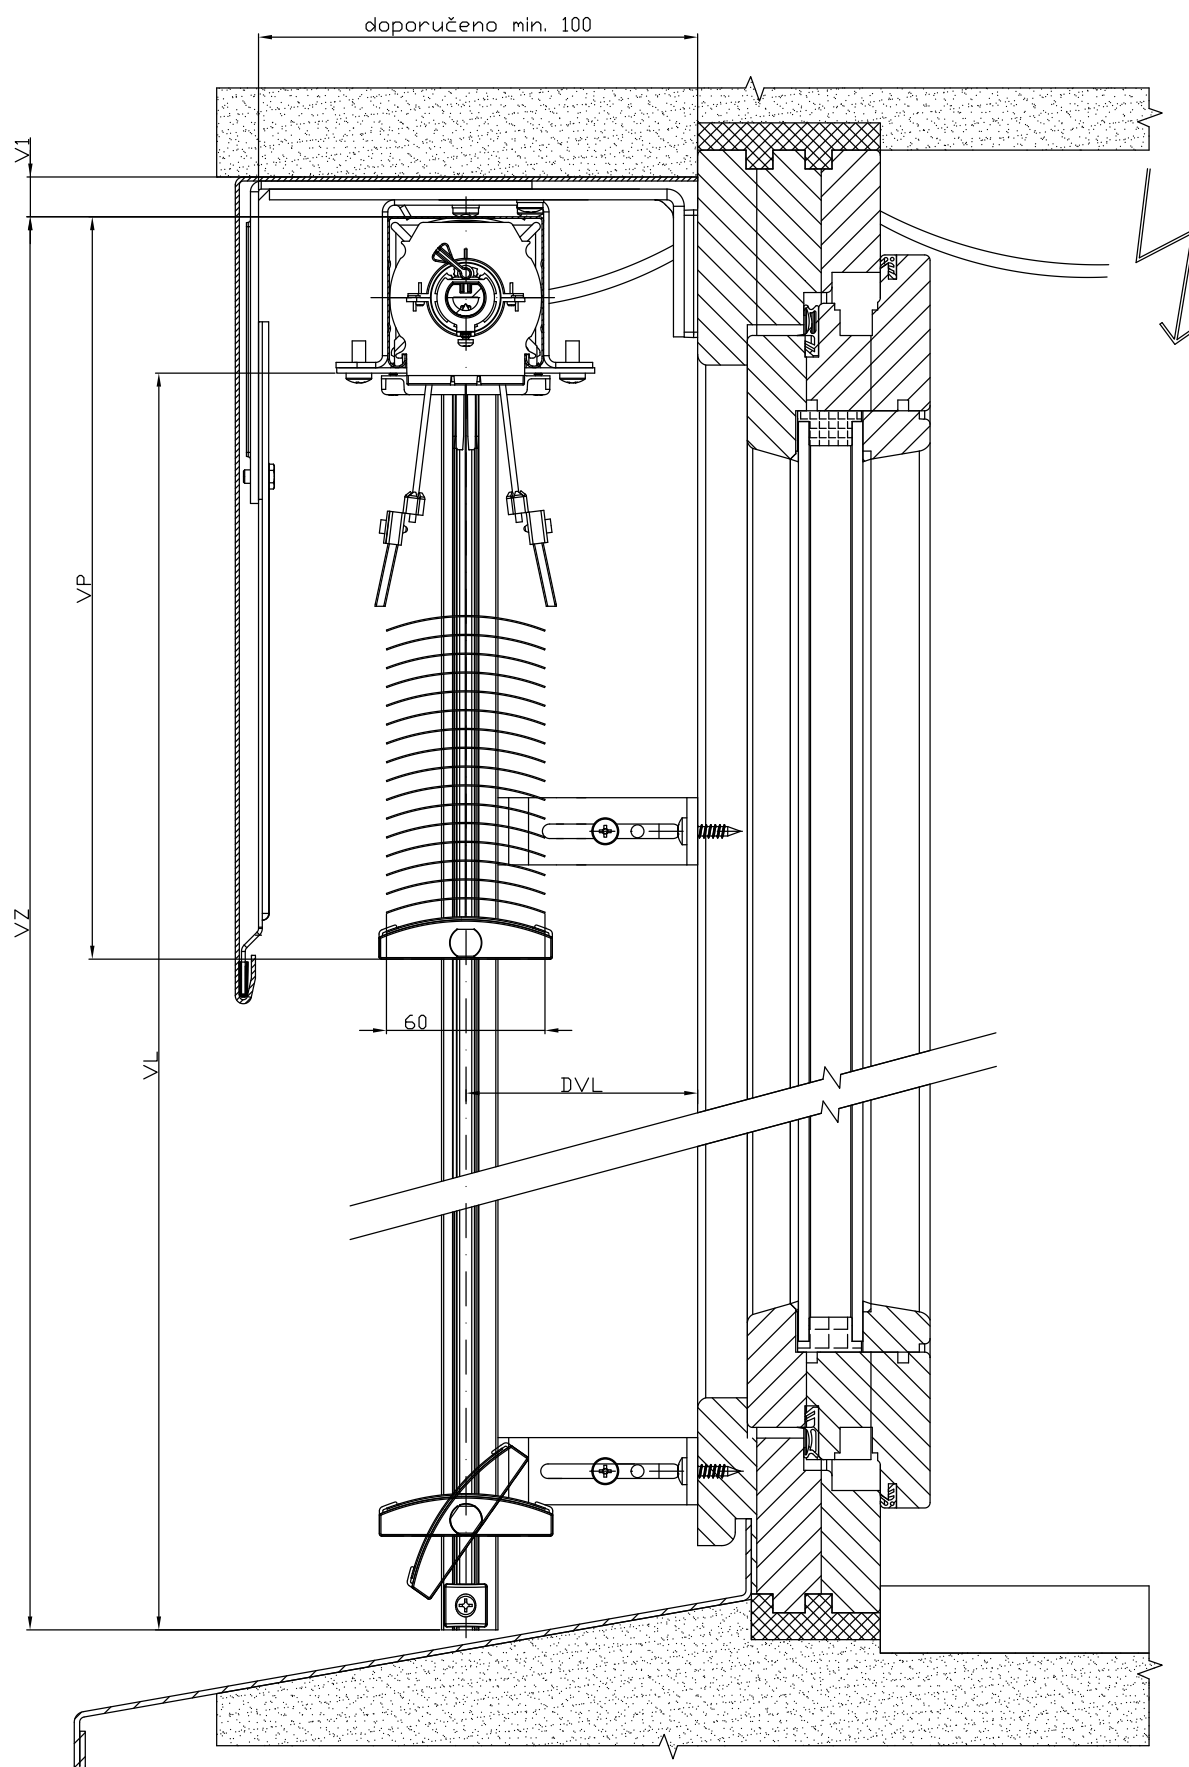


SCHÉMA VENKOVNÍ ŽALUZIE CETTA 60 - FLEXI

VERTIKÁLNÍ ŘEZ

OVLÁDÁNÍ KLIKOU

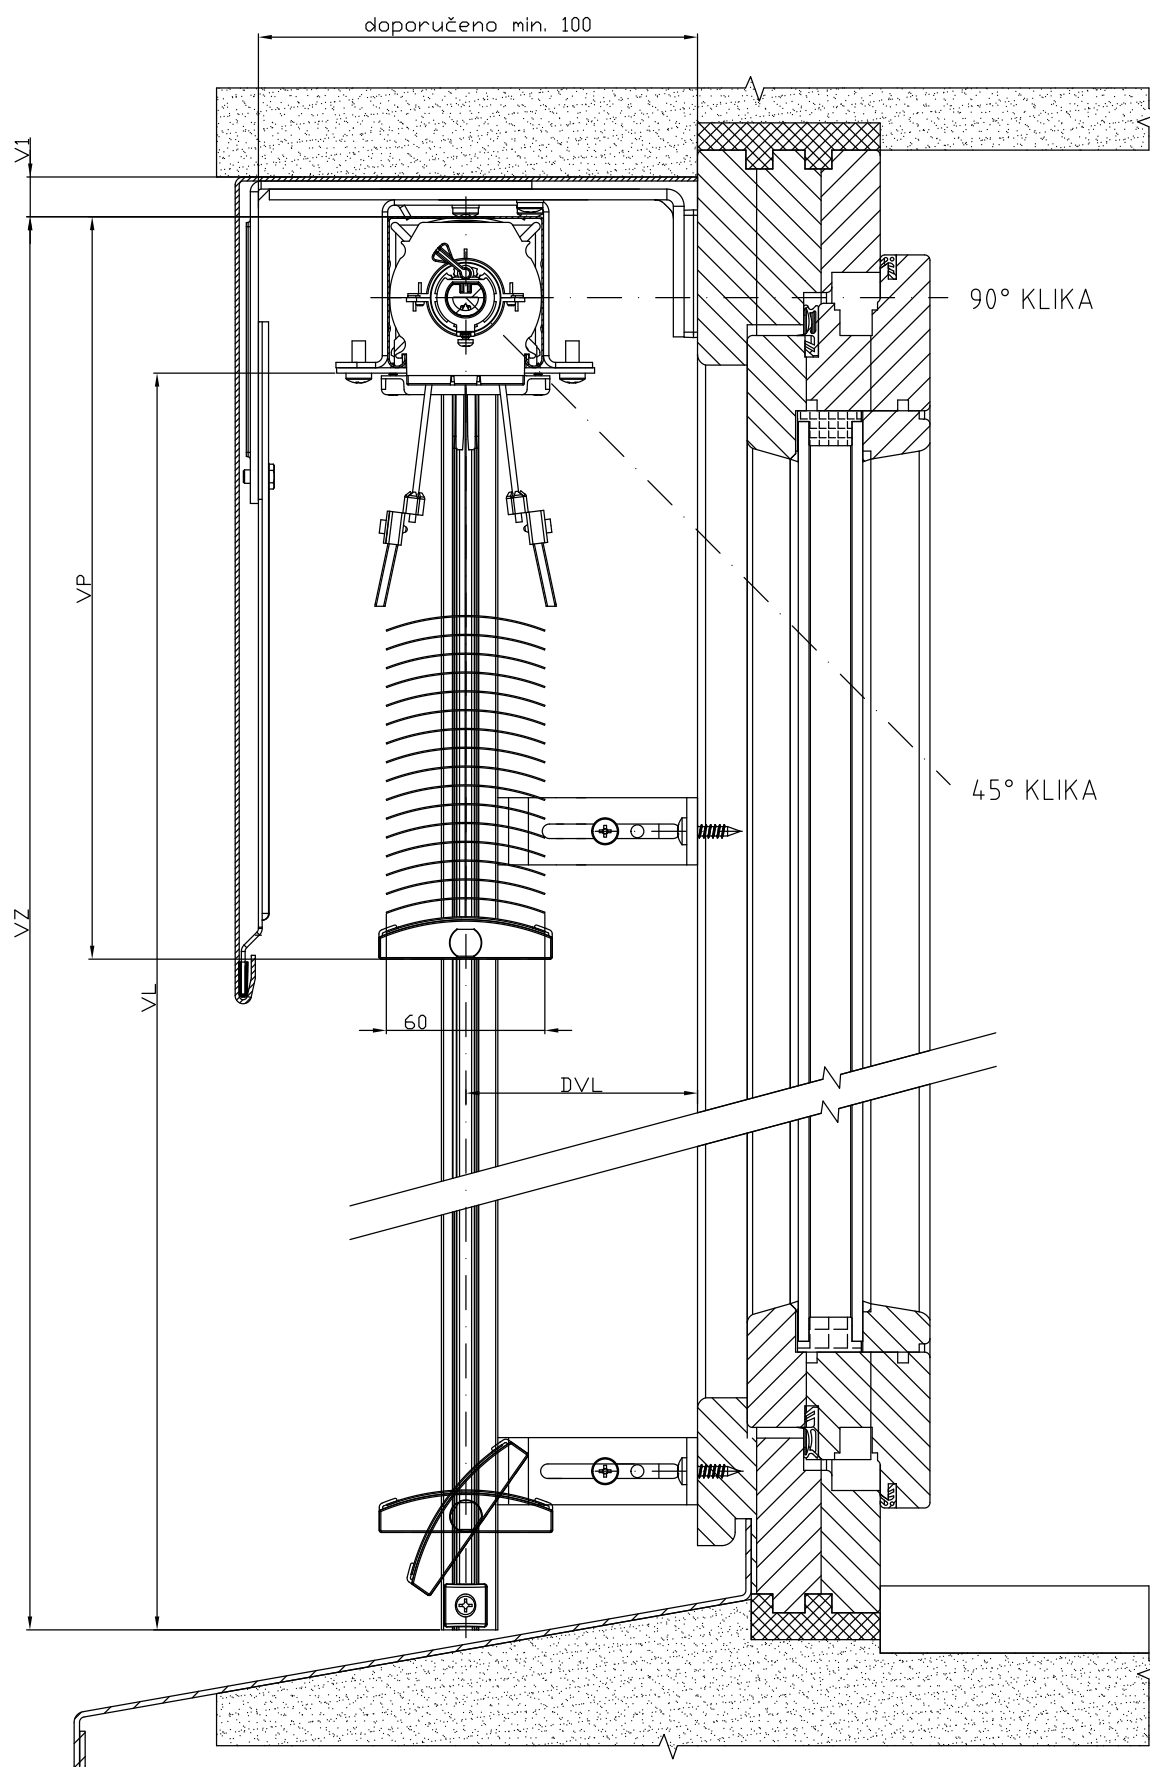


SCHÉMA VENKOVNÍ ŽALUZIE CETTA 80 - FLEXI

VERTIKÁLNÍ ŘEZ

OVLÁDÁNÍ MOTOREM

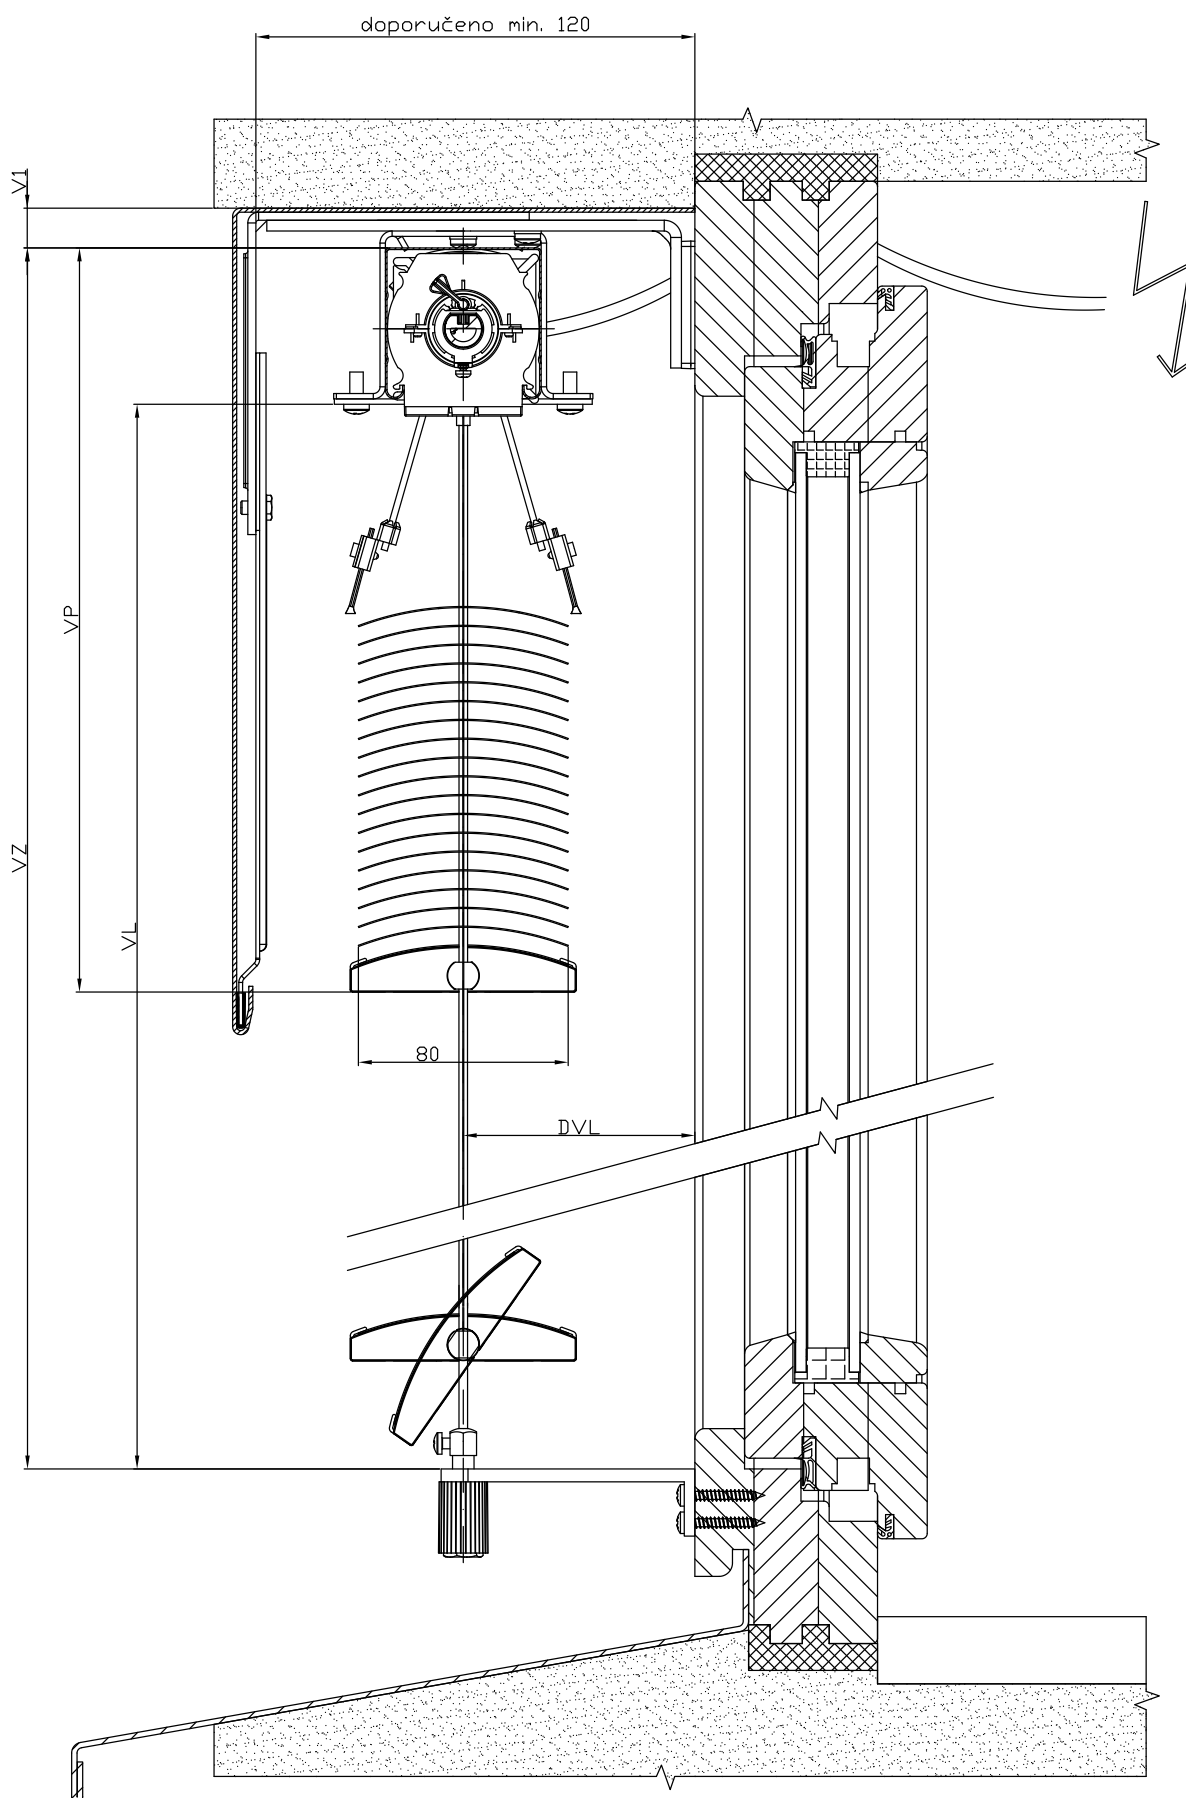


SCHÉMA VENKOVNÍ ŽALUZIE CETTA 80 - FLEXI

VERTIKÁLNÍ ŘEZ

OVLÁDÁNÍ KLIKOU

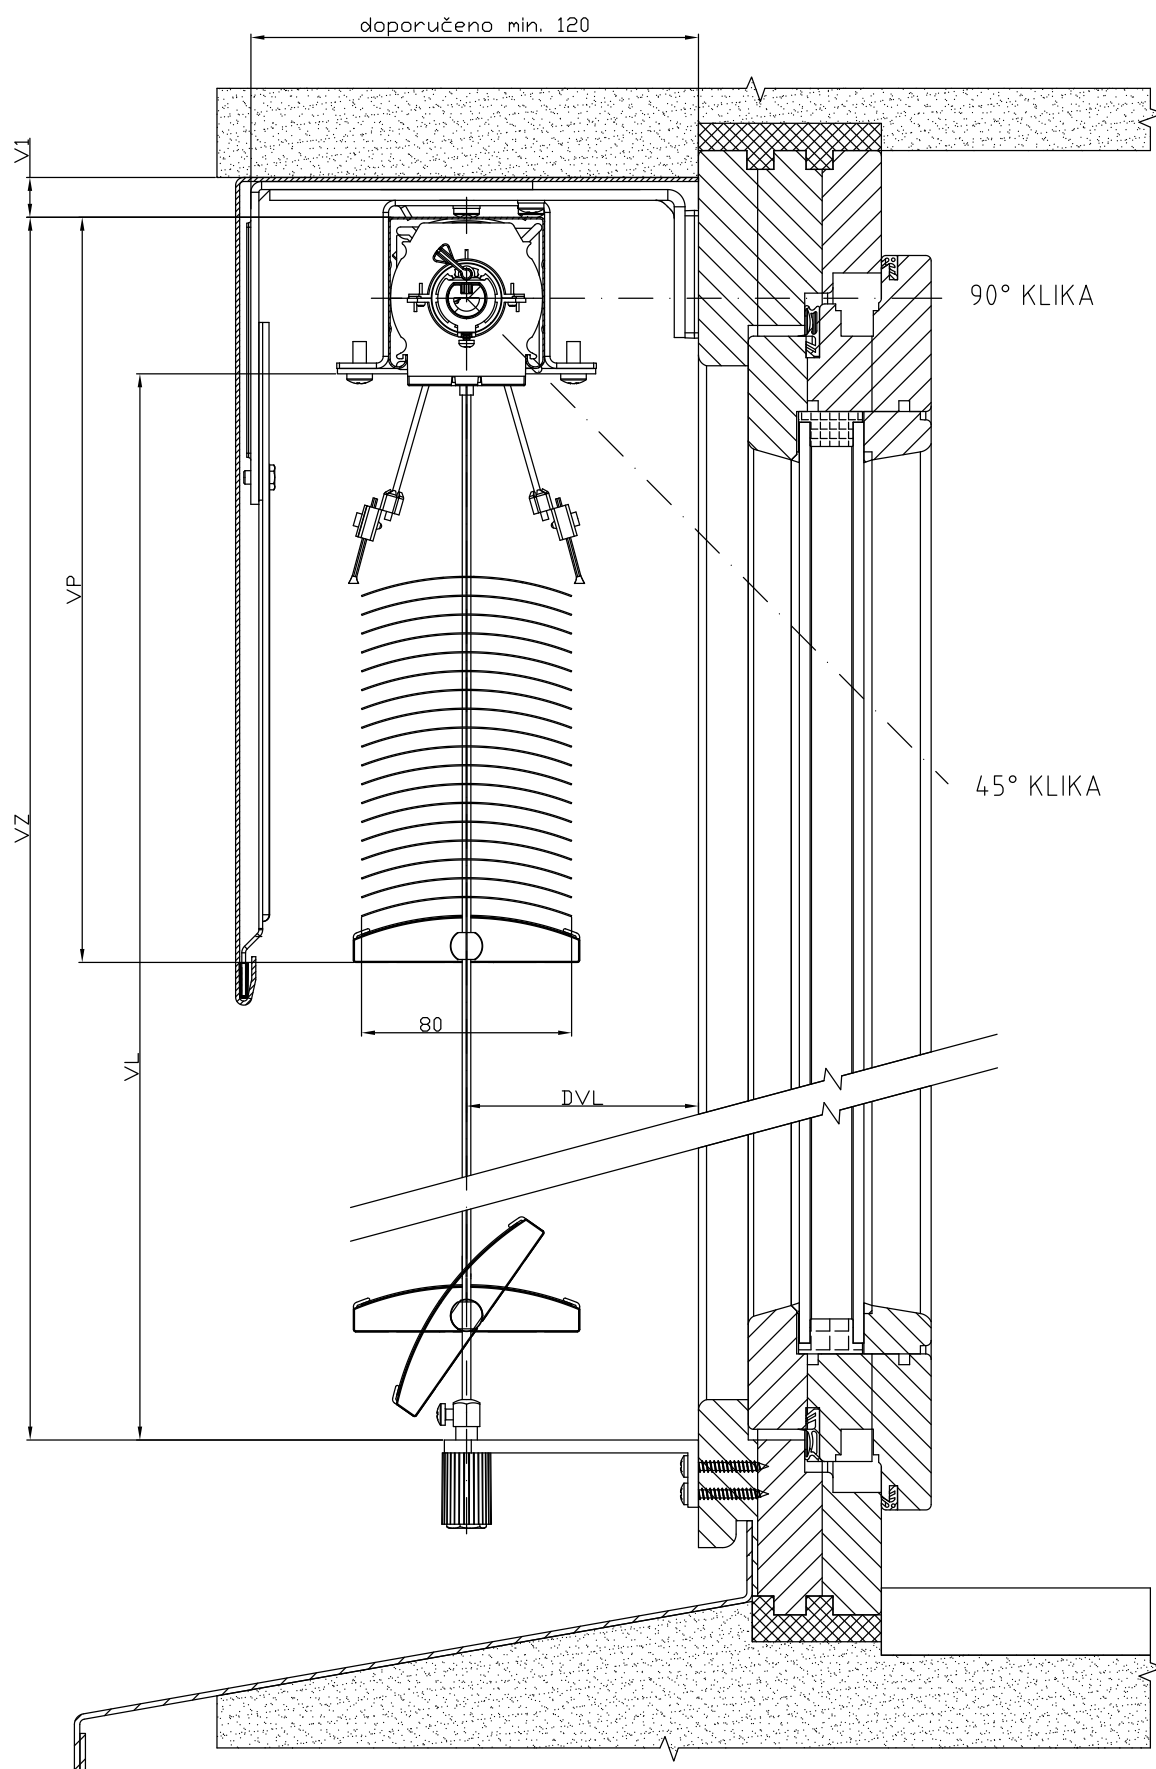


SCHÉMA VENKOVNÍ ŽALUZIE CETTA 80 - FLEXI

VERTIKÁLNÍ ŘEZ

OVLÁDÁNÍ MOTOREM

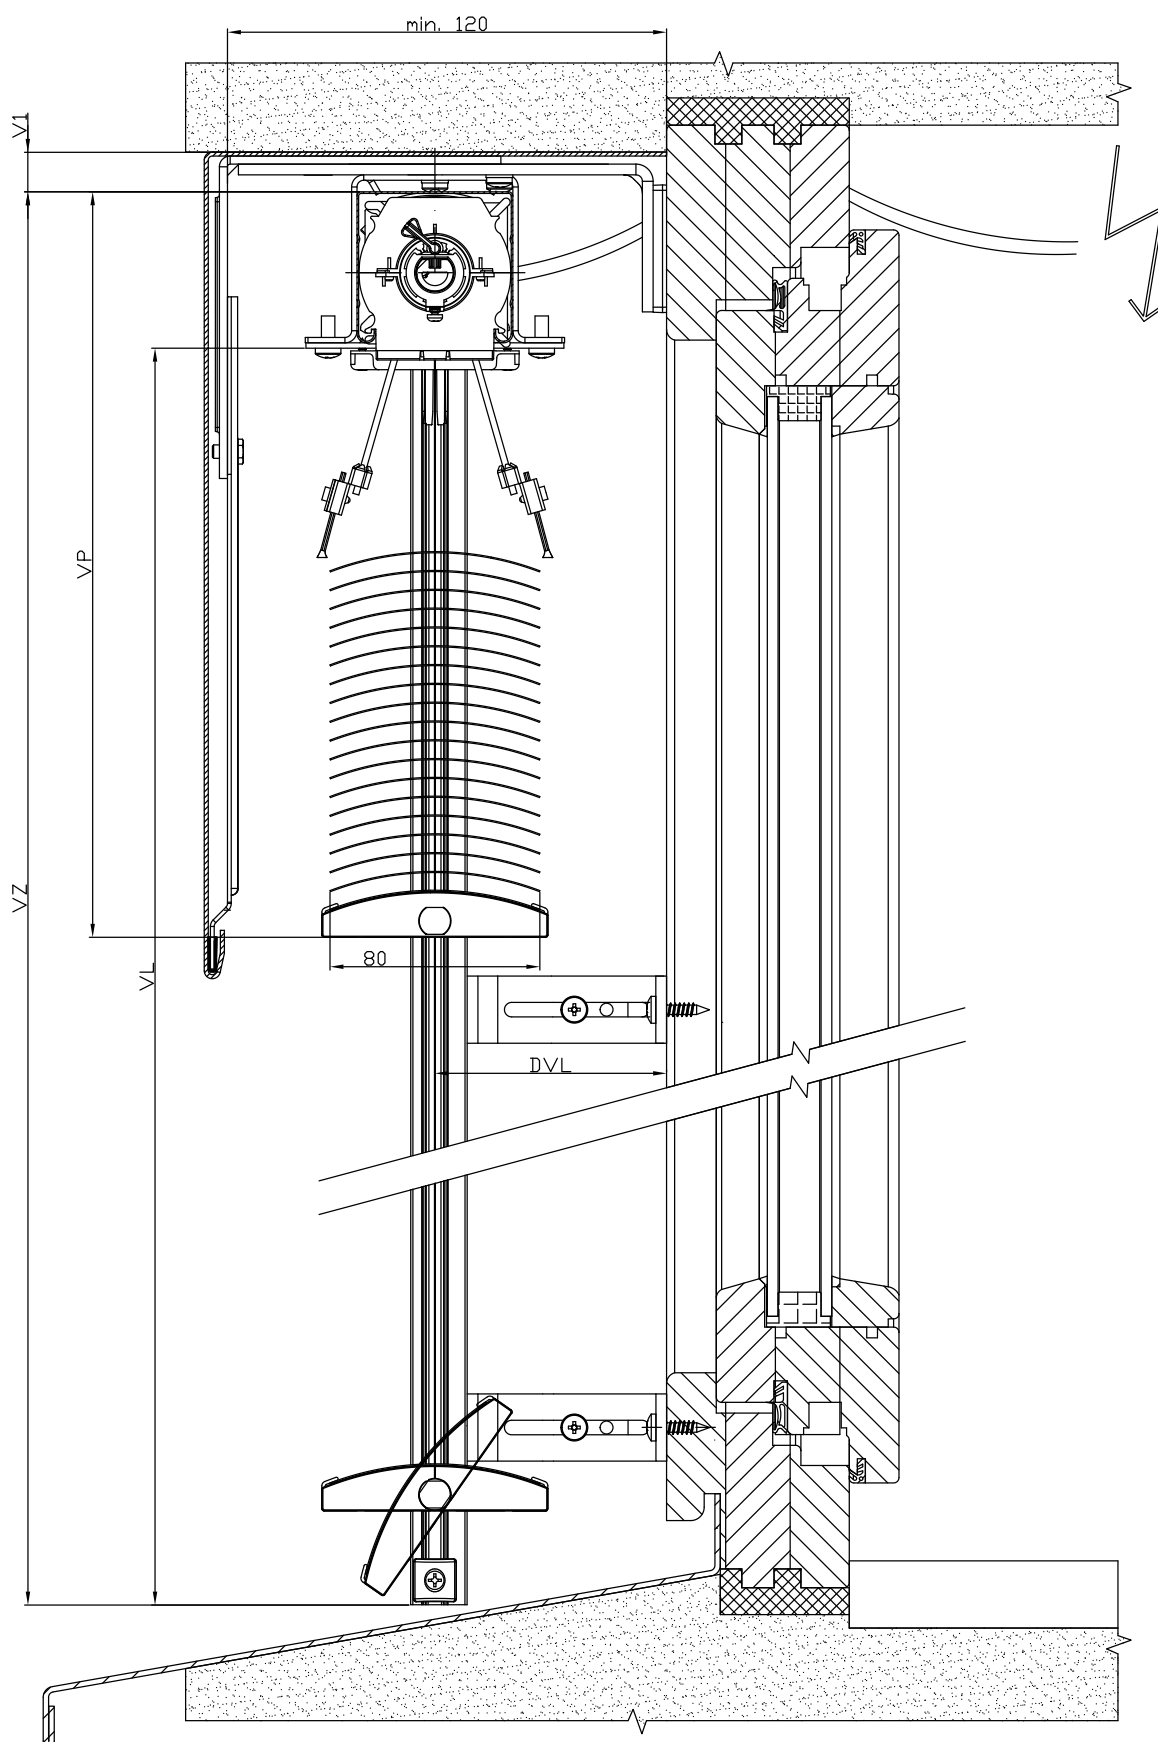


SCHÉMA VENKOVNÍ ŽALUZIE CETTA 80 - FLEXI

VERTIKÁLNÍ ŘEZ

OVLÁDÁNÍ KLIKOU


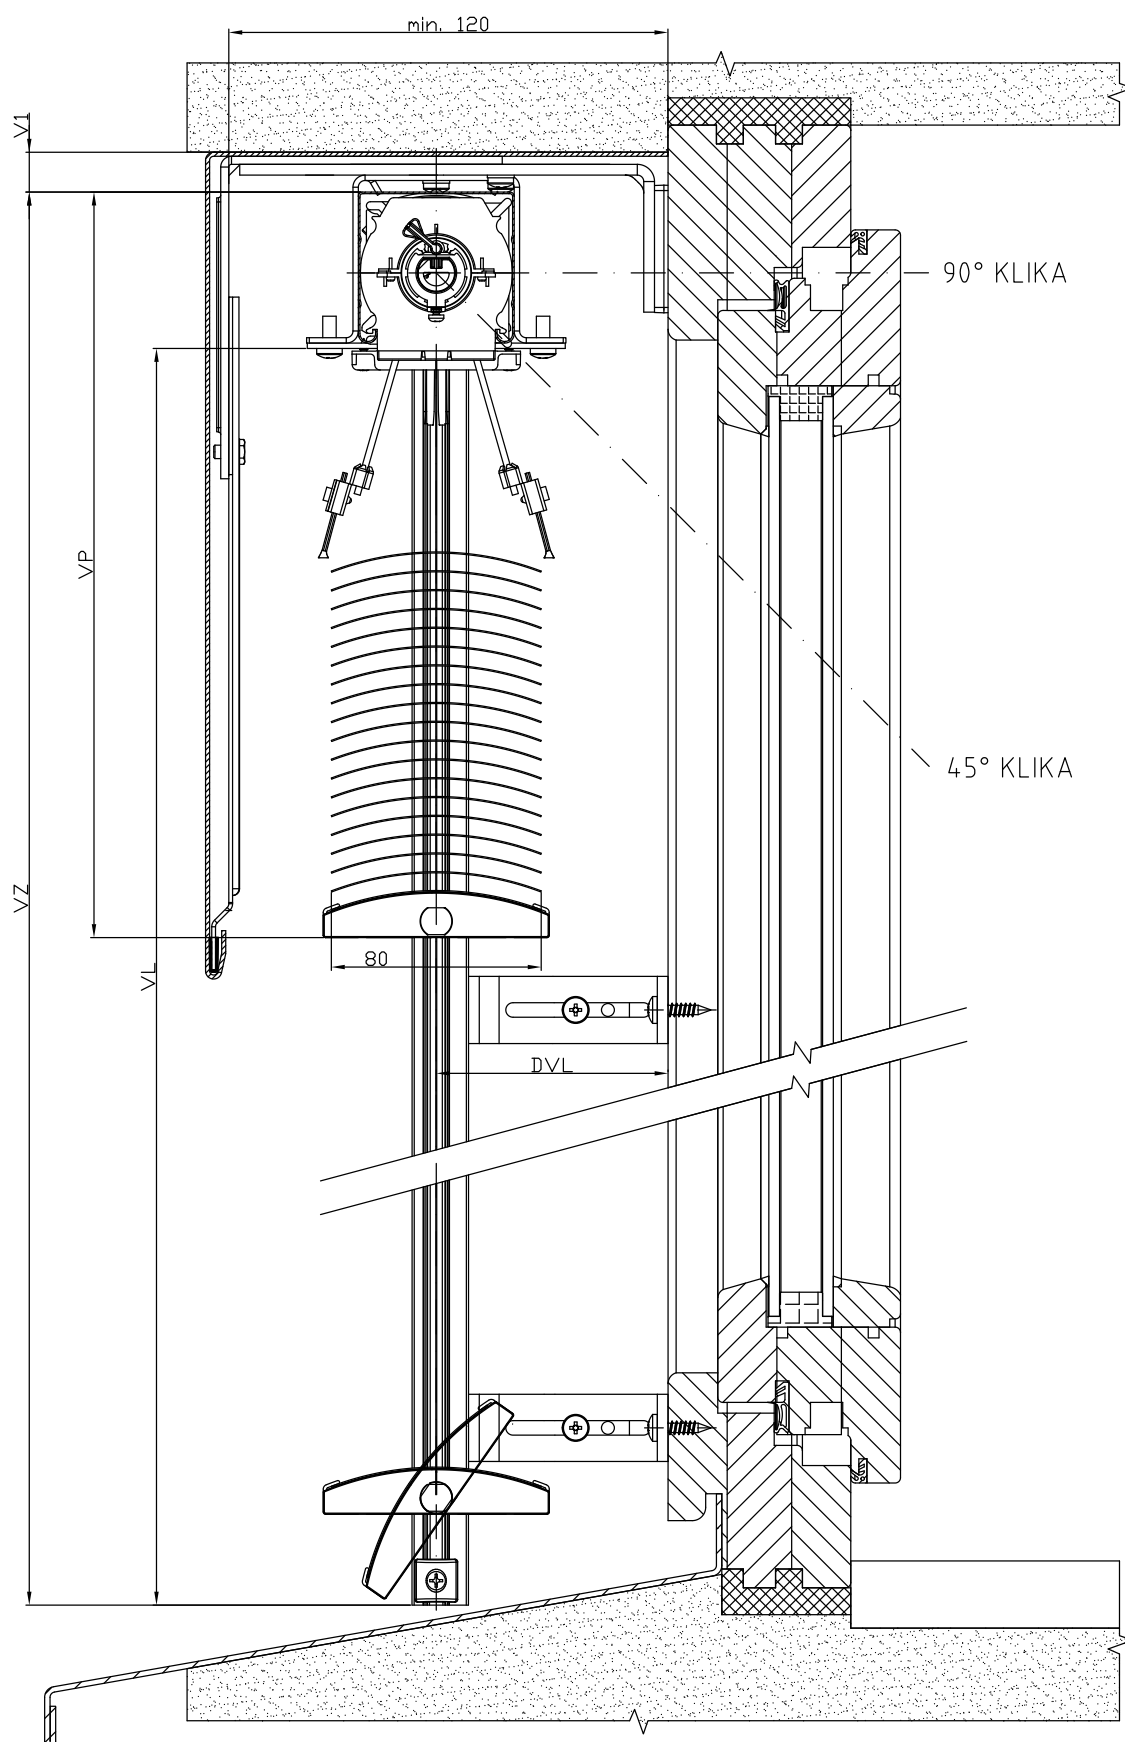


SCHÉMA VENKOVNÍ ŽALUZIE CETTA 100 - FLEXI

VERTIKÁLNÍ ŘEZ

OVLÁDÁNÍ MOTOREM

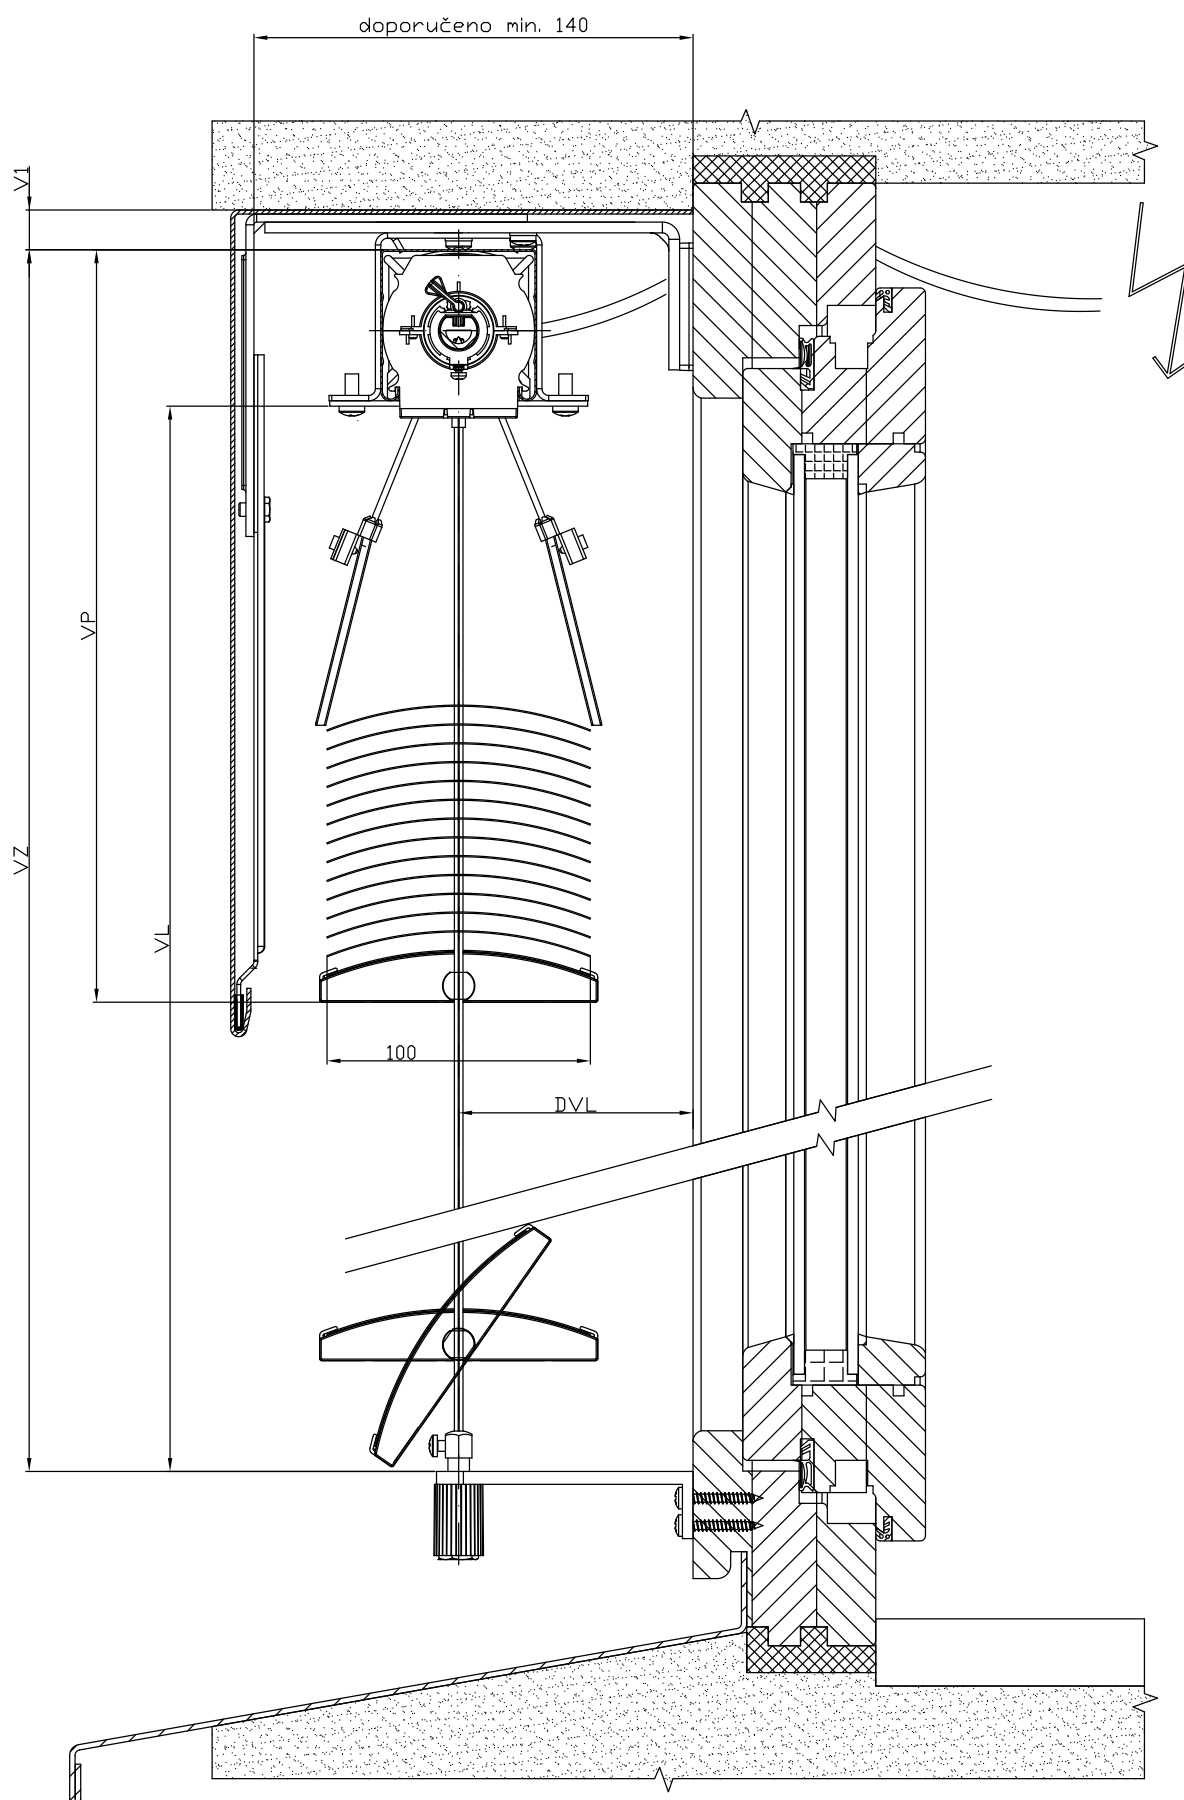

Lamely

Ovládání

Vedení

Držáky žaluzií

Krycí plechy

Vyměření a montáž

Varianty provedení

Speciální provedení

SCHÉMA VENKOVNÍ ŽALUZIE CETTA 100 - FLEXI

VERTIKÁLNÍ ŘEZ

OVLÁDÁNÍ KLIKOU

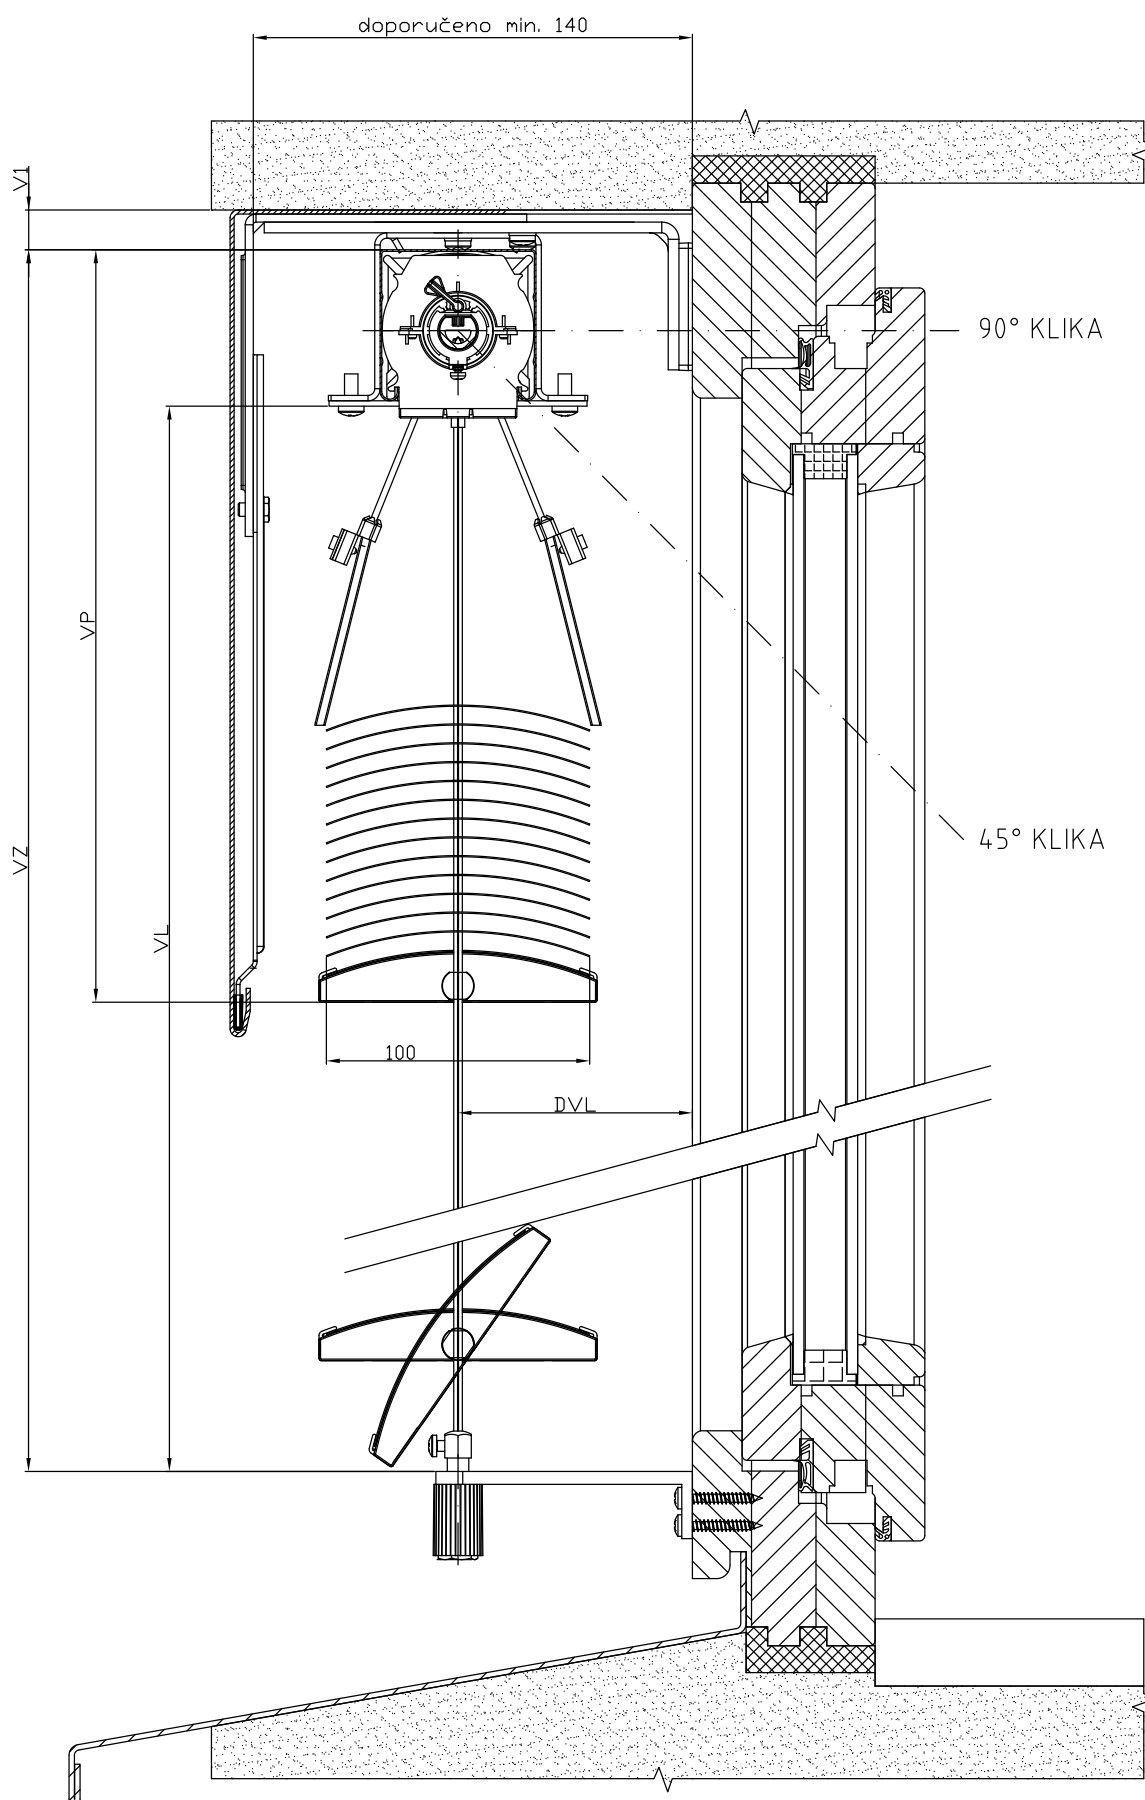


SCHÉMA VENKOVNÍ ŽALUZIE CETTA 100 - FLEXI

VERTIKÁLNÍ ŘEZ

OVLÁDÁNÍ MOTOR


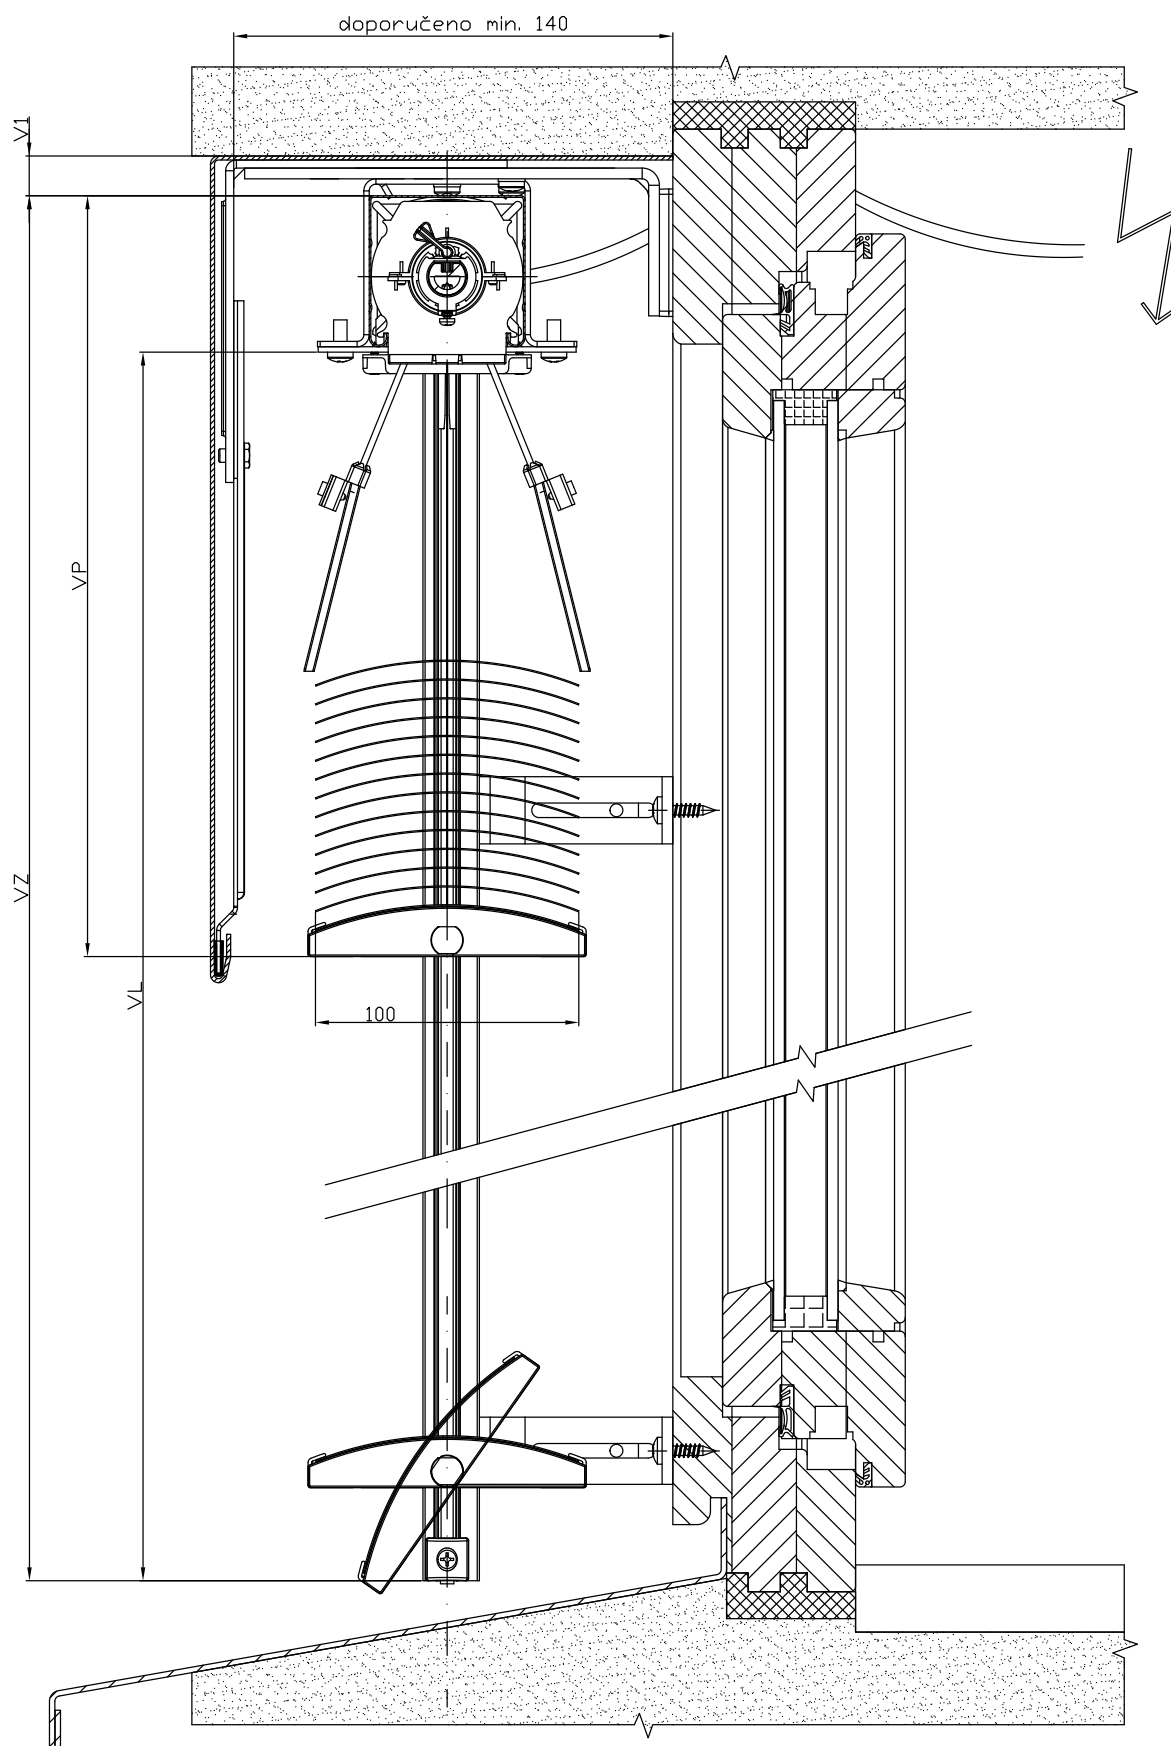


SCHÉMA VENKOVNÍ ŽALUZIE CETTA 100 - FLEXI

VERTIKÁLNÍ ŘEZ

OVLÁDÁNÍ KLIKOU

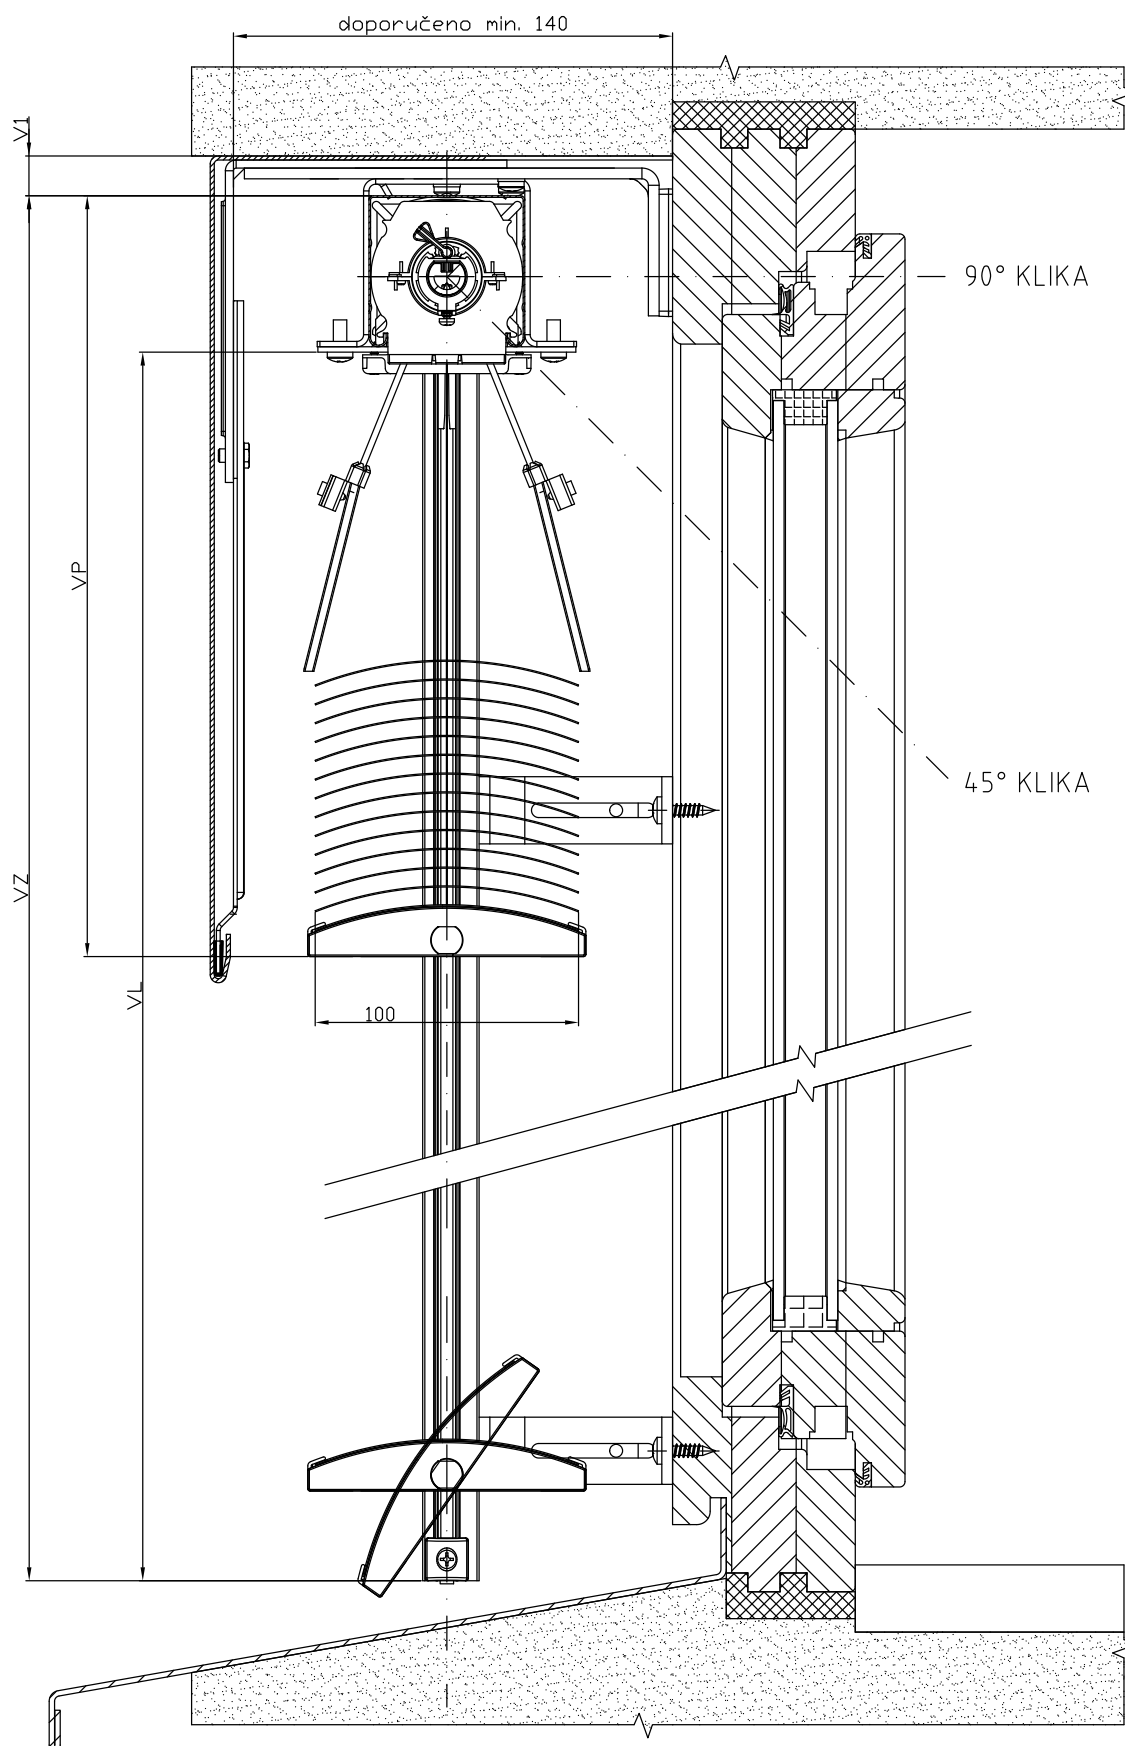

Setta 65, 90




TVAR LAMEL

- ▲ Eleganční tvar lamely „S“
- ▲ Dolní profil z extrudovaného hliníku
- ▲ Možnost elektrického ovládání
- ▲ Vynikající termoregulační vlastnosti
- ▲ Vlisovaná guma po celé šíři lamely

ISOTRAQuality


Setta 65, 90 - klika

Základní specifikace produktu


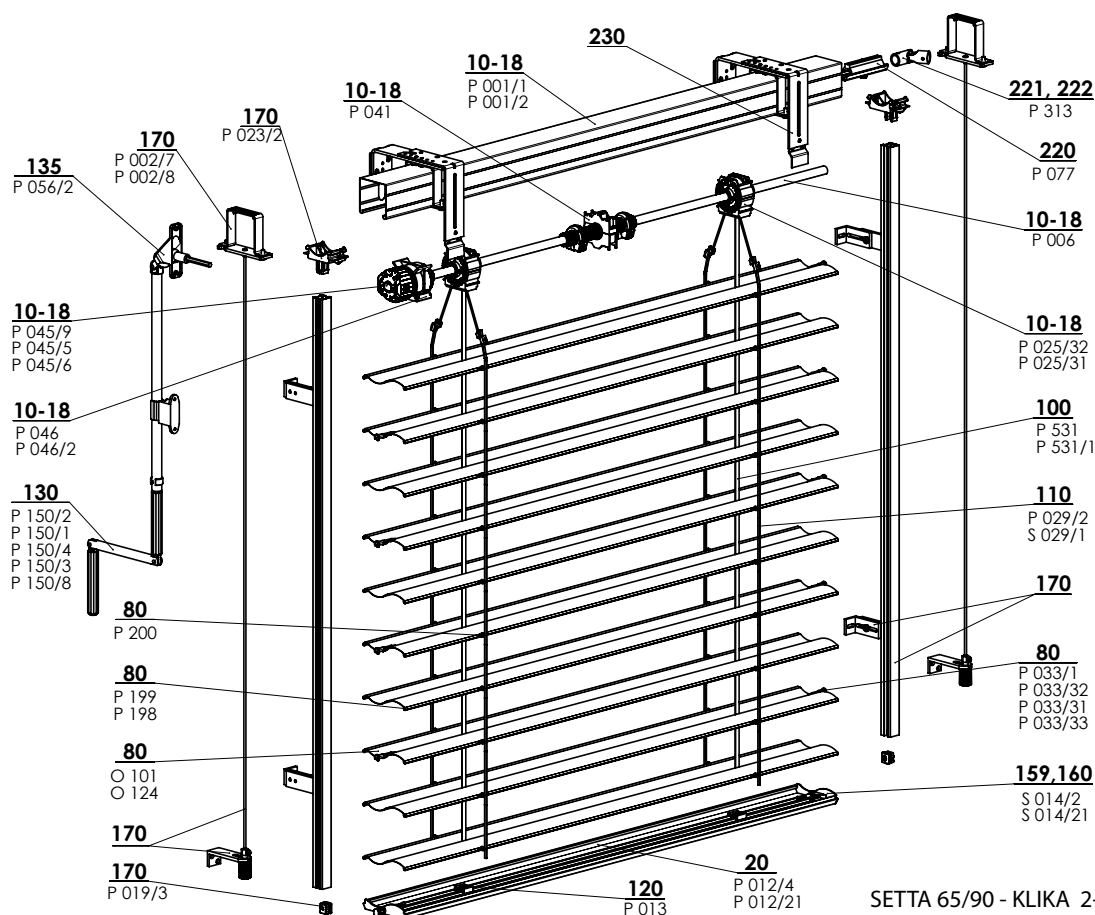


SETTA 65/90 - KLIKA 2-00812-XXXX-D

Specifikace Setta 65

	Horní profil		Dolní profil	Lamela	Boční vedení		Žebříček	Textilní pásek	Montáž
					vodící lišta	lanko			
Obchodní název Rozměr (mm) Materiál	P 001/1 56 x 58 Fe 	P 001/2 58 x 60 Al 	P 012/4 67 x 13 Al 	S 037 0,42 x 83 Al 	Varianty vodících lišt v kapitole "Vedení"	P 036 Ø 3,2 Fe/PVC	P 029/2 60 x 9,5 PES	P 531, P531/1 6 x 0,28 PES	Varianty montáže v kapitole „Montáž“
Barva	Standard: pozink. plech natural (Al profil) Ostatní RAL v nástriku, DECORAL*		Standard: elox. hliník Ostatní RAL v nástriku, DECORAL*	Dle aktuálního vzorníku ISOTRA a.s.	Standard: elox Ostatní RAL v nástriku, DECORAL*	šedá černá	šedá černá	šedá černá	

Specifikace Setta 90

	Horní profil		Dolní profil	Lamela	Boční vedení		Žebříček	Textilní pásek	Montáž
					vodící lišta	lanko			
Obchodní název Rozměr (mm) Materiál	P 001/1 56 x 58 Fe 	P 001/2 58 x 60 Al 	P 012/21 93 x 14 Al 	S 039 0,42 x 113 Al 	Varianty vodících lišt v kapitole "Vedení"	P 036 Ø 3,2 Fe/PVC	S 029/1 86 x 9,5 PES	P 531, P531/1 6 x 0,28 PES	Varianty montáže v kapitole „Montáž“
Barva	Standard: pozink. plech natural (Al profil) Ostatní RAL v nástriku, DECORAL*		Standard: elox. hliník Ostatní RAL v nástriku, DECORAL*	Dle aktuálního vzorníku ISOTRA a.s.	Standard: elox Ostatní RAL v nástriku, DECORAL*	šedá černá	šedá černá	šedá černá	

* maximální rozměr 4000 mm

Atypická provedení nevyrobíme.

Standardní rozměry

Šířka (mm)		Výška (mm)		Garantovaná plocha m ²
min.	max.	min.	max.	
600	6000*	500	4000	8 (klika)


* Upozornění: S rostoucí šířkou žaluzie klesá třída její odolnosti vůči větru - viz Odolnost vnějších clon proti větru, str. 3-6.

Setta 65,90 - klika (2-00812-XXXX)

pozice	název položky	obchodní název	číslo výkresu
10-18	Profil horní Fe	P 001/1	3-00166-PU22
10-18	Profil lišty horní	P 001/2	7-301180-000
10-18	Ložisko C80 / C65 / S65 / Z70	P 025/31	2-01098-9004
10-18	Ložisko Z90 / S90	P 025/32	2-01099-9004
10-18	Hřídel	P 006	7-300198-0000
10-18	Doraz koncový 56x58	P 041	2-00048-9004
10-18	Převodovka	P 045/9	6-010260-0000
10-18	Převodovka plast. 8-mm 4hr. 14 mm výstup, 46mm	P 045/5	6-013232-0000
10-18	Převodovka plast. 6-mm 6hr. 14 mm výstup, 46mm	P 045/6	6-013233-0000
20	Profil lišty dolní Z 90 a S90 surový/elox	P 012/21	7-302679-XXXX
20	Profil lišty dolní S65 elox	P 012/4	7-301895-PU52
80	Lamela Al	O 101	viz Lamely
80	Guma lamelová Z70 - šedá	P 199	7-301334-XXXX
80	Guma lamelová Z90 - šedá	P 198	7-301335-XXXX
80	Háček spojovací	P 200	6-001206-0000
80	Vodítko kovové pro lamelu "Z" L+P	P 033/1	2-00046-XXXX
80	Vodítko koncové kovové "Z" - levé	P 033/31	7-301465-PU19
80	Vodítko koncové kovové "Z" - pravé	P 033/32	7-301464-PU19
80	Vodítko koncové pro lamelu "Z" L+P	P 033/33	7-302174-PU19
100	Pásek textilní 6x0,28 mm	P 531	6-001284-9006
100	Pásek textilní 6x0,28mm-ČERNÝ	P 531/1	6-012700-9004
110	Žebříček Z70 60/9,5 - ŠEDÝ / ČERNÝ	P 029/2	6-001159-XXXX
110	Žebříček S90 86/9,5 - ŠEDÝ / ČERNÝ	S 029/1	6-011065-XXXX
120	Držák textilního pásu	P 013	2-00039-0000
130	Klika úplná (45° / 90°) - 6HR. VÝSTUP (VŽ + NHK)	P 150/1	2-00298-0000
130	Klika úplná (45° / 90°) - 4HR. VÝSTUP	P 150/2	2-00299-0000
130	Klika úplná s kardanem (90°) - 4HR. VÝSTUP	P 150/3	2-00300-0000
130	Klika úplná odnímatelná (90°) - 4HR. VÝSTUP	P 150/4	2-00581-0000
130	Klika úplná přímá - BEZ PRŮCHODKY	P 150/8	2-01302-0000
135	Průchodka 90° bílá SQ 8x250 (23x85mm)	P 056/2 9016	6-006684-9016
159,160	Zámek koncový S 65 L+P	S 014/2	2-00697-XXXX
159,160	Zámek koncový S90 L+P	S 014/21	2-01116-XXXX
170	Vedení - lišta / lanko + držáky		viz Vedení
170	Věšák lišty horní - Fe PROFIL WINDSTABIL	P 002/7	2-01128-0000
170	Věšák lišty horní - Al PROFIL WINDSTABIL	P 002/8	2-01294-0000
170	Aretační držák vodící lišty	P 023/1	3-02758-9004
220	Spojka hřídele	P 077	6-001198-0000
221	Spojka hřídele kloubová C 65/80 a Z70/90	P 313	6-003075-0000
222	Převodovka rohová, D-46 mm	P 517/46	6-017225-0000
230	Držáky exteriérových žaluzií		viz Držáky žaluzií



Setta 65, 90 - motor

Základní specifikace produktu


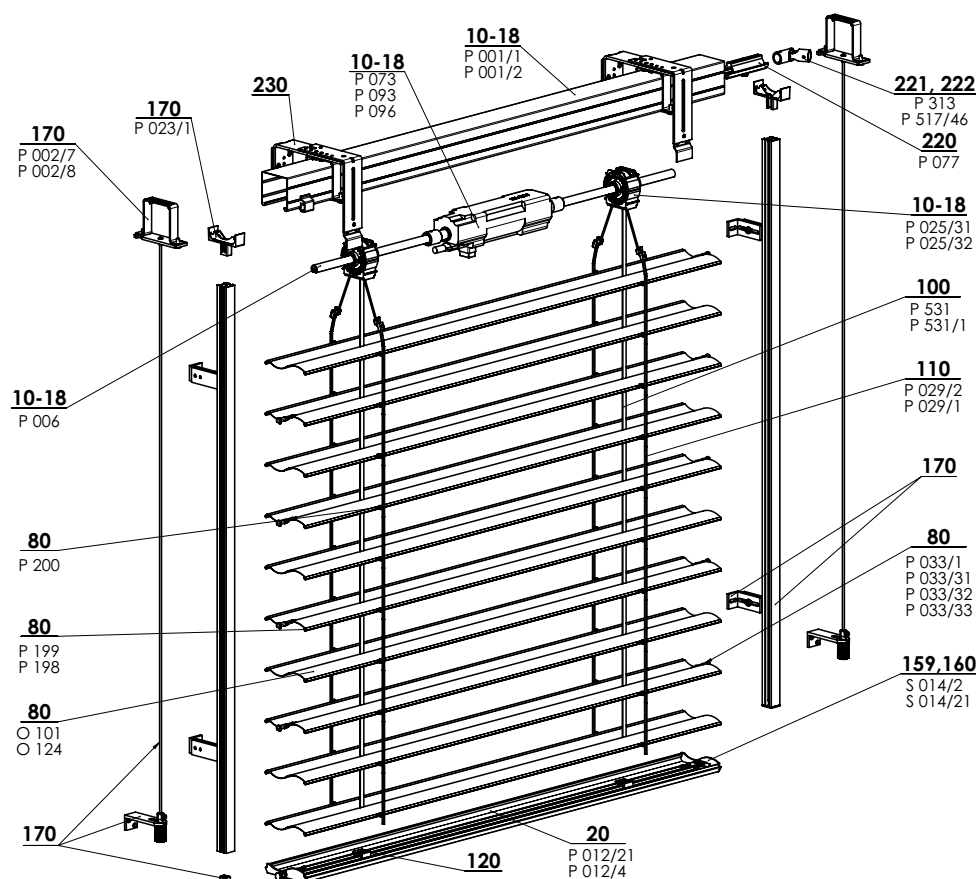


SETTA 65/90 - MOTOR 2-00813-XXXX-B

Specifikace Setta 65

	Horní profil		Dolní profil	Lamela	Boční vedení		Žebříček	Textilní pásék	Montáž
					vodící lišta	lanko			
Obchodní název Rozměr (mm) Materiál	P 001/1 56 x 58 Fe	P 001/2 58 x 60 Al	P 012/4 67 x 13 Al	S 039 0,42 x 83 Al	Varianty vodících lišt v kapitole "Vedení"	P 036 Ø 3,2 Fe/PVC	P 029/2 60 x 9,5 PES	P 531, P531/1 6 x 0,28 PES	Varianty montáže v kapitole „Montáž“
									
Barva	Standard: pozink. plech natural (Al profil) Ostatní RAL v nástriku		Standard: elox. hliník Ostatní RAL v nástriku	Dle aktuálního vzorníku ISOTRA a.s.	Standard: elox Ostatní RAL v nástriku	šedá černá	šedá černá	šedá černá	

Specifikace Setta 90

	Horní profil		Dolní profil	Lamela	Boční vedení		Žebříček	Textilní pásék	Montáž
					vodící lišta	lanko			
Obchodní název Rozměr (mm) Materiál	P 001/1 56 x 58 Fe 	P 001/2 58 x 60 Al 	P 012/21 93 x 14 Al 	S 037 0,42 x 113 Al 	Variety vodících lišt v kapitole „Vedení“	P 036 Ø 3,2 Fe/PVC	S 029/1 86 x 9,5 PES	P 531, P531/1 6 x 0,28 PES	Variety montáže v kapitole „Montáž“
Barva	Standard: pozink. plech natural (Al profil) Ostatní RAL v nástriku		Standard: elox. hliník Ostatní RAL v nástriku	Dle aktuálního vzorníku ISOTRA a.s.	Standard: elox Ostatní RAL v nástriku	šedá černá	šedá černá	šedá černá	

Atypická provedení nevyrobíme.

Standardní rozměry

Šířka (mm)		Výška (mm)		Garantovaná plocha m ²
min.	max.	min.	max.	
600	6000*	500	4000	24 (motor)

* Upozornění: S rostoucí šířkou žaluzie klesá třída její odolnosti vůči větru - viz. Odolnost vnějších clon proti větru, str. 3-6.

Setta 65,90 - motor (2-00813-XXXX)

pozice	název položky	obchodní název	číslo výkresu
10-18	Profil horní Fe	P 001/1	3-00166-PU22
10-18	Profil lišty horní	P 001/2	7-301180-000
10-18	Ložisko C65, C80, Z70, S65	P 025/31	2-01098-9004
10-18	Ložisko Z90/S90	P 025/32	2-01099-9004
10-18	Hřídel	P 006	7-300198-0000
10-18	Motory (ELERO)	P 096	2-00648-0000
10-18	Motory (SOMFY)	P 073	2-00512-0000
10-18	Motory (GEIGER)	P 093	2-00572-0000
20	Profil lišty dolní Z 90 a S90 surový/elox	P 012/21	7-302679-XXXX
20	Profil lišty dolní S65 elox	P 012/4	7-301895-PU52
80	Lamela Al		viz Lamely
80	Guma lamelová Z70 - šedá	P 199	7-301334-XXXX
80	Guma lamelová Z90 - šedá	P 198	7-301335-XXXX
80	Háček spojovací	P 200	6-001206-0000
80	Vodítko kovové pro lamelu "Z" L+P	P 033/1	2-00046-XXXX
80	Vodítko koncové kovové "Z" - levé	P 033/31	7-301465-PU19
80	Vodítko koncové kovové "Z" - pravé	P 033/32	7-301464-PU19
80	Vodítko koncové pro lamelu "Z" L+P	P 033/33	7-302174-PU19
100	Pásek textilní 6x0,28 mm	P 531	6-001284-9006
100	Pásek textilní 6x0,28mm-ČERNÝ	P 531/1	6-012700-9004
110	Žebříček Z70 60/9,5 - ŠEDÝ / ČERNÝ	P 029/2	6-001159-XXXX
110	Žebříček S90 86/9,5 - ŠEDÝ / ČERNÝ	S 029/1	6-011065-XXXX
120	Držák textilního pásu	P 013	2-00039-0000
159,160	Zámek koncový S 65 L+P	S 014/2	2-00697-XXXX
159,160	Zámek koncový S90 L+P	S 014/21	2-011116-XXXX
170	Vedení - lišta / lanko + držáky		viz Vedení
170	Věšák lišty horní - Fe PROFIL WINDSTABIL	P 002/7	2-01128-0000
170	Věšák lišty horní - Al PROFIL WINDSTABIL	P 002/8	2-01294-0000
170	Aretační držák vodící lišty	P 023/1	3-02758-9004
220	Spojka hřídele	P 077	6-001198-0000
221	Spojka hřídele kloubová C 65/80 a Z70/90	P 313	6-003075-0000
222	Převodovka rohová, D-46 mm	P 517/46	6-017225-0000
230	Držáky exteriérových žaluzií		viz Držáky žaluzií

SCHÉMA VENKOVNÍ ŽALUZIE SETTA 65/90

VERTIKÁLNÍ ŘEZ

OVLÁDÁNÍ KLIKOU

Vedení lamel ve vodící liště

min. 115 (SETTA 65)
min. 140 (SETTA 90)


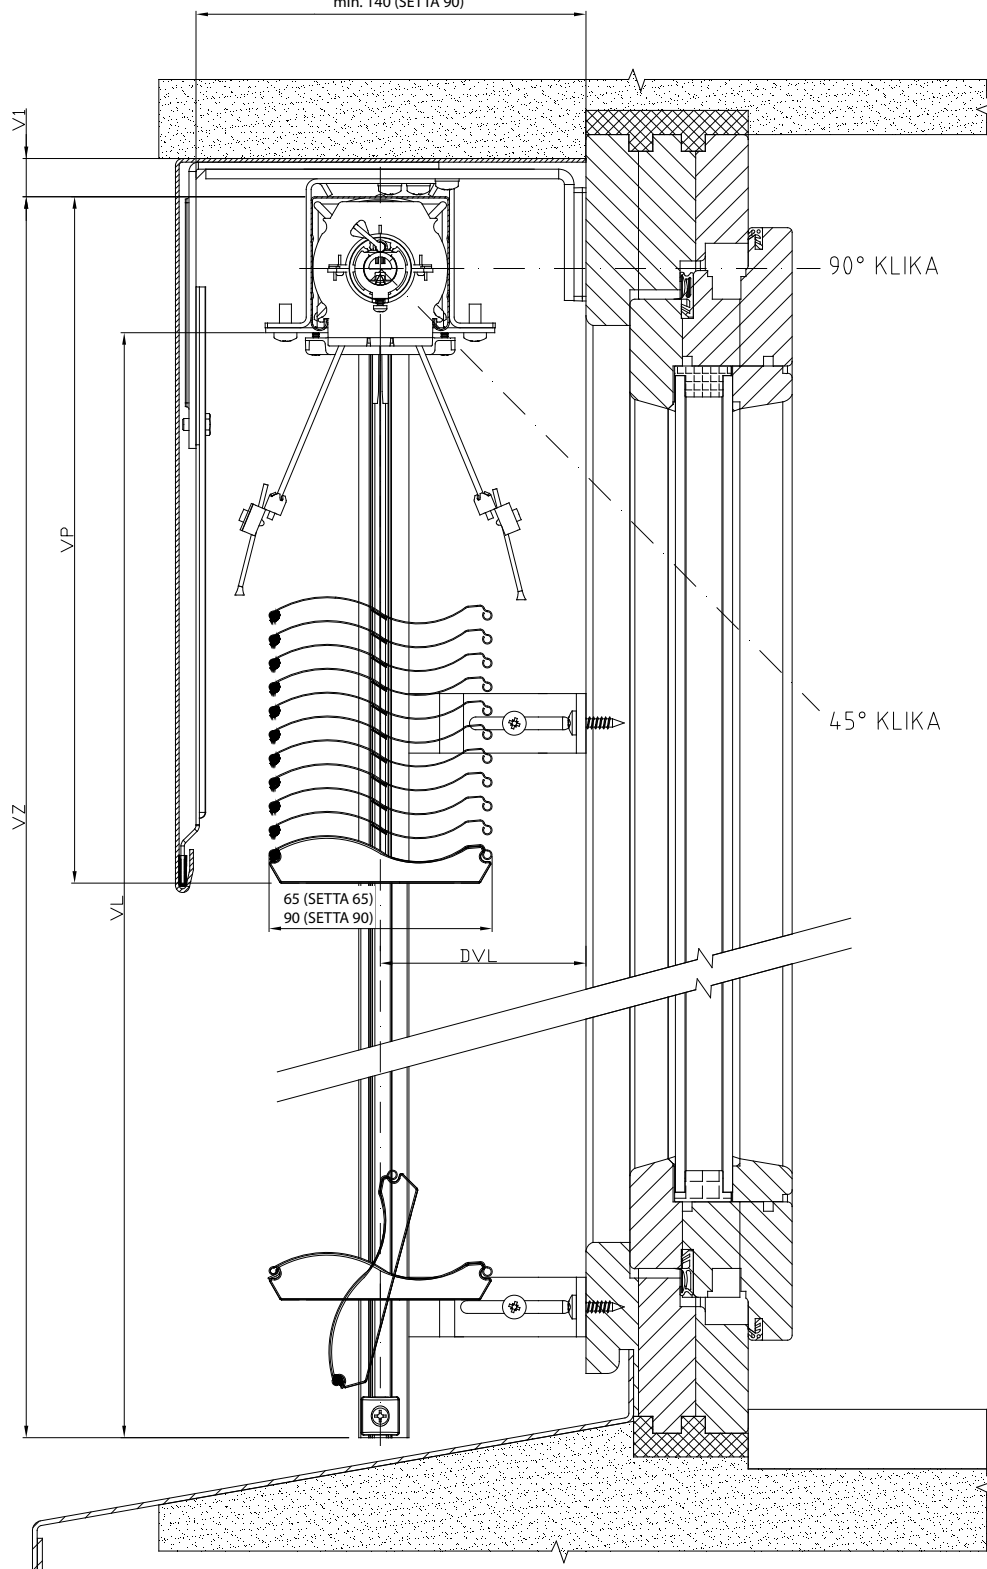


SCHÉMA VENKOVNÍ ŽALUZIE SETTA 65/90

VERTIKÁLNÍ ŘEZ

OVLÁDÁNÍ KLIKOU

Vedení lamel lankem

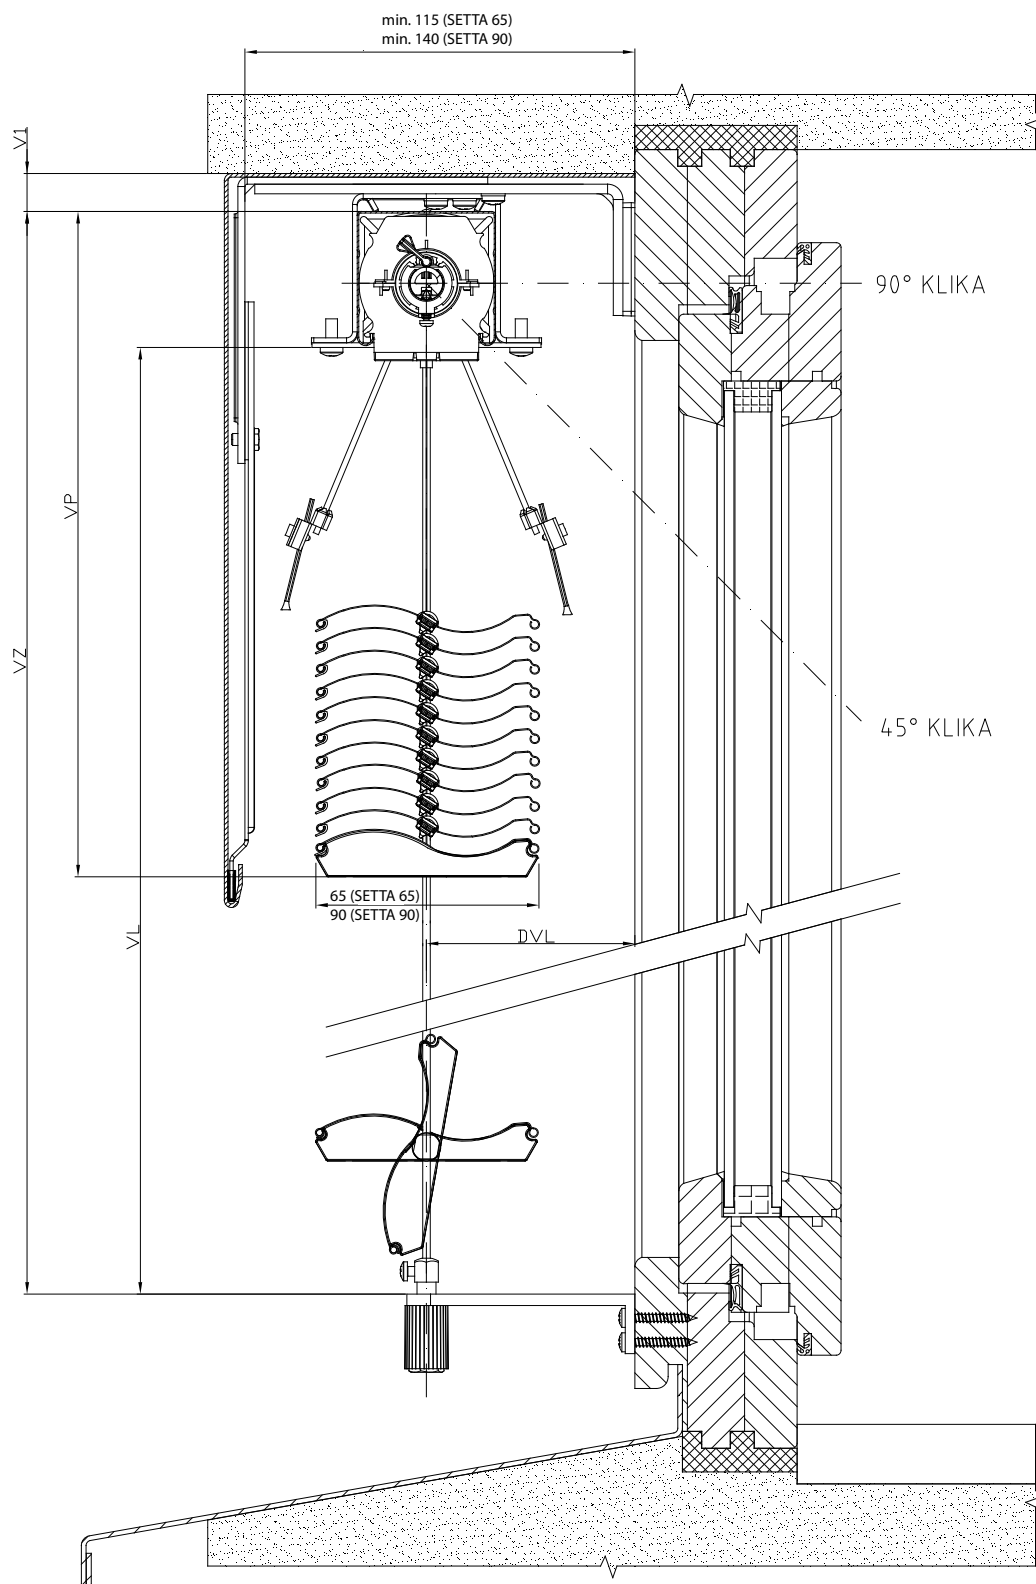

Lamely

Ovládání

Vedení

Držáky žaluzií

Krycí plechy

Vyměření a montáž

Varianty provedení

Speciální provedení

SCHÉMA VENKOVNÍ ŽALUZIE SETTA 65/90

VERTIKÁLNÍ ŘEZ

OVLÁDÁNÍ MOTOREM

Vedení lamel ve vodící liště

min. 115 (SETTA 65)
min. 140 (SETTA 90)


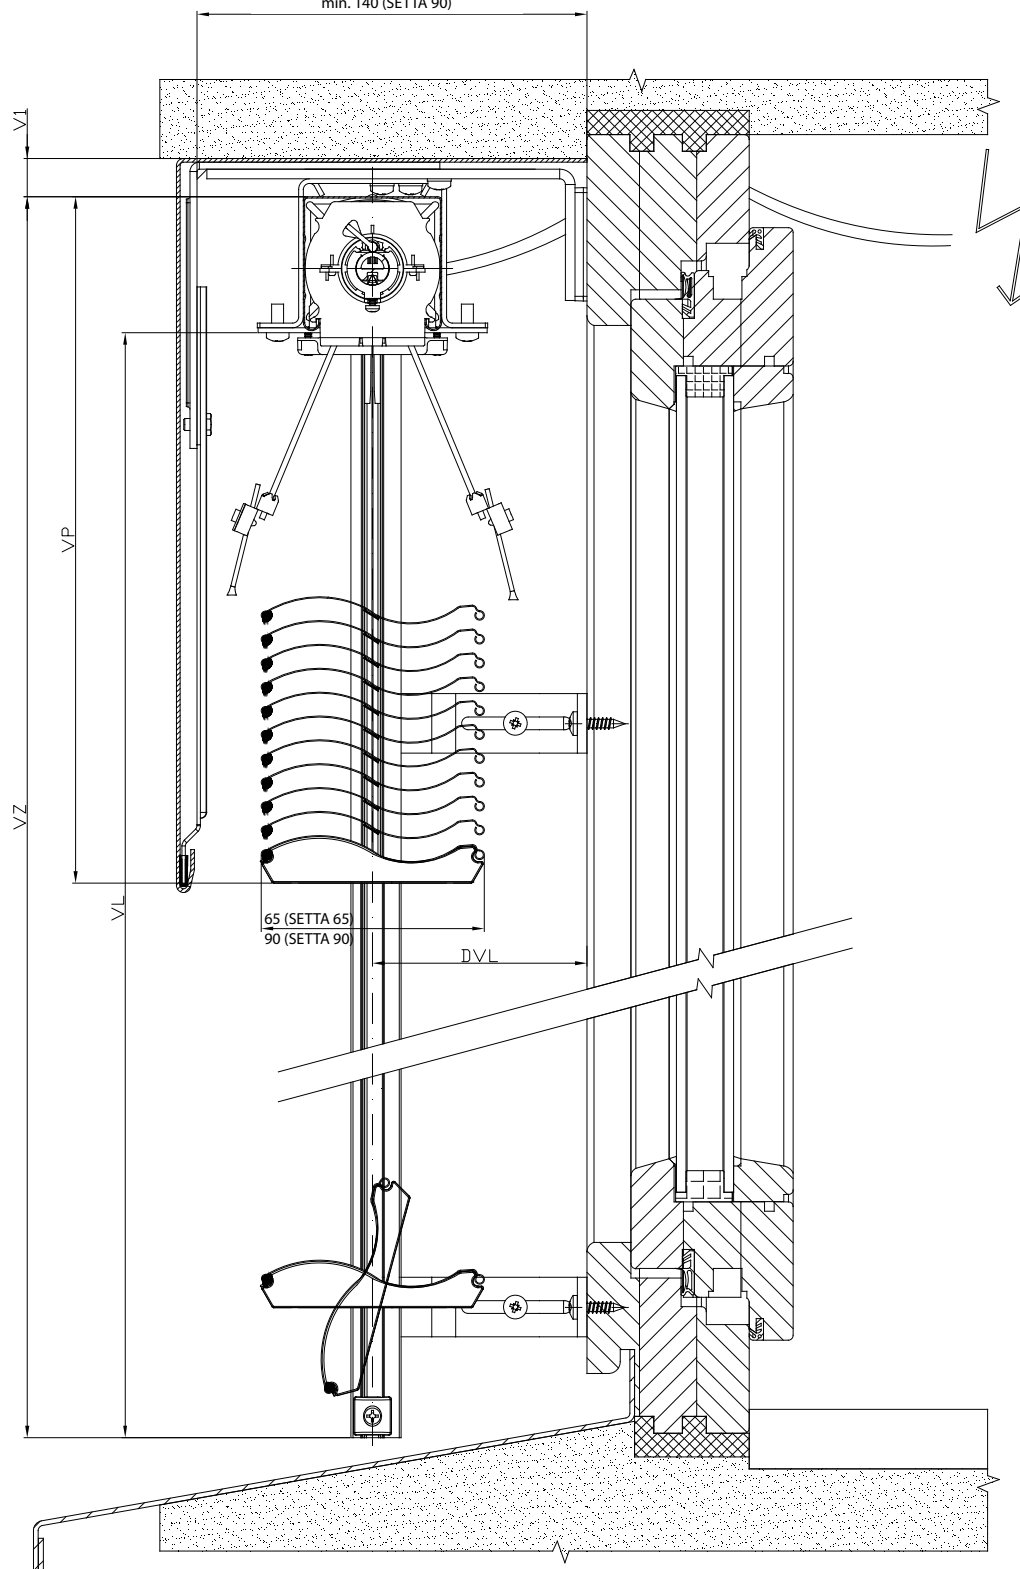


SCHÉMA VENKOVNÍ ŽALUZIE SETTA 65/90

VERTIKÁLNÍ ŘEZ

OVLÁDÁNÍ MOTOREM

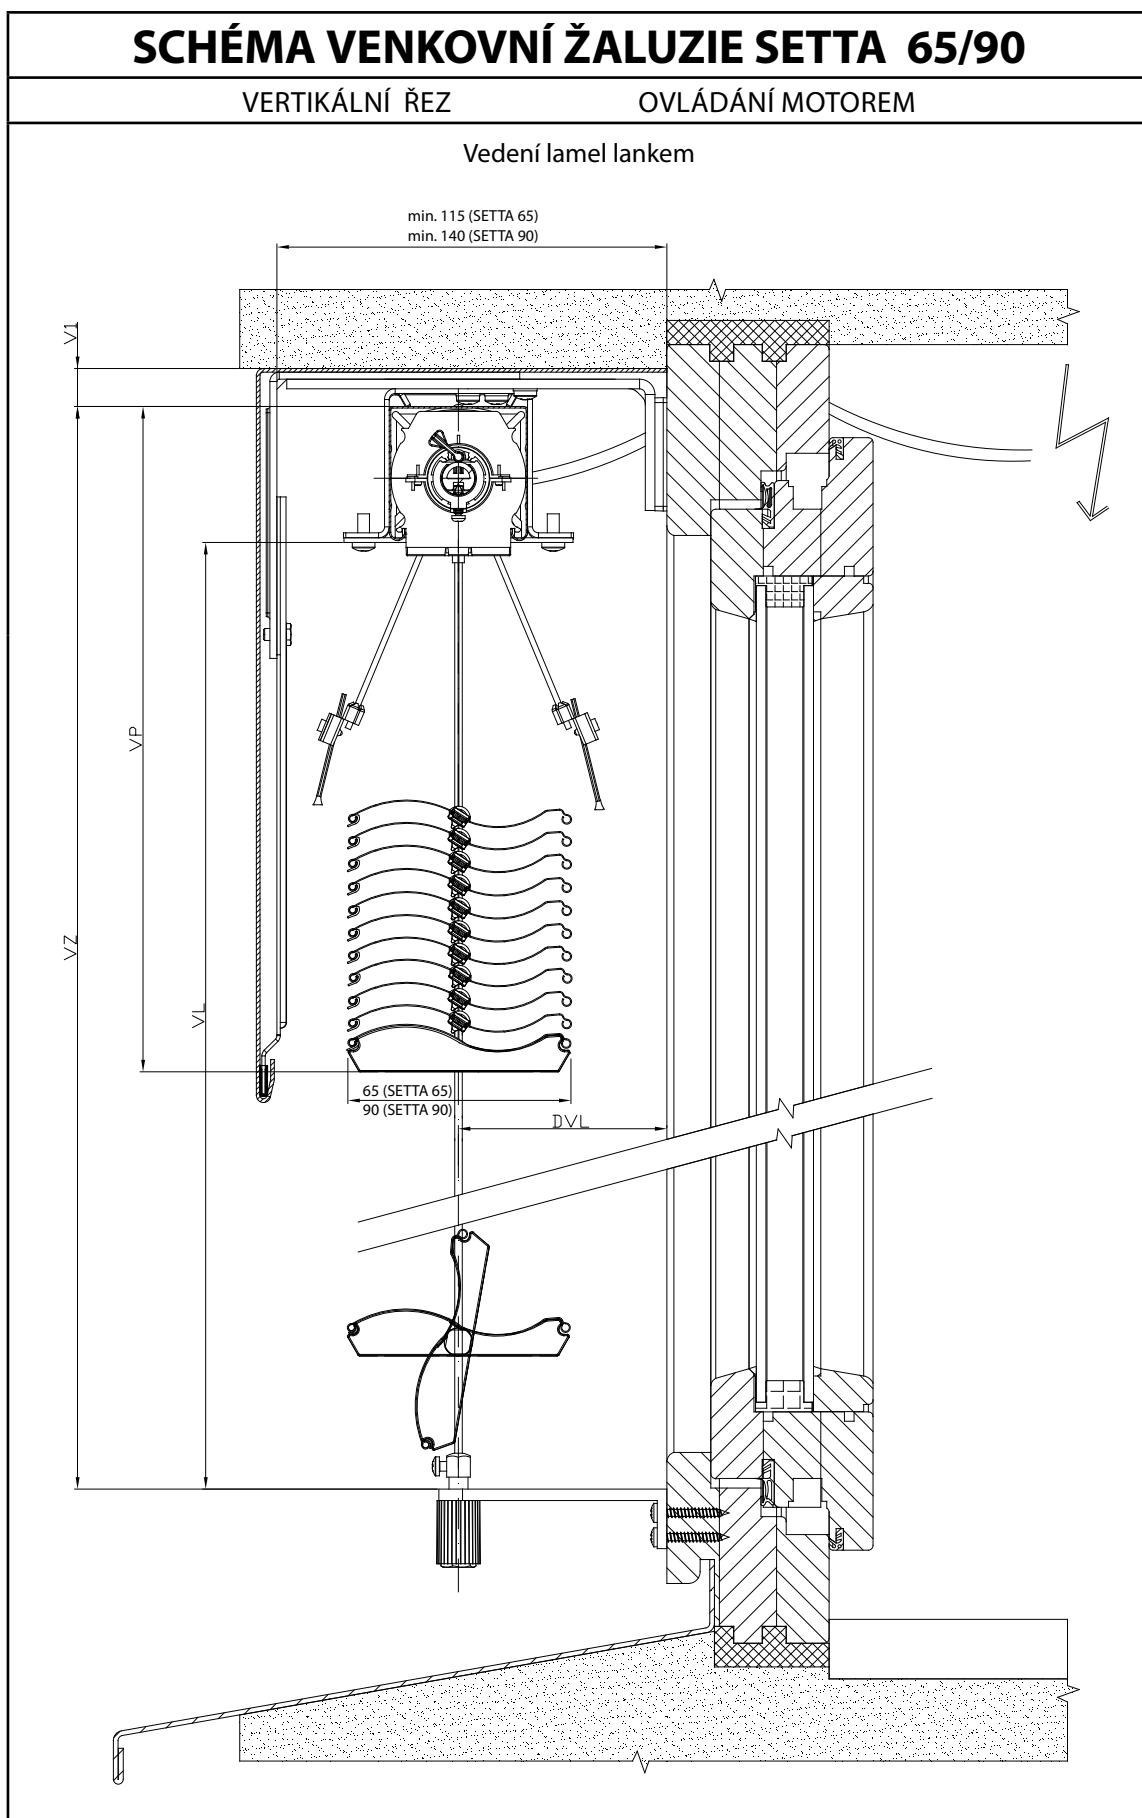

Lamely

Ovládání

Vedení

Držáky žaluzií

Krycí plechy

Vyměření a montáž


Varianty provedení

Speciální provedení

SCHÉMA VENKOVNÍ ŽALUZIE SETTA 65/90

HORIZONTÁLNÍ ŘEZ

OVLÁDÁNÍ MOTOREM

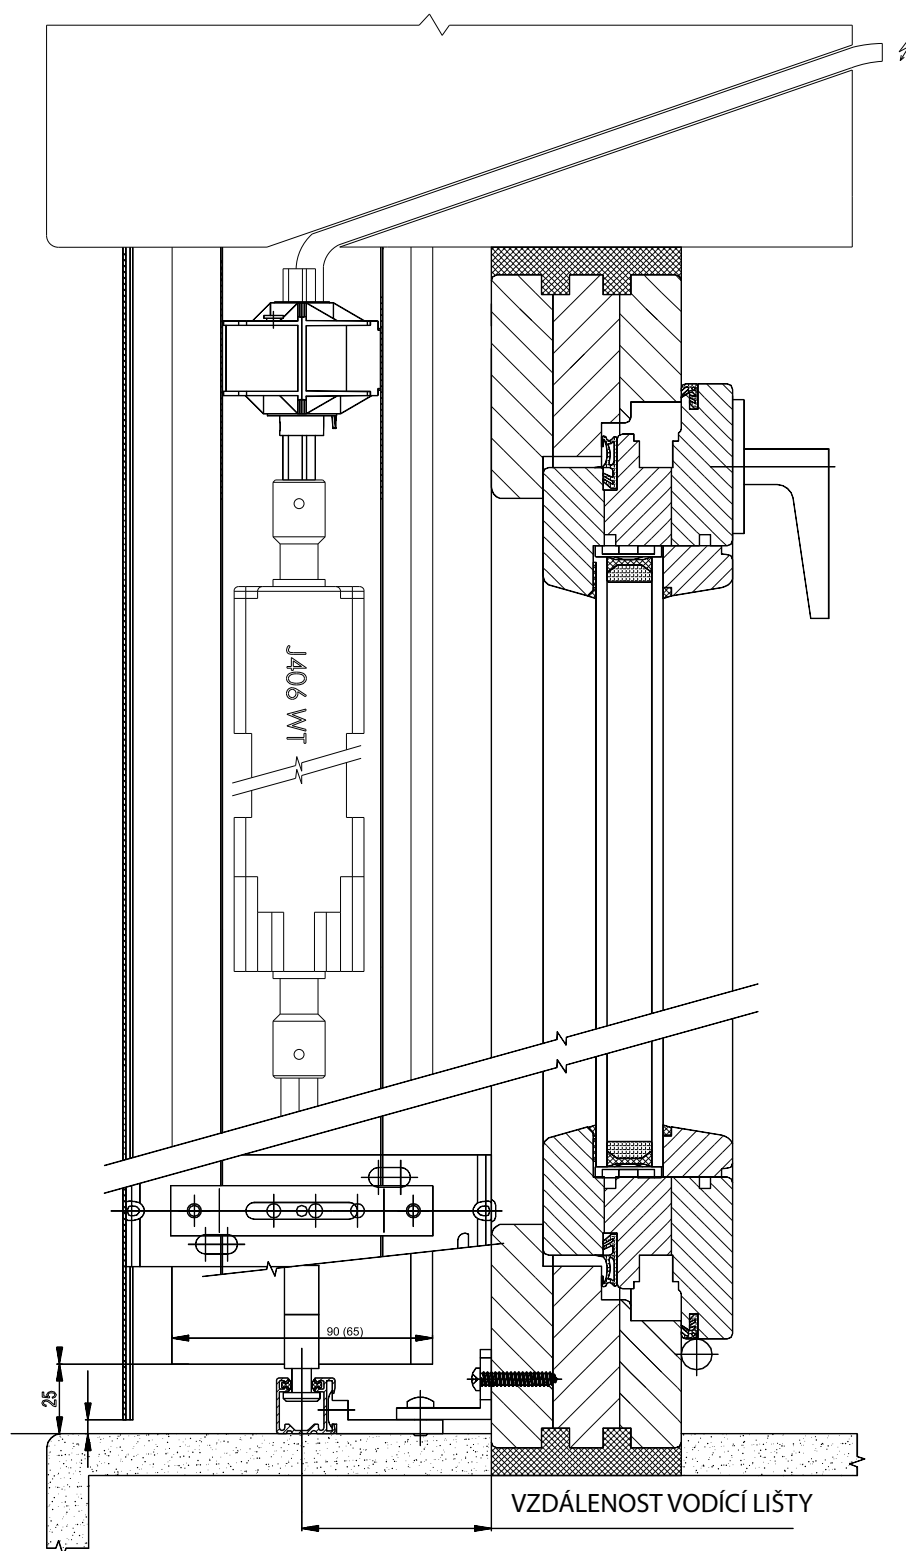

Zetta 70, 90




TVAR LAMEL

- ▲ Vysoký stupeň zastínění
- ▲ Termoregulační i ochranný efekt
- ▲ Snižování hladiny venkovního hluku
- ▲ Dolní profil z extrudovaného hliníku
- ▲ Možnost elektrického ovládání
- ▲ Vlisovaná guma po celé šíři lamely

ISOTRA *Quality*

Zetta 70, 90 - klika

Základní specifikace produktu

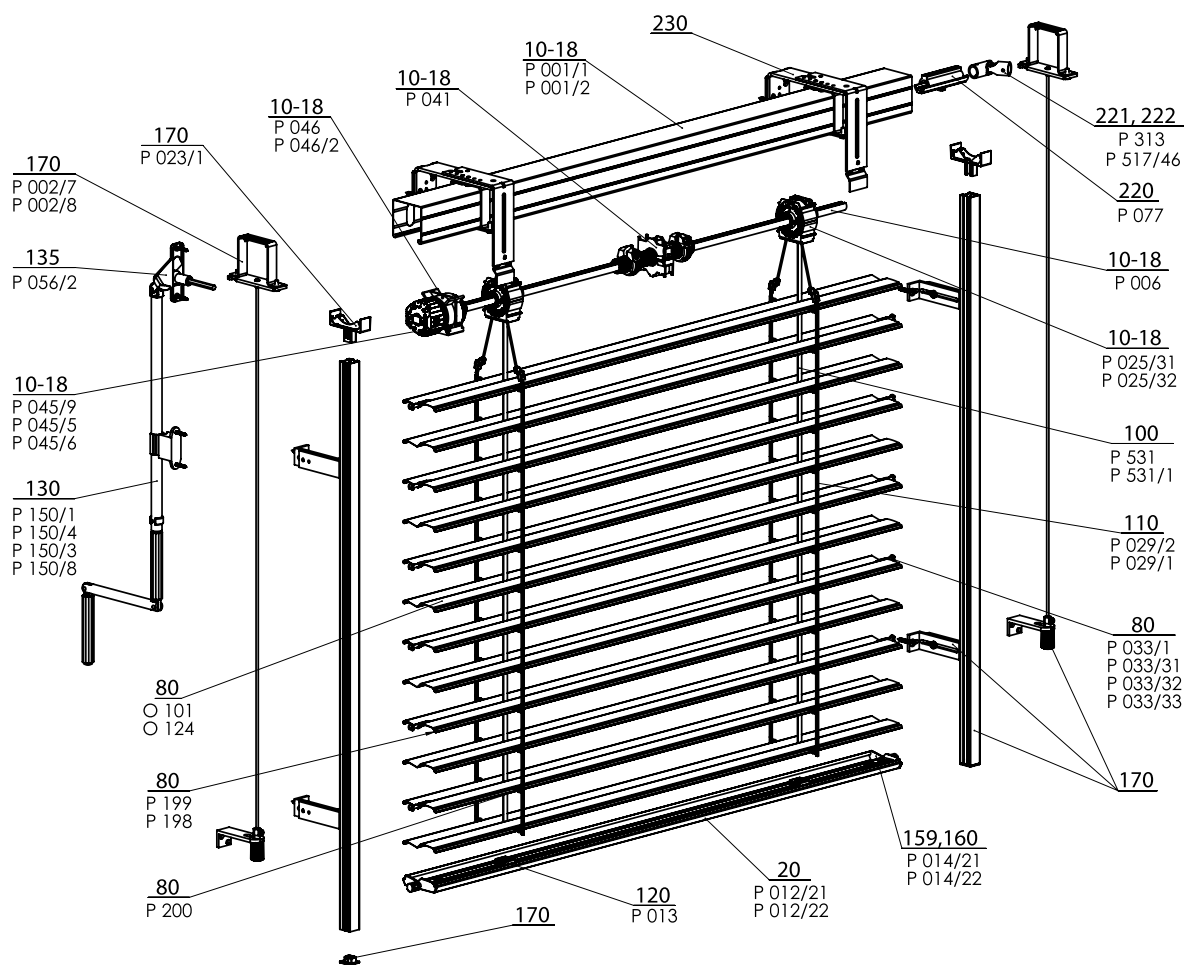

ZETTA 70/90 - KLIKA 2-00157-XXXX-G

Specifikace Zetta 70

	Horní profil		Dolní profil	Lamela	Boční vedení		Žebříček	Textilní pásek	Montáž
					vodící lišta	lanko			
Obchodní název Rozměr (mm) Materiál	P 001/1 56 x 58 Fe	P 001/2 58 x 60 Al	P 012/2 67 x 13 Al	P 038 0,42 x 83 Al	Varianty vodících lišt v kapitole „Vedení“	P 036 Ø 3,2 Fe/PVC	P 029/2 60 x 9,5 PES	P 531, P531/1 6 x 0,28 PES	Varianty montáže v kapitole „Montáž“
									
Barva	Standard: pozink. plech natural (Al profil) Ostatní RAL v nástriku, DECORAL*		Standard: elox. hliník Ostatní RAL v nástriku, DECORAL*	Dle aktuálního vzorníku ISOTRA a.s.	Standard: elox Ostatní RAL v nástriku, DECORAL*	šedá černá	šedá černá	šedá černá	

Specifikace Zetta 90

	Horní profil		Dolní profil	Lamela	Boční vedení		Žebříček	Textilní pásek	Montáž
					vodící lišta	lanko			
Obchodní název Rozměr (mm) Materiál	P 001/1 56 x 58 Fe 	P 001/2 58 x 60 Al 	P 012/21 93 x 14 Al 	P 037 0,42 x 113 Al 	Variety vodících lišt v kapitole „Vedení“	P 036 Ø 3,2 Fe/PVC	P 029/1 80 x 9,5 PES	P 531, P531/1 6 x 0,28 PES	Variety montáže v kapitole „Montáž“
Barva	Standard: pozink. plech natural (Al profil) Ostatní RAL v náštíku, DECORAL*		Standard: elox. hliník Ostatní RAL v náštíku, DECORAL*	Dle aktuálního vzorníku ISOTRA a.s.	Standard: elox Ostatní RAL v náštíku, DECORAL*	šedá černá	šedá černá	šedá černá	

* maximální rozměr 4000 mm

Atypická provedení nevyrobíme.

Standardní rozměry

Šířka (mm)		Výška (mm)		Garantovaná plocha m ²
min.	max.	min.	max.	max.
600	6000*	500	4000	8 (klika)


* Upozornění: S rostoucí šířkou žaluzie klesá třída její odolnosti vůči větru - viz Odolnost vnějších clon proti větru, str. 3-6.

Zetta 70,90 - klika (2-00157-7001/9001)

pozice	název položky	obchodní název	číslo výkresu
10-18	Profil horní Fe	P 001/1	3-00166-PU22
10-18	Profil lišty horní	P 001/2	7-301180-000
10-18	Ložisko C80 / C65 / S65 / Z70	P 025/31	2-01098-9004
10-18	Ložisko Z90 / S90	P 025/32	2-01099-9004
10-18	Hřídel	P 006	7-300198-0000
10-18	Doraz koncový 56x58	P 041	2-00048-9004
10-18	Převodovka	P 045/9	6-010260-0000
10-18	Převodovka plast. 8-mm 4hr. 14 mm výstup, 46mm	P 045/5	6-013232-0000
10-18	Převodovka plast. 6-mm 6hr. 14 mm výstup, 46mm	P 045/6	6-013233-0000
10-18	Držák převodovky	P 046	6-001181-0000
10-18	Držák převodovky, tělo 46 mm	P 046/2	6-013234-0000
20	Profil lišty dolní Z 90 a S90 surový/elox	P 012/21	7-302679-XXXX
20	Profil lišty dolní C65 a Z70 ELOX	P 012/22	7-302680-PU52
80	Lamela Al		viz Lamely
80	Guma lamelová Z70 - šedá	P 199	7-301334-XXXX
80	Guma lamelová Z90 - šedá	P 198	7-301335-XXXX
80	Háček spojovací	P 200	6-001206-0000
80	Vodítko kovové pro lamelu "Z" L+P	P 033/1	2-00046-XXXX
80	Vodítko koncové kovové "Z" - levé	P 033/31	7-301465-PU19
80	Vodítko koncové kovové "Z" - pravé	P 033/32	7-301464-PU19
80	Vodítko koncové pro lamelu "Z" L+P	P 033/33	7-302174-PU19
100	Pásek textilní 6x0,28 mm	P 531	6-001284-9006
100	Pásek textilní 6x0,28mm-ČERNÝ	P 531/1	6-012700-9004
110	Žebříček Z70 60/9,5 - ŠEDÝ / ČERNÝ	P 029/2	6-001159-XXXX
110	Žebříček S90 86/9,5 - ŠEDÝ / ČERNÝ	S 029/1	6-011065-XXXX
120	Držák textilního pásku	P 013	2-00039-0000
130	Klika úplná (45° / 90°) - 6HR. VÝSTUP (VŽ + NHK)	P 150/1	2-00298-0000
130	Klika úplná odnímatelná (90°) - 4HR. VÝSTUP	P 150/4	2-00581-0000
130	Klika úplná s kardanem (90°) - 4HR. VÝSTUP	P 150/3	2-00300-0000
130	Klika úplná přímá - BEZ PRŮCHODKY	P 150/8	2-01302-0000
135	Průchodka 90° bílá/šedá SQ 8x250 (23x85mm)	P 056/2	6-006684-XXXX
159,160	Zámek koncový Z 70 L+P	P 014/22	2-01117-XXXX
159,160	Zámek koncový S90 L+P	S 014/21	2-01116-XXXX
170	Vedení - lišta / lanko + držáky		viz Vedení
170	Věšák lišty horní - Fe PROFIL WINDSTABIL	P 002/7	2-01128-0000
170	Věšák lišty horní - Al PROFIL WINDSTABIL	P 002/8	2-01294-0000
170	Aretační držák vodící lišty	P 023/1	3-02758-9004
220	Spojka hřídele	P 077	6-001198-0000
221	Spojka hřídele kloubová C 65/80 a Z70/90	P 313	6-003075-0000
222	Převodovka rohová, D-46 mm	P 517/46	6-017225-0000
230	Držáky exteriérových žaluzií		viz Držáky žaluzií

Zetta 70, 90 - motor

Základní specifikace produktu

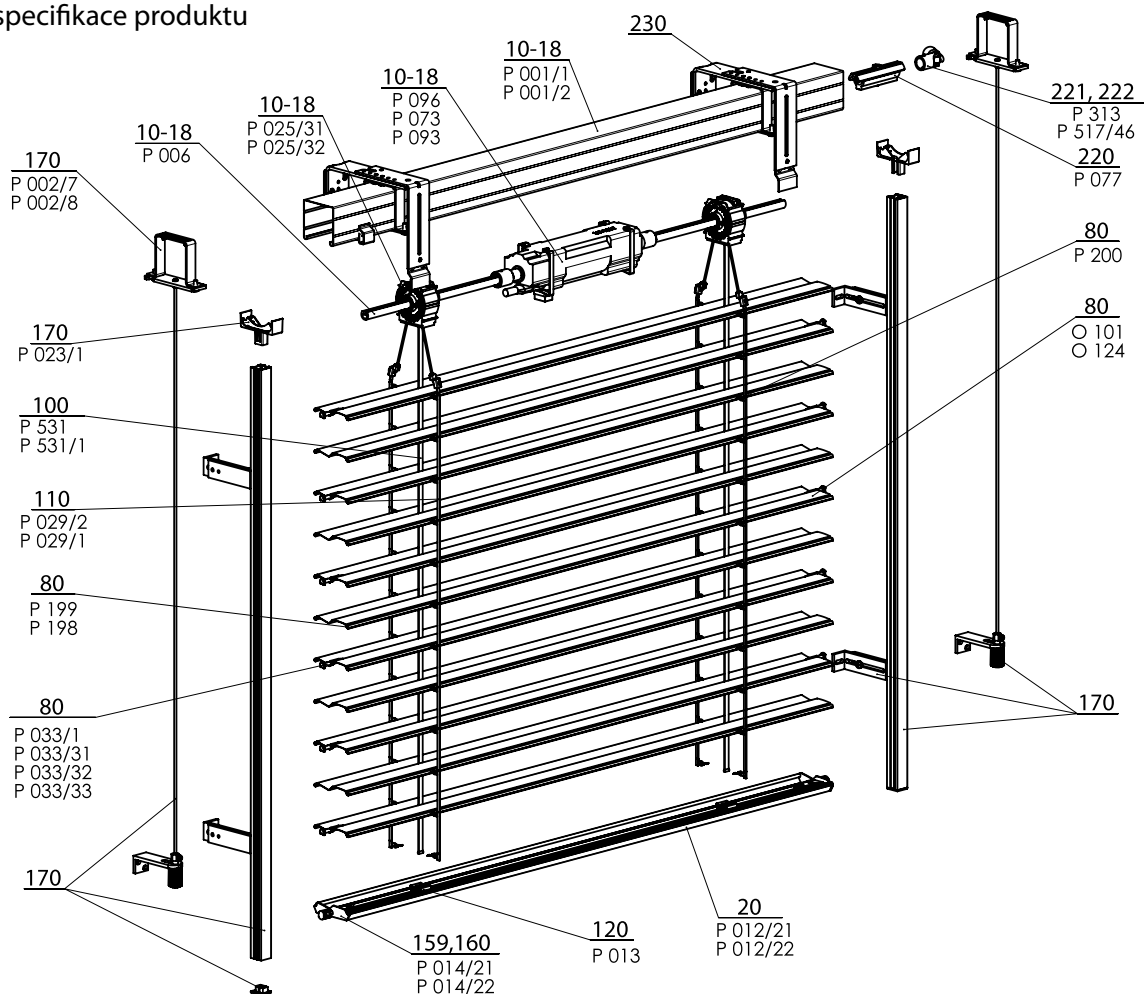

Specifikace Zetta 70

ZETTA 70/90 - MOTOR 2-00158-XXXX-G

	Horní profil		Dolní profil	Lamela	Boční vedení		Žebříček	Textilní pásek	Montáž
					vodící lišta	lanko			
Obchodní název Rozměr (mm) Materiál	P 001/1 56 x 58 Fe 	P 001/2 58 x 60 Al 	P 012/2 67 x 13 Al 	P 038 0,42 x 83 Al 	Varianty vodících lišt v kapitole „Vedení“	P 036 Ø 3,2 Fe/PVC	P 029/2 60 x 9,5 PES	P 531, P531/1 6 x 0,28 PES	Varianty montáže v kapitole „Montáž“
Barva	Standard: pozink. plech natural (Al profil) Ostatní RAL v nástriku, DECORAL*		Standard: elox. hliník Ostatní RAL v nástriku, DECORAL*	Dle aktuálního vzorníku ISOTRA a.s.	Standard: elox Ostatní RAL v nástriku, DECORAL*	šedá černá	šedá černá	šedá černá	

Specifikace Zetta 90

	Horní profil		Dolní profil	Lamela	Boční vedení		Žebříček	Textilní pásek	Montáž
					vodící lišta	lanko			
Obchodní název Rozměr (mm) Materiál	P 001/1 56 x 58 Fe	P 001/2 58 x 60 Al	P 012/21 93 x 14 Al	P 037 0,42 x 113 Al	Varianty vodících lišt v kapitole „Vedení“	P 036 Ø 3,2 Fe/PVC	P 029/1 80 x 9,5 PES	P 531, P531/1 6 x 0,28 PES	Varianty montáže v kapitole „Montáž“
Barva	Standard: pozink. plech natural (Al profil) Ostatní RAL v nástriku, DECORAL*		Standard: elox. hliník Ostatní RAL v nástriku, DECORAL*	Dle aktuálního vzorníku ISOTRA a.s.	Standard: elox Ostatní RAL v nástriku, DECORAL*	šedá černá	šedá černá	šedá černá	

* maximální rozměr 4000 mm

Atypická provedení nevyrobíme.

Standardní rozměry

Šířka (mm)		Výška (mm)		Garantovaná plocha
min.	max.	min.	max.	
600	6000*	500	4000	18 (Zetta 70) 24 (Zetta 90)

* Upozornění: S rostoucí šířkou žaluzie klesá třída její odolnosti vůči větru - viz. Odolnost vnějších clon proti větru, str. 3-6.

Zetta 70,90 - motor (2-00158-XXXX)

pozice	název položky	obchodní název	číslo výkresu
10-18	Profil horní Fe	P 001/1	3-00166-PU22
10-18	Profil lišty horní	P 001/2	7-301180-000
10-18	Ložisko C80 / C65 / S65 / Z70	P 025/31	2-01098-9004
10-18	Ložisko Z90 / S90	P 025/32	2-01099-9004
10-18	Hřídel	P 006	7-300198-0000
10-18	Motory (ELERO) exteriérové žaluzie	P 096	2-00648-0000
10-18	Motory (SOMFY) exteriérové žaluzie	P 073	2-00512-0000
10-18	Motory (GEIGER) exteriérové žaluzie	P 093	2-00572-0000
20	Profil lišty dolní Z 90 a S90 surový/elox	P 012/21	7-302679-XXXX
20	Profil lišty dolní C65 a Z70 ELOX	P 012/22	7-302680-PU52
80	Lamela Al		viz Lamely
80	Lamela Al 042x113	O 124	6-001096-XXXX
80	Guma lamelová Z70 - šedá	P 199	7-301334-XXXX
80	Guma lamelová Z90 - šedá	P 198	7-301335-XXXX
80	Háček spojovací	P 200	6-001206-0000
80	Vodítko kovové pro lamelu "Z" L+P	P 033/1	2-00046-XXXX
80	Vodítko koncové kovové "Z" - levé	P 033/31	7-301465-PU19
80	Vodítko koncové kovové "Z" - pravé	P 033/32	7-301464-PU19
80	Vodítko koncové pro lamelu "Z" L+P	P 033/33	7-302174-PU19
100	Pásek textilní 6x0,28 mm	P 531	6-001284-9006
100	Pásek textilní 6x0,28mm-ČERNÝ	P 531/1	6-012700-9004
110	Žebříček Z70 60/9,5 - ŠEDÝ / ČERNÝ	P 029/2	6-001159-XXXX
110	Žebříček S90 86/9,5 - ŠEDÝ / ČERNÝ	S 029/1	6-011065-XXXX
120	Držák textilního pásku	P 013	2-00039-0000
159,160	Zámek koncový Z 70 L+P	P 014/22	2-011117-XXXX
159,160	Zámek koncový S90 L+P	S 014/21	2-011116-XXXX
170	Vedení - lišta / lanko + držáky		viz Vedení
170	Věšák lišty horní - Fe PROFIL WINDSTABIL	P 002/7	2-01128-0000
170	Věšák lišty horní - Al PROFIL WINDSTABIL	P 002/8	2-01294-0000
170	Aretační držák vodící lišty	P 023/1	3-02758-9004
220	Spojka hřídele	P 077	6-001198-0000
221	Spojka hřídele kloubová C 65/80 a Z70/90	P 313	6-003075-0000
222	Převodovka rohová, D-46 mm	P 517/46	6-017225-0000
230	Držáky exteriérových žaluzií		viz Držáky žaluzií

SCHÉMA VENKOVNÍ ŽALUZIE ZETTA 70, ZETTA 90

VERTIKÁLNÍ ŘEZ

OVLÁDÁNÍ KLIKOU

Vedení lamel ve vodící liště

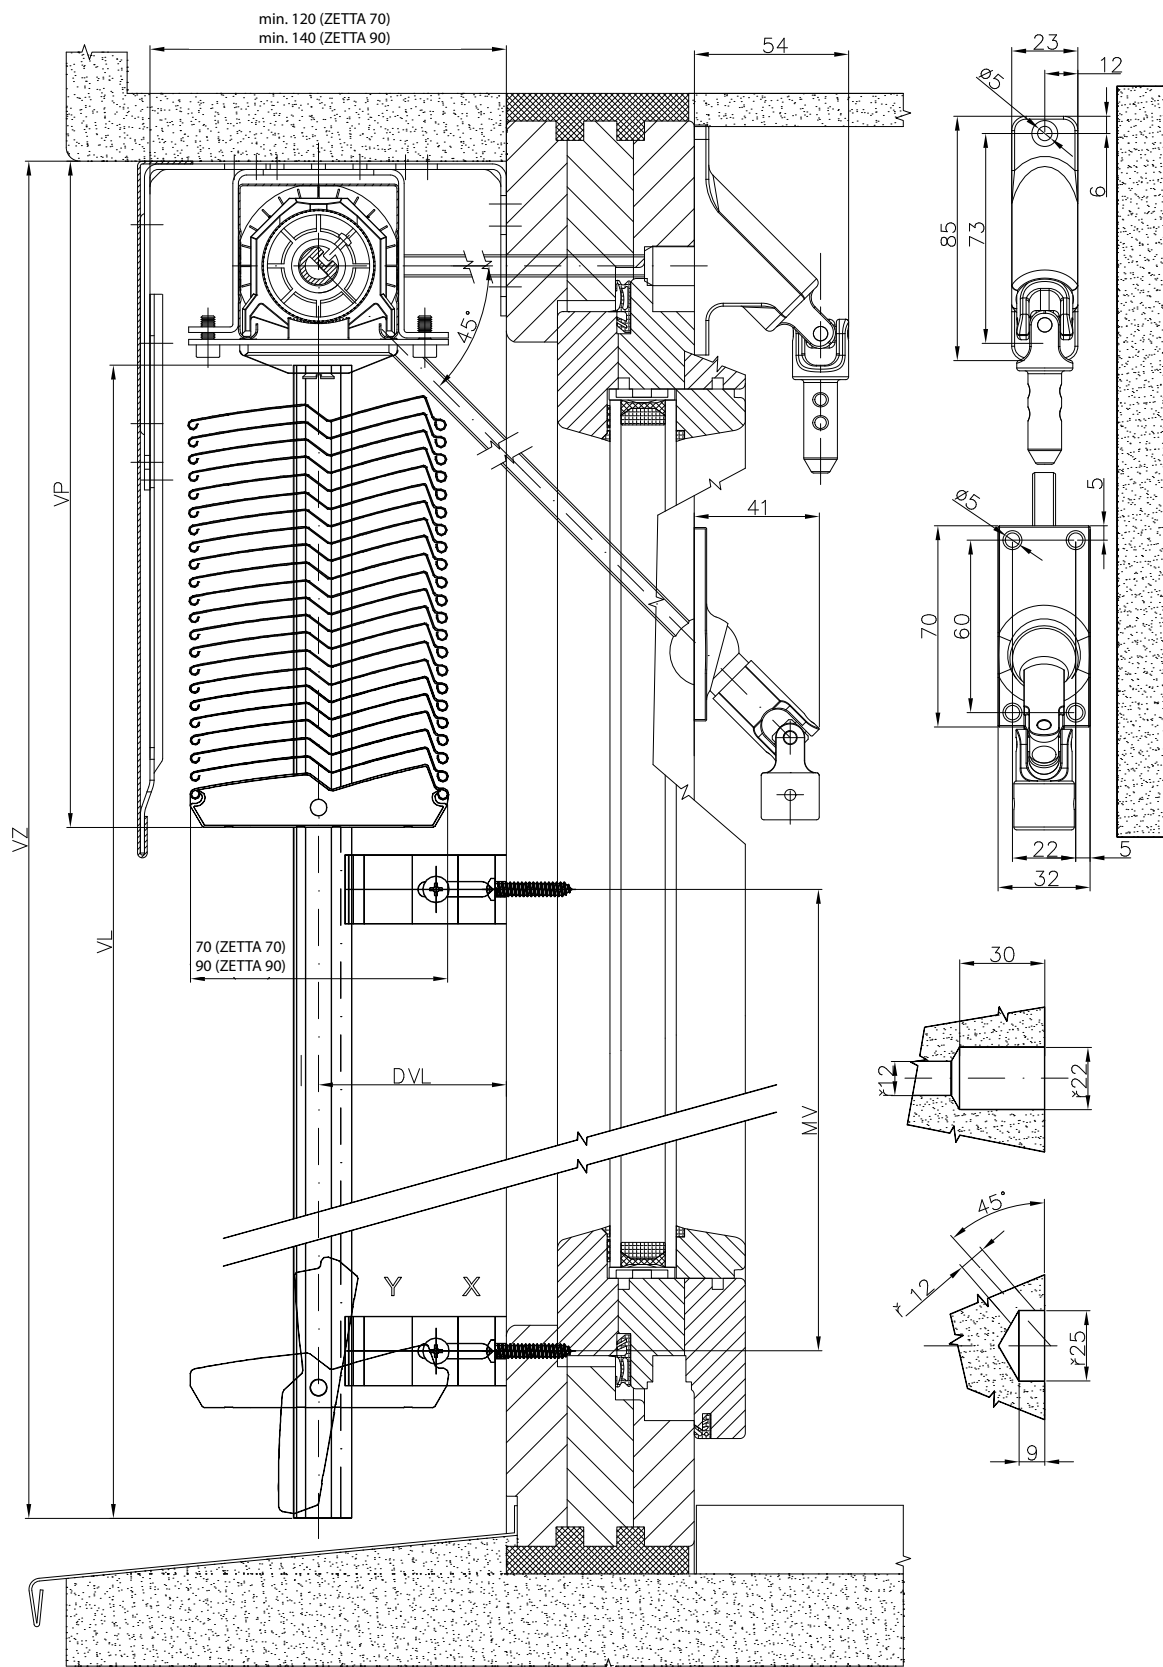


SCHÉMA VENKOVNÍ ŽALUZIE ZETTA 70, ZETTA 90

VERTIKÁLNÍ ŘEZ

OVLÁDÁNÍ KLIKOU

Vedení lamel lankem

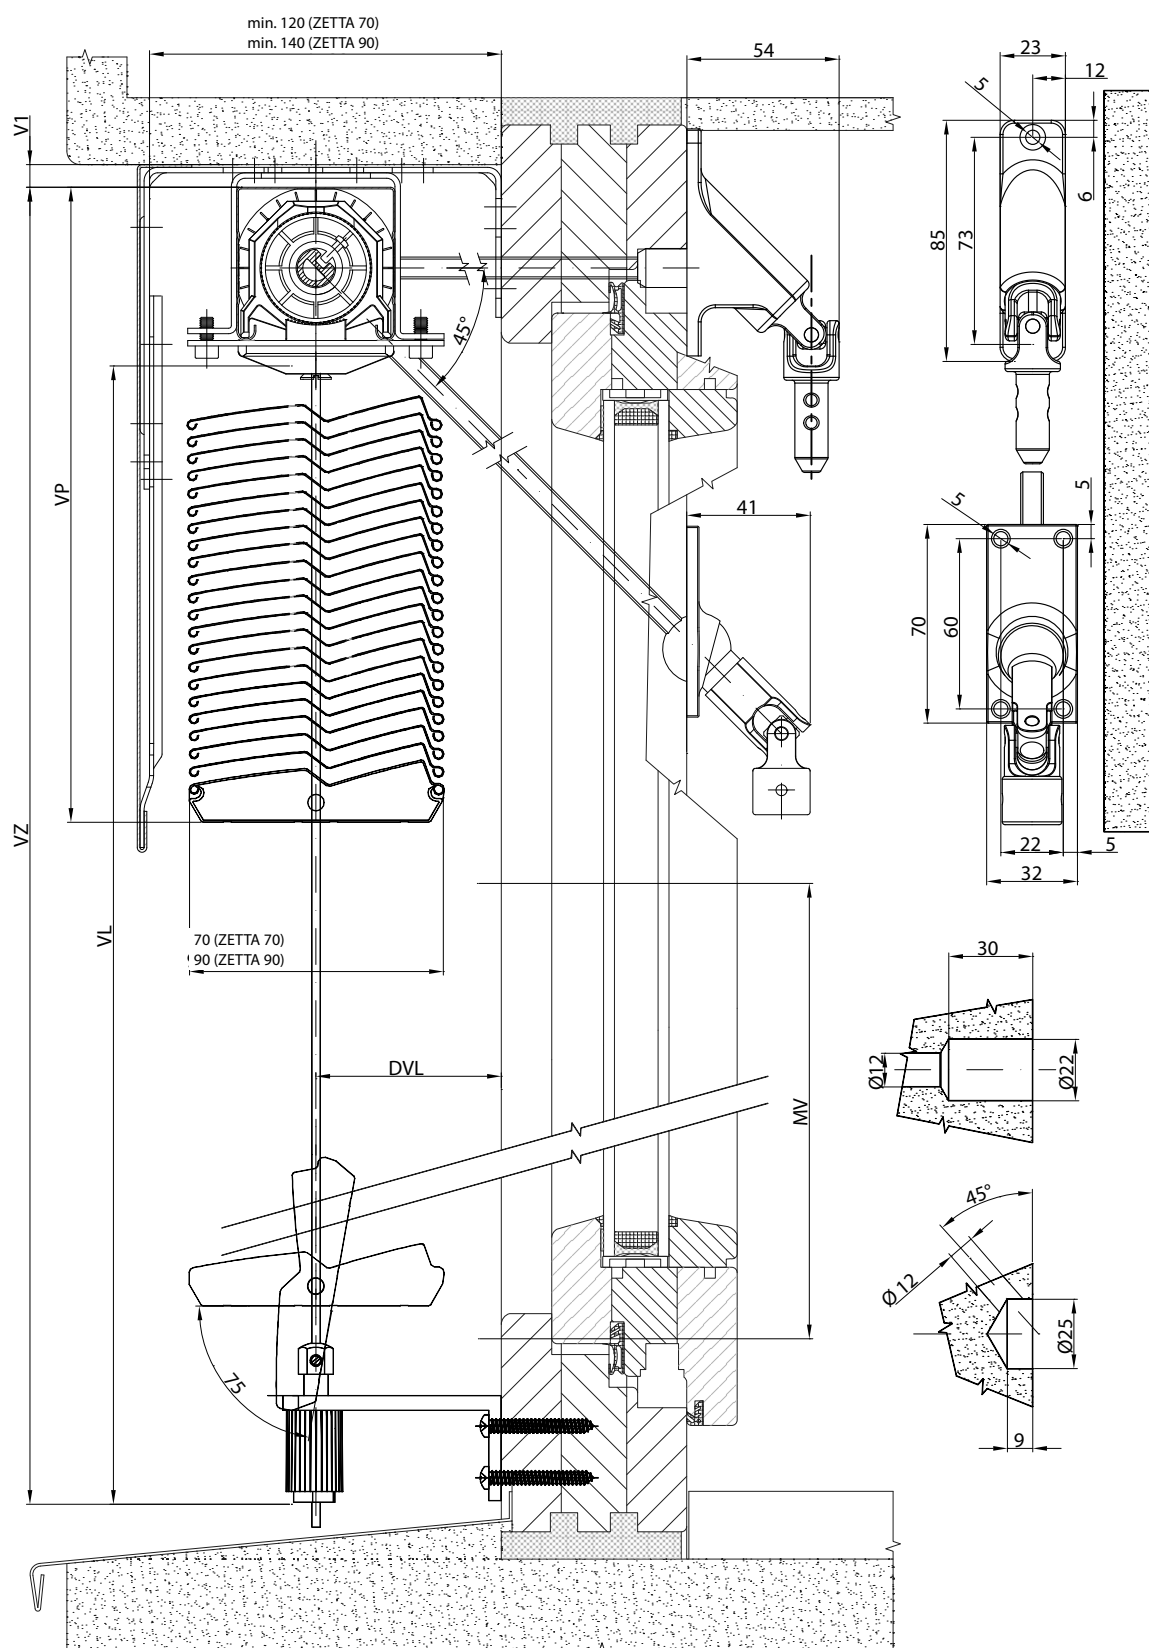


SCHÉMA VENKOVNÍ ŽALUZIE ZETTA 70, ZETTA 90

VERTIKÁLNÍ ŘEZ

OVLÁDÁNÍ KLIKOU


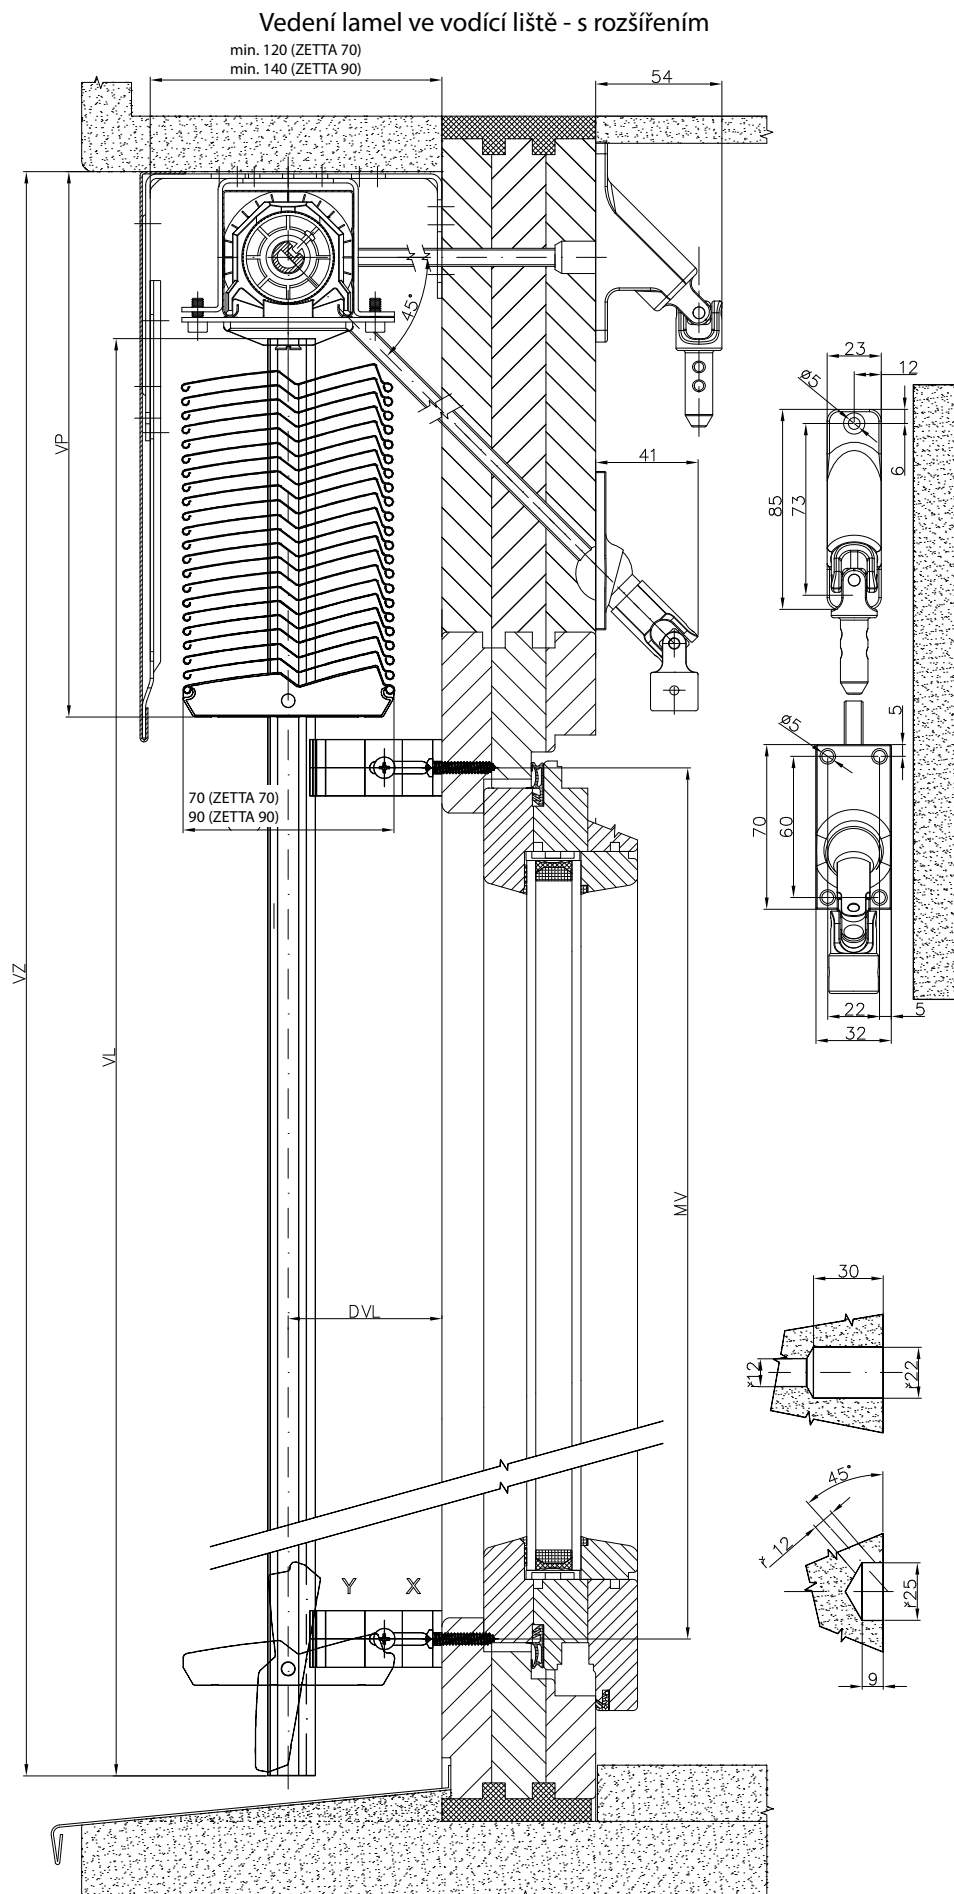


SCHÉMA VENKOVNÍ ŽALUZIE ZETTA 70, ZETTA 90

VERTIKÁLNÍ ŘEZ

OVLÁDÁNÍ KLIKOU

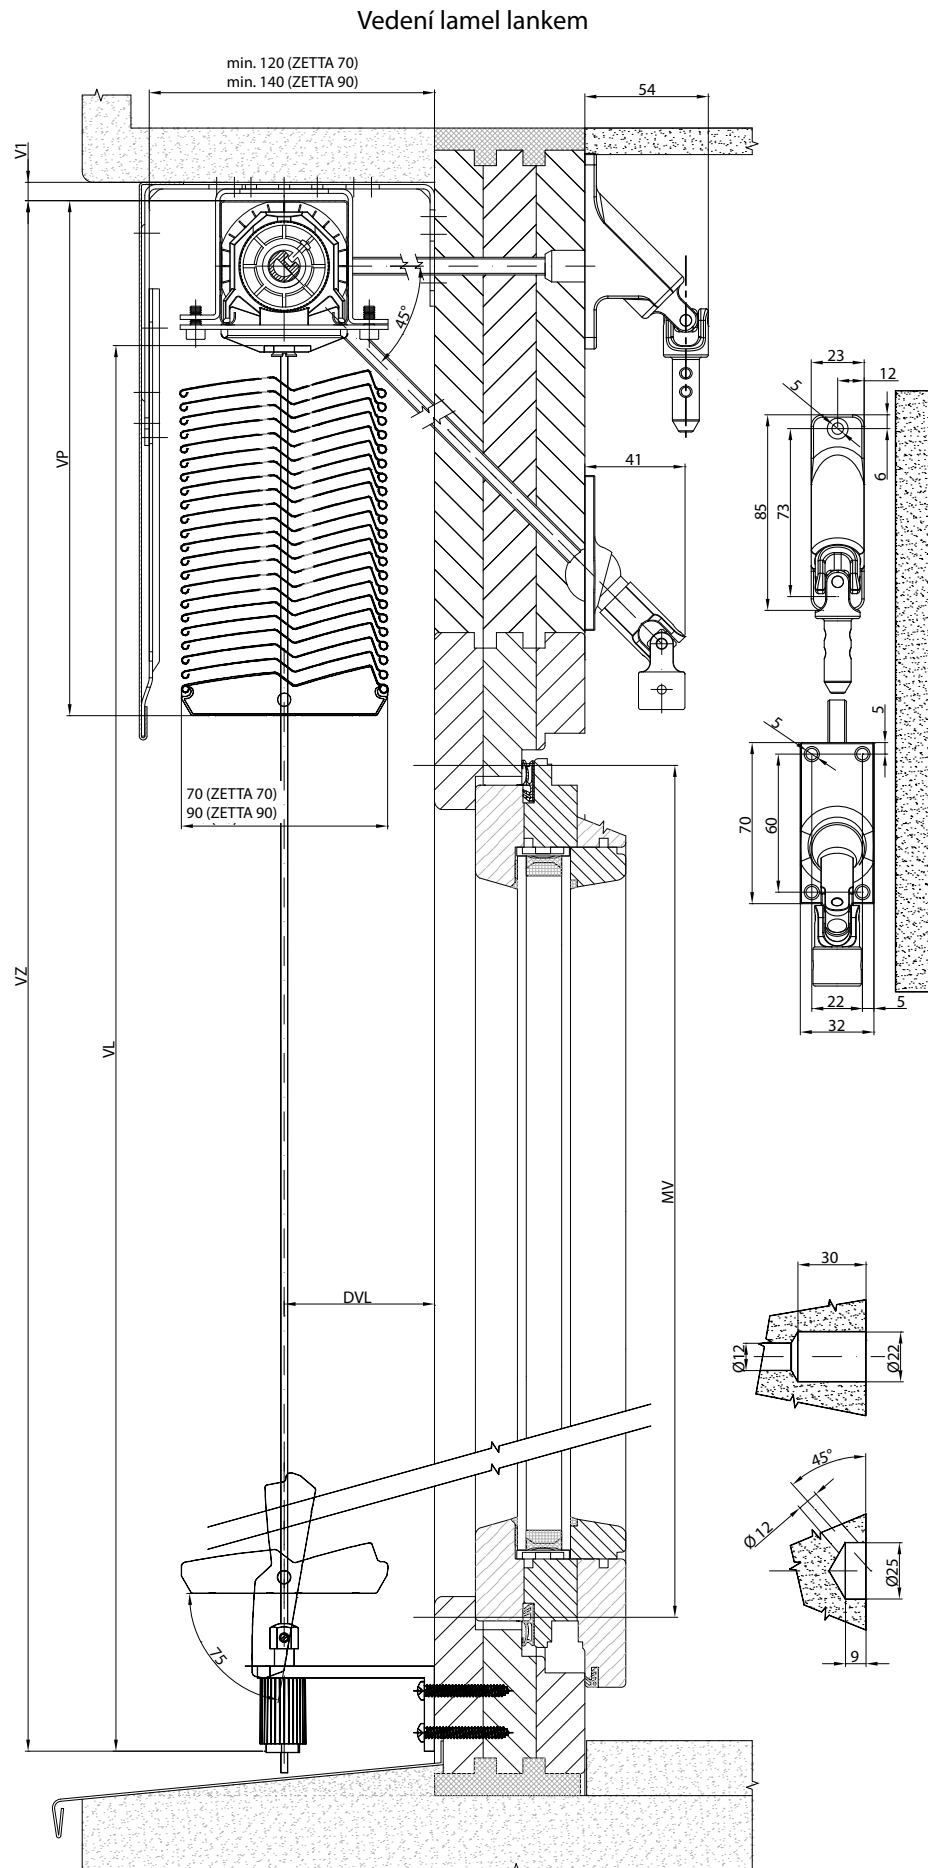

Lamely

Ovládání

Vedení

Držáky žaluzií

Krycí plechy

Vyměření a montáž

Varianty provedení

Speciální provedení

SCHÉMA VENKOVNÍ ŽALUZIE ZETTA 70, ZETTA 90

HORIZONTÁLNÍ ŘEZ

OVLÁDÁNÍ KLIKOU


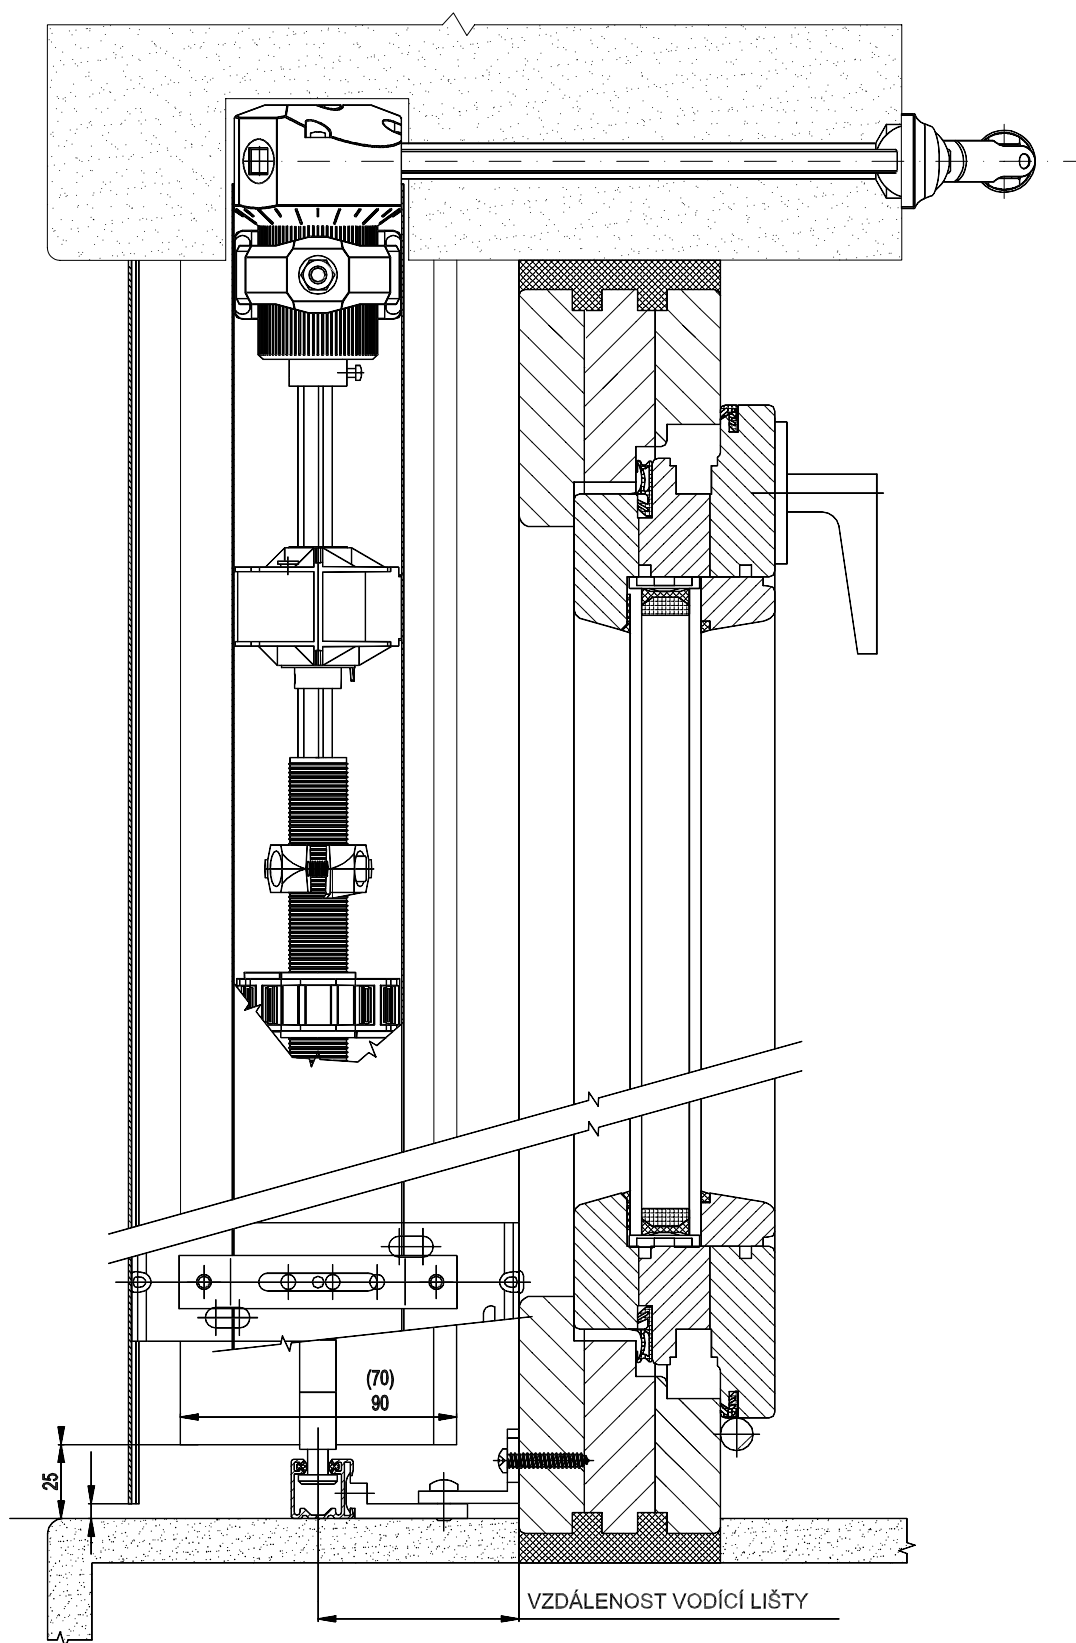


SCHÉMA VENKOVNÍ ŽALUZIE ZETTA 70, ZETTA 90

HORIZONTÁLNÍ ŘEZ

OVLÁDÁNÍ KLIKOU

Vedení lamel ve dvojité vodící liště.

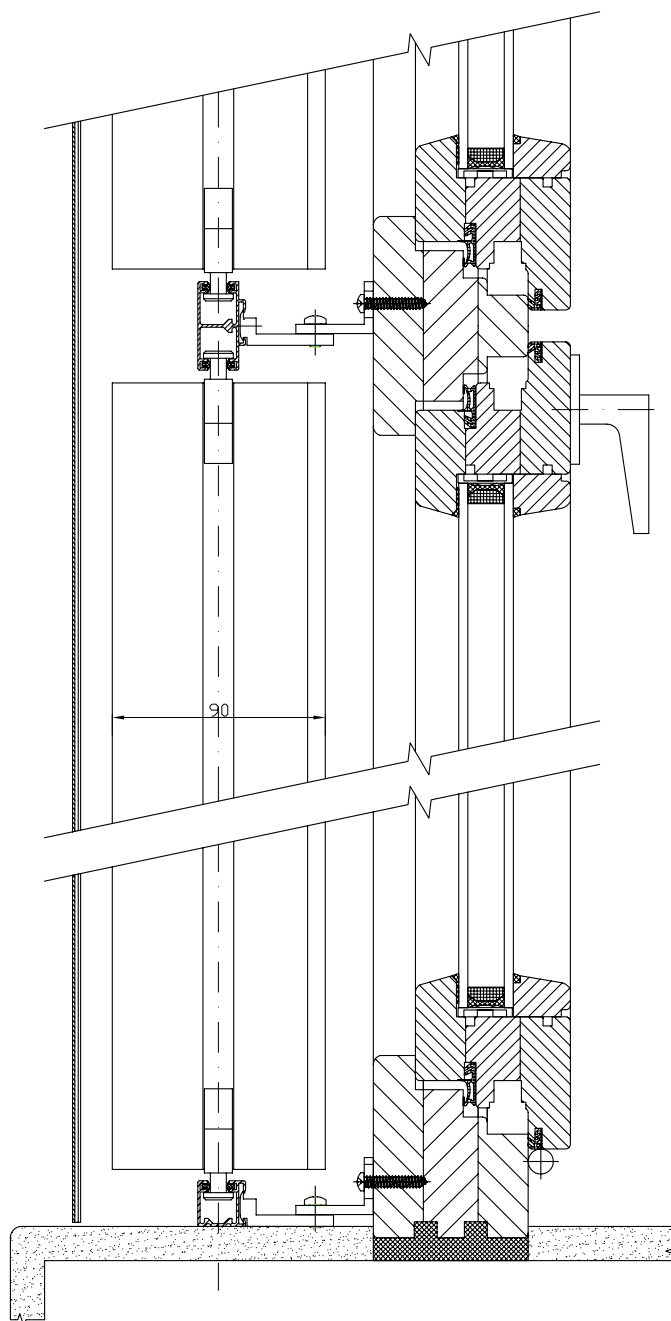

Lamely

Ovládání

Vedení

Držáky žaluzií

Krycí plechy

Vyměření a montáž

Varianty provedení

Speciální provedení

SCHÉMA VENKOVNÍ ŽALUZIE ZETTA 70, ZETTA 90

VERTIKÁLNÍ ŘEZ

OVLÁDÁNÍ MOTOREM

Vedení lamel lankem


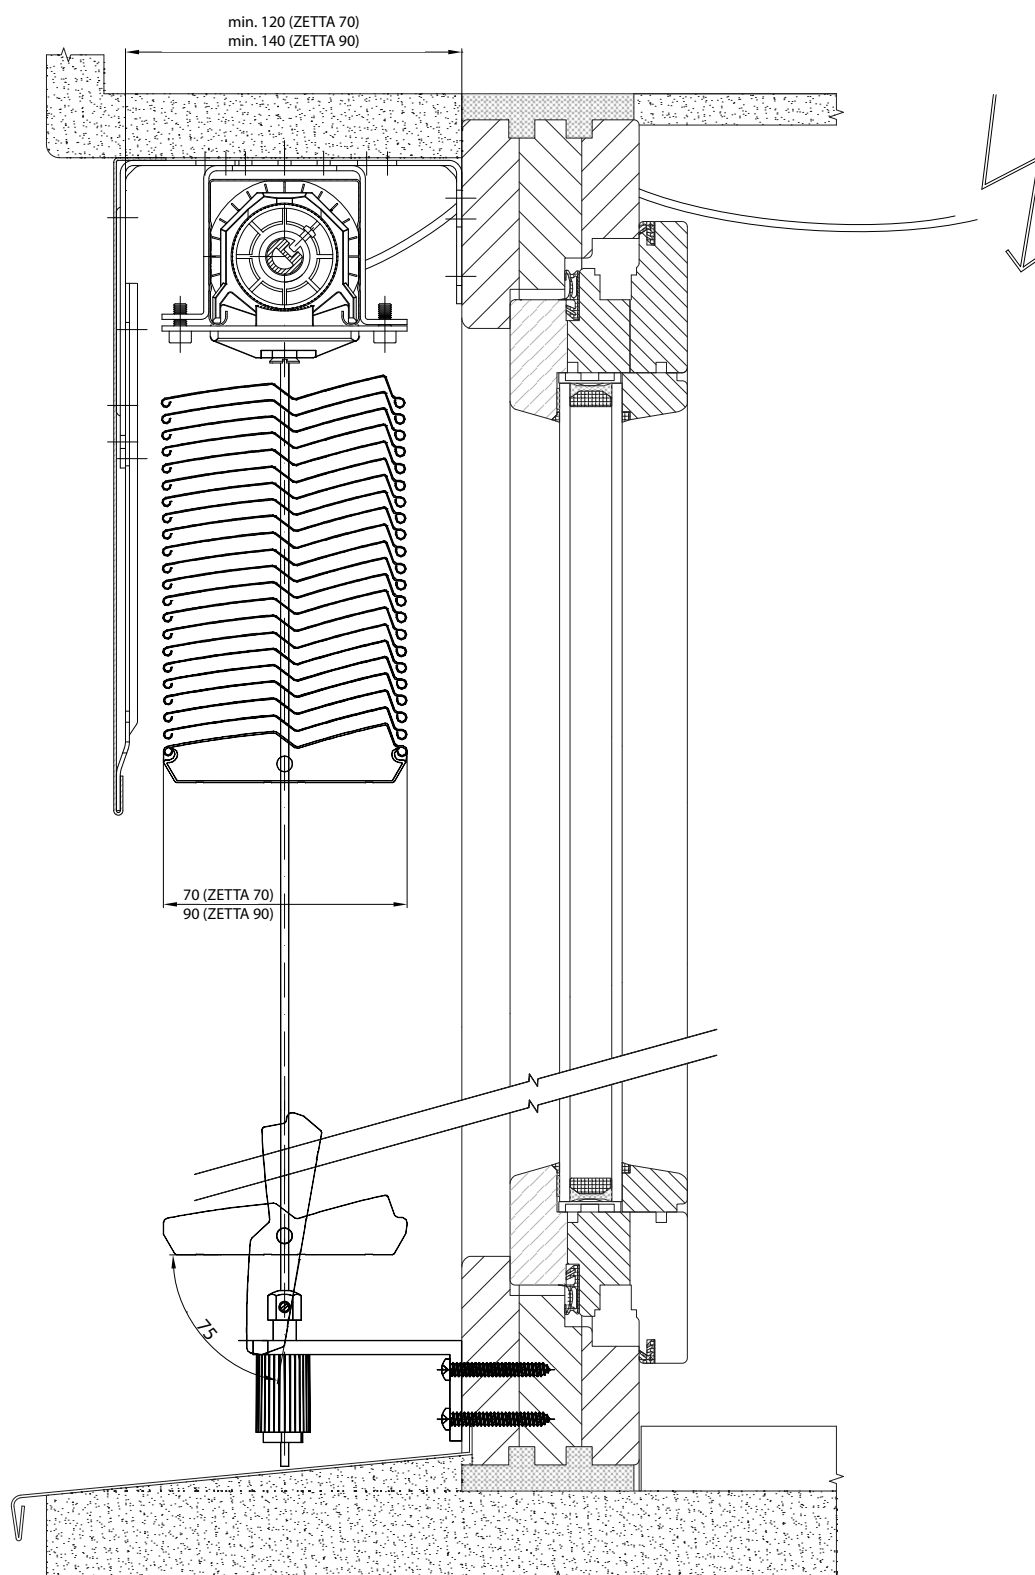


SCHÉMA VENKOVNÍ ŽALUZIE ZETTA 70, ZETTA 90


HORIZONTÁLNÍ ŘEZ

OVLÁDÁNÍ MOTOREM


Vedení lamel ve vodící liště

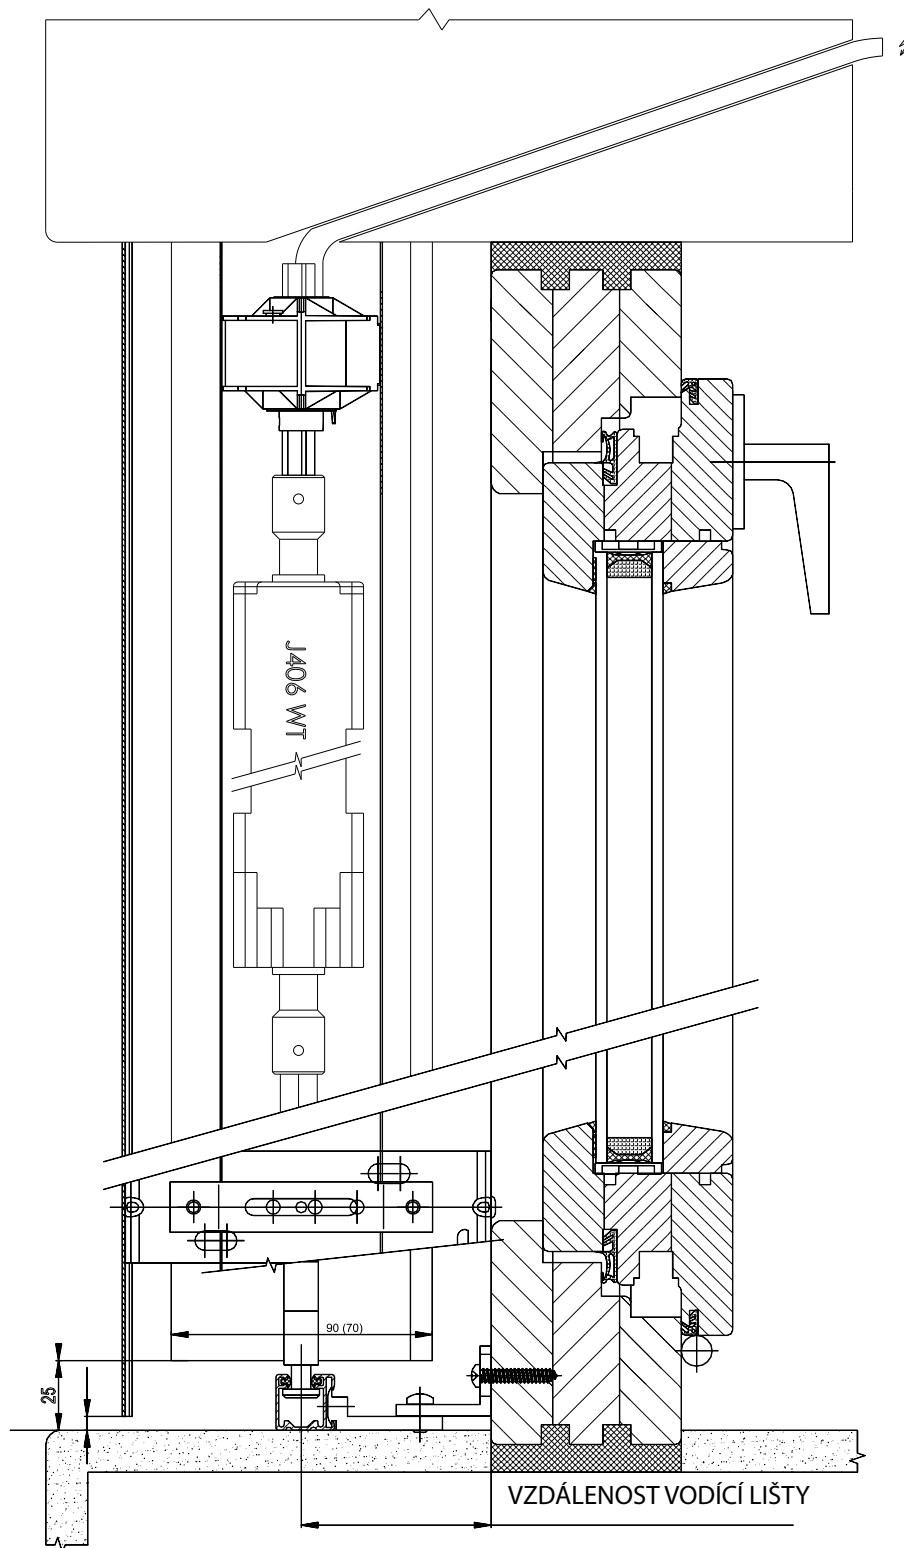


Tvary lamel venkovních žaluzií




Cetta 50




Cetta 60 Flexi




Cetta 65




Cetta 80 + Cetta 80 Slim




Cetta 80 Flexi




Cetta 100 Flexi




Setta 65

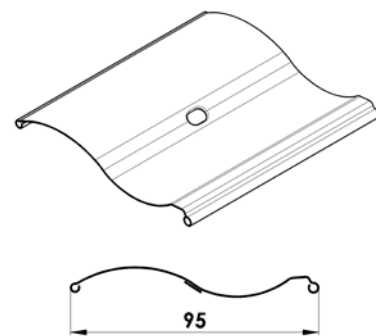


Setta 90



Zetta 70

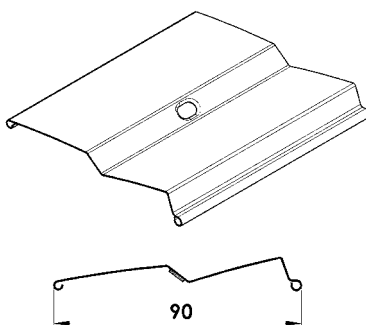

Zetta 90

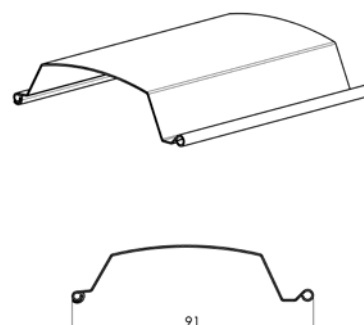


Titan 90

výška žaluzie (mm)	výška nábalu	
	Cetta 80	Cetta 80-Slim
500	130	125
600	140	130
700	145	135
800	150	145
900	155	150
1000	165	155
1100	170	160
1200	180	165
1300	185	170
1400	190	180
1500	195	180
1600	205	190
1700	210	195
1800	215	195
1900	225	205
2000	230	205
2100	235	215
2200	240	220


výška žaluzie (mm)	výška nábalu	
	Cetta 80	Cetta 80-Slim
2300	250	225
2400	255	230
2500	265	235
2600	265	240
2700	275	250
2800	280	255
2900	290	260
3000	295	265
3100	300	270
3200	305	275
3300	315	280
3400	320	285
3500	325	290
3600	335	295
3700	340	300
3800	345	305
3900	350	310
4000	360	320

Cetta 80-Slim

Výrazná úspora výšky stažené žaluzie
oproti stávajícímu systému Cetta 80.

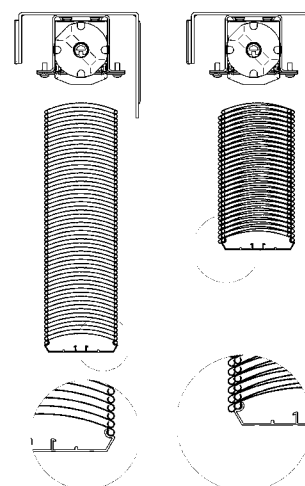


LAMELA C50 - komplet 2-01072-XXXX-0

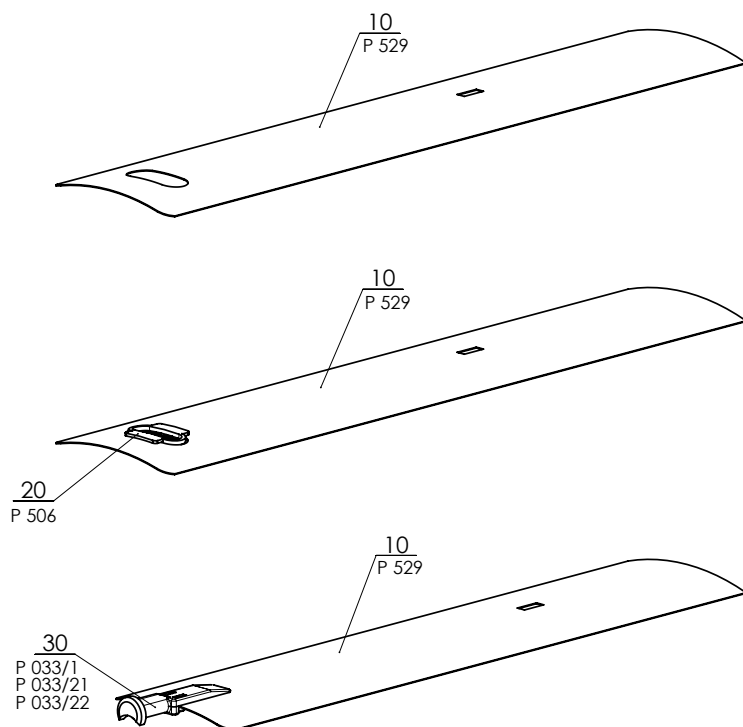

Cetta 50

pozice	název položky	obchodní název	číslo výkresu
10	Lamela Al	P 529	2-01072-XXXX-0
20	Vložka lamelová vodícího lanka	P 506	2-01072-XXXX-0
30	Vodítko koncové L+P (plastové)	P 033/1	2-01072-XXXX-0
30	Vodítko koncové levé (kovové)	P 033/21	2-01072-XXXX-0
30	Vodítko koncové pravé (kovové)	P 033/22	2-01072-XXXX-0


LAMELA C60 - Flexi 2-01501-XXXX-0

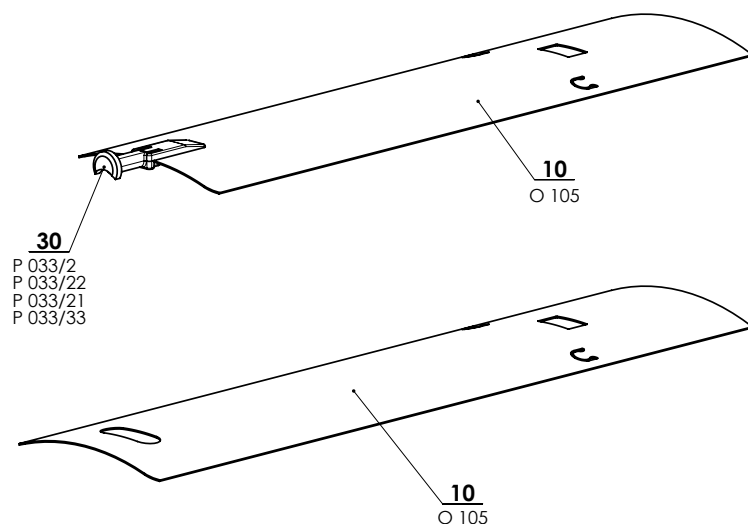

Cetta 60 Flexi

pozice	název položky	obchodní název	číslo výkresu
10	Lamela Al	O 105	2-01501-XXXX-0
30	Vodítko koncové "C" L+P (plastové)	P 033/2	2-01501-XXXX-0
30	Vodítko koncové pravé (kovové)	P 033/22	2-01501-XXXX-0
30	Vodítko koncové levé (kovové)	P 033/21	2-01501-XXXX-0
30	Vodítko koncové ploché nacvakávací (kovové)	P 033/33	2-01501-XXXX-0


LAMELA C65 - komplet 2-01071-XXXX-0

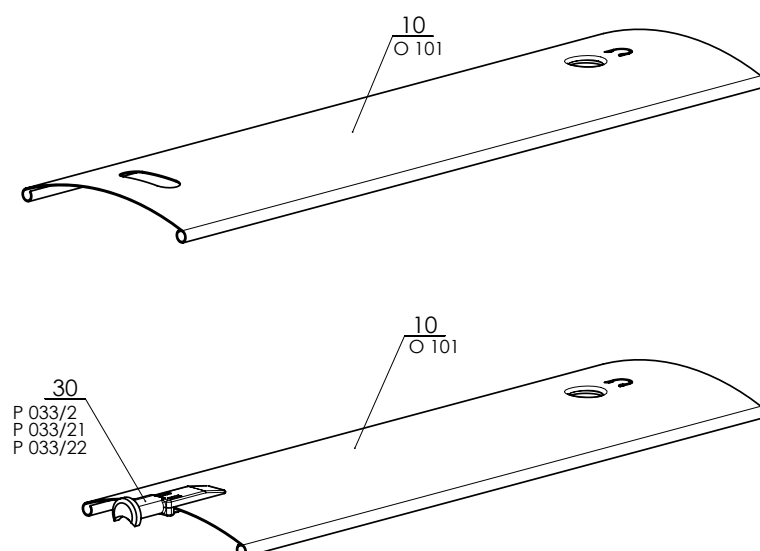

Cetta 65

pozice	název položky	obchodní název	číslo výkresu
10	Lamela Al	O 101	2-01071-XXXX-0
30	Vodítko koncové L+P (plastové)	P 033/2	2-01071-XXXX-0
30	Vodítko koncové levé (kovové)	P 033/21	2-01071-XXXX-0
30	Vodítko koncové pravé (kovové)	P 033/22	2-01071-XXXX-0


LAMELA C80 - komplet 2-01056-XXXX-1

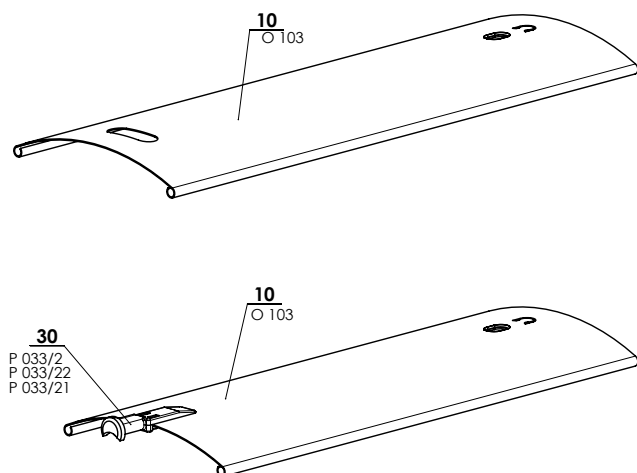

Cetta 80

pozice	název položky	obchodní název	číslo výkresu
10	Lamela Al	O 103	2-01056-XXXX-1
21	Plastová vložka Slim	P 075/1	2-01056-XXXX-1
30	Vodítko koncové pro lamelu "C" L+P (plastové)	P 033/2	2-01056-XXXX-1
30	Vodítko koncové pro lamelu "C" levé (kovové)	P 033/21	2-01056-XXXX-1
30	Vodítko koncové pro lamelu "C" pravé (kovové)	P 033/22	2-01056-XXXX-1


LAMELA C80 Flexi - KOMPLET 2-01057-XXXX-1

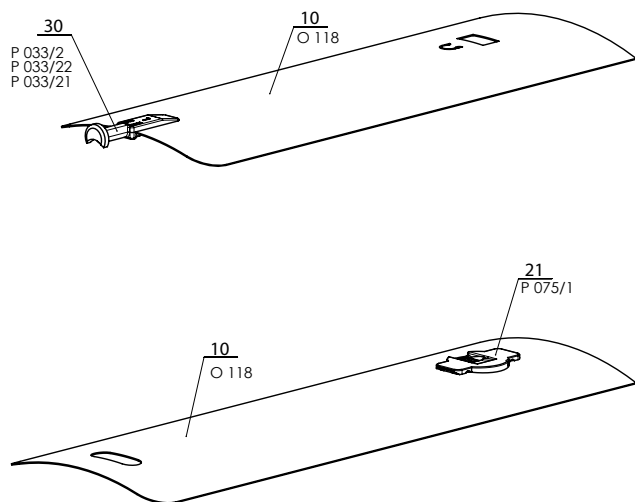

Cetta 80 Flexi

pozice	název položky	obchodní název	číslo výkresu
10	Lamela Al	O 118	2-01057-XXXX-1
21	Plastová vložka Slim	P 075/1	2-01057-XXXX-1
30	Vodítko koncové pro lamelu "C" L+P (plastové)	P 033/2	2-01057-XXXX-1
30	Vodítko koncové pro lamelu "C" levé (kovové)	P 033/21	2-01057-XXXX-1
30	Vodítko koncové pro lamelu "C" pravé (kovové)	P 033/22	2-01057-XXXX-1


LAMELA C100 Flexi - komplet 2-01502-XXXXX-1

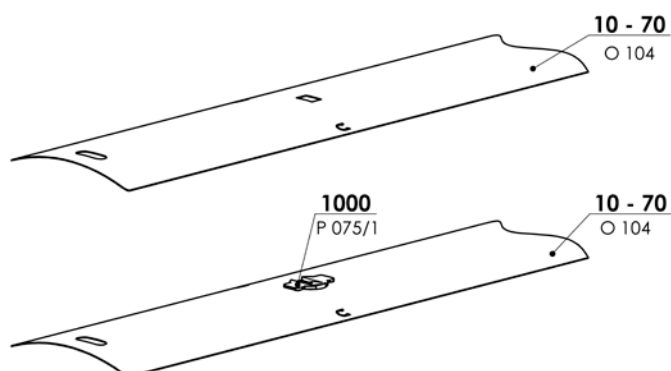

LAMELA C100 Flex

pozice	název položky	obchodní název	číslo výkresu
10 - 70	Lamela Al	O 104	2-01502-XXXXX-1
1000	Plastová vložka	P 075/1	2-01502-XXXXX-1
1100	Vodítko koncové plastové	P 033/21	2-01502-XXXXX-1


LAMELA S65 - komplet 2-00687-XXXX-B

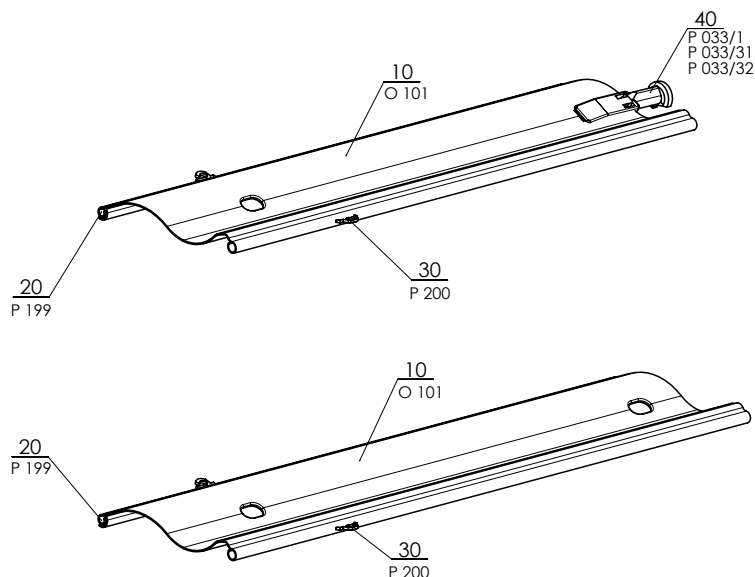

Setta 65

pozice	název položky	obchodní název	číslo výkresu
10	Lamela Al	O 101	2-00687-XXXX-B
20	Guma lamelová	P 199	2-00687-XXXX-B
30	Háček spojovací	P 200	2-00687-XXXX-B
40	Vodítko koncové L+P (plastové)	P 033/1	2-00687-XXXX-B
40	Vodítko koncové pravé (kovové)	P 033/31	2-00687-XXXX-B
40	Vodítko koncové levé (kovové)	P 033/32	2-00687-XXXX-B


LAMELA S90 - komplet 2-00686-XXXX-B

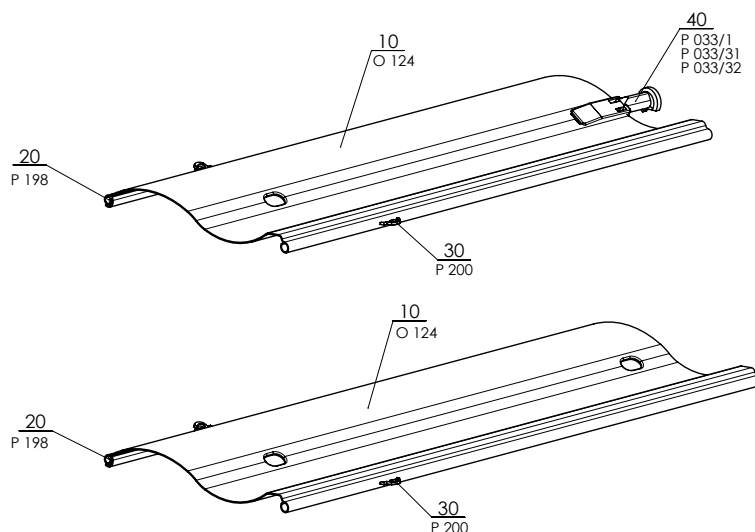

Setta 90


pozice	název položky	obchodní název	číslo výkresu
10	Lamela Al	O 124	2-00686-XXXX-B
20	Guma lamelová	P 198	2-00686-XXXX-B
30	Háček spojovací	P 200	2-00686-XXXX-B
40	Vodítko koncové L+P (plastové)	P 033/1	2-00686-XXXX-B
40	Vodítko koncové pravé (kovové)	P 033/31	2-00686-XXXX-B
40	Vodítko koncové levé (kovové)	P 033/32	2-00686-XXXX-B

LAMELA Z70 komplet 2-00515-XXXX-E

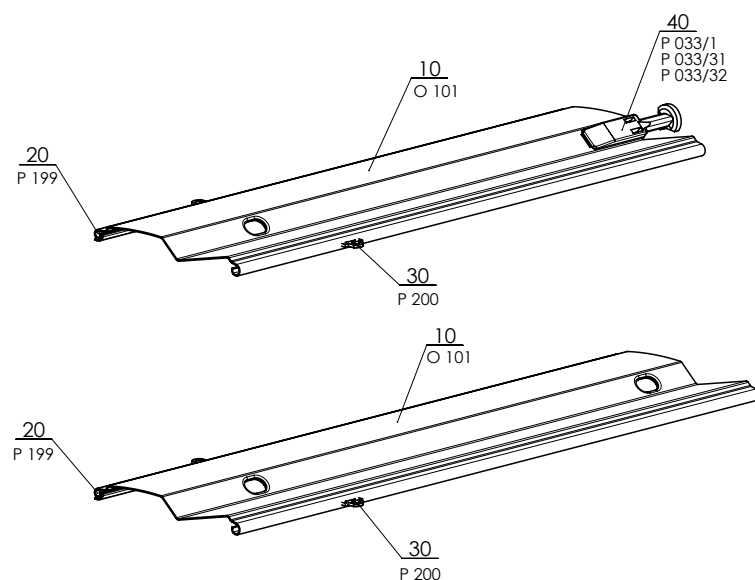

Zetta 70



pozice	název položky	obchodní název	číslo výkresu
10	Lamela Al	O 101	2-00515-XXXX-E
20	Guma lamelová	P 199	2-00515-XXXX-E
30	Háček spojovací	P 200	2-00515-XXXX-E
40	Vodítko koncové L+P (plastové)	P 033/1	2-00515-XXXX-E
40	Vodítko koncové pravé (kovové)	P 033/31	2-00515-XXXX-E
40	Vodítko koncové levé (kovové)	P 033/32	2-00515-XXXX-E

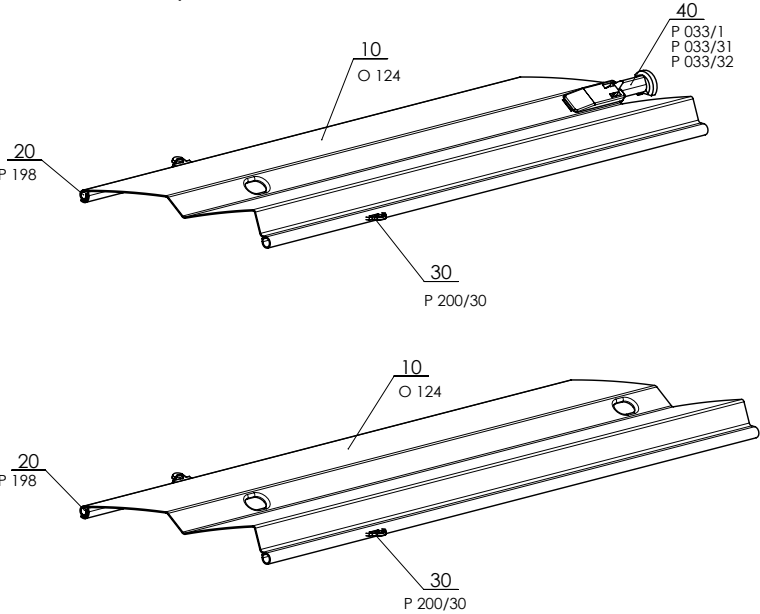

Zetta 90

pozice	název položky	obchodní název	číslo výkresu
10	Lamela Al	O 124	2-00514-XXXX-C
20	Guma lamelová	P 198	2-00514-XXXX-C
30	Háček spojovací	P 200/30	2-00514-XXXX-C
40	Vodítko koncové L+P (plastové)	P 033/1	2-00514-XXXX-C
40	Vodítko koncové pravé (kovové)	P 033/31	2-00514-XXXX-C
40	Vodítko koncové levé (kovové)	P 033/32	2-00514-XXXX-C

Typy vodítek pro žaluzie vedené vodícími lištami

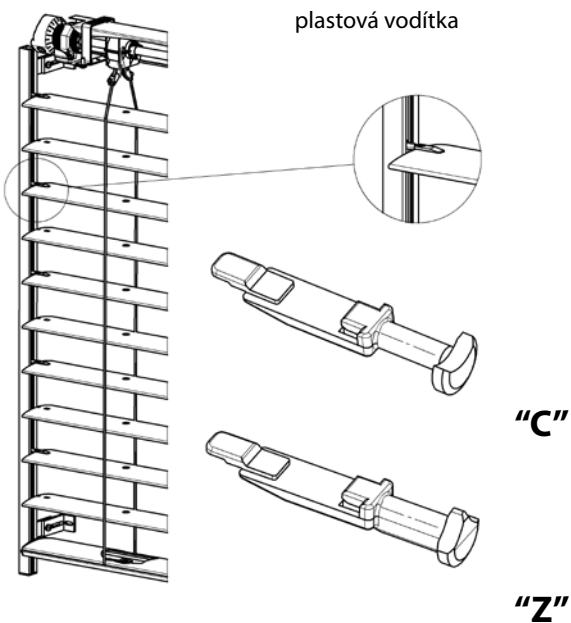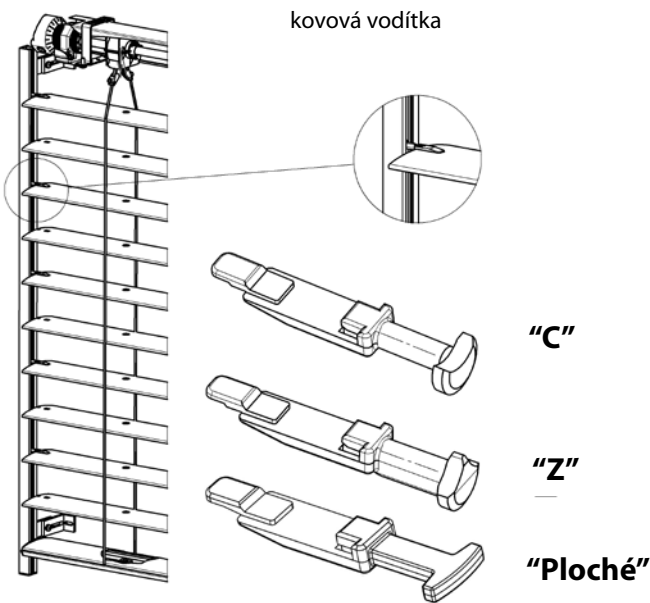

Ovládání žaluzií Cetta, Setta, Zetta


Ovládání klikou – pozice 130 (2-00339-0000)

Ovládání slouží pro vytahování a spouštění žaluzie a pro nastavování lamel.

Protažení ovládacího tyčového mechanismu do interiéru se provádí v úhlu 45° a 90° pomocí průchodky a šestihranné nebo čtyřhranné tyče.

Barevné provedení tyče: bílá, elox, hnědá (pouze klika P150/2)


Určení délky kliky

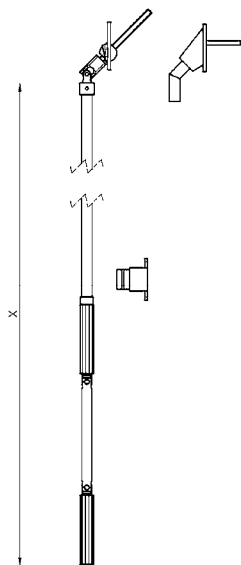


Klika úplná 6hr. 90° P150/1 (23x85)
Klika úplná 6hr. 45° P150/11 (22x85)
Klika úplná 6hr. 45° malá P150/12 (17x73)

Typy klik


Klika úplná 4hr. 45° P150/21 (32x70)
Klika úplná 4hr. 90° P150/2 (23x85)

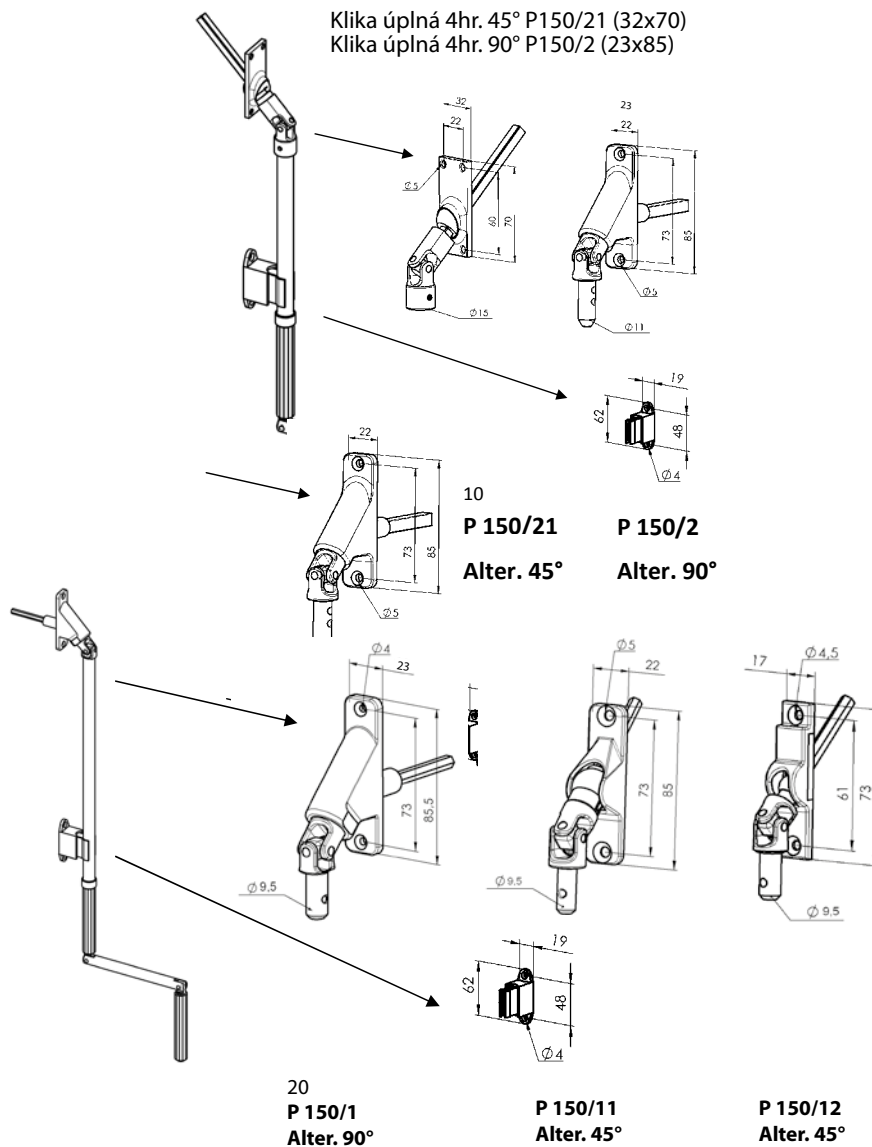

Klika úplná 4hr. 90° odnímatelná P150/4 (23x85)

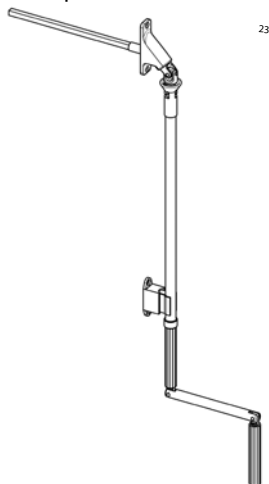


Klika úplná 4hr. 90° s kardanem P150/3 (23x85)

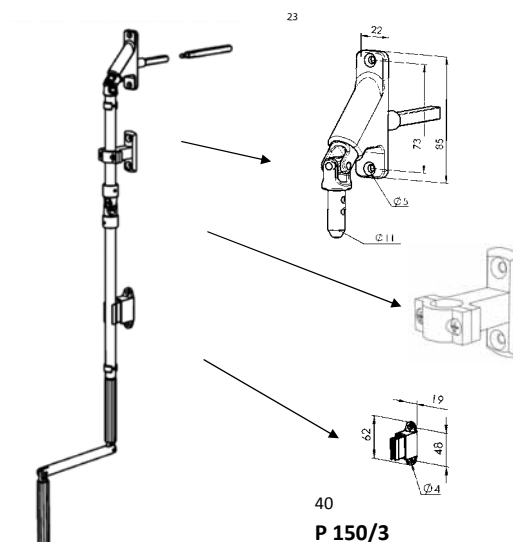


Typy převodovky


Převodovka se 4hr. otvorem
P 045/5 (6-013232)

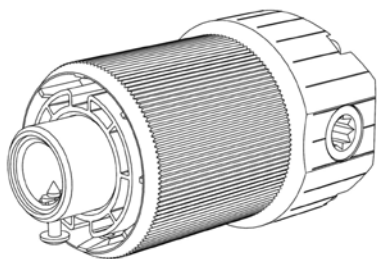


Převodovka se 6hr. otvorem
P 045/6 (6-013233)

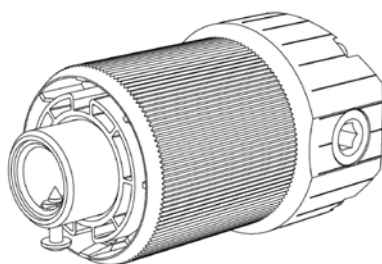


Převodovka
P 045/9 6-010260-0000

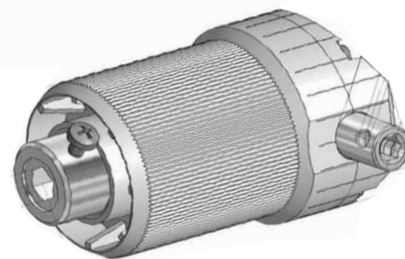


Převodovka se 4hr. otvorem prodloužená (STS)
P 045/4 (6-008115)

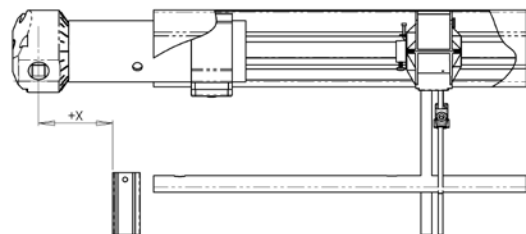


Převodovka plastová šestihránná - interiérová
(Cetta 35, Cetta 50)
P 517/2 (6-001250-0002)



Převodovka se 6hr. otvorem pro ovládání klikou
(Cetta 35, Cetta 50)
P 228 (2-00132)

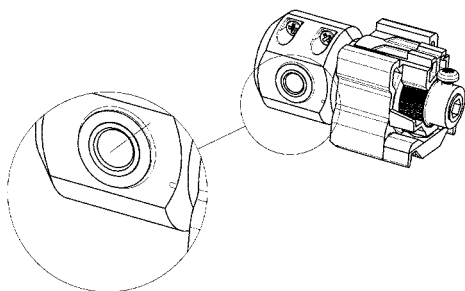

Převodovka pro ovládání šňůrou
(Cetta 35, Cetta 50)
P 227 (2-00133)

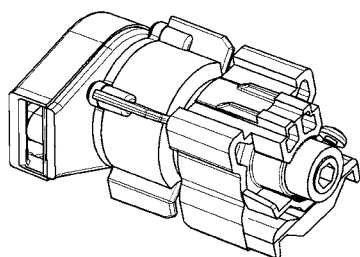

Přesah převodovky


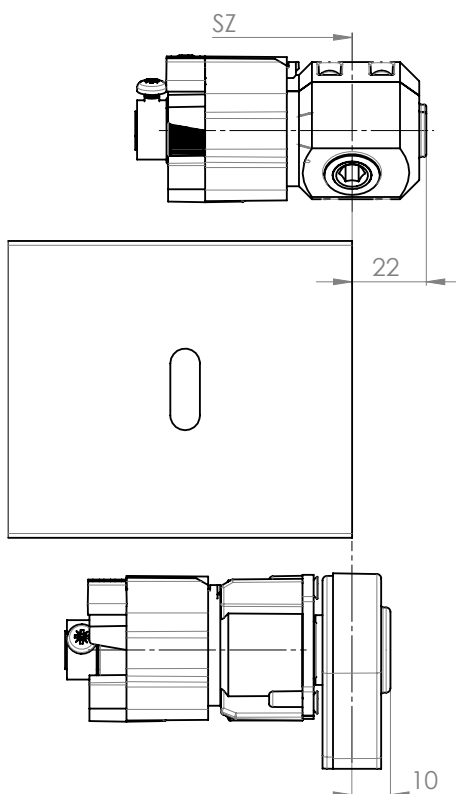


Schéma posunutí převodovky

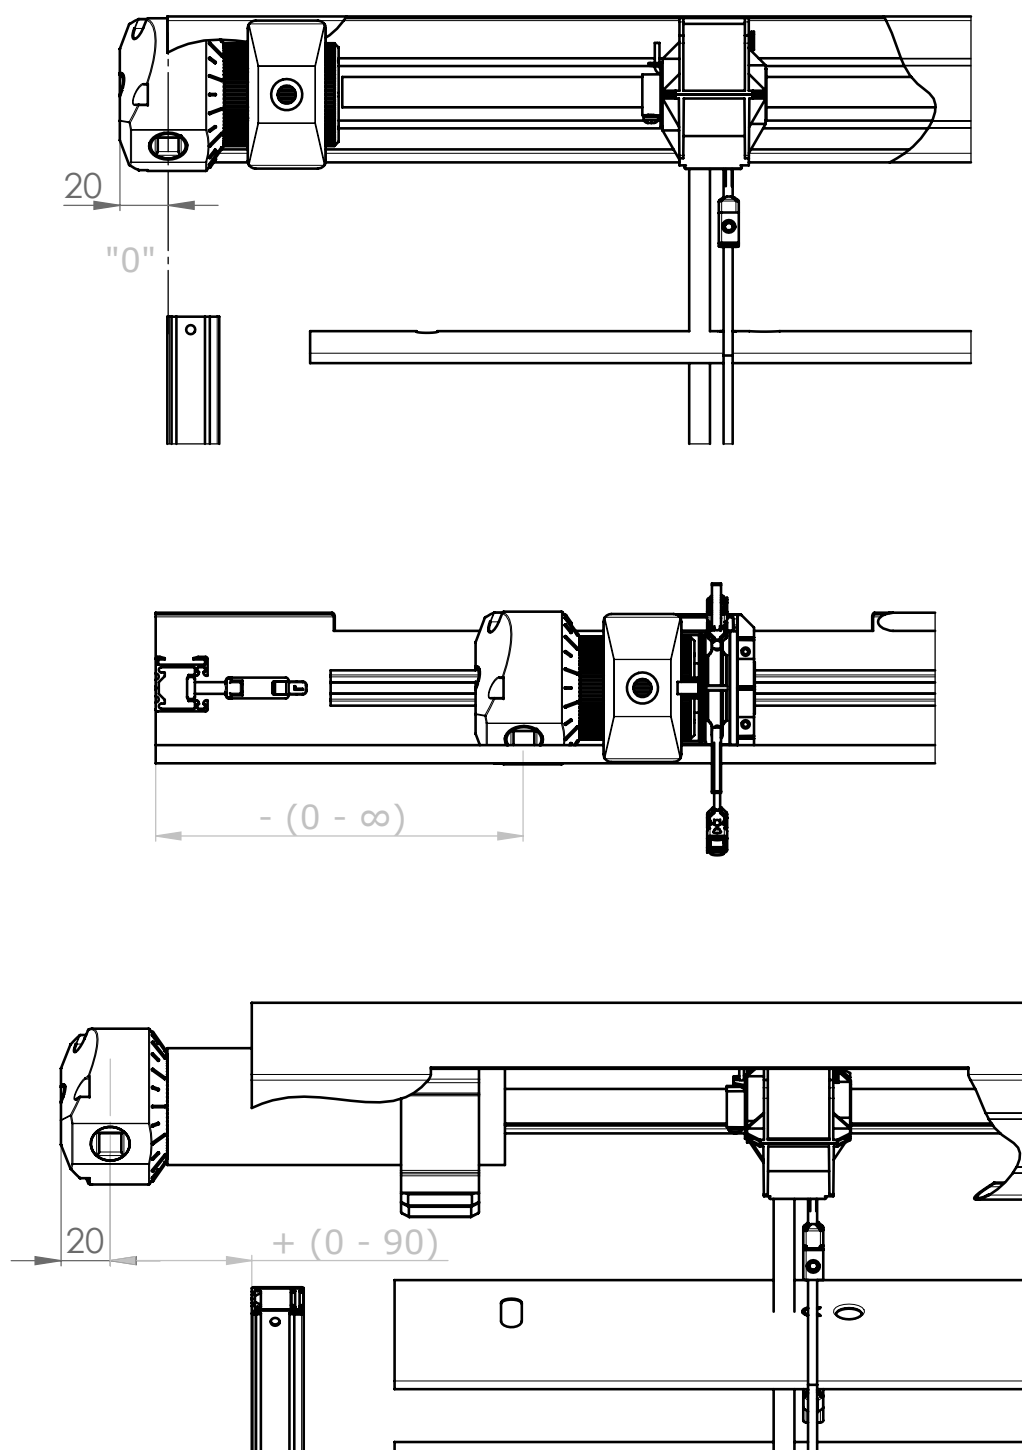

Poloha převodovky (možné posunutí) v horním profilu závisí na konkrétním osazení rámu okna, ostění. Osa převodovky je vzdálenost osy středu převodovky od vnějšího okraje vodící lišty, příp. od vnějšího okraje lamely v případě vedení ocelovým lankem.

Bezpečnostní pokyny:

- Jakmile dosáhnete koncový doraz, nepokoušejte se už dále pohybovat klikou
- Klikou otáčejte pouze v příslušném směru, rovnoměrně a bez násilí

Ovládání motor

Ovládání motorem

Motorické ovládání slouží pro vytahování a spouštění žaluzie a pro nastavování lamel.

Motorické ovládání umožňuje výběr ovládání pomocí čidla slunce / vítr, dálkového ovladače nebo vypínače.

V závislosti na rozměrech žaluzie lze jedním motorem ovládat i více žaluzií současně. Motor je pak umístěn v jedné žaluzii ze skupiny.

Typy motorů

název položky	obchodní název	číslo výkresu	délka kabelu
MOTOR Somfy WT 6Nm do 10m ²	P 073/6J	6-002594-0000	0,5
MOTOR Somfy WT 10 Nm do 16m ²	P 073/10J	6-002594-0001	0,5
MOTOR Somfy WT PROTECT 10 Nm do 16m ²	P 073/10JP	6-002594-0010P	0,5
MOTOR Somfy WT 18 Nm do 20 m ²	P 073/18J	6-002594-0004	0,5
MOTOR Somfy IO PROTECT 6 Nm do 10 m ²	P 643/676	6-016065-0676	0,5
MOTOR Somfy IO PROTECT 10 Nm do 16 m ²	P 643/677	6-016065-0677	0,5
MOTOR Somfy IO PROTECT 18 Nm do 20 m ²	P 643/681	6-016065-0681	0,5
MOTOR Geiger 3 Nm do 7 m ²	P 093/1	6-006880-0000	0,9
MOTOR Geiger 6 Nm do 13 m ²	P 093/2	6-006880-0001	0,9
MOTOR Geiger 10 Nm do 21 m ²	P 093/3	6-006880-0002	0,9
MOTOR Geiger 20 Nm do 28 m ²	P 093/6	6-006880-0006	0,9
Kabel pro motor Geiger; l=900mm	P 094	6-006880-0003	0,9
MOTOR Elero AKKU NOTRAFF 4 Nm do 8 m ² (12V)	P 096softDC/04	6-015554-0000	0,9
MOTOR Geiger AIR 6 Nm do 7 m ²	PR0879/6	6-014807-0006	0,9
MOTOR Geiger AIR 10 Nm do 13 m ²	PR0879/10	6-014807-0010	0,9
MOTOR Geiger AIR 20 Nm do 21 m ²	PR0879/20	6-014807-0020	0,9
Kabel k motoru Geiger AIR s LOXONE chipem	P094/2	6-014819-0000	0,9
MOTOR Elero 6 Nm do 10 m ²	P096soft/06	6-008179-0006	
MOTOR Elero 9 Nm do 16 m ²	P096soft/09	6-008179-0009	
MOTOR Elero AKKU NOTRAFF 10 Nm do 16 m ² (12V)	P 096softDC/10	6-015554-0010	

ELERO AKKU NOTRAFF do 8m² - SADA

název položky	obchodní název	číslo výkresu
MOTOR Elero AKKU NOTRAFF 4 Nm do 8 m ² (12V)	P 096softDC/04	6-015554-0000
uložení pohonu 56x58mm		6-012081-0000
Adaptér		6-001624-0002
Quickconnect, IP65	X.3952701	6-015557-0000
Exit Safe	6-016465-0000	6-002593-0006

ELERO AKKU NOTRAFF do 16m² - SADA

název položky	obchodní název	číslo výkresu
MOTOR Elero AKKU NOTRAFF 10 Nm do 16 m ² (12V)	P 096softDC/10	6-015554-0010
uložení pohonu 56x58mm		6-012081-0000
Adaptér		6-001624-0002
Quickconnect, IP65	X.3952701	6-015557-0000
model únikové cesty do 10A		6-017114-0000



Motory ISOTRA BASIC + příslušenství

název položky	obchodní název	číslo výkresu
Motor ISOTRA BASIC AM 55 6Nm/35*		6-017847-0006
Motor ISOTRA BASIC AM 55 10Nm/35*		6-017847-0010
Rádiový přijímač ISOTRA BASIC Hirschmann plug		6-017848-0000
Ovládač ISOTRA BASIC, 1-kanálový ruční AC127-01, bílý		6-017850-0001
Ovládač ISOTRA BASIC, 6-kanálový ruční AC127-06, bílý		6-017850-0006
Montážní kabel ISOTRA BASIC		6-017849-0000
Ovládač ISOTRA BASIC, 1-kanálový ruční USB AC127L-01, bílý		6-017916-910
Ovládač ISOTRA BASIC, 6-kanálový ruční USB AC127L-06, bílý		6-017917-9010
Solární větrné čidlo - ISOTRA BASIC		6-018212-0000

*Při objednání samostatného motoru ISOTRA BASIC AM55 6Nm nebo 10Nm bude spolu s motorem dodán v sadě také rádiový přijímač ISOTRA BASIC Hirschmann plug a všechny součásti motoru.


Ovládání – motor

Schéma zapojení standardního motoru



1 - Nulový vodič (N)
2 - Fázový vodič (nahoru)
3 - Fázový vodič (dolů)
PE - Ochranný vodič

Schéma zapojení RTS / IO motoru

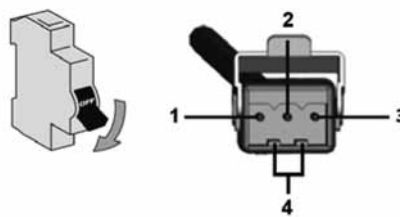

1 - Nulový vodič (N)
2 - Fázový vodič (L)
3 - Nezapojeno
4 - Ochranný vodič (PE)

Parametr	motor Somfy	motor Geiger
Kroutící moment	6 - 18 Nm	3 - 20 Nm
Příkon	90 - 210 W	90 - 190 W
Odběr proudu	0,41 - 0,7 A	0,4 - 0,85 A
Jmenovité napětí	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Otáčky	24 ot./min.	26 ot./min.
Kapacita koncových spínačů	73	80
Třída ochrany motoru	IP54	IP54
Max. doba chodu	cca 6 min.	cca 6 min.
Hmotnost	1,35 - 2,41 kg	1,5 - 2,2

Důležité pokyny:

- Montáž elektrického zařízení smí provádět pouze osoby s příslušnou kvalifikací
- Nepřipojujte k jednomu spínači nikdy více než jeden motor. Jedním spínačem může být ovládáno více pohonů jen u skupinového řízení.

Pozn. Podrobná schémata zapojení naleznete v manuálech firmy Somfy, Geiger, Elero.

Doporučený kroutící moment pro žaluzie ovládané motorem (Nm)

Šířka žal. (mm)	400	1800	2400	3000	3600	4200	4800	5400	6600	7200
Výška žal. (mm)										
1000	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2000	3	3	3	3	6	6	6	6	6	10
3000	3	3	6	6	6	6	10	10	10	20
4000	3	6	6	10	10	10	10	20	20	20


Vedení

Vedení lankem


Typy vodítek pro žaluzie vedené lankem

(Cetta 35, Cetta 50, Cetta 65, Cetta 80, Cetta 80-Flexi, Setta 65, Setta 90, Zetta 70, Zetta 90)


Vodítko lanka rohové, 25 - 46 mm P031/6 (2-00822)




Vodítko lanka rohové, 39 - 60 mm P031 (2-00195)




Vodítko lanka rohové, 49 - 70 mm P031/1 (2-00137)

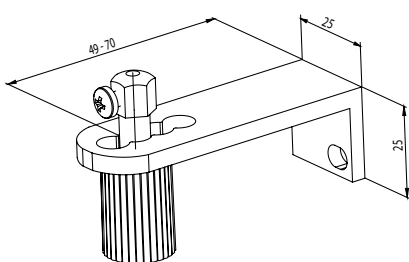


Vodítko lanka jednoduché, 20 - 40 mm P032/1 (2-01649)




Vodítko lanka jednoduché, 30 - 75 mm P032/2 (2-01648)




Vodítko lanka jednoduché, 70 - 130 mm P032/3 (2-01647)

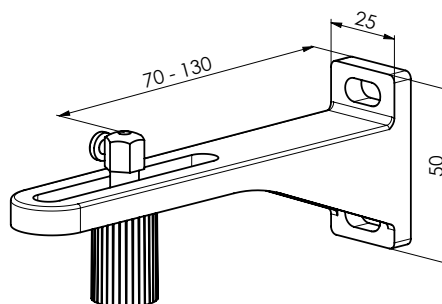


Vodítko lanka jednoduché, 90 - 165 mm P032/4 (2-01646)

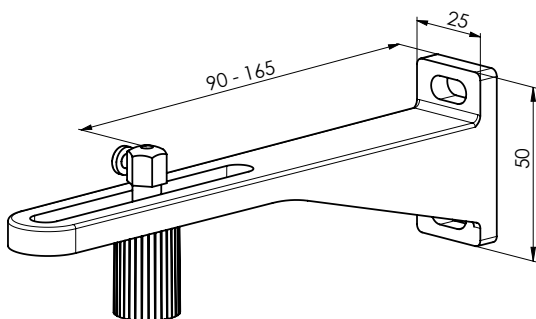


Vodítko lanka jednoduché, 120 - 200 mm P032/5 (2-01645)

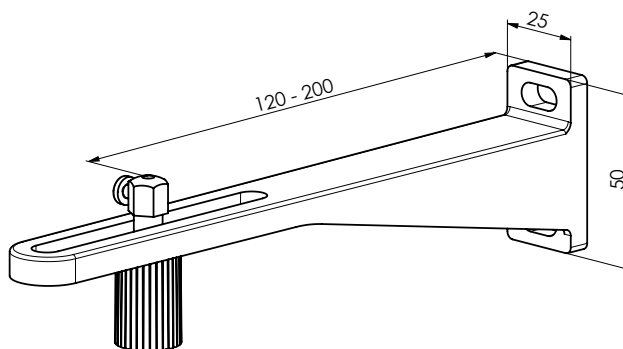


Vodítko lanka dvojité, 40 mm P032/6 (2-01654)

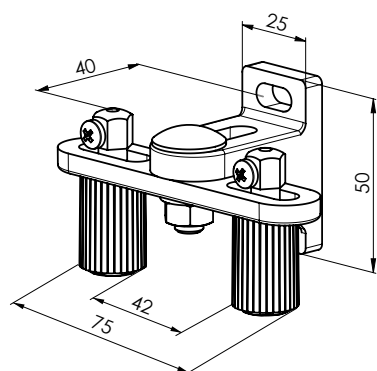


Vodítko lanka dvojité, 48 - 75 mm P032/7 (2-01653)

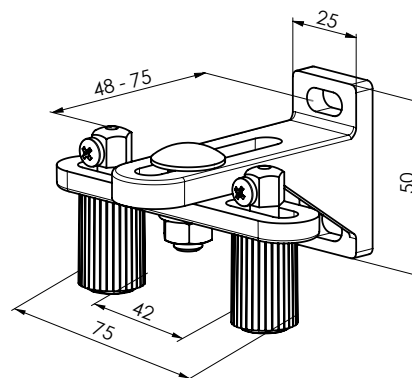


Vodítko lanka dvojité, 70 - 130 mm P032/8 (2-01652)

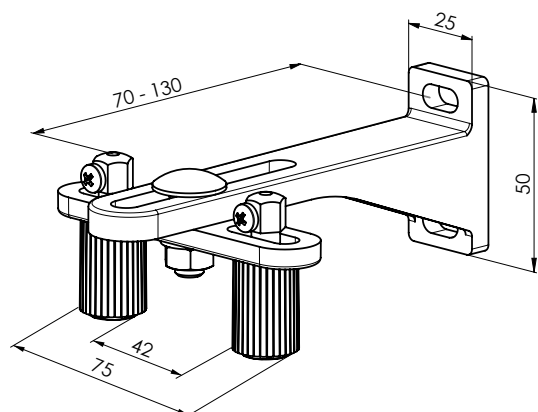


Vodítko lanka dvojité, 90 - 165 mm P032/9 (2-01651)

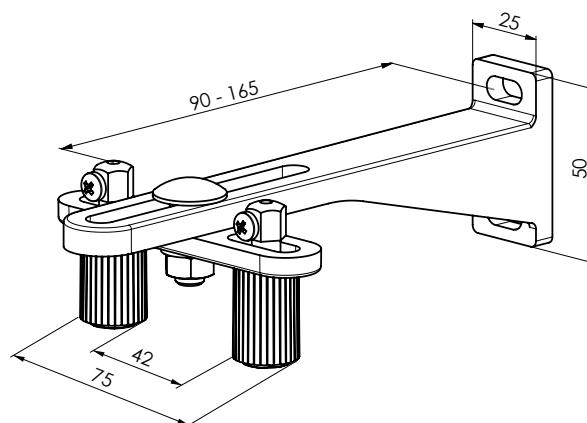

Vodítko lanka dvojité, 120 - 200 mm P032/10 (2-01650)

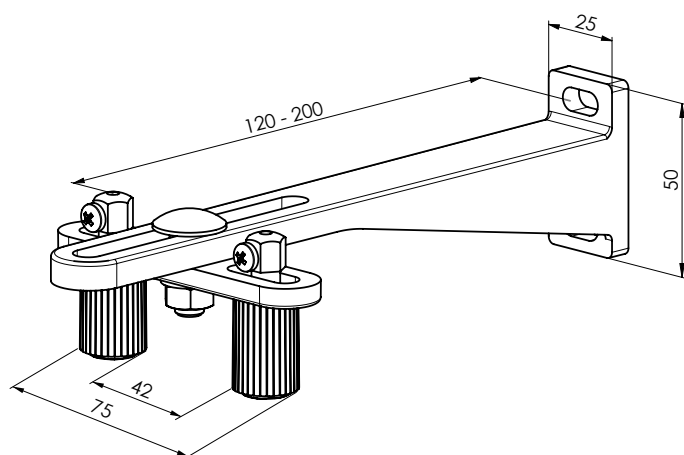


Napínací úhelník P043/1 (6-011032)

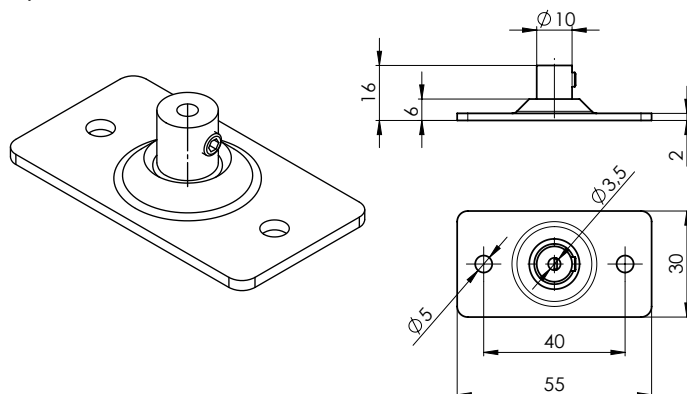


Typ vodítka lanka	Vzdálenost lanka od rámu okna (mm)
Vodítko lanka rohové P031/6	25-46
Vodítko lanka rohové P031	39-60
Vodítko lanka rohové P031/1	49-70
Vodítko lanka jednoduché P032/1	20-40
Vodítko lanka jednoduché P032/2	30-75
Vodítko lanka jednoduché P032/3	70-130
Vodítko lanka jednoduché P032/4	90-165
Vodítko lanka jednoduché P032/5	120-200
Vodítko lanka dvojité P032/6	40
Vodítko lanka dvojité P032/7	48-75
Vodítko lanka dvojité P032/8	70-130
Vodítko lanka dvojité P032/9	90-165
Vodítko lanka dvojité P032/10	120-200
Vodítko lanka rohové P031/5	63

Napínač lanka AF 81 P 044 (6-011063)




Vedení lankem – způsoby uchycení

Kanál 56 x 58 (Fe), 58 x 60 (Al)

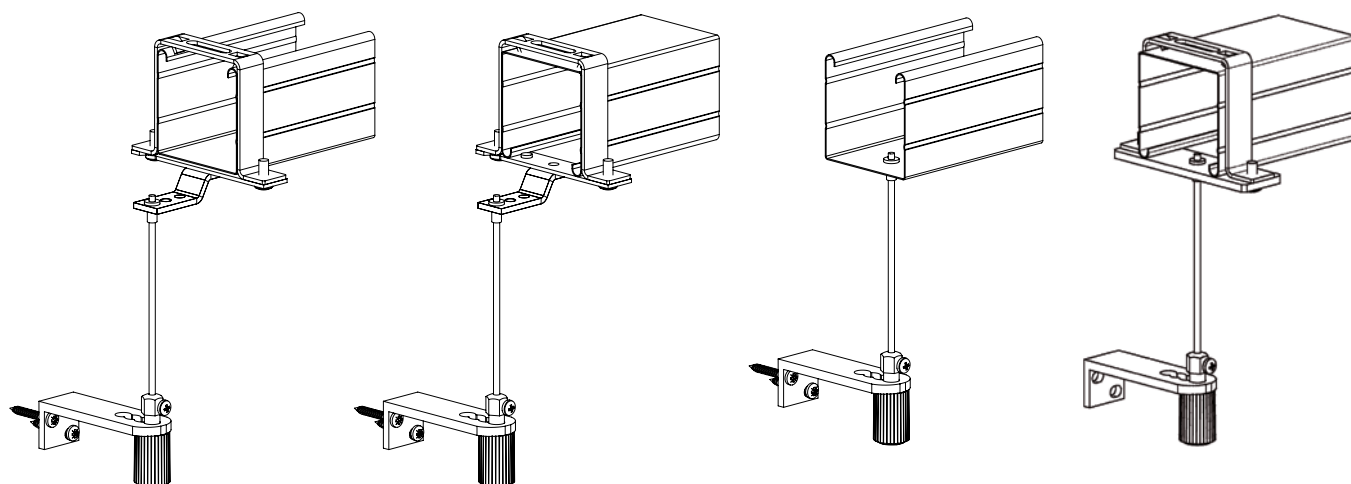


Pozn.: Obrácený kanál lze pouze pro Al.


Kanál 40x40

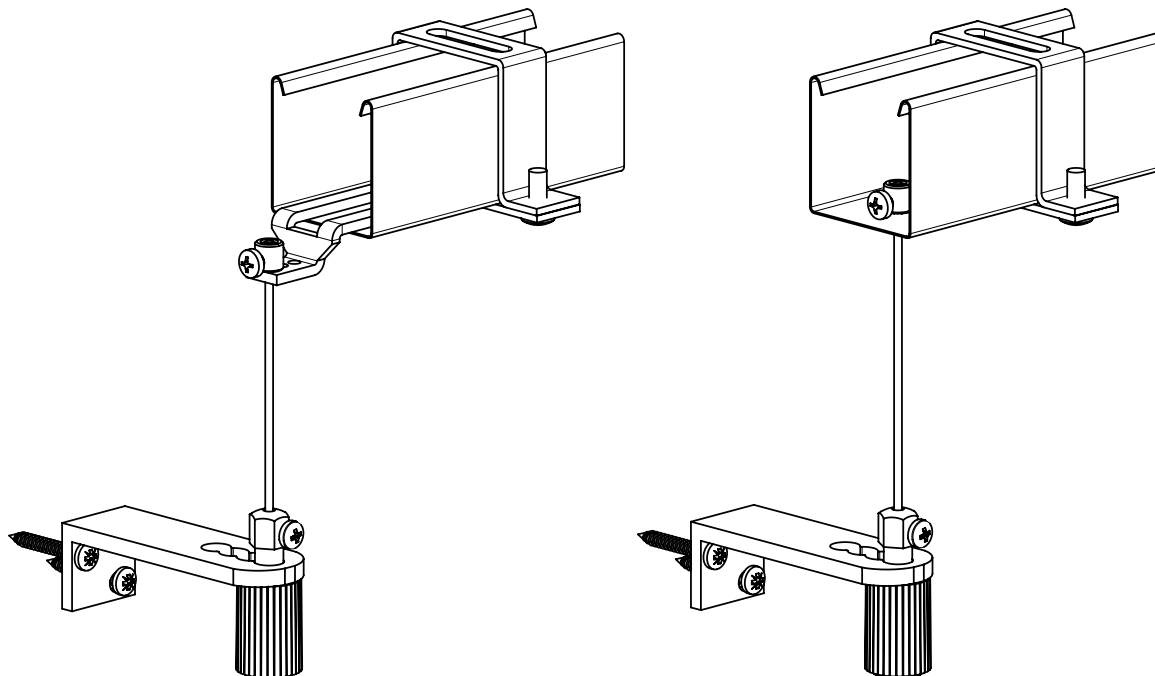



Věšák lanka Fe P002/7 (2-01128)
(pro horní profil 56x58)

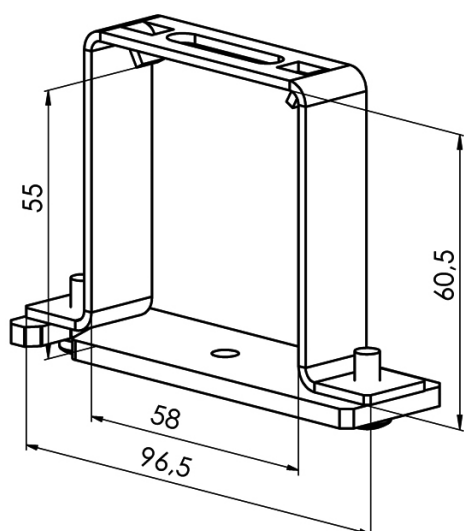


Věšák lanka Al P002/8 (2-01294)
(pro horní profil 58x60)

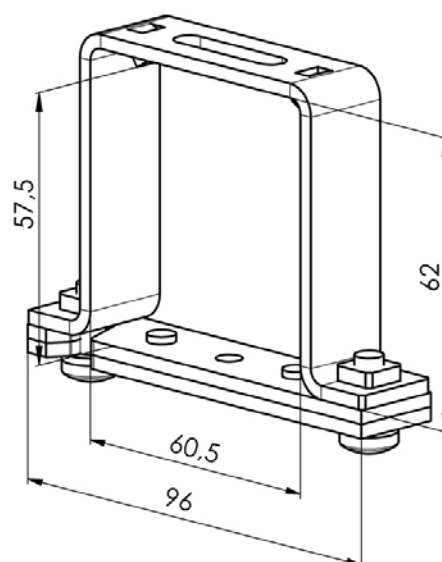

Věšák horní lišty FE pro vedení lankem (2-00685)
(pro horní profil 56x58)

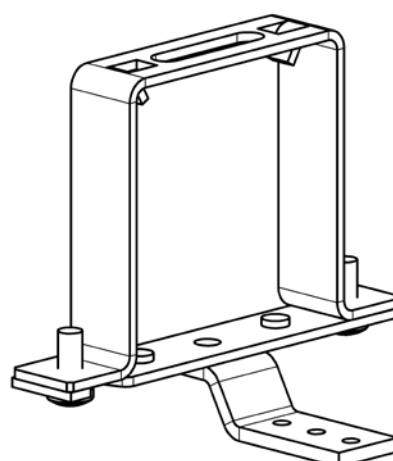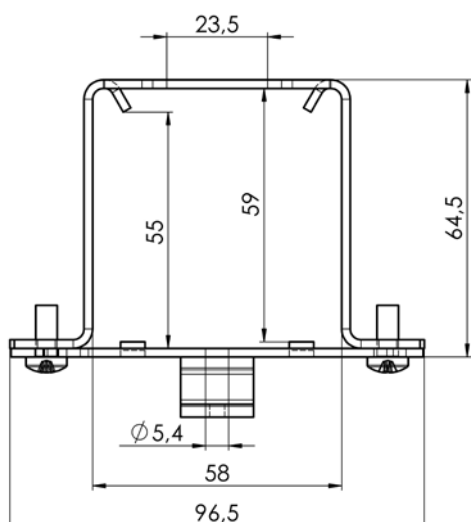


Vodítko P534/1 (7-301796)
pro zápornou (-) osu (-10 ≥ -32)



Šroub svěrkový P507 (6-001229)
pro lanko P 501 (2,2 mm) (C50)




Držák převodovky GEIGER
s vyložením pro lanko plastový (6-017250)





Vedení vodící lištou

Vodící lišty platí pro: Cetta 50, Cetta 65, C 60-Flexi, Cetta 80, Cetta 80-Flexi, Cetta 80-Slim, Zetta 70, Zetta 90, Setta 65, Setta 90






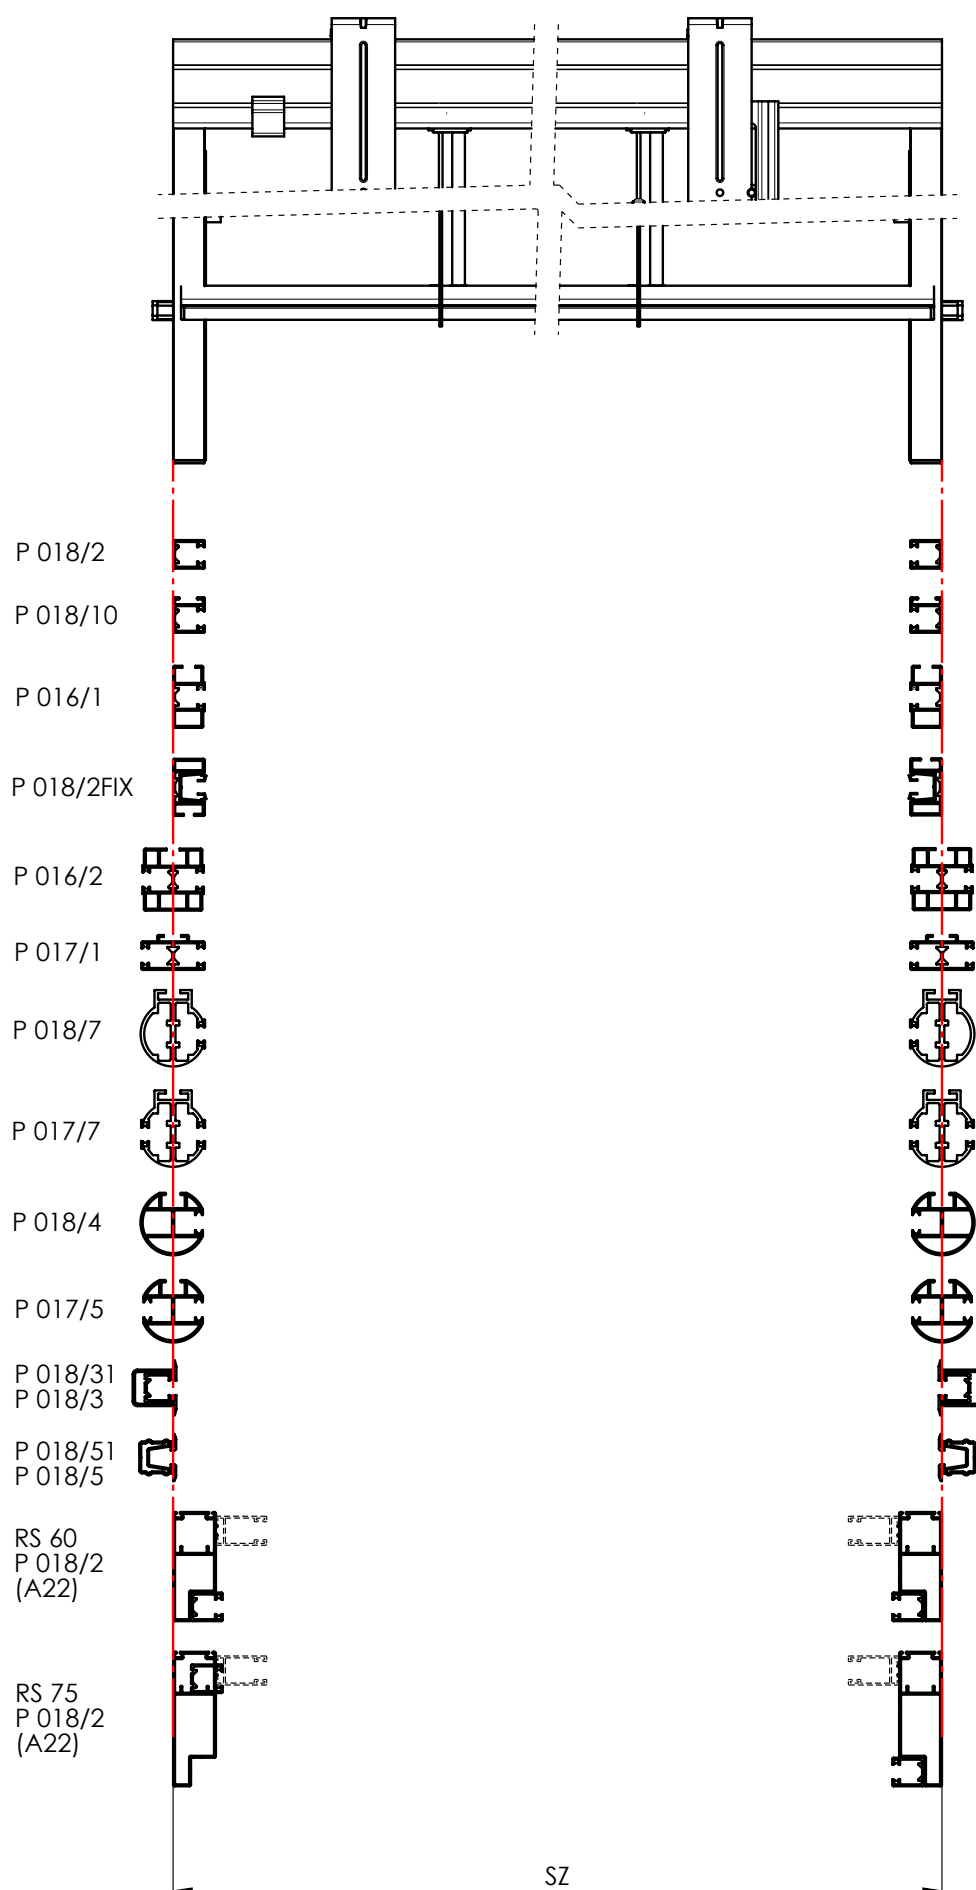


Vodící lišta jednoduchá P 018/2 (7-302122)


Pro montáž do špalety (bez použití vynašeče)

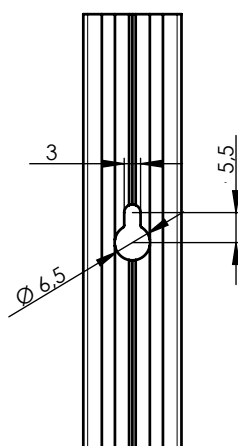**Vodící lišta jednoduchá P 018/10 (7-302363)**


Pro montáž na rám s použitím vynašečů

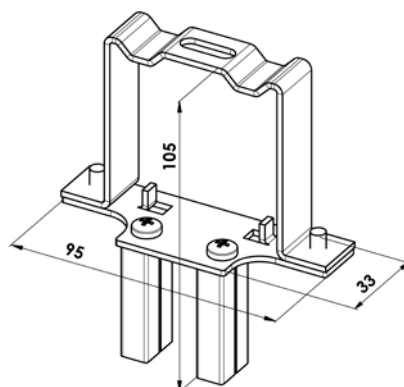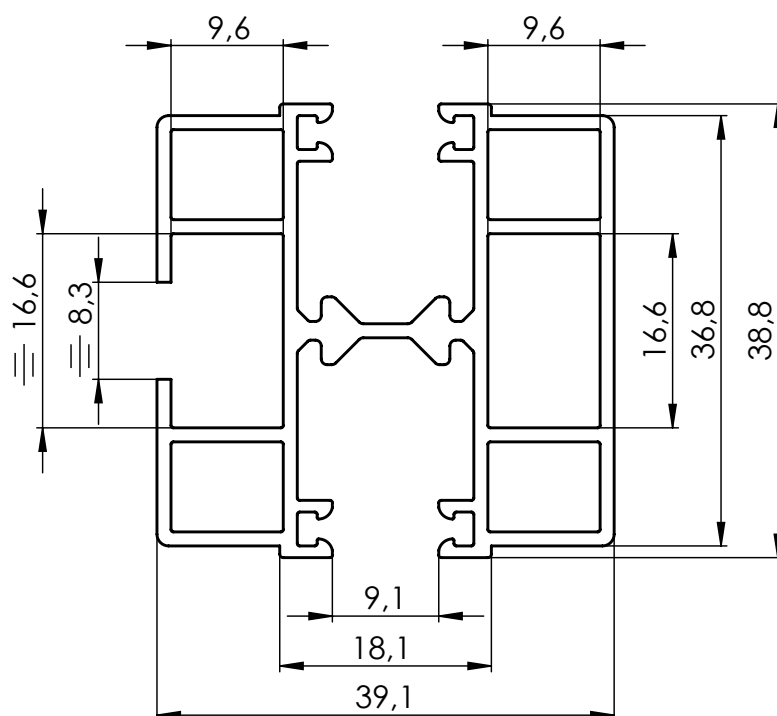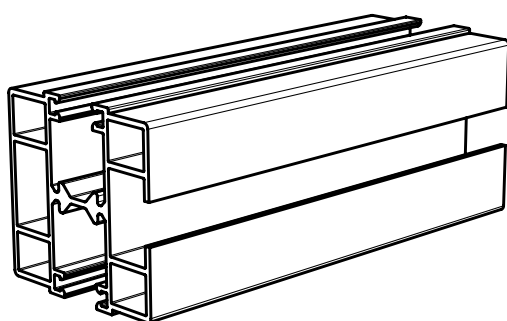**Vodící lišta samonosná P 016/1 (7-302121)****Věšák horní lišty s držákem P 002/42
vodící lišty P 016/1****Uzávěr P 002/41 (2-00588)
vodící lišty P 016/1 a P 016/2****Vodící lišta dvojitá STS P 016/2 (7-303530)**

Patka dvojité Fe P 002/14 (2-01684) pro STS P 016/2







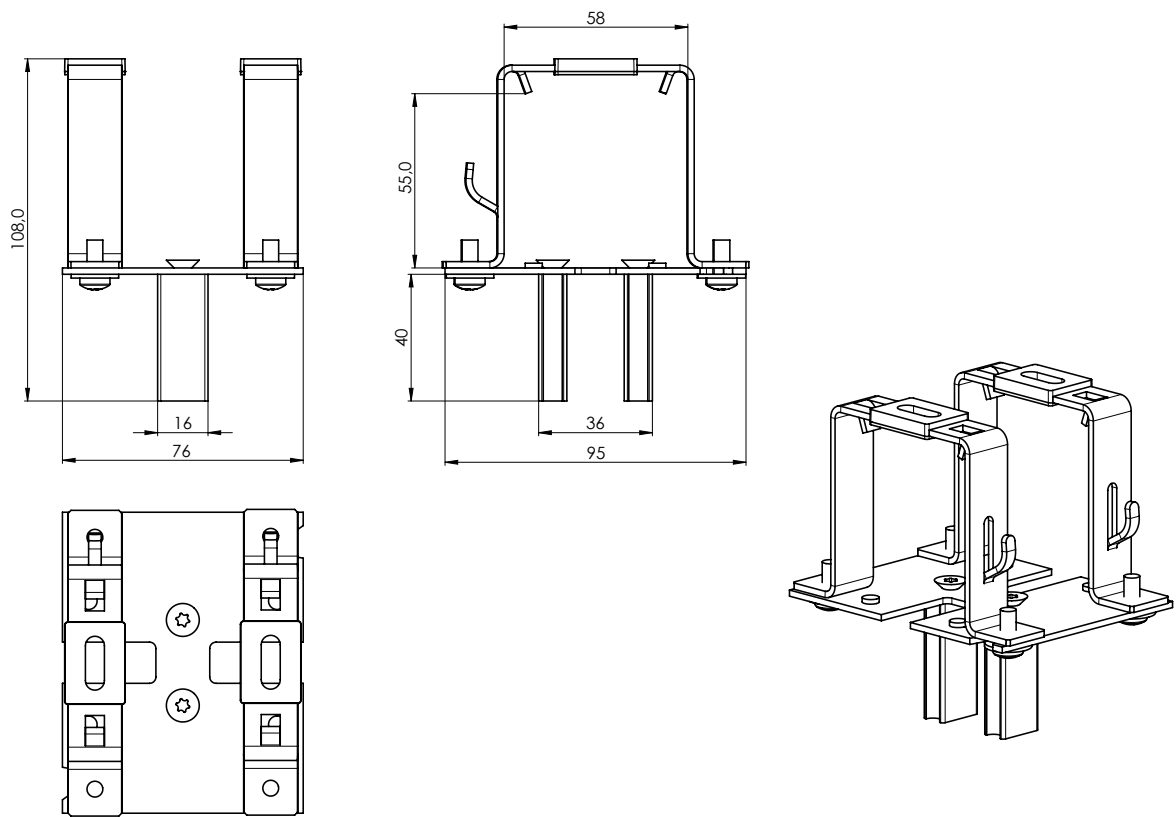


Patka dvojité Al P 002/9 (2-01628) pro STS P 016/2

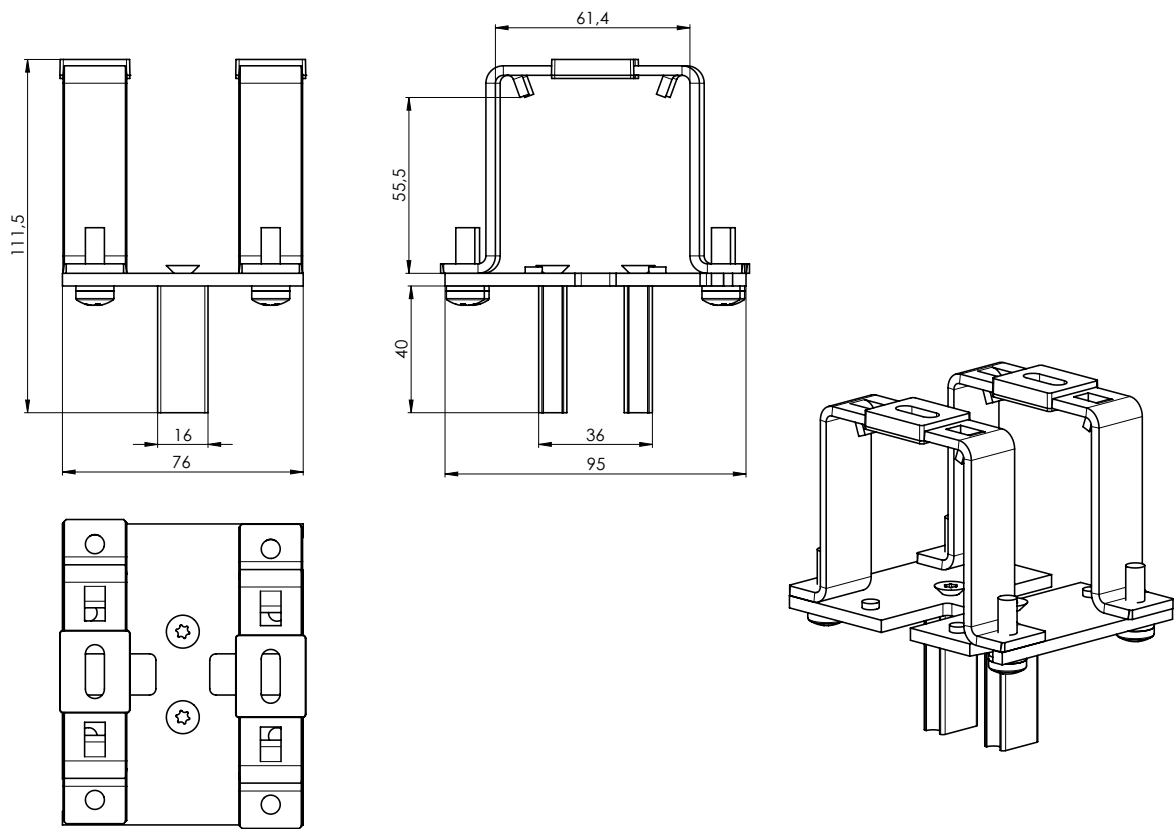


Vodící lišta dvojité P 017/1 (7-302123)


Pro montáž na rám a na fasádu
(s použitím vynašeče)

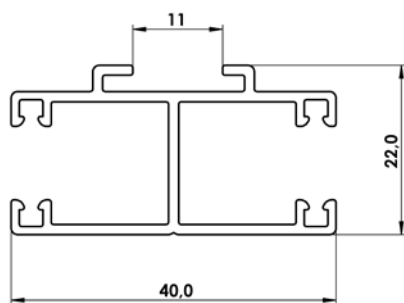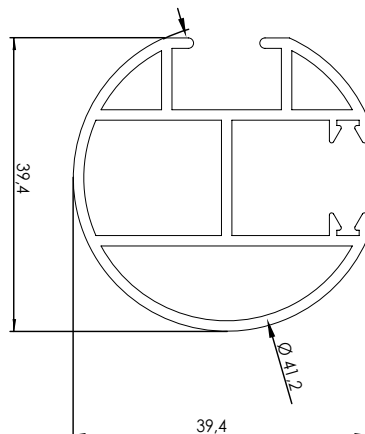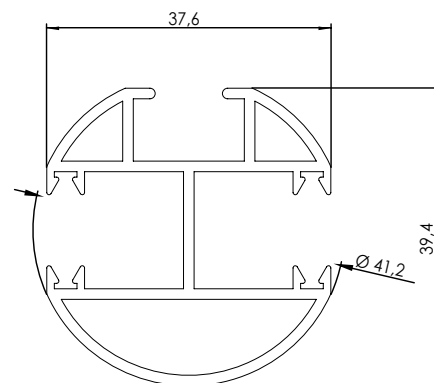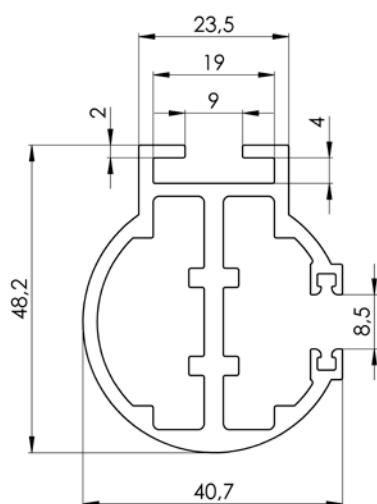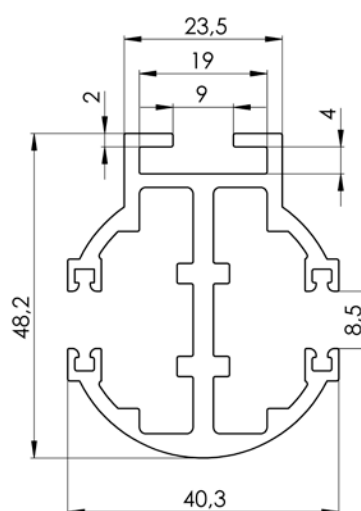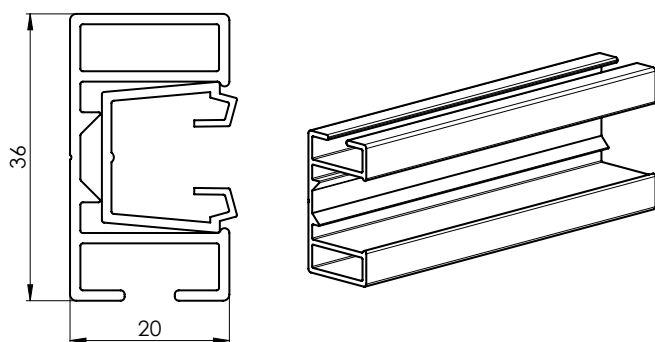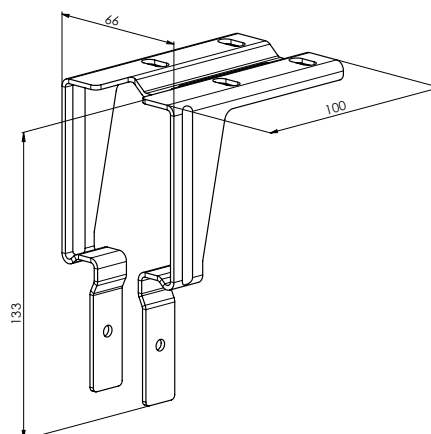**Vodící lišta kulatá jednostranná P 018/4 (6-010533)****Vodící lišta oboustranná P 017/5 (6-010532)****Kruhová vodící lišta jednoduchá P 018/7 (7-302154)****Kruhová vodící lišta dvojité P 017/7 (7-302155)****Vodící lišta FIX P018/2FIX (pouze pro Z70, Z90)****Věšák lišty horní Fe profil STS FIX**

Zaomítací pouzdro P 018/31 (3-01419-0000) s vodící lištou P 018/3X (7-302234-PU52)

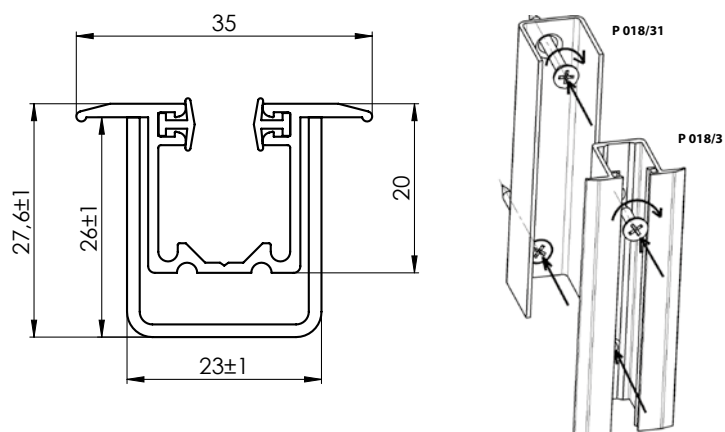


Zaomítací pouzdro P 018/51 (7-301781, Al) s vodící lištou P 018/5 (7-301782, PVC)

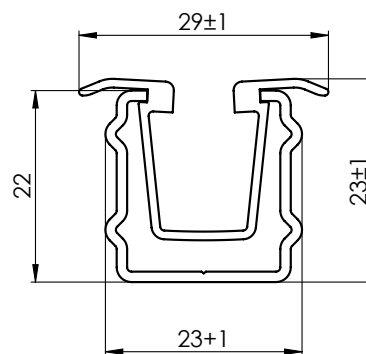

Vodící lišta zaomítací je řezaná ze dvou částí (300 mm od horního okraje lišty) a je spojená kedrem z důvodu nasazení na vodítka žaluzie a správného navedení do pouzdra vodící lišty. Kedr je vcelku pro celou výšku vodící lišty.



Vodící lišta základní – dělená – RS 75 (6-011267)

Pro montáž na rám i do špalety (bez použití vynašečů)

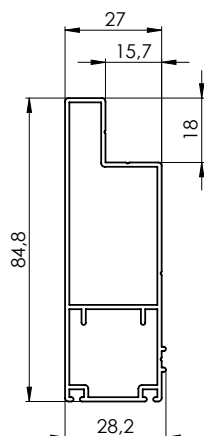


Držáky vodících lišt


Pro vodící lištu P 017/1, P 018/10

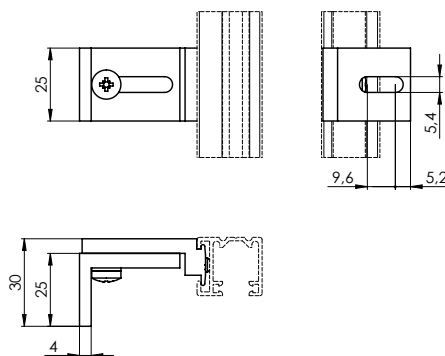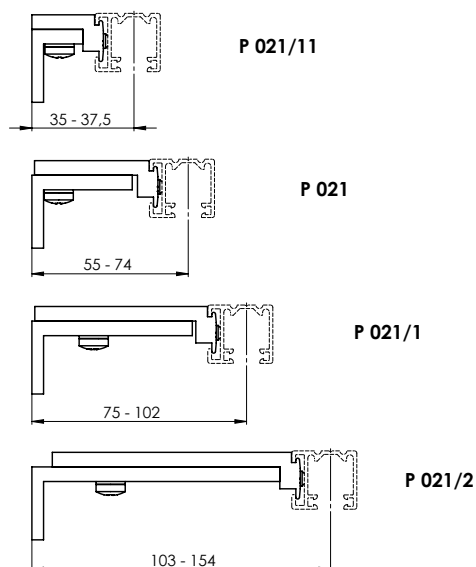


Držák lišty vodící teleskopický, P021/3 (2-00401)
pro vodící lištu P 017/1, P 017/5, P 018/10, P 018/4

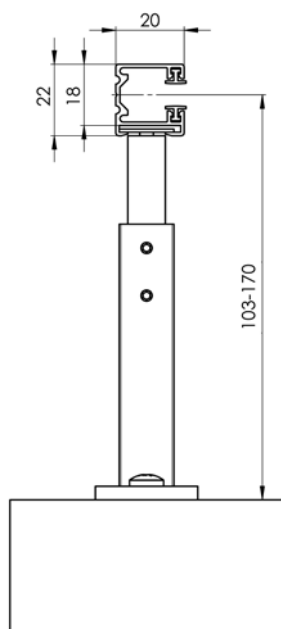


Držák lišty vodící teleskopický, P021/4 (2-00402)
pro vodící lištu P 017/1, P 017/5, P 018/10, P 018/4

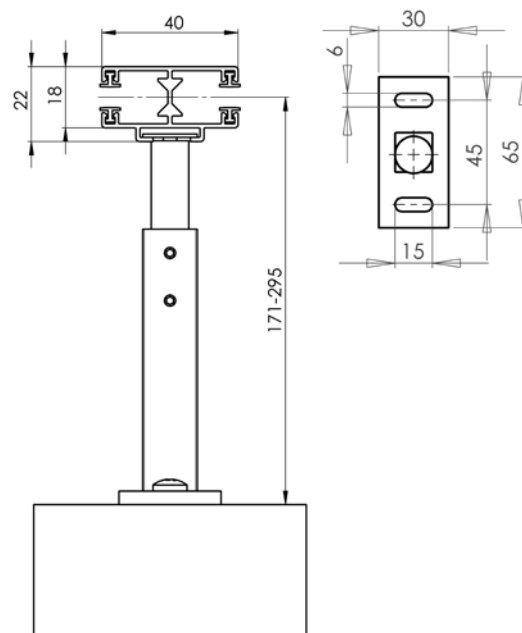

Držák lišty vodící teleskopický STS, P021/5 (2-00582)
pro vodící lištu P 016/1, P 017/1, P 017/5, P 018/10, P 018/4

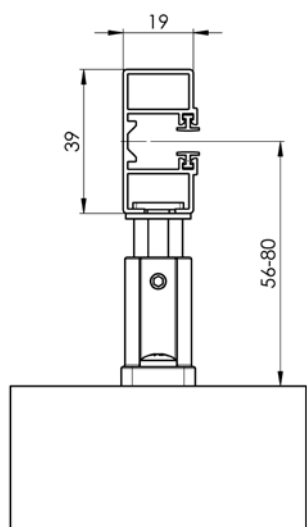


Držák lišty vodící teleskopický STS, P021/6 (2-00583)
pro vodící lištu P 016/1, P 017/1, P 017/5, P 018/10, P 018/4

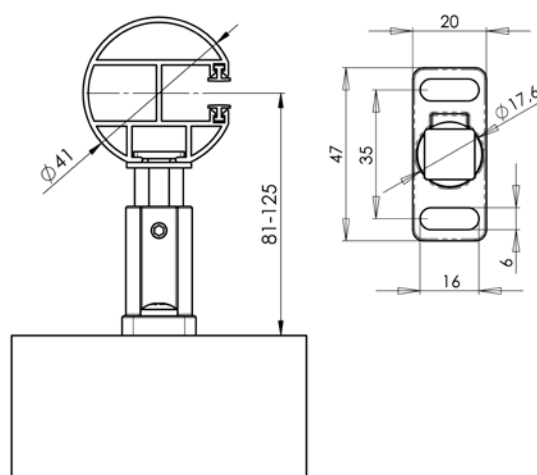


Držáky vodících lišt

Držák lišty vodící teleskopicky, P050/01 (2-01027), P050/02 (2-01028), P050/03 (2-01029) pro vodící lištu P017/1 a P018/10

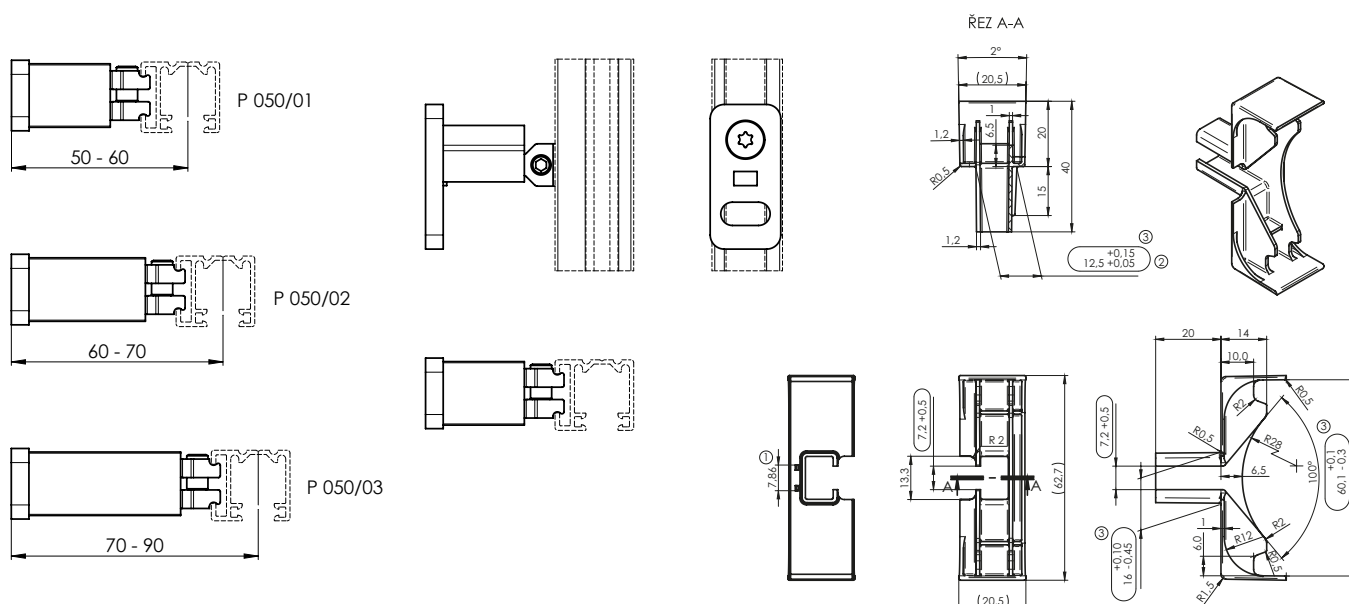





Držák lišty vodící teleskopicky, P050/04 (2-01030), P050/05 (2-01031), P050/06 (2-01032), P050/07 (2-01033), P050/08 (2-01034), P050/09 (2-01035), P050/10 (2-01036) pro vodící lištu P017/1 a P018/10

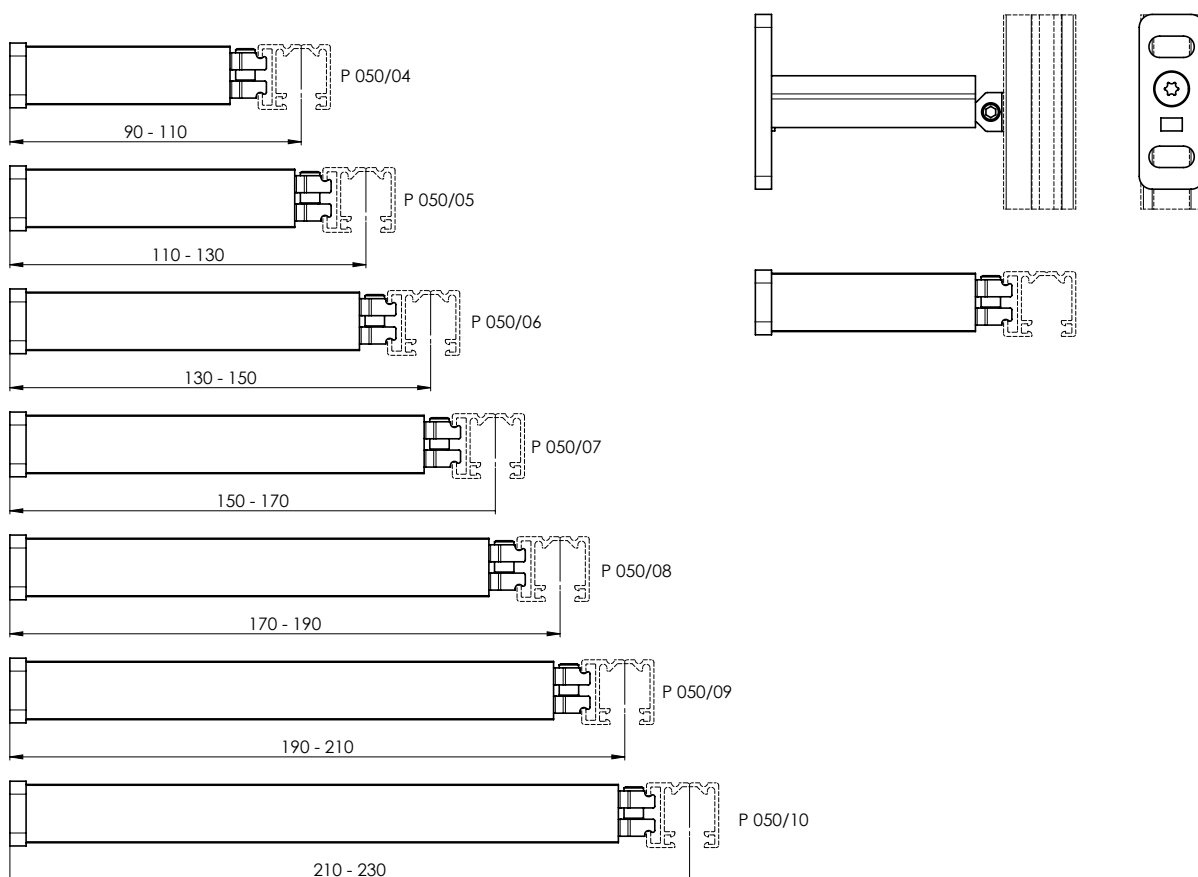

Držáky vodících lišt





Držák vodící lišty rohový vnější 70-80 P 098/0 2-01150-XXXX-0

Pro vysunutí 70mm je vyměřována šířka žaluzie (SZ) větší o 39mm. S každým dalším vysunutím o 1mm se šířka taky zvětší o 1mm.

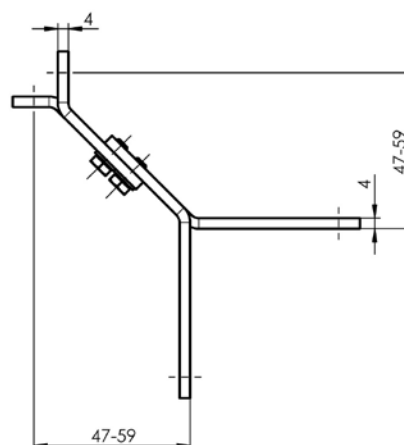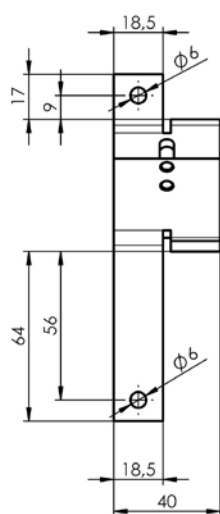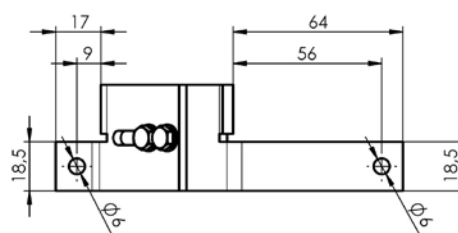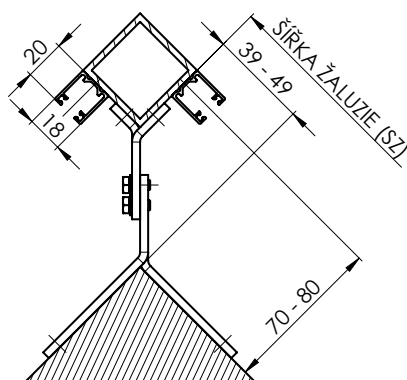





Držák vodící lišty rohový vnější 80-100 P 098/1 2-01151-XXXX-0

Pro vysunutí 80mm je vyměřována šířka žaluzie (SZ) větší o 49mm. S každým dalším vysunutím o 1mm se šířka taky zvětší o 1mm.

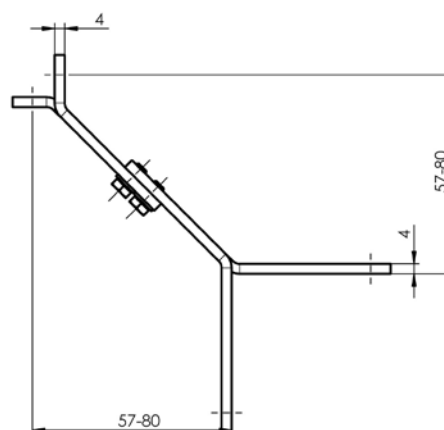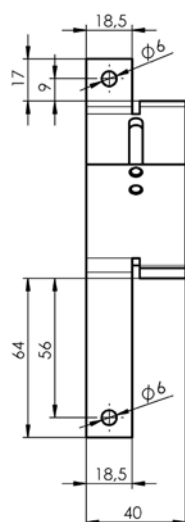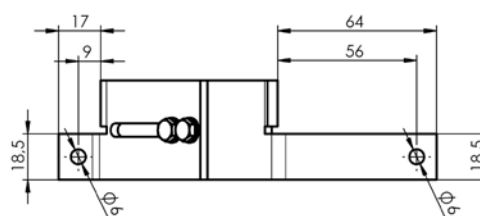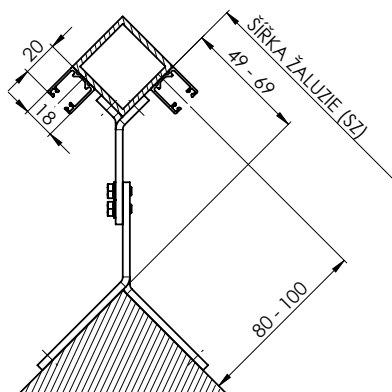





Držák vodící lišty rohový vnější 100-140 P 098/2 (2-01152-XXXX-0)

Pro vysunutí 100mm je vyměřována šířka žaluzie (SZ) větší o 69mm. S každým dalším vysunutím o 1mm se šířka taky zvětší o 1mm.

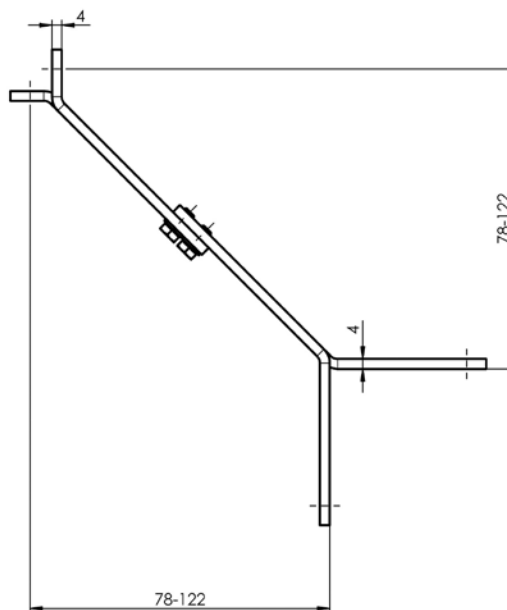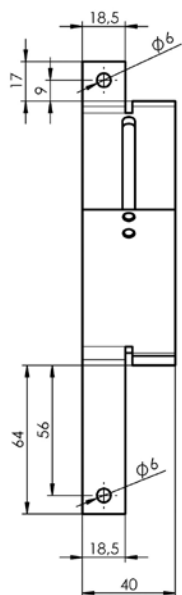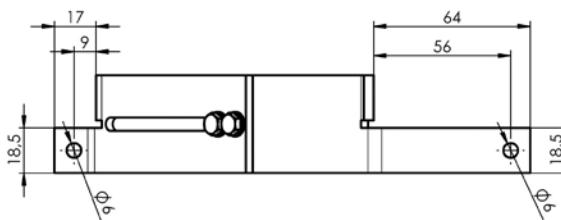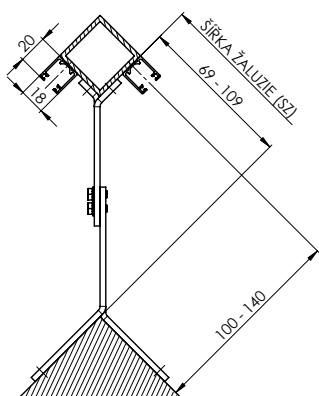





Držák vodící lišty rohový vnitřní 45-59 P 099/0 (2-01154-XXXX-0)

Pro vysunutí 45mm je vyměřována šířka žaluzie (SZ) kratší o 76mm. S každým dalším vysunutím o 1mm se šířka taky zkrátí o 1mm.


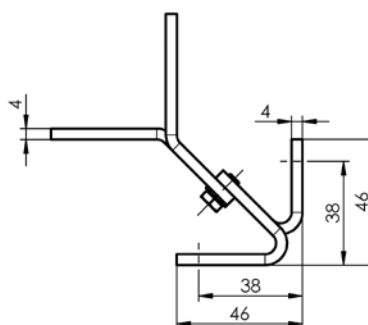
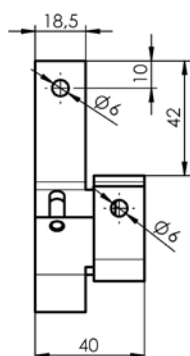

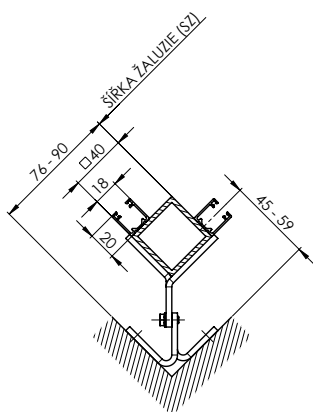


Držák vodící lišty rohový vnitřní 56-77 P 099/1 2-01155-XXXX-0





Pro vysunutí 56mm je vyměřována šířka žaluzie (SZ) kratší o 87mm. S každým dalším vysunutím o 1mm se šířka taky zkrátí o 1mm.

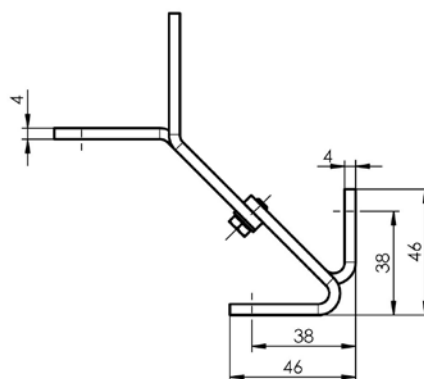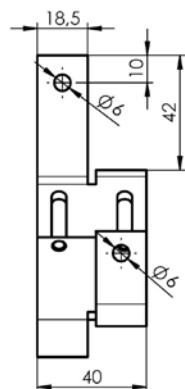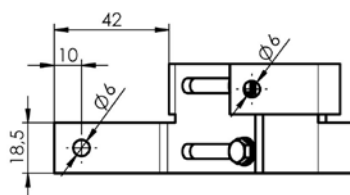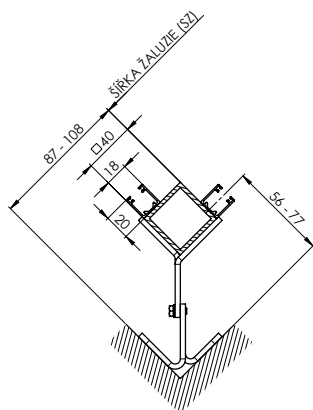**Držák vodící lišty rohový vnitřní 75-117 P 099/2 2-01156-XXXX-0**


Pro vysunutí 75mm je vyměřována šířka žaluzie (SZ) kratší o 106mm. S každým dalším vysunutím o 1mm se šířka taky zkrátí o 1mm.

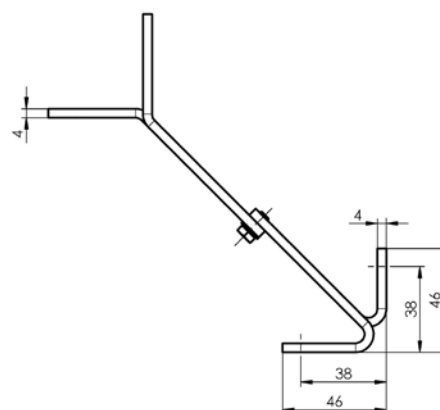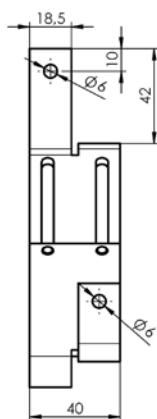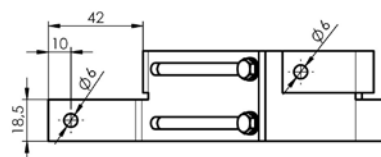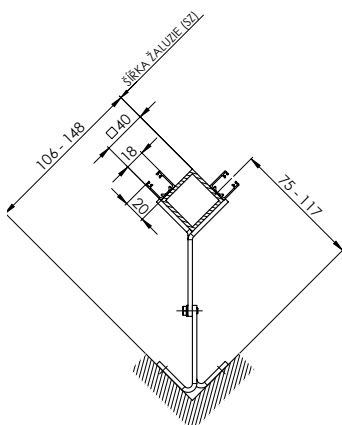

Vyměření - lanko


$$SZ=SV+(OS-31)$$


Typ držáku lišty vodící	Vzdálenost od středu vodící lišty po rám okna (mm)	Vodící lišta
Držák lišty vodící, 55 - 74 mm P021 (2-00050)	55 - 74	P 017/1, P 018/10
Držák lišty vodící, 75 - 102 mm P021/1 (2-00051)	75 - 102	P 017/1, P 018/10
Držák lišty vodící, 103 - 154 mm P021/2 (2-00052)	103 - 154	P 017/1, P 018/10
Držák lišty vodící teleskopický, 103 - 170 mm P021/3 (2-00401)	103 - 170	P 017/1, P 017/5, P 018/10, P 018/4
Držák lišty vodící teleskopický, 171 - 295 mm P021/4 (2-00402)	171 - 295	P 017/1, P 017/5, P 018/10, P 018/4
Držák lišty vodící teleskopický STS, 56 - 80 mm P021/5 (2-00582)	56 - 80	P 016/1, P 017/1, P 017/5, P 018/10, P 018/4
Držák lišty vodící teleskopický STS, 81 - 125 mm P021/6 (2-00583)	81 - 125	P 016/1, P 017/1, P 017/5, P 018/10, P 018/4
Držák vodící lišty, 50 - 60 mm P050/1	50 - 60	P017/1, P018/10
Držák vodící lišty, 60 - 70 mm P050/2	60 - 70	P017/1, P018/10
Držák vodící lišty, 70 - 90 mm P050/3	70 - 90	P017/1, P018/10
Držák vodící lišty, 90 - 110 mm P050/4	90 - 110	P017/1, P018/10
Držák vodící lišty, 110 - 130 mm P050/5	110 - 130	P017/1, P018/10
Držák vodící lišty, 130 - 150 mm P050/6	130 - 150	P017/1, P018/10
Držák vodící lišty, 150 - 170 mm P050/7	150 - 170	P017/1, P018/10
Držák vodící lišty, 170 - 190 mm P050/8	170 - 190	P017/1, P018/10
Držák vodící lišty, 190 - 210 mm P050/9	190 - 210	P017/1, P018/10
Držák vodící lišty, 210 - 230 mm P050/10	210 - 230	P017/1, P018/10

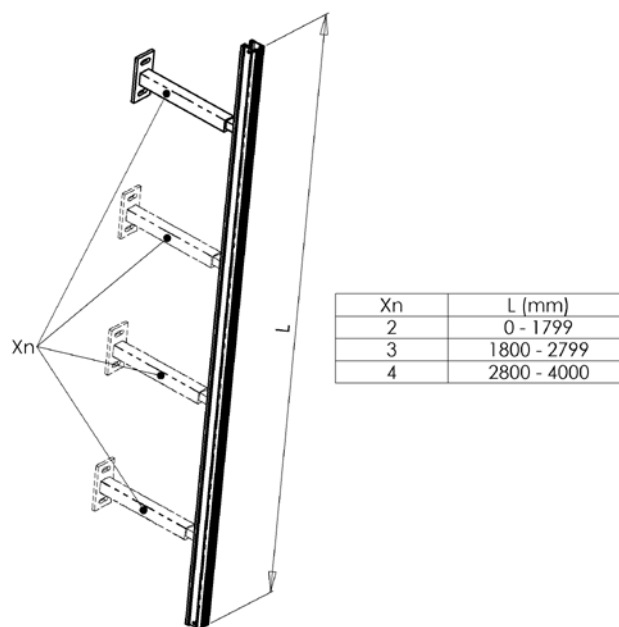


Doporučený počet držáků pro jednu vodící lištu dle výšky žaluzie (mm)


Výška žaluzie (mm)	ks
< 1799	2
1800 - 2799	3
2800 - 4000	4

Držáky venkovních žaluzií




Držák pevný P 512 (2-00057)
(pro horní profil 40x40)

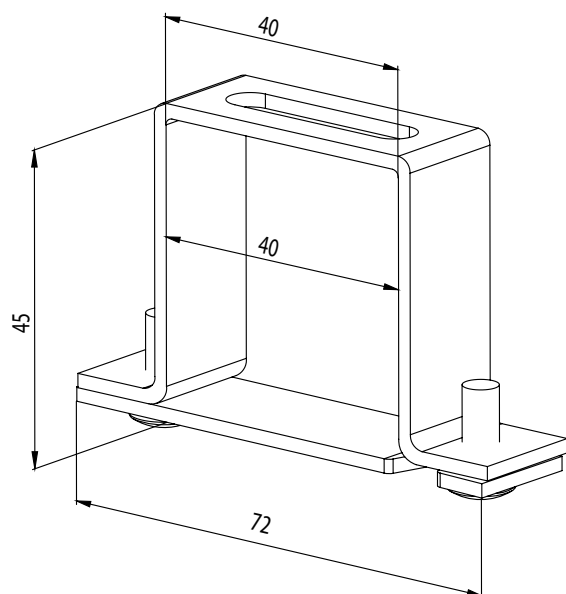


Držák pevný s krycím plechem
P 513 (6-001244)
(pro horní profil 40x40)

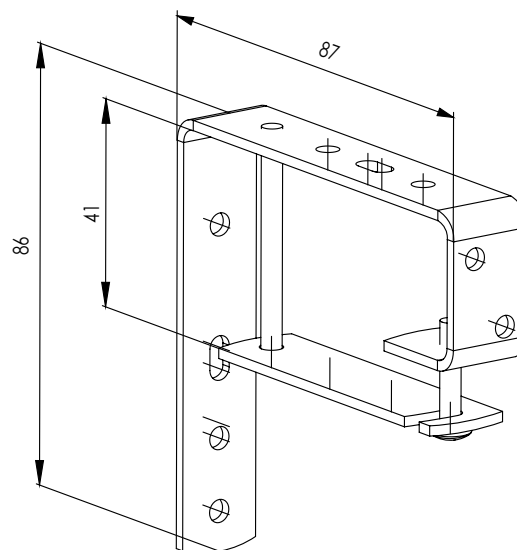


Věšák otevíratelný univerzální P512/6 (6-010980)
(pro horní profil 40x40)
Podložka P 512/61 (3-02936)

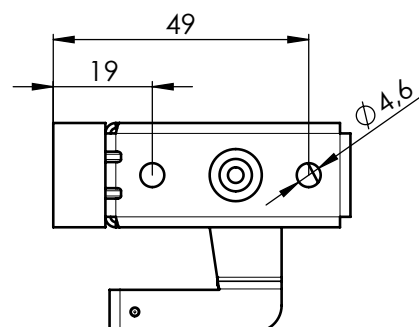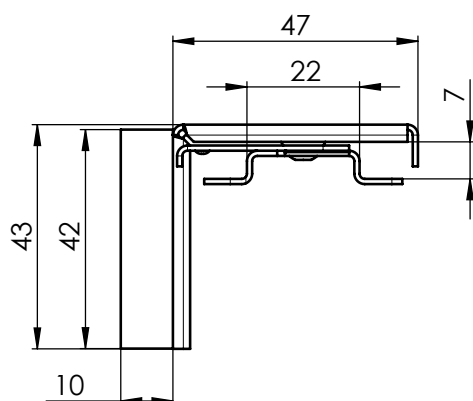


Věšák horního profilu Fe P 002 (2-00038)
(pro horní profil 56x58)
Tento typ věšáku je dodáván vždy bez nástřiku.

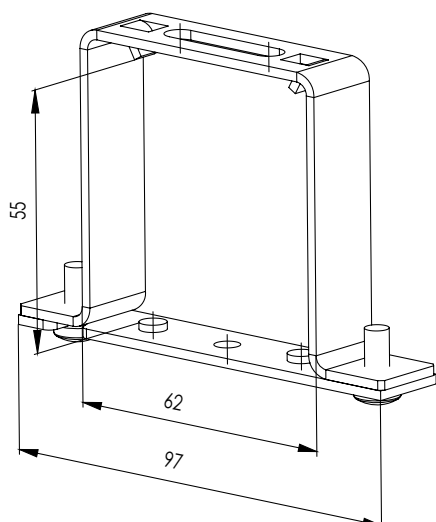


Věšák lišty horní - Fe PROFIL šroub
P 002/10 (2-01351)

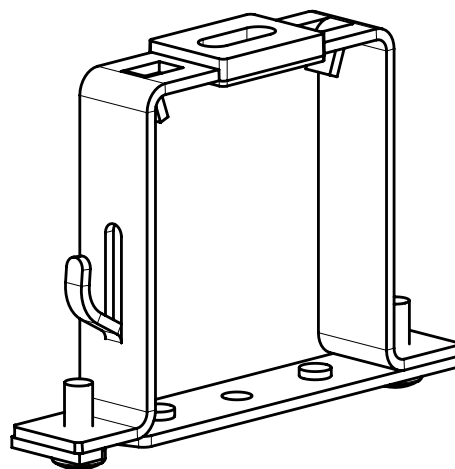


Věšák horního profilu Al P 002/11 (2-01350)
(pro horní profil 58x60)

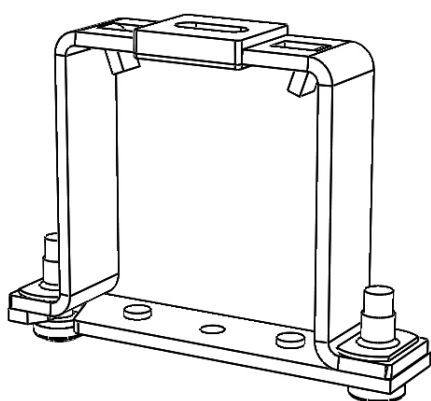


Věšák Fe pro Heluz P 002/31
(2-01688-0000)

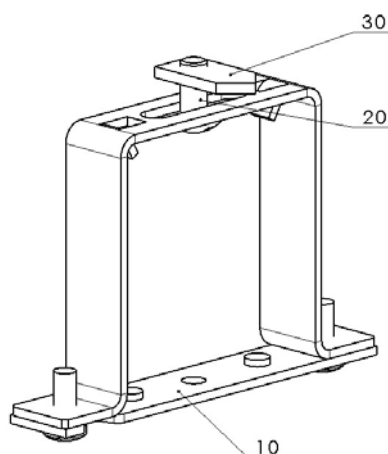


Věšák lišty horní mechanický - Fe profil P 002/32
(6-015772-0000) 56x58

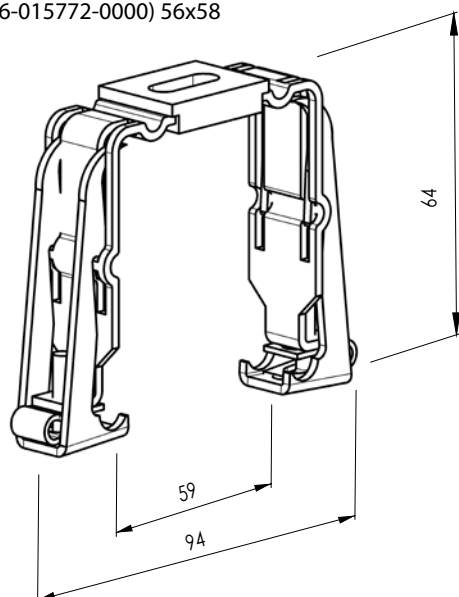


Držák pevný (vnitřní věšák Fe Click) 132 mm
P 009 (2-00403)
(pro horní profil 56 x 58)

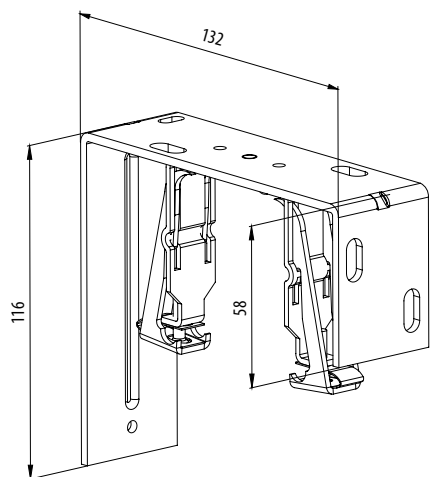


Držák nastavitelný (vnitřní věšák Fe Click) 106-163 mm
P 009/1 (2-00404)
(pro horní profil 56 x 58)

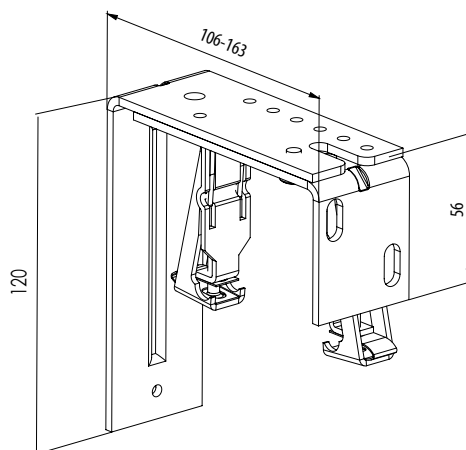


Držák nastavitelný (vnitřní věšák Fe Click) 165-223 mm
P 009/2 (2-00405)
(pro horní profil 56 x 58)

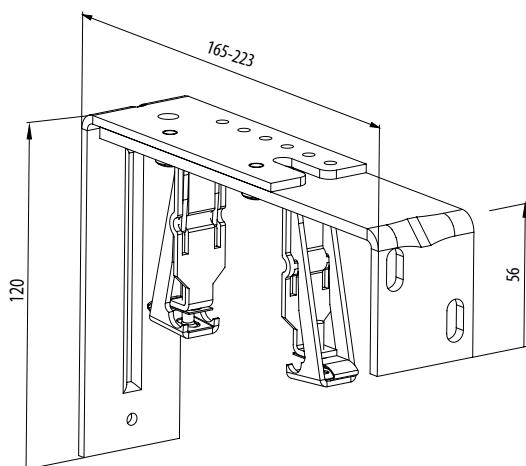


Držák mechanický dvojité – pevný 132,5 mm
P 009/20 (2-01393)
(pro horní profil 56 x 58)

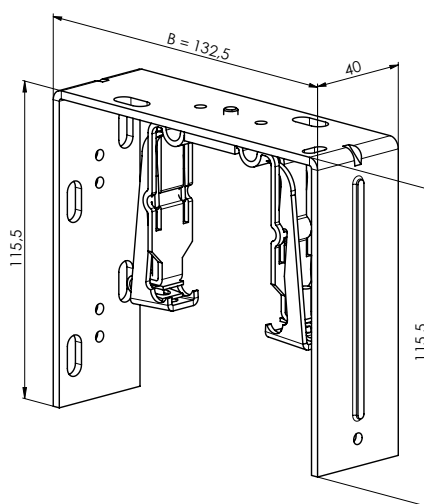


Držák mechanický dvojité – nastavitelný krátký 106-163 mm
P 009/21 (2-01392)
(pro horní profil 56 x 58)

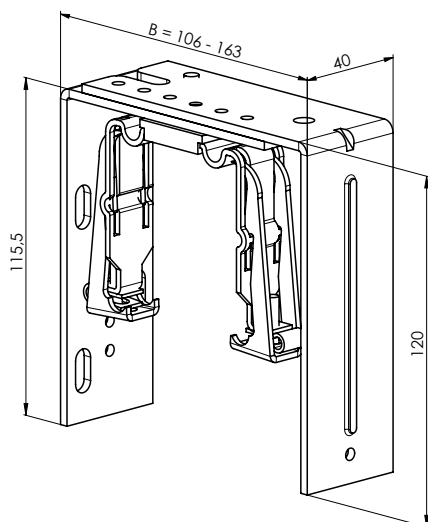


Držák mechanický dvojité – nastavitelný dlouhý 165 - 223 mm
P 009/22 (2-01391)
(pro horní profil 56 x 58)

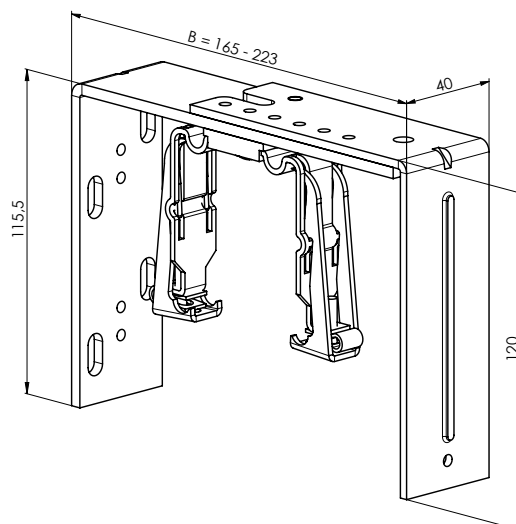


Držák pevný (vnitřní věšák Fe) 132,5 mm
P 010 (2-00353) pro horní profil 56x58

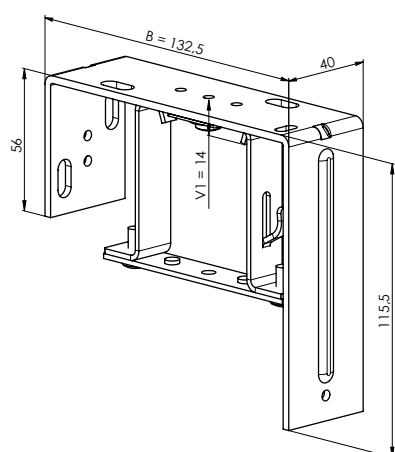


Držák nastavitelný (vnitřní věšák Fe) 106-163 mm
P 010/1 (2-00354)
(pro horní profil 56 x 58)

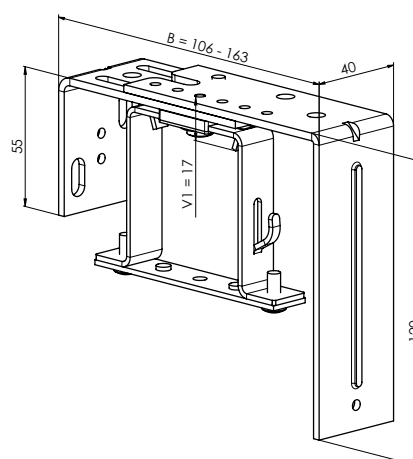


Držák nastavitelný (vnitřní věšák Fe) 165-223 mm
P 010/2 (2-00355)
(pro horní profil 56 x 58)

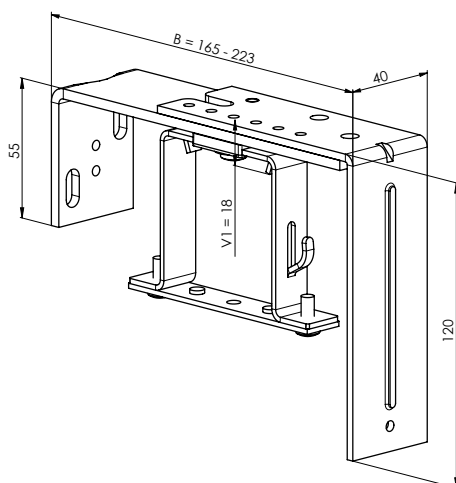


Držák dvojitý – pevný 132,5 mm
P 010/20 (2-01387)
(pro horní profil 56 x 58)

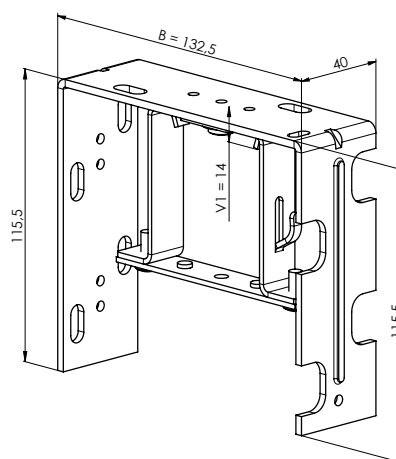


Držák dvojitý – nastavitelný krátký 106-163 mm
P 010/21 (2-01386)
(pro horní profil 56 x 58)

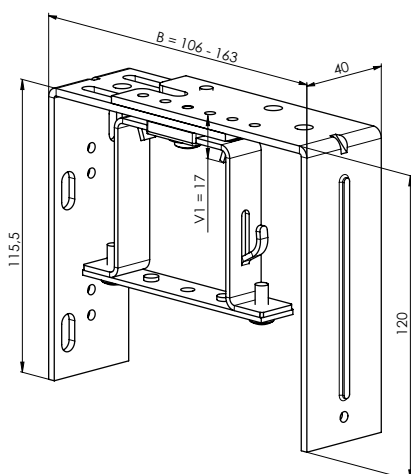


Držák dvojitý – nastavitelný dlouhý 165 – 223 mm
P 010/22 (2-01385)
(pro horní profil 56 x 58)

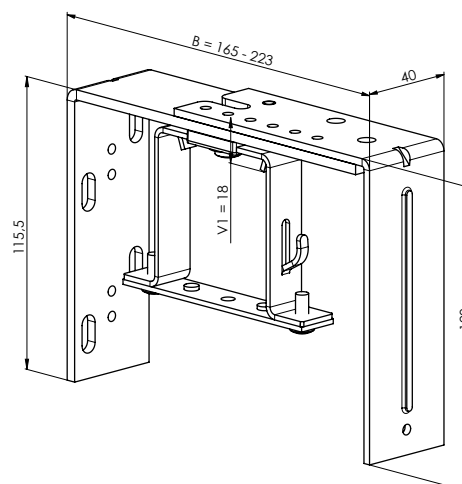


Držák nastavitelný - mechanický 107 - 167 mm
P 010/30 (2-01599-0000)

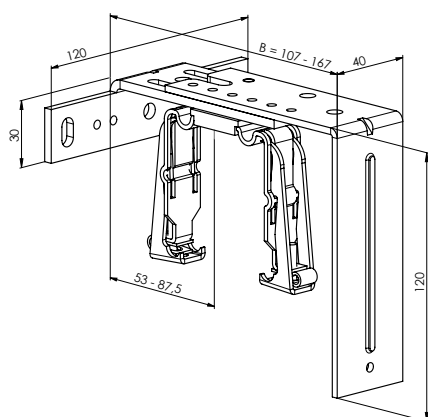


Držák nastavitelný - mechanický 162 - 222 mm
P 010/31 (2-01600-0000)

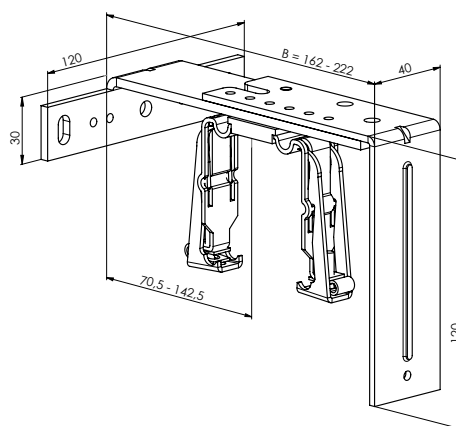


Držák nastavitelný - mechanický 217 - 277 mm
P 010/32 (2-01601-0000)

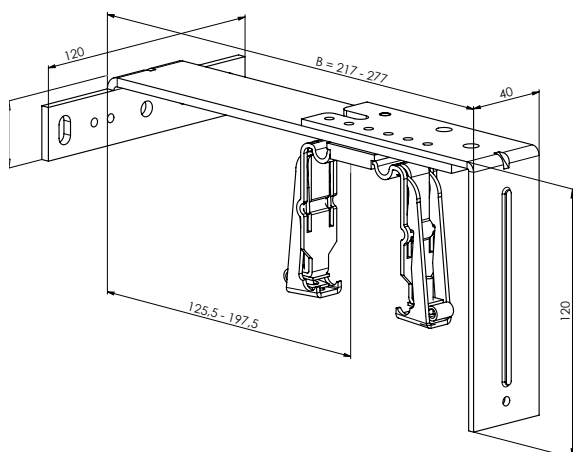


Držák nastavitelný - pevný 107 - 167 mm
P 010/33 (2-01602-0000)

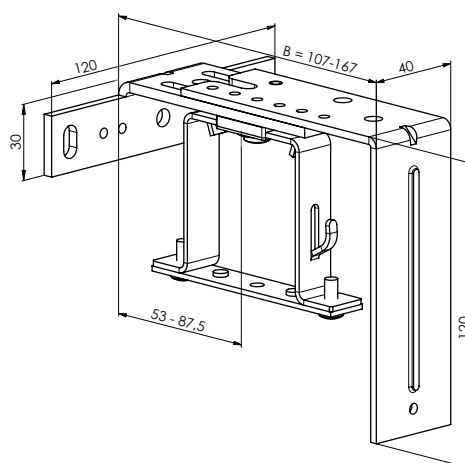


Držák nastavitelný - pevný 162 - 222 mm
P 010/34 (2-01603-0000)

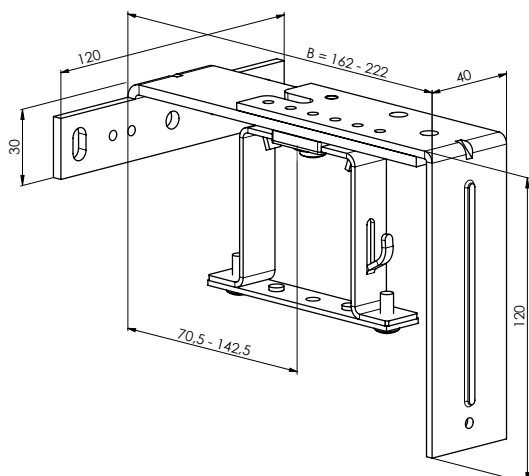


Držák nastavitelný - pevný 217 - 277 mm
P 010/35 (2-01604-0000)

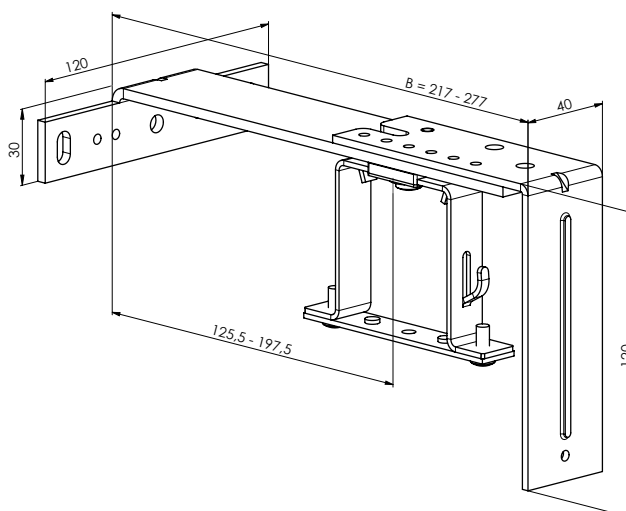


Držák pevný (vnitřní věšák Al) 132 mm
P 011 (2-00384)
(pro horní profil 58 x 60)

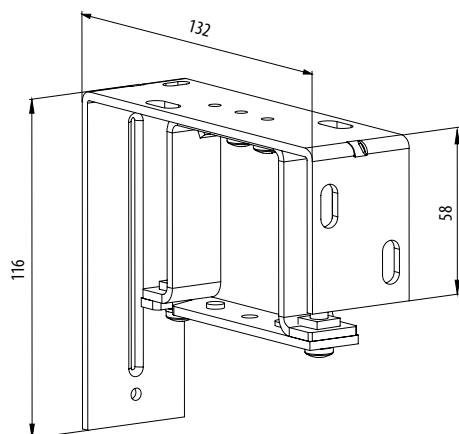


Držák nastavitelný (vnitřní věšák Al) 106-163 mm
P 011/1 (2-00373)
(pro horní profil 58 x 60)

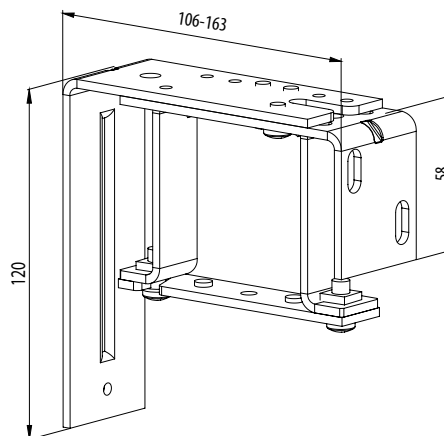


Držák nastavitelný (vnitřní věšák Al) 165-223 mm
P 011/2 (2-00374)
(pro horní profil 58 x 60)

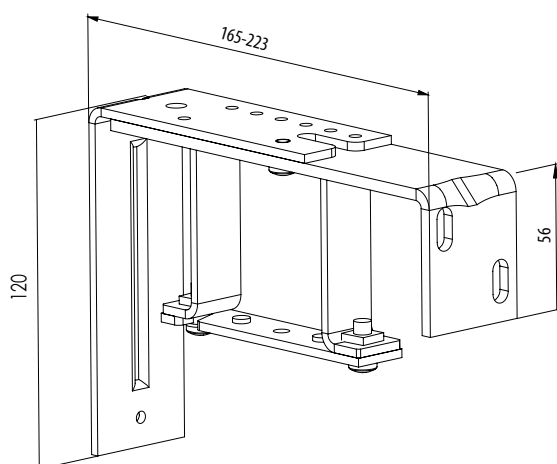


Držák dvojitý – pevný s Al. držákem 132,5 mm
P 011/20 (2-01390)
(pro horní kanál 58 x 60)

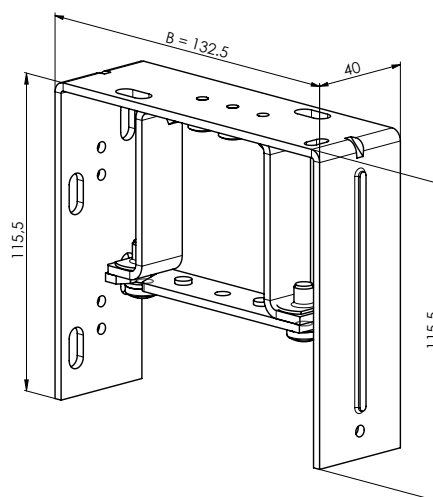

Držák dvojitý – nastavitelný krátký s Al. držákem 106-163 mm
P 011/21 (2-01389)
(pro horní profil 58 x 60)

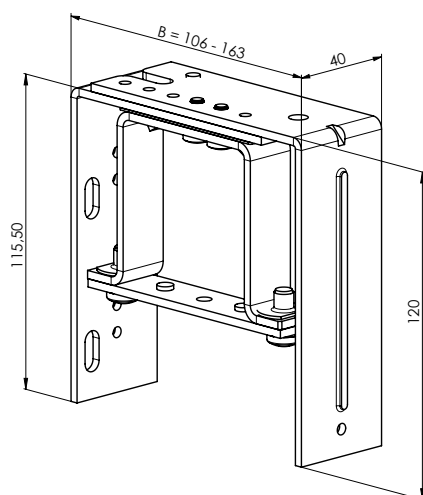

Držák dvojitý – nastavitelný dlouhý s Al. držákem 165 – 223 mm
P 011/22 (2-01388)
(pro horní profil 58 x 60)

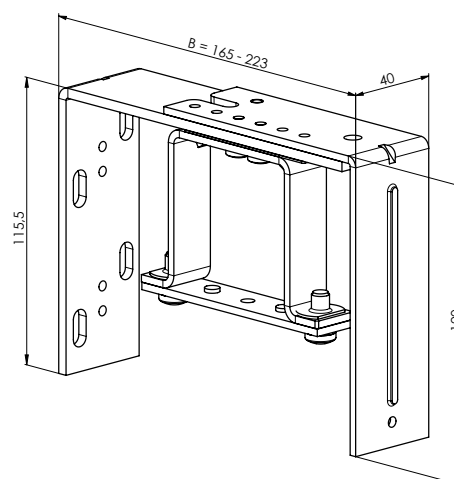


Variabilní držáky

Variabilní držáky jsou ve standardním provedení pouze pozinkovány, nástřik je možný za příplatek.


Variabilní držák P 130/1
2-01416-0000-0

Tabulka rozměrů		
Rozměr	Min.	Max.
A	150	400
B	110	400
D	110	360

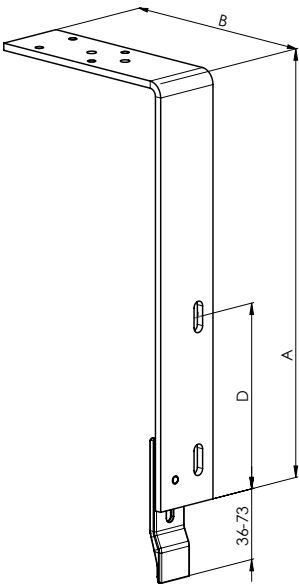


Variabilní držák P 130/2
2-01417-0000-0

Tabulka rozměrů		
Rozměr	Min.	Max.
A	170	400
B	230	400
D	110	340

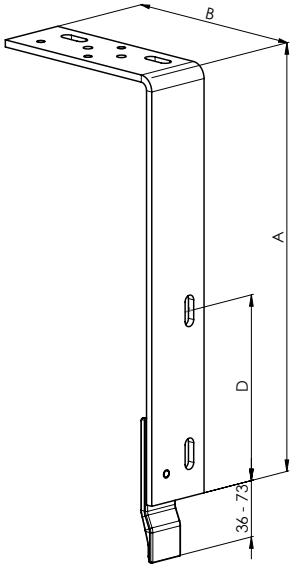


Variabilní držák P 130/3
2-01418-0000-0

Tabulka rozměrů		
Rozměr	Min.	Max.
A	160	330
B	100	150
C	130	230
D	110	280

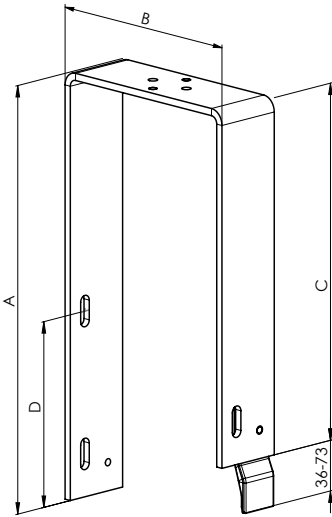


Variabilní držák P 130/4
2-01419-0000-0

Tabulka rozměrů		
Rozměr	Min.	Max.
A	160	330
B	100	150
C	130	230
D	110	280

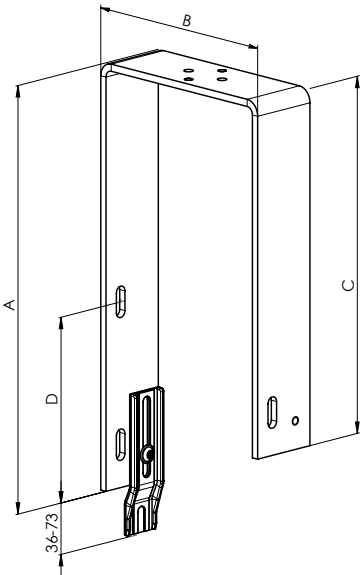


Variabilní držák P 130/5
2-01420-0000-0

Tabulka rozměrů		
Rozměr	Min.	Max.
A	160	330
B	100	150
C	130	230
D	110	280

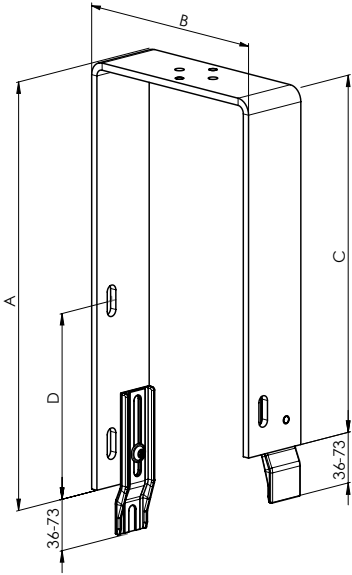


Variabilní držák P 130/6
2-01421-0000-0

Tabulka rozměrů		
Rozměr	Min.	Max.
A	160	330
B	110	150
C	130	230
D	110	280

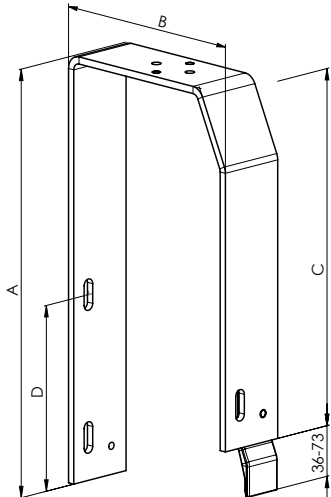


Variabilní držák P 130/7
2-01422-0000-0

Tabulka rozměrů		
Rozměr	Min.	Max.
A	160	330
B	110	150
C	130	230
D	110	260

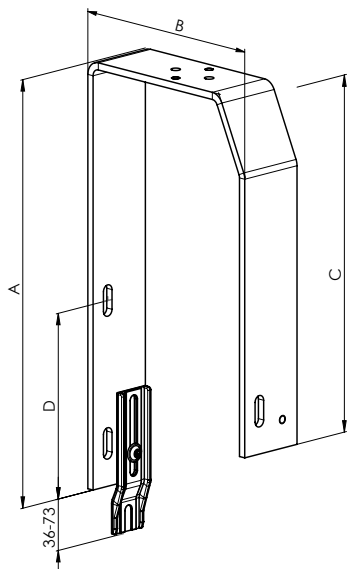


Variabilní držák P 130/8
2-01423-0000-0

Tabulka rozměrů		
Rozměr	Min.	Max.
A	160	330
B	110	150
C	130	230
D	110	280

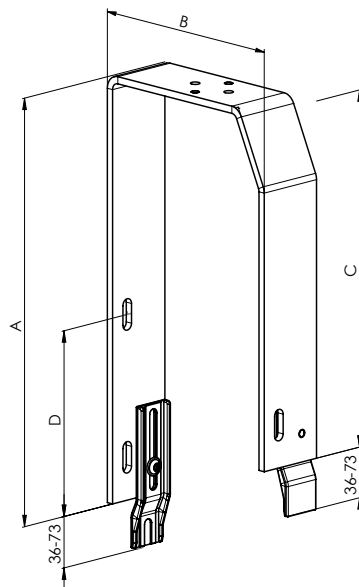


Variabilní držák P 130/9
2-01424-0000-0

Tabulka rozměrů		
Rozměr	Min.	Max.
A	180	330
B	110	150
C	130	230
D	110	260

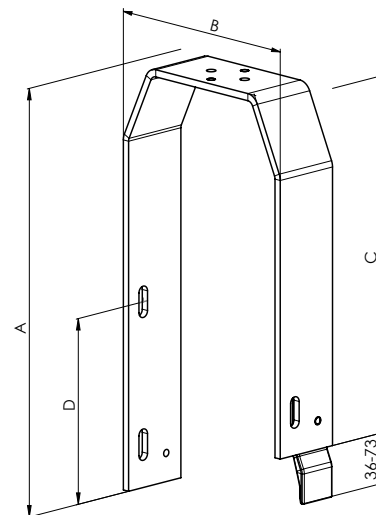


Variabilní držák P 130/10
2-01425-0000-0

Tabulka rozměrů		
Rozměr	Min.	Max.
A	180	330
B	110	150
C	130	230
D	110	260

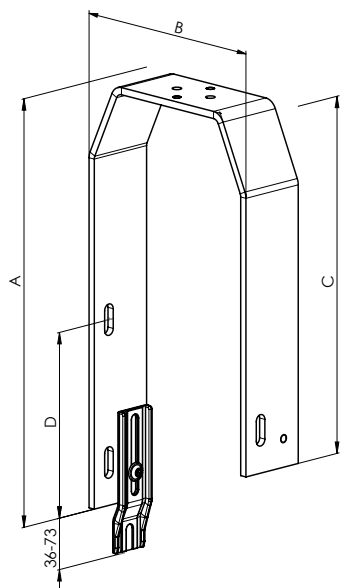


Variabilní držák P 130/11
2-01426-0000-0

Tabulka rozměrů		
Rozměr	Min.	Max.
A	180	330
B	110	150
C	130	230
D	110	260

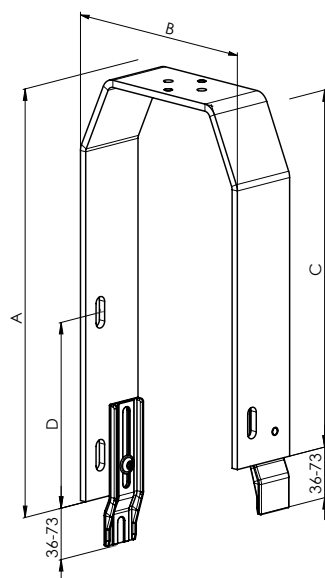


Držáky KBT1 - 11


Držák žaluzie mechanický - KBT01 (105-180)
P 008_KBT1 (6-010604-0001)
(pro horní profil 40 x 40)

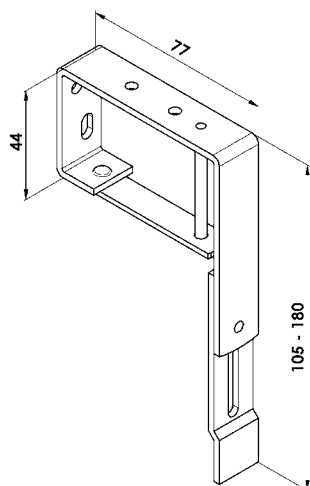


Držák žaluzie mechanický - KBT02 (130-255)
P 008_KBT2 (6-010604-0002)
(pro horní profil 56 x 58)

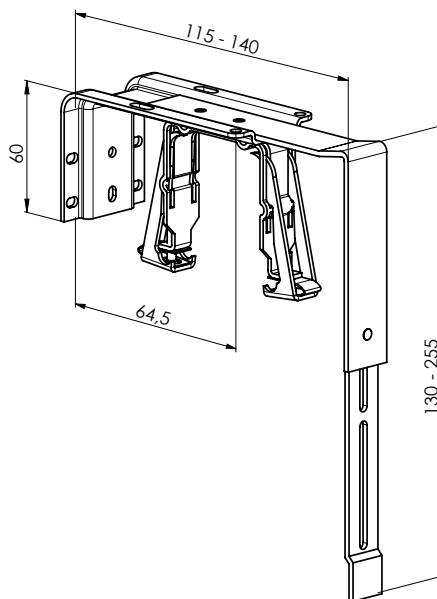


KBT3/1 (B=116-169; A=147-524)
KBT3/2 (B=170-227; A=147-524)
(pro horní profil 56 x 58)

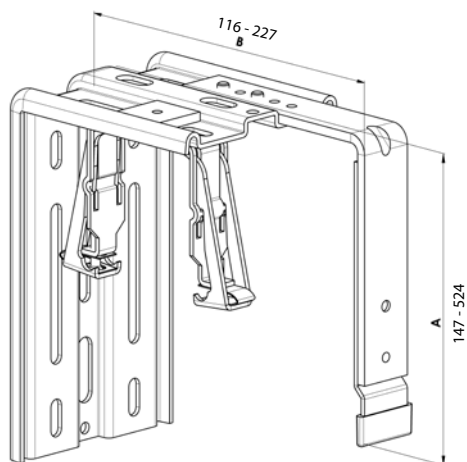


KBT4/1 (B=116-169; A=147-524)
KBT4/2 (B=170-227; A=147-524)
(pro horní profil 56 x 58)

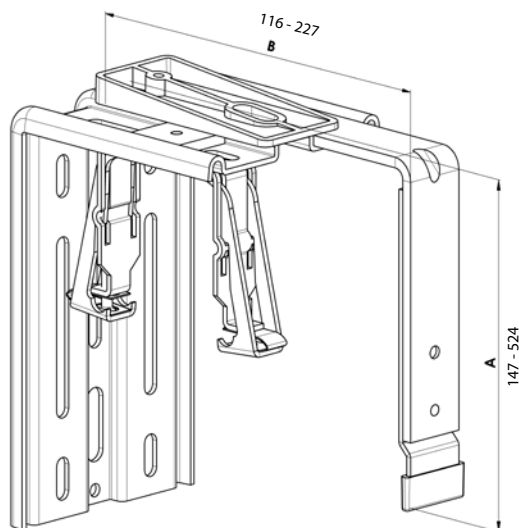


KBT5/1 (B=135-190; A=177-524)
KBT5/2 (B=191-245; A=177-524)
(pro horní profil 56 x 58)

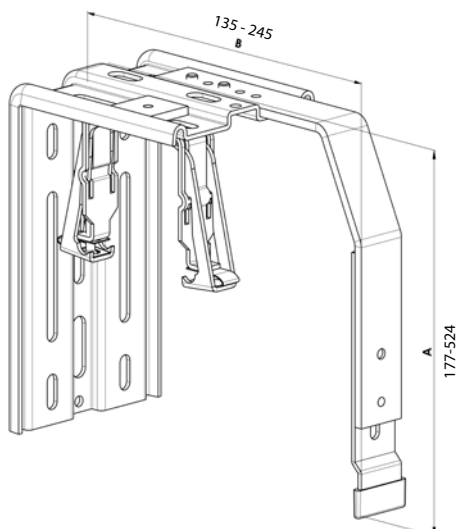


KBT7/11 (B=116-169; A=147-524; A1=28-83)
 KBT7/12 (B=116-169; A=147-524; A1=84-138)
 KBT7/13 (B=116-169; A=147-524; A1=139-193)
 KBT7/21 (B=170-227; A=147-524; A1=28-83)
 KBT7/22 (B=170-227; A=147-524; A1=84-138)
 KBT7/23 (B=170-227; A=147-524; A1=139-193)
 (pro horní profil 56 x 58)

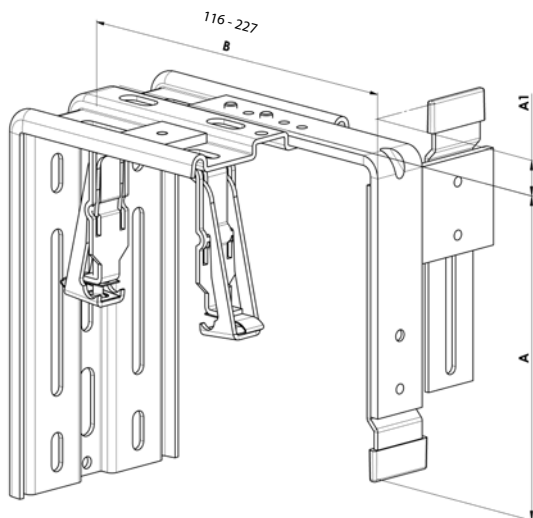


KBT8/1 (B=116-169; A=147-524)
 KBT8/2 (B=170-227; A=147-524)
 (pro horní profil 56 x 58)

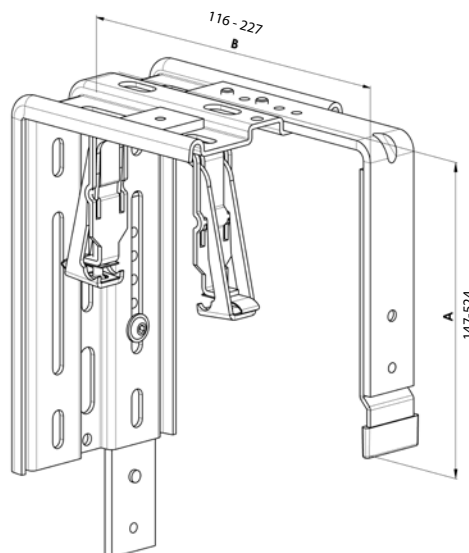

KBT9/1 (B=116-169; A=147-524)
 KBT9/2 (B=170-227; A=147-524)
 (pro horní profil 56 x 58)

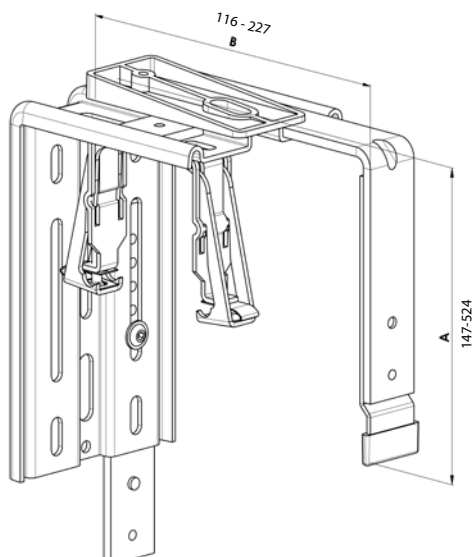


KBT10/1 (B=135-190; A=177-524)
 KBT10/2 (B=191-245; A=177-524)
 (pro horní profil 56 x 58)

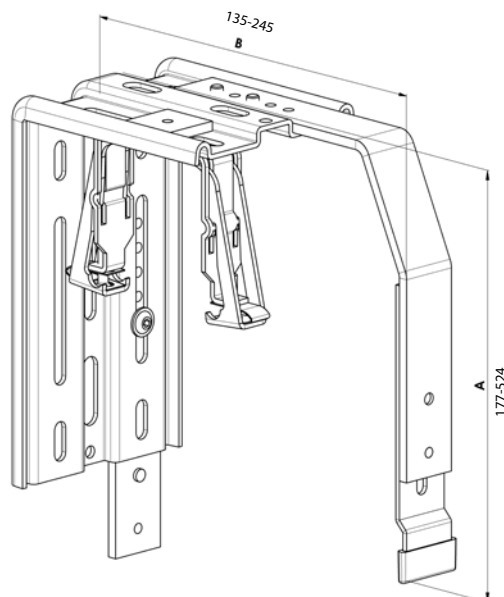


Držáky pro zaomítací řešení (pro atypická provedení krycích plechů)

KBT6/1 (B=116-169; A=přesný)
 KBT6/2 (B=170-227; A=přesný)
 (pro horní profil 56 x 58)




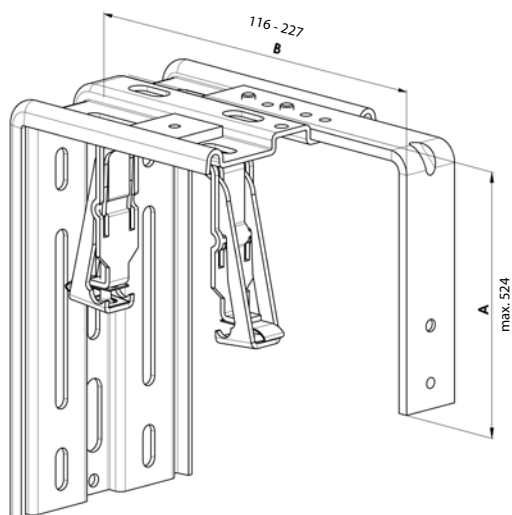


KBT11/1 (B=116-169; A=přesný)
 KBT11/2 (B=170-227; A=přesný)
 (pro horní profil 56 x 58)




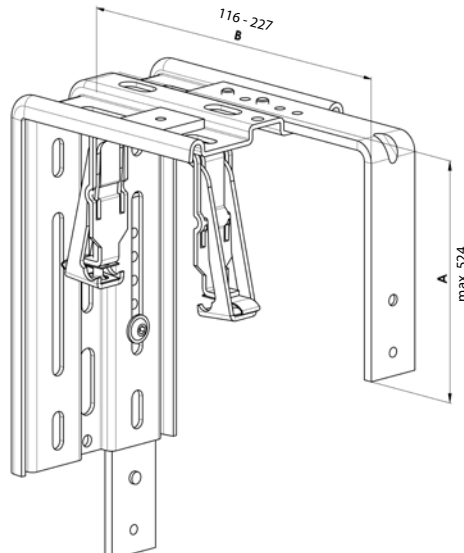


Použití držáků pro příslušné typy krycích plechů

Držák žaluzie	Příslušné krycí plechy					
KBT1	T2	T3	T2u	T3u		
KBT2	T2	T3	T2u	T3u		
KBT3	T1	T1u	T2	T3	T2u	T3u
KBT4	T2s	T3s				
KBT5	T2b	T2r	T3b	T3r		
KBT6	pro speciální kryt					
KBT7	T1c					
KBT8	T4	T4c	T4r	T4u, T4u/x	T4d, T4d/x	
KBT9	T4s					
KBT10	T4b					
KBT11	pro speciální kryt					

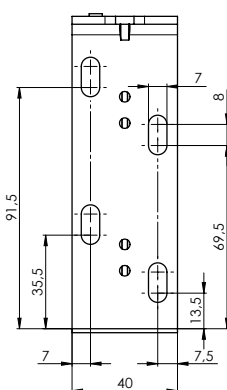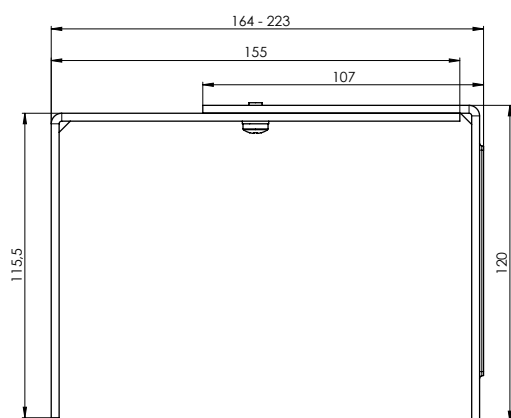


NOSNÍK STAVITELNÝ DVOJITÝ - DLOUHÝ P 003/22 2-01347-XXXX-0

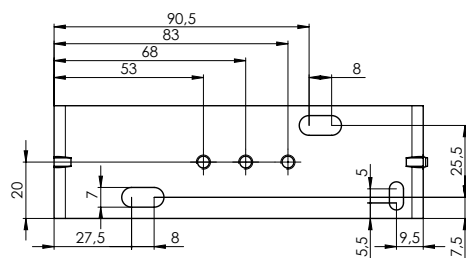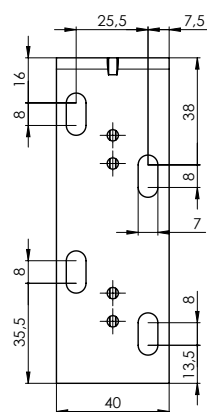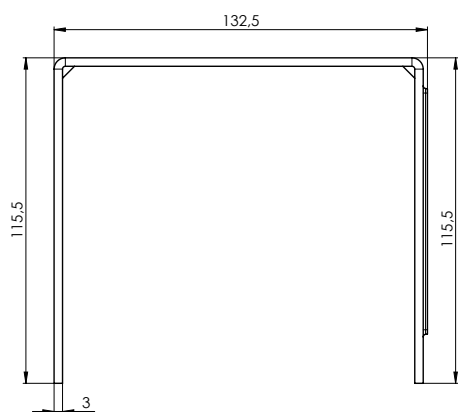


NOSNÍK DVOJITÝ PEVNÝ P 003/20 2-01347-XXXX-0

Typy krycích plechů


Krycí plechy typu T1




T1




T1c




T1u



T1z



T1uz




T1n


Pozn: Rozměrová tolerance pro zadávané hodnoty a, b, c, d = +/- 2 mm
 Při realizaci žaluzií Cetta 80 Slim, Zetta 90, Setta 90, Cetta 100 Flexi s instalací do zamítacího boxu doporučujeme minimální rozměr šíře krycího plechu 140 mm.

Pozn: Šipky u některých krycích plechů označují místo, kde jsou vytvořeny otvory pro zavěšení krycího plechu při lakování.


Krycí plechy typu T2




T2




T2b




T2r




T2s

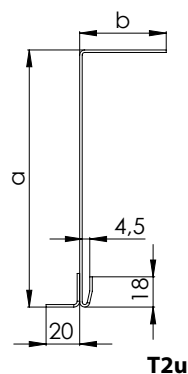


T2u

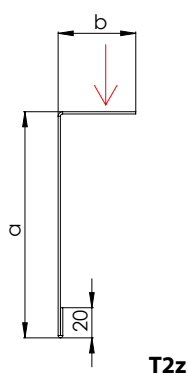


T2z

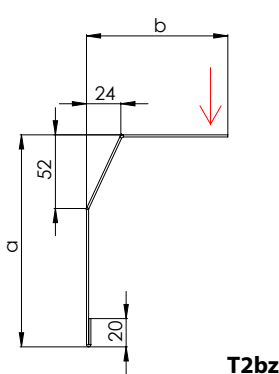


T2bz

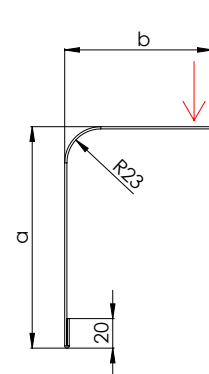


T2rz

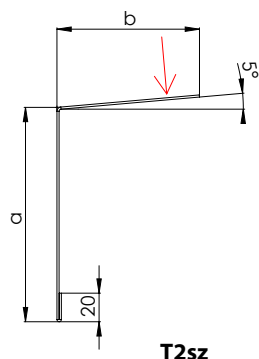

T2sz

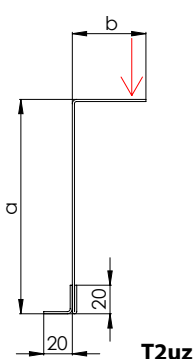


T2uz

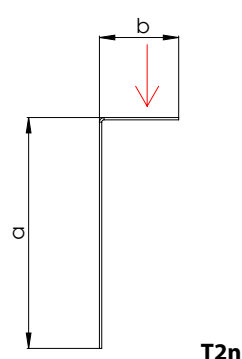


T2n


Krycí plechy typu T3




T3

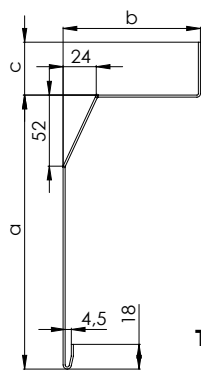


T3b

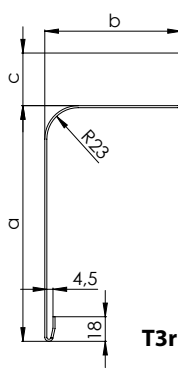


T3r

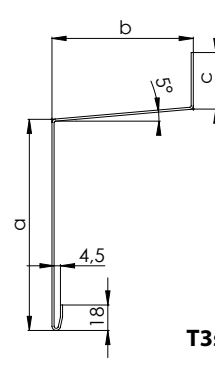


T3s




T3u




T3z

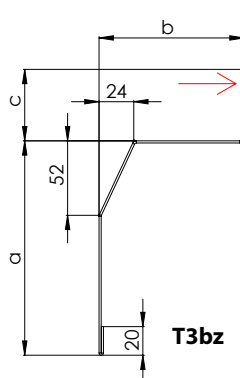


T3bz

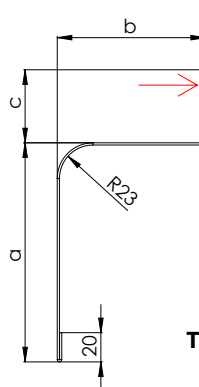


T3rz

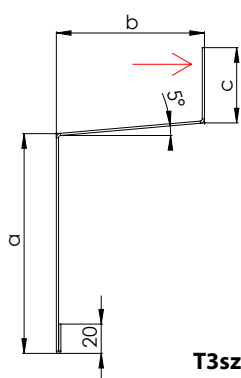


T3sz

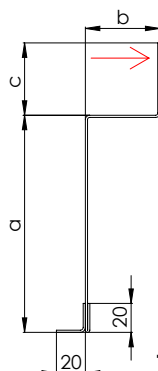

T3uz

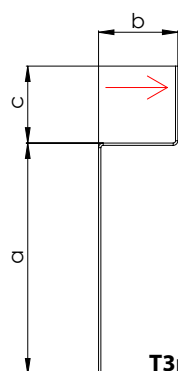


T3n

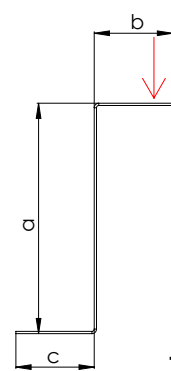


T3n/1


Krycí plechy typu T4

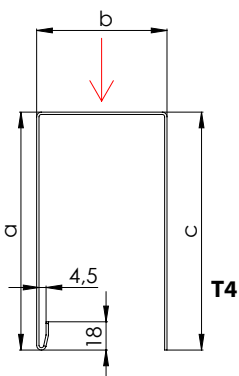


T4

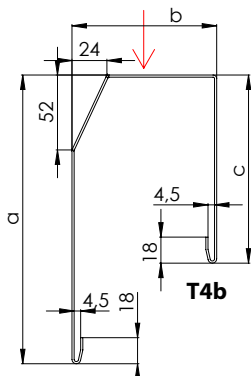


T4b

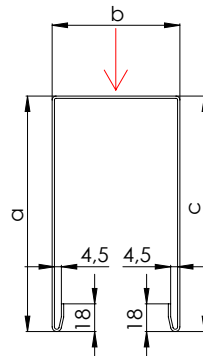


T4c




T4d

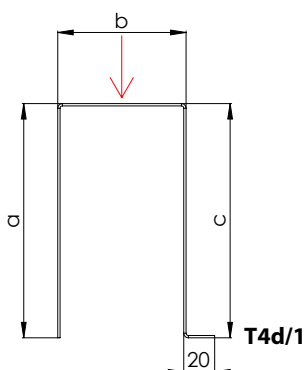


T4d/1

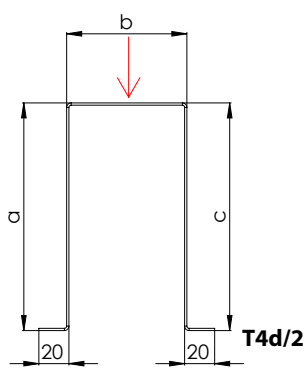


T4d/2

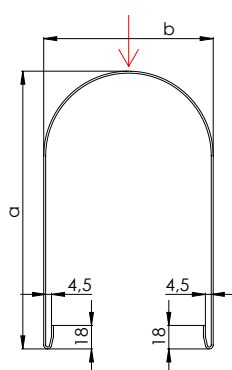


T4r

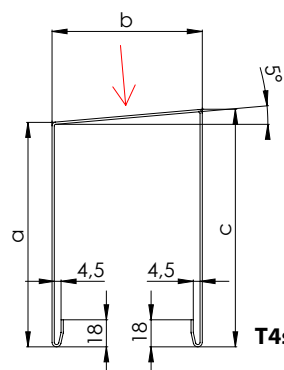


T4s

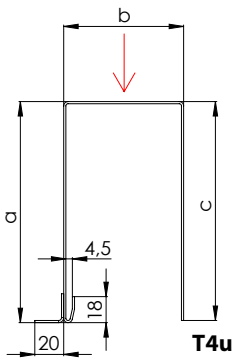


T4u




T4u/1



T4u/2



T4u/3



T4n

Speciální provedení	Varianty provedení	Vyměření a montáž	Krycí plechy	Držáky žaluzií	Vedení	Ovládání	Lamely	Základní specifikace
---------------------	--------------------	-------------------	--------------	----------------	--------	----------	--------	----------------------

Počet držáků žaluzie dle šířky (mm)


Šířka žaluzie (mm)	(ks)
Do 1599	2
1600 až 2399	3
2400 až 3199	4
3200 až 6000	5

Při rozmístění držáků berte v úvahu:

- Max. vzdálenost mezi dvěma držáky
- Výstup kabelu motoru
- Symetrii obou držáků (stejná vnější vzdálenost) a středního držáku (přesně uprostřed)

Upozornění: Montáž držáků musí být provedena na podkladu bez vibrací, aby bylo možné minimalizovat přenos vznikajícího zvuku.

Krycí plech

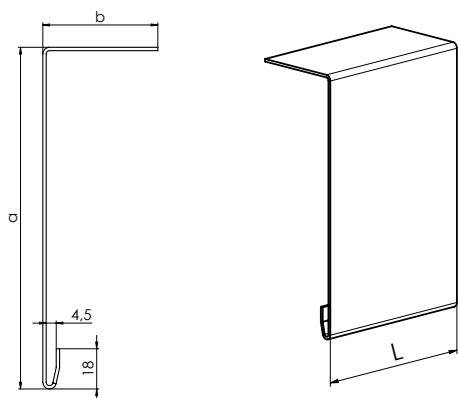

Objednací rozměr krycího plechu


Materiál: Al
 Tloušťka: 1,5mm / 2mm*
 Maximální délka krycího plechu bez spoje: 4 000 mm
 Rozvinutá šířka krycího plechu: $L = a + b + c$
 Barevné provedení: libovolný odstín dle vzorníku RAL

Boční kryt krycího plechu se dodává na vyžádání zákazníka.

*doporučená tloušťka plechu při délce nad 2500 mm

Prodloužení držáku krycího plechu s krytkou

Krytka prodloužení krycího plechu P 536 (3-03083-0000)

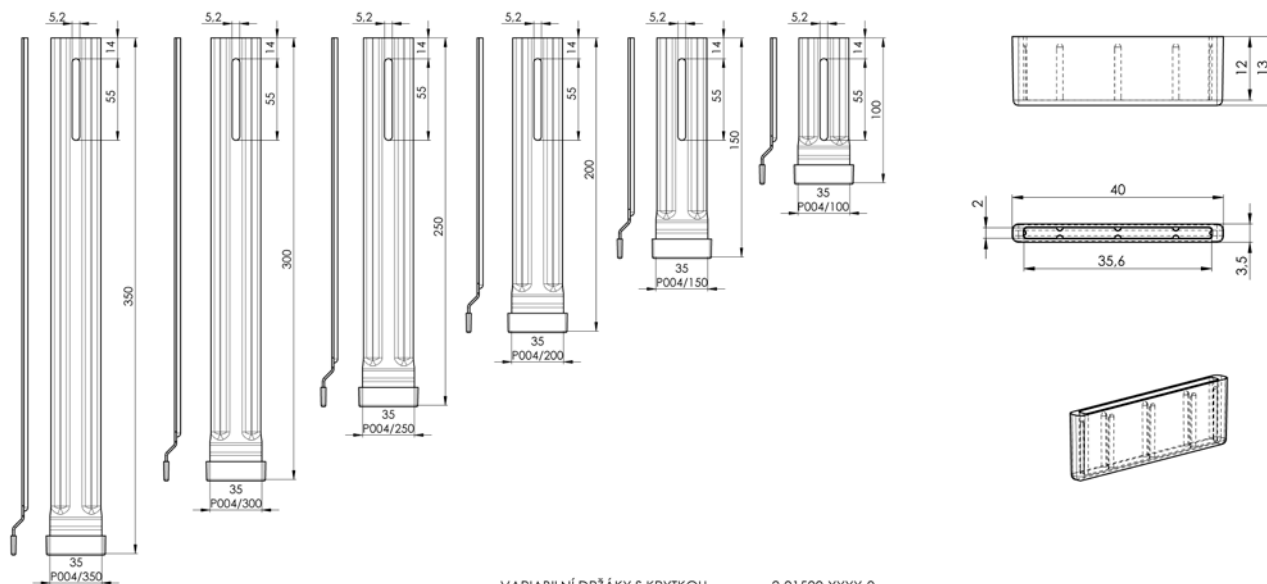

VARIABILNÍ DRŽÁKY S KRYTKOU

2-01500-XXXX-0

Prodloužení dle výšky krycího plechu


Typ	Rozměr "A"
P 004/100	140 - 190 mm
P 004/150	191 - 240 mm
P 004/200	241 - 290 mm
P 004/250	291 - 340 mm
P 004/300	341 - 390 mm
P 004/350	391 - 440 mm

Vyměření


Vyměření standardní žaluzie

Šířku i výšku měříme vždy minimálně ve třech místech. Výrobní rozměr žaluzie je vždy nejmenší naměřená hodnota. Zásadně zaměřujeme až po osazení stavebního otvoru rámem, příp. oknem až je dokončeno venkovní i vnitřní ostění, včetně parapetů.


Způsob zaměření venkovních žaluzií je natolik specifická záležitost, že technickou stránku doporučujeme vždy konzultovat na staveništi. Jsou možná i jiná specifická řešení.

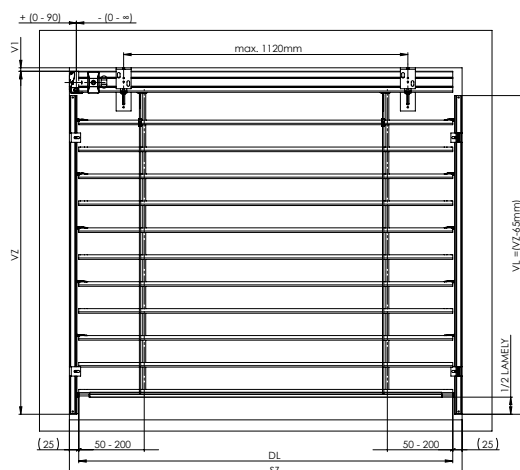


vedení vodící lištou - kolmá

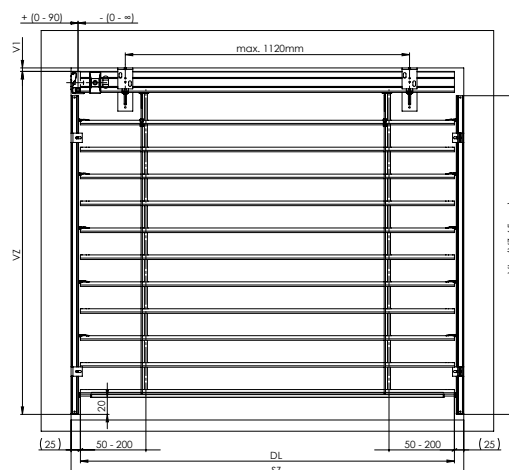

vedení vodící lištou - nekolmá

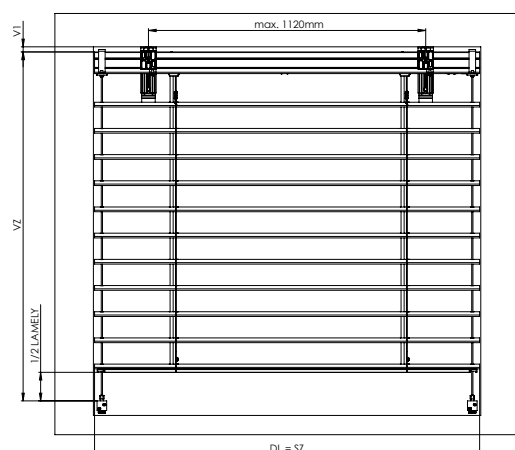

vedení lankem - kolmá

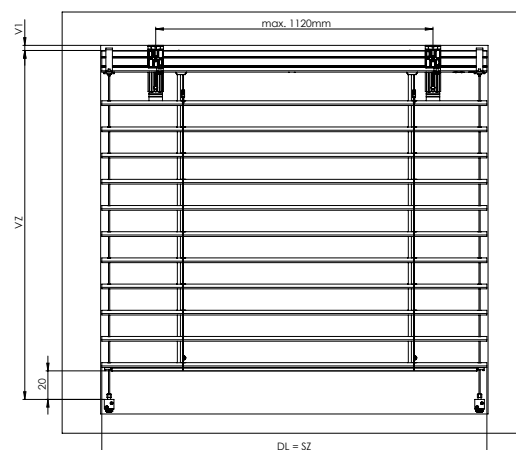

vedení lankem - nekolmá

SZ	- šířka žaluzie	VL	- délka vodící lišty
VZ	- výška žaluzie	V1	- výška dle typu držáků (viz strana 92)
DL	- délka lamely	VL = VZ - 65 mm	


Horní profil je v případě ovládání motorem zkrácen o 5 mm. V případě ovládání klikou je délka horní profilu závislá na posunutí převodovky. Poloha převodovky (možné posunutí) v horním profilu závisí na konkrétním osazení rámu okna, ostění.

POZOR! Pro šikmé žaluzie udáváme všechny dostupné parametry. (Šířka, větší výška, menší výška, délka přepony) Šikmé žaluzie se vyrábějí pouze v motorové variantě s lankovým vedením, které vyžaduje specifické napínání.


Mezera mezi spodní hranou kanálu 56x58 a první lamelou v uzavřeném stavu provedení s uzavřenou spodní lištou:

Cetta 60 Flexi	41 - 93 mm
Cetta 65	32 - 92 mm
Cetta 80	35 - 103 mm
Cetta 80 Flexi	38 - 106 mm
Cetta 100 Flexi	85 - 169 mm
Zetta 70	44 - 104 mm
Zetta 90	62 - 142 mm
Setta 65	44 - 104 mm
Setta 90	66 - 152 mm

Vyměření spráženého žaluzie

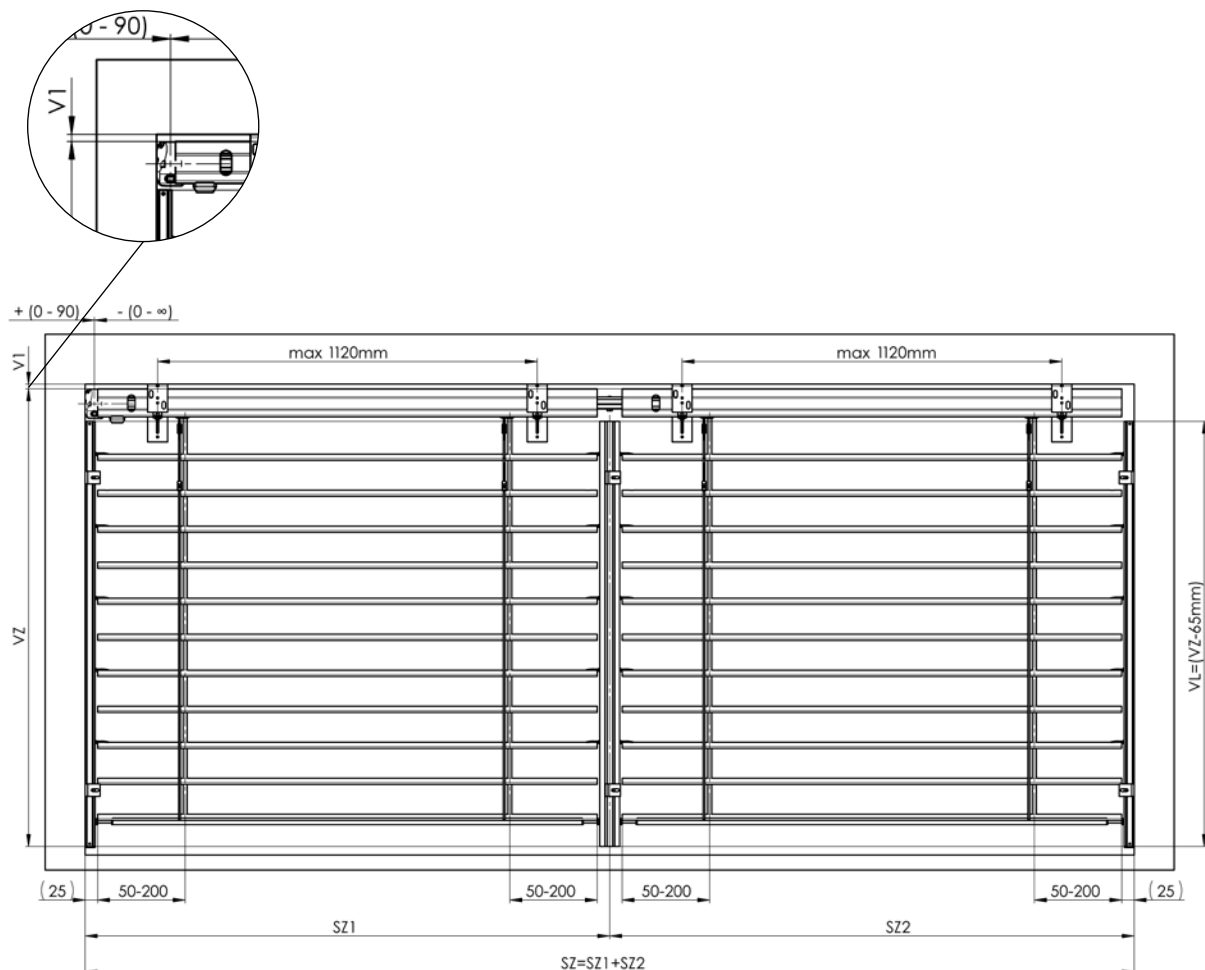

STANDARDY ROZMÍSTĚNÍ PŘÍDAVNÉHO VODÍČÍHO LANKA

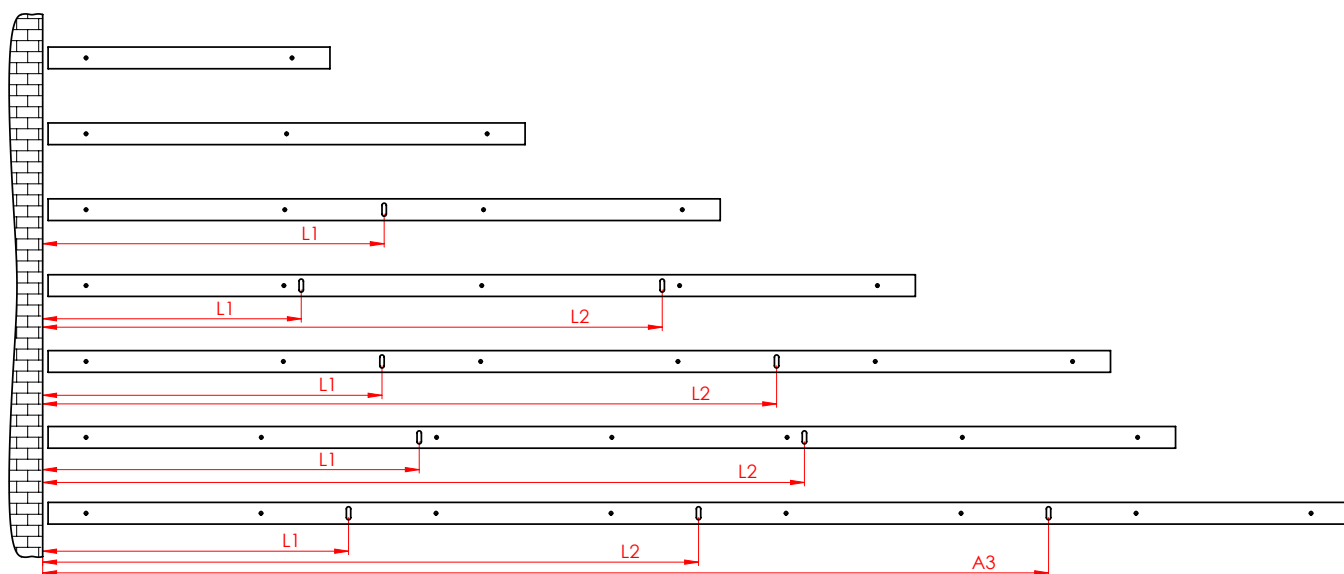

Postup standardní montáže venkovní žaluzie

Montáž smí provádět jen kvalifikovaný odborný pracovník!

Stavební připravenost pro montáž:


- hotové ostění, fasáda probarvená, hotové vnější parapety.

Kontrola:


- před montáží doporučujeme provést kontrolu všech dílů při dodávce zboží, tím předejdeme možným problémům. Případné nedostatky, popř. připomínky týkající se montáže či vlastní žaluzie, sdělte prosím výrobci.

Nářadí k montáži:


1. Svinovací metr
2. Vodováha
3. Tužka
4. Kladívko
5. Vrtáčka elektrická a vrtáky dle podkladního materiálu
6. Akumulátorová vrtáčka
7. Magnetický nástavec
8. Bity PZ2, PH2, magnetický nástavec na šestihrannou hlavu 8 a 10
9. Sada imbusových klíčů
10. Montážní kabel
11. Malá račna a ořech 8
12. Klíč maticový č.10 a 13
13. Sada šroubováku izolovaných elektro

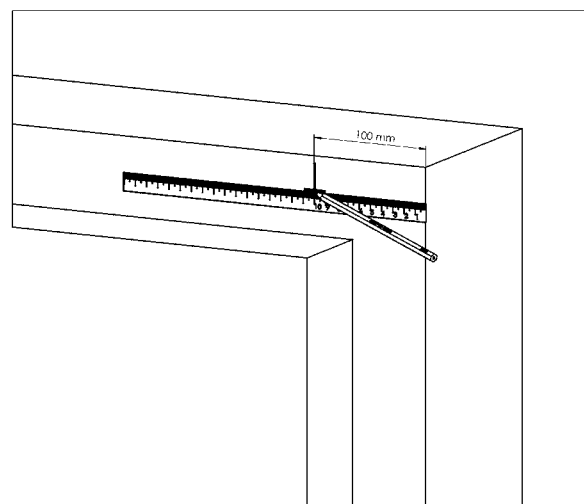


1.

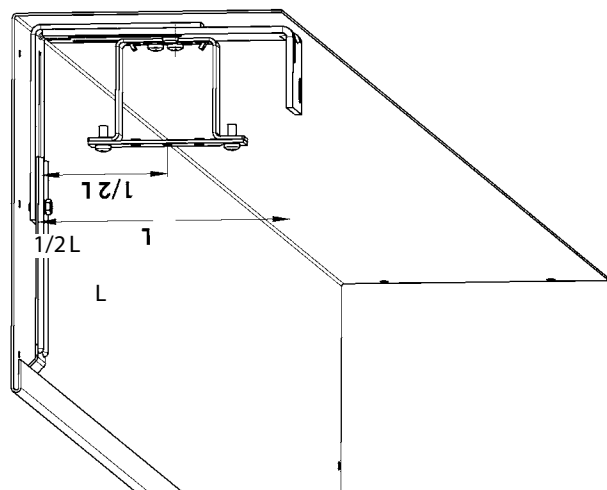


2.

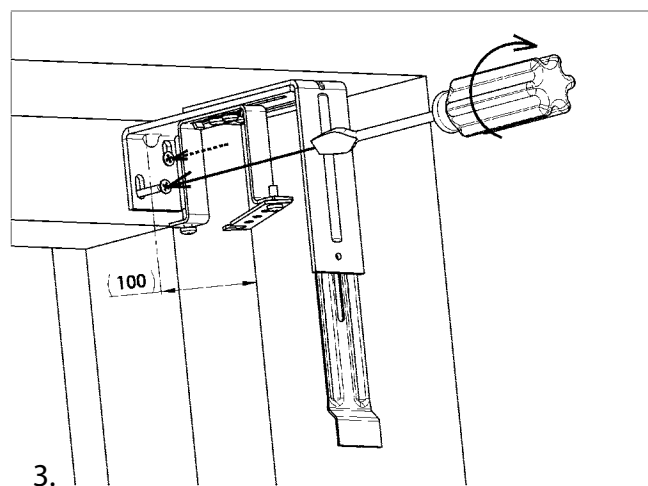


3.

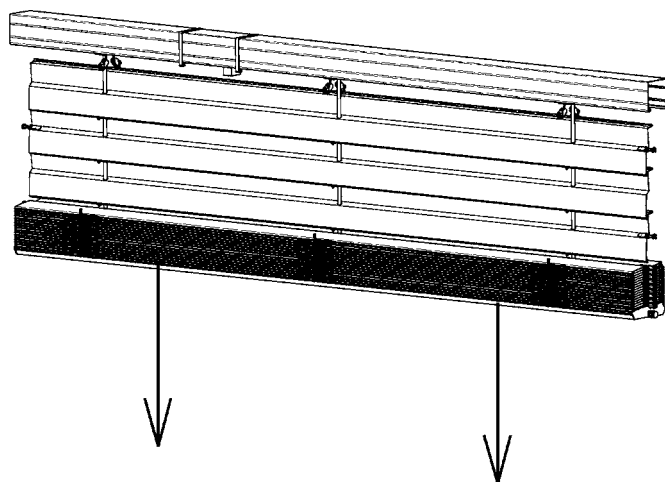


4.

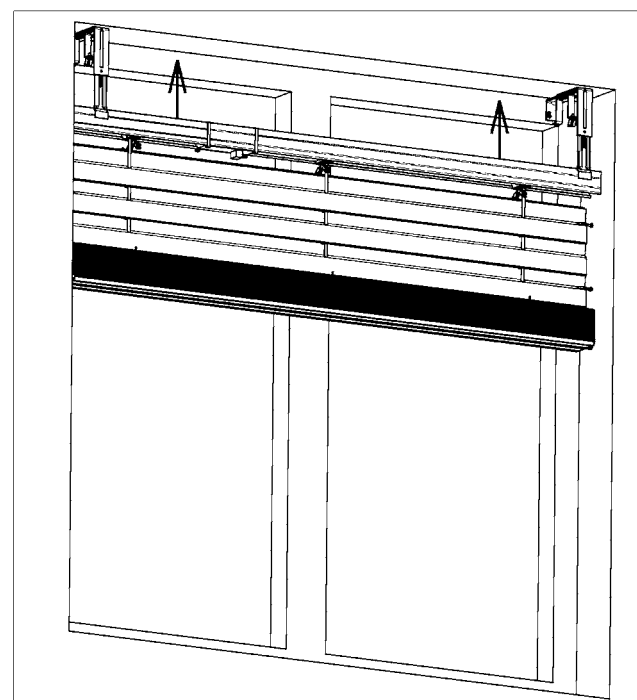


5.

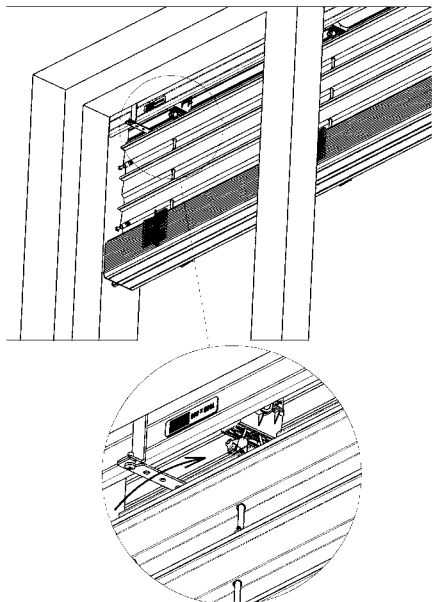


6.

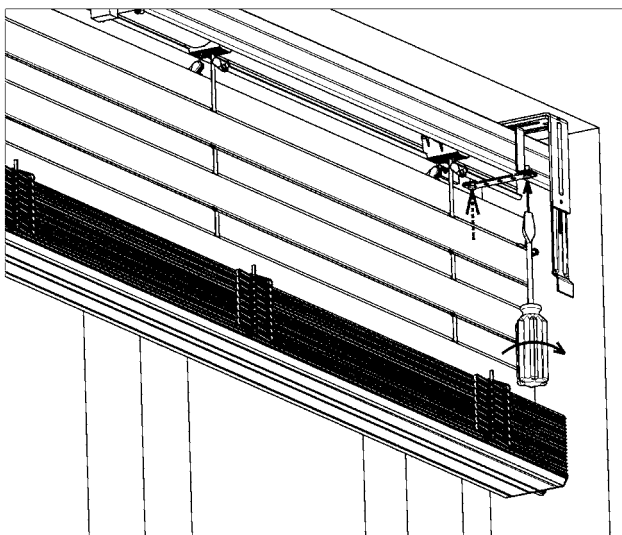


7.

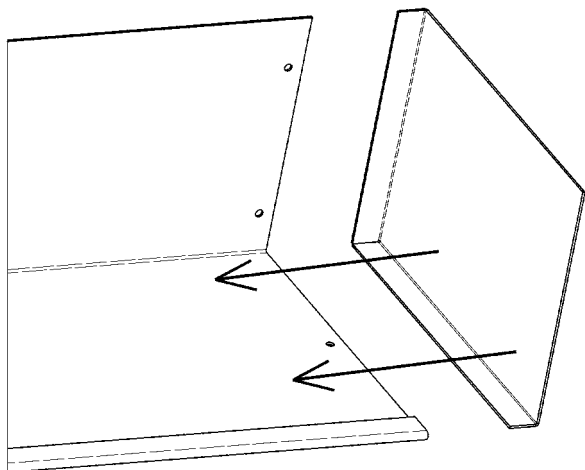


8.

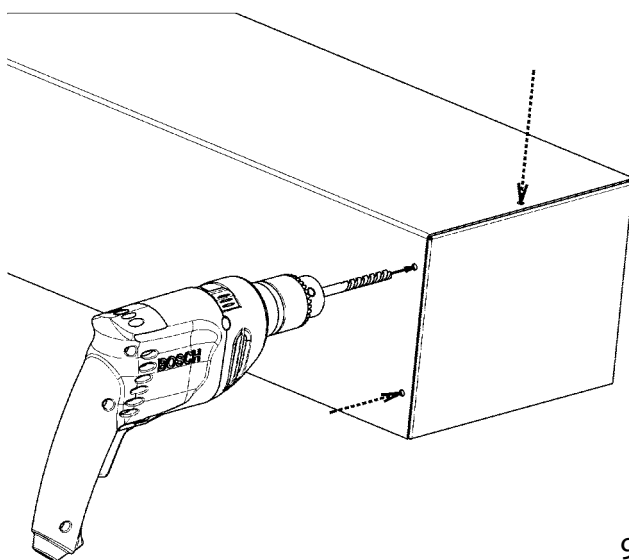

9.

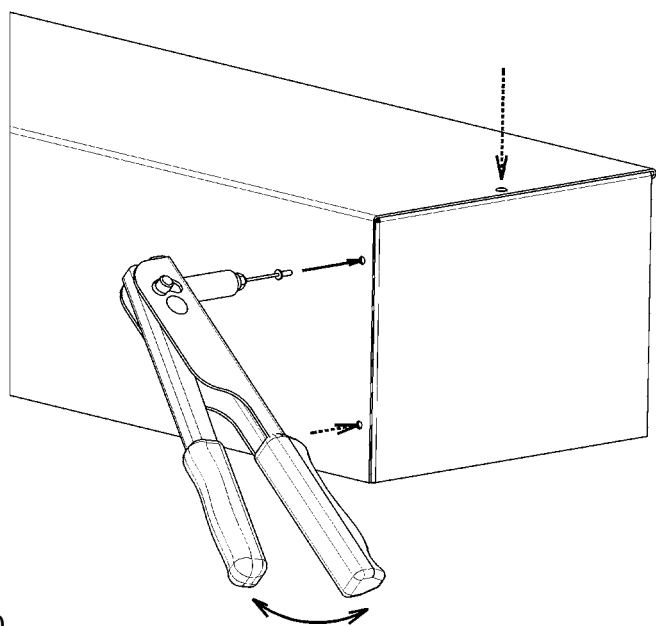


10.

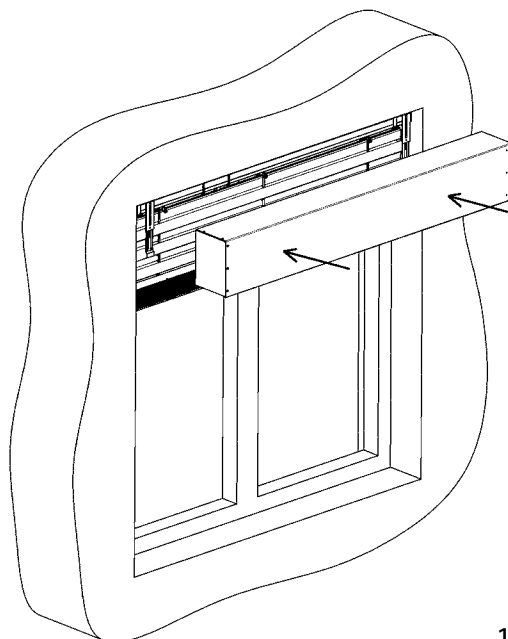


11.


12.

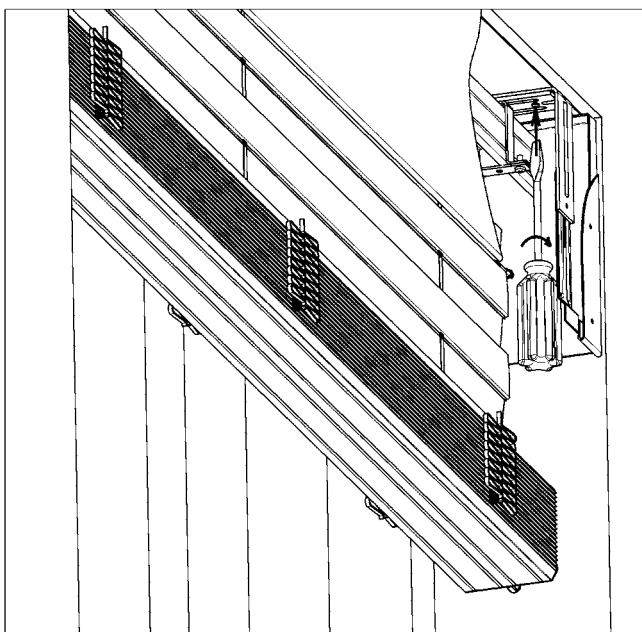


13.

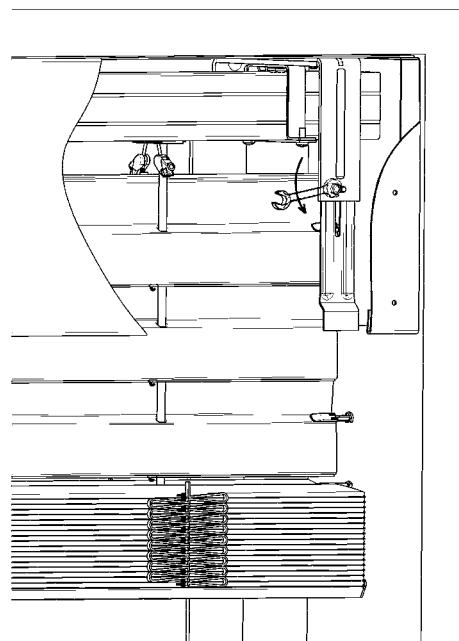


14.

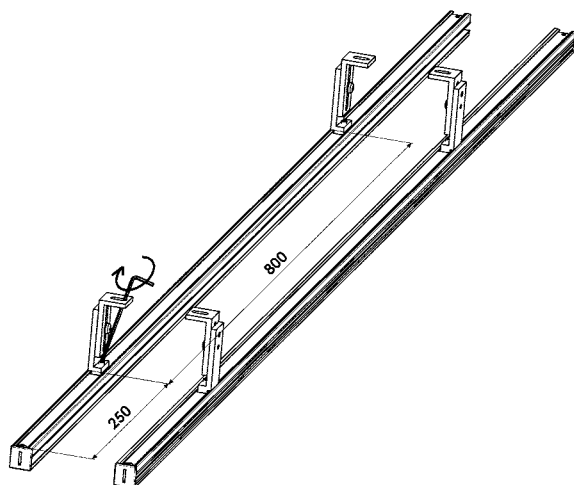


15.

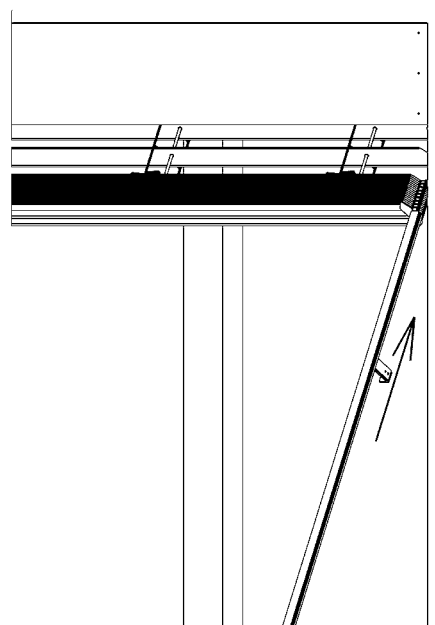


16.

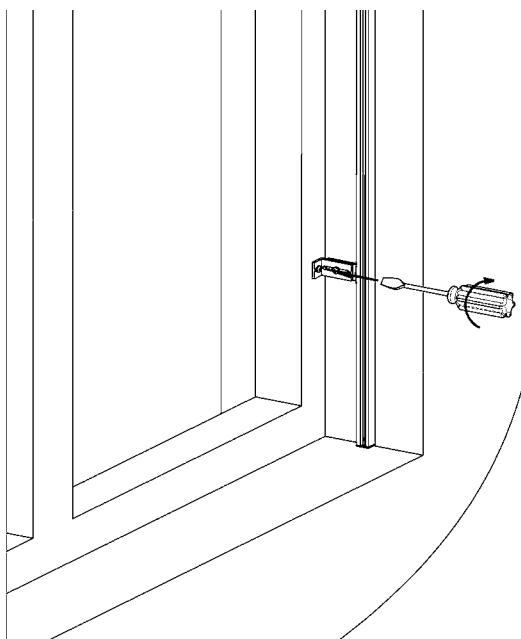


17.

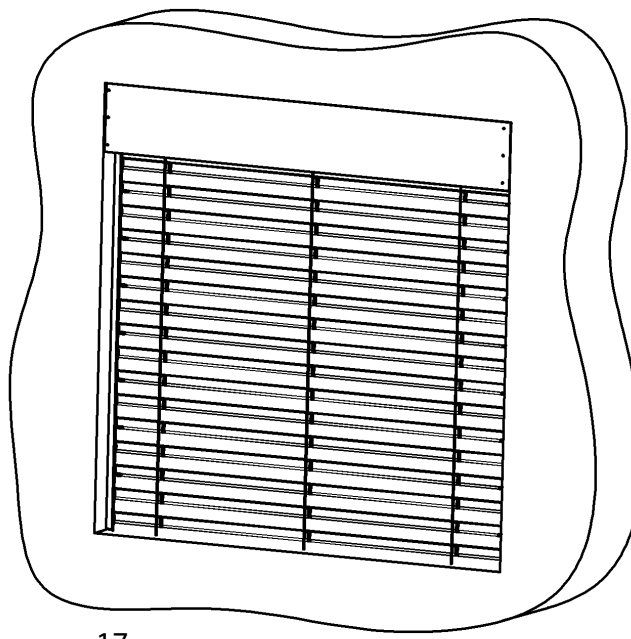


Montáž žaluzie do vytvořené kapsy (strop / stěna)

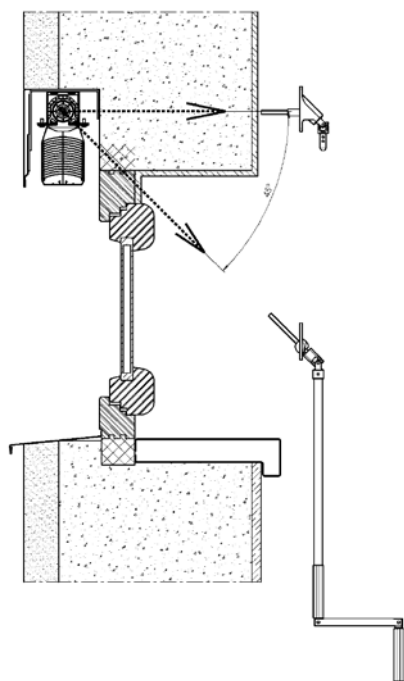

Montáž žaluzie do špalety na rám okna (strop / stěna)

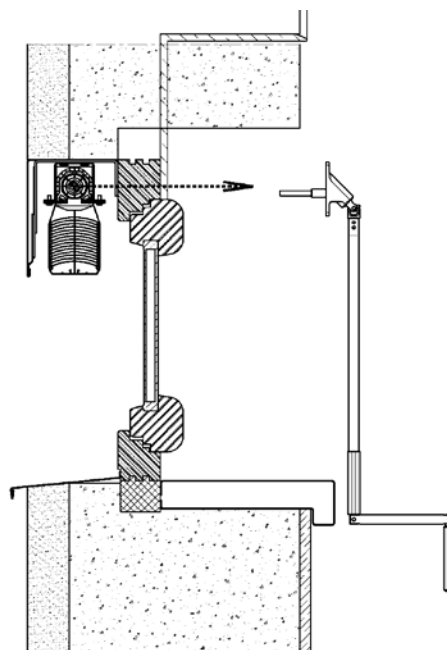

Montáž žaluzie do špalety na rozšiřovací profil (strop / stěna)

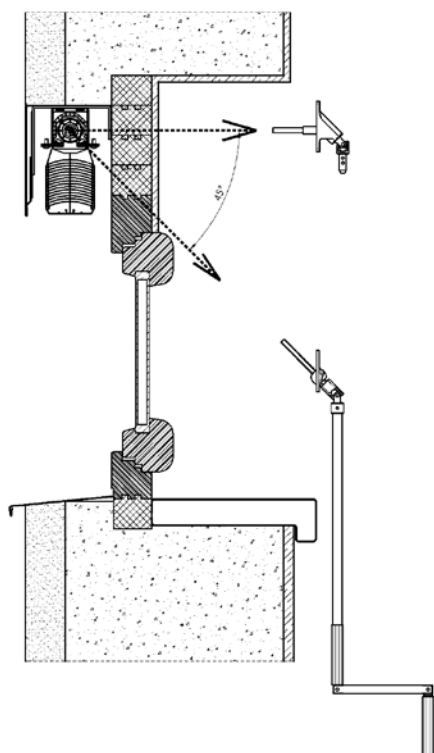

Všechny tři základní typy montáže mohou být ve dvou variantách:

a) Krycí schránka přiznaná

Postup montáže:

1. Změřit otvor a porovnat s hotovou připravenou žaluzií, zkontrolovat ovládání.
2. Rozvrhnout umístění držáků žaluzie tak, aby nezasahovaly do tex.pásků.
3. Vodorovně upevnit držáky.
4. Žaluzii zasunout do objímek v držácích a zajistit. Nedotahovat šroubky objímek.
5. Připravit průchod pro ovládání klikou nebo šňůrou. Pokud je el.ovládání, zapojit zástrčku.
6. Zevnitř namontovat průchodku kliky, pokud je trn dlouhý, zkrátit na potřebnou délku. Protáhnout nekonečnou šňůru vytvořeným otvorem. Namontovat krytku průchodu šňůry.
7. Dotáhnout šroubky na objímkách v držácích.
8. Nasadit na vodička lamel vodičí lišty, které jsou již opatřeny držáky vodičích lišt a tyto namontovat na rám okna nebo do ostění (u montáže do ostění se nepoužívají držáky vodičích lišt a vodičí lišta se montuje přes otvory vytvořené v těle vodičích lišt). Vodičí lišty musí být namontovány uprostřed horního profilu žaluzie.
9. Spustit žaluzii do spodní polohy (namontovat držáky lanka pokud má žaluzie lamely vedené lankem). Zároveň provést kontrolu, zda vodičí lišty nebo lanka nesvírají lamely. Zkontrolovat svislou polohu vodičích lišt.
10. Při sklopených lamelách nasadit krycí schránku na držáky, zastrčit prodloužení držáku (dotáhnout fixační šroubek) do kapsy vytvořené na krycím plechu a přes otvor v držáku žaluzie krycí plech zajistit šroubem (texem).
11. Kontrolu žaluzie poháněné motorem provést montážním kabelem, případně doseřídít koncové polohy motoru a připojení žaluzie na přívodní kabel.
12. Připevnit držák kliky v interiéru. Zapojit ovládací spínač dle dodaného schématu zapojení.

b) Krycí schránka včleněna do zateplovacího systému nebo obvodového pláště

Postup montáže:


1. Namontovat držáky žaluzie.
2. Nasadit krycí plech (může být i s bočnicemi), zastrčit prodloužení držáku (dotáhnout fixační šroubek) do kapsy vytvořené v krycím plechu a zajistit přes otvor v držáku šroubem (texem).
3. Vyvrtat průchod pro ovládání klikou.

Po zateplení objektu nebo zhotovení obvodového pláště probíhá montáž žaluzie dle předešlého návodu.

Poznámka:

Pro správné provedení napnutí vodičího lanka je třeba dodržet následující postup:

1. Po správném zvolení umístění vynášecí konzoly a jejím přišroubování, je nutné plastové pouzdro s maticí napínacího mechanismu uvolnit až k okraji závitu napínacího šroubu. (odšroubovat)
2. Následně protáhneme otvorem v napínacím šroubu vodičí lanko.
3. Celý napínací mechanismus přitlačíme směrem vzhůru k tělu vynášecí konzoly, přidržíme lanko v lehce napnutém stavu a zajistíme utažením šroubu M4 křížovým šroubovákem.
4. Otočením plastového pouzdra o cca 3 - 4 otáčky, provedeme koncové předepnutí vodičího lanka žaluzie. Prebytečné lanko z pod vynášecí konzoly odstraníme.
Mezi horní plochou vynášecí konzoly a dosedací plochou napínacího šroubu je nutné ponechat předepjatou vůli min. 2mm, pro zajištění funkčnosti napínacího segmentu.
5. Takto dodrženy postup napnutí vodičího lanka, zajistí správnou funkčnost celého výrobku.

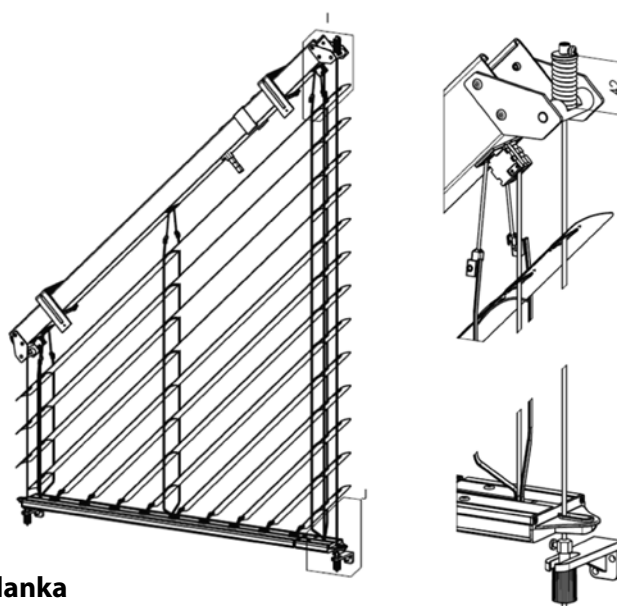

Šikmá žaluzie - napínání lanka

U šikmých venkovních žaluzií je nutné docílit patřičného napnutí lanka, aby nedocházelo k jeho velkému nežádoucímu průhybu při vytahování a stahování žaluzie.

Kratší strana nevyžaduje nadstandardní napnutí, toto se provádí pomocí běžného napínacího mechanismu.

Síla napnutí lanka je cca 100 N (10Kg).

Delší strana je naopak vybavena speciálním pružinovým mechanismem v horní části. Spodní část je standardní napínák lanka, bez vložené pružiny, a pomocí něj je potřeba docílit napnutí na požadovanou sílu cca 300 N (30 kg).

Kontrola správného napnutí se provede běžným proměřením stlačené horní pružiny, kde její délka, včetně přitlačného kroužku, by se měla pohybovat okolo cca 42 mm. (viz.obr.)

Takto je docíleno potřebného napnutí vodících lanek, pro správnou funkčnost šikmých venkovních žaluzií.

Varianty provedení venkovních žaluzií



- ▲ **Systém DUO**
- ▲ **Atypická provedení venkovních žaluzií**
- ▲ **Spřažené žaluzie**
- ▲ **Dvoukanálové žaluzie**
- ▲ **Žaluzie Windstabil**
- ▲ **Solární napájení venkovních žaluzií**


ISOTRA *Quality*

Variety provedení


Systém DUO (dvojité naklápění lamel)

Platí pro ovládání klikou/motorem: Cetta 65, Cetta 80, Cetta 60, 80 a 100 Flexi


Lze mít uzavřenou horní část žaluzie nebo dolní část žaluzie. Nelze všechny lamely najednou zcela otevřít. Lze všechny lamely najednou zavřít. Rozdílného naklopení lamel je docíleno zkrácením žebříčku na jedné straně.

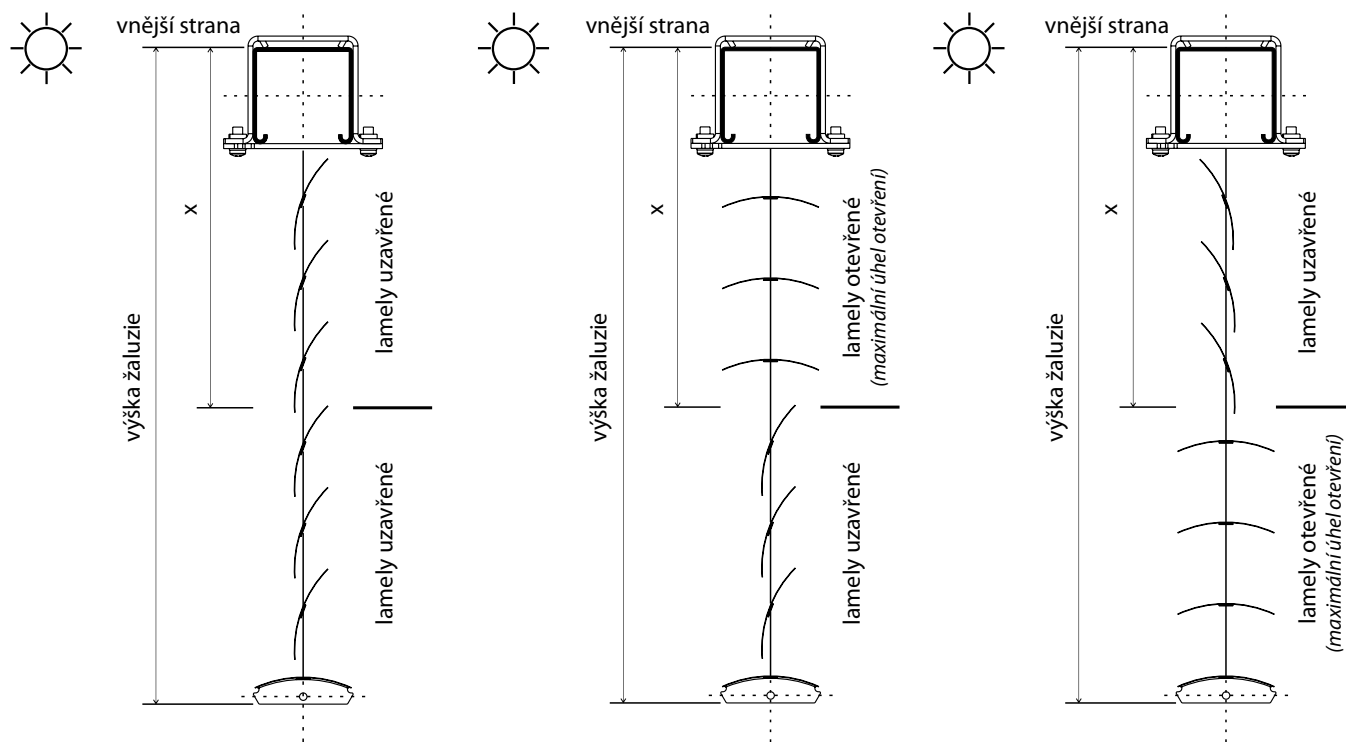

lamely dole uzavřené - nahoře otevřené
pracovna / obývací pokoj

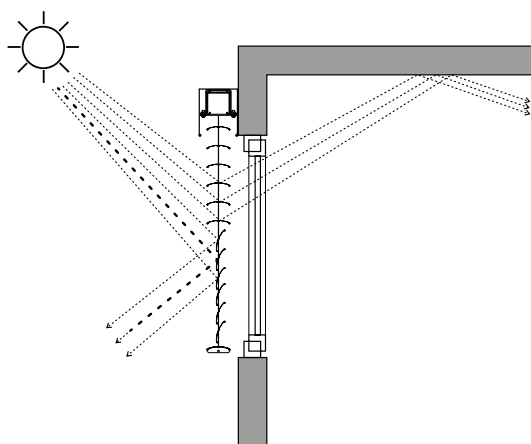

lamely nahoře uzavřené - dole otevřené
konferenční / školící místnost

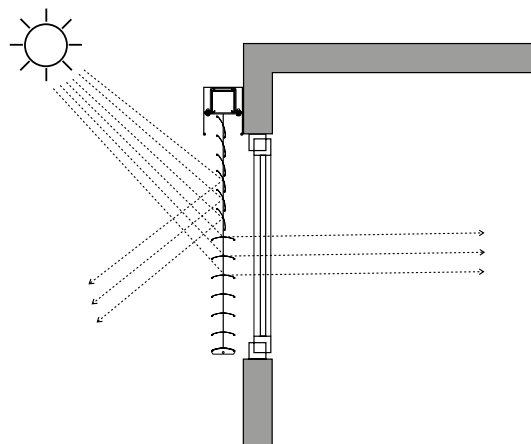

X = výška pro provedení DUO


Výška měřená od horní hrany horního profilu. Výšku (v mm) je nutno uvést do objednávkového formuláře. Přesný rozměr rozdělení lamel je stanoven výrobou podle rozteče žebříčku.

Pozn. Členění (výšku) pro provedení DUO je možné přizpůsobit speciálním prostorovým podmínkám.

Varianty provedení

Atypická provedení venkovních žaluzií

Všechny šikminy je možno ovládat motorem a klikou s omezením podle zadání a úhlu.

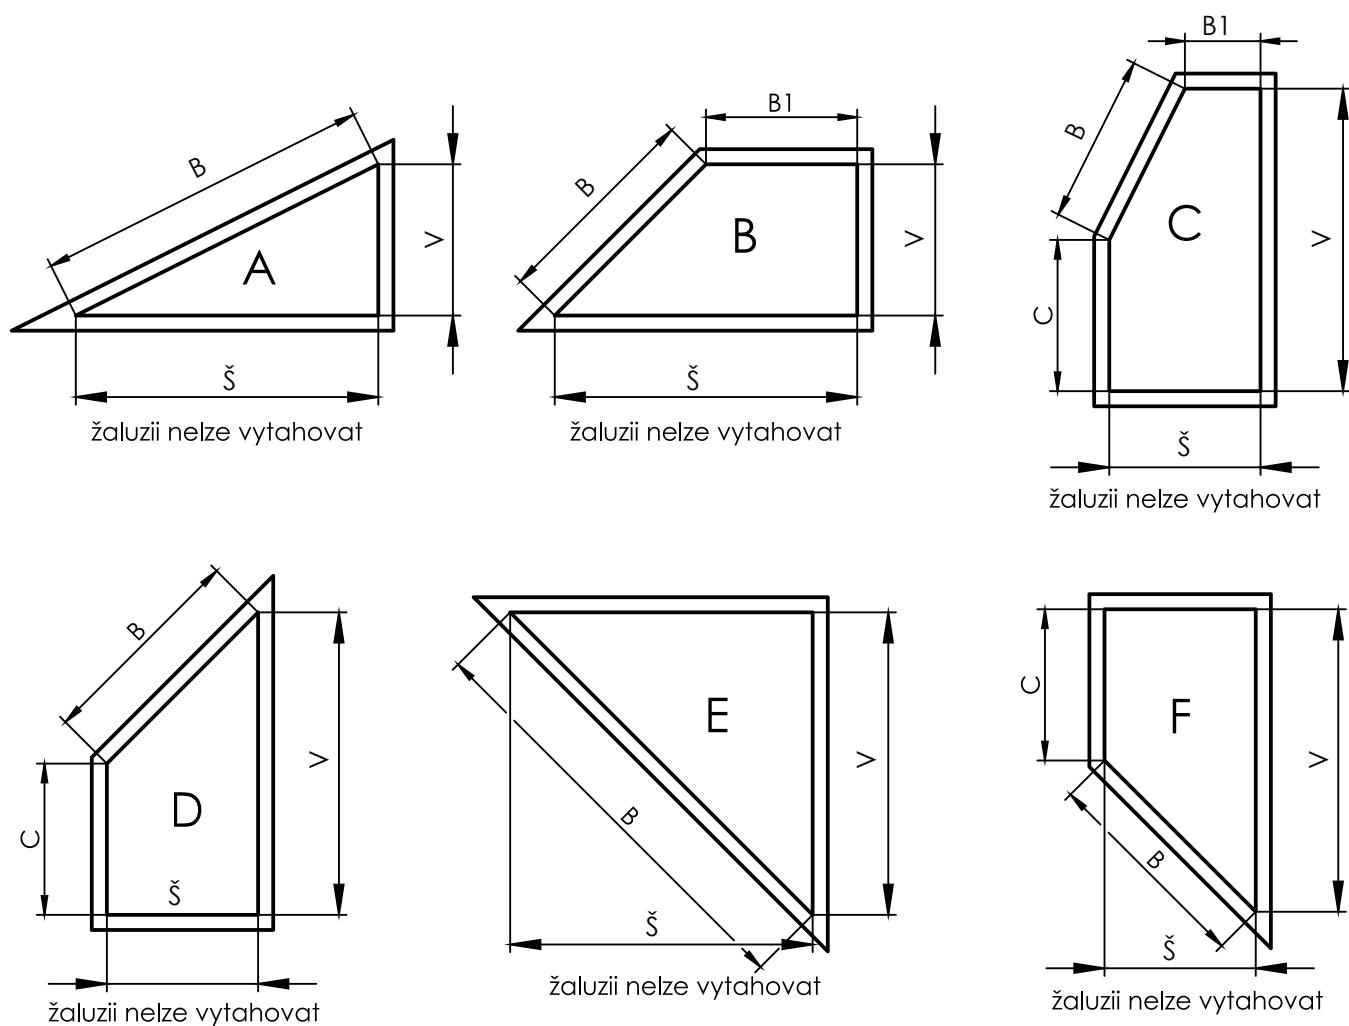

Min. šířka pro provedení s motorem je 600 mm.

Min. šířka pro provedení s klikou je 600 mm.

Použití motorů pro šikminy

Typ A

Pouze motory: Geiger, Geiger AIR

Typ B

Rozměr B1 < 600 mm (pouze motor Geiger)

Rozměr B1 > 600 mm (Geiger, ISOTRA BASIC, Somfy, Elero)

Typ C

Rozměr B1 < 600 mm (pouze motor Geiger)

Rozměr B1 > 600 mm (Geiger, ISOTRA BASIC, Somfy, Elero)

Typ D

Pouze motory Geiger, Geiger AIR

Typ E

Geiger, ISOTRA BASIC, Somfy, Elero

Typ F

Geiger, ISOTRA BASIC, Somfy, Elero



Variety provedení

Spřažené žaluzie




Spřažené žaluzie mají vždy spojenou hřídel a společné ovládání. Ovládání klikou nebo motorem lze umístit na kterémkoliv místě (vpravo, vlevo, střed) a na kterékoliv žaluzii ve skupině.

Spojit lze žaluzie typu Cetta 65, Cetta 80, Cetta 60, 80 a 100 Flexi, Setta 65, Setta 90, Zetta 70 a Zetta 90 (Cetta 50 nelze).
Také lze spojit žaluzie v překladu HELUZ.



Max. plocha spojených žaluzií ovládaných motorem:	20 m ²
Max. plocha spojených žaluzií ovládaných klikou:	8 m ²
Maximální počet spojených žaluzií:	3

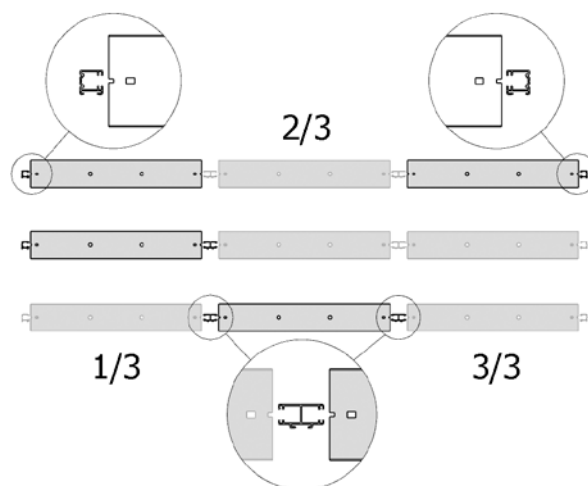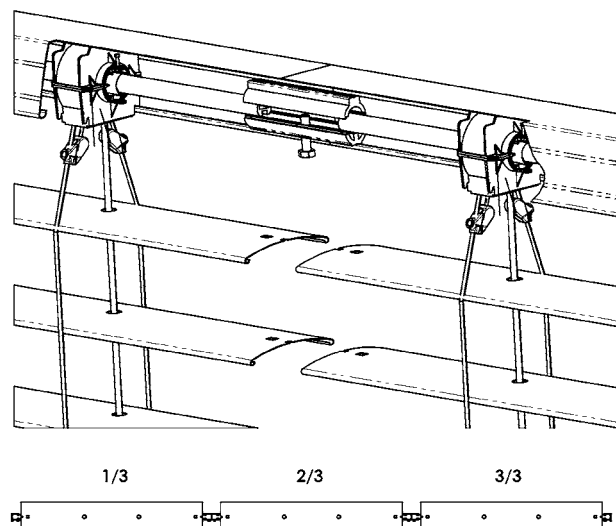

Spojka hřídele P 077/3



Spojka hřídele kloubová P 313



Potřebné komponenty: spojka hřídele
Použitelné komponenty: vodící lišta dvojitá, vodící lišta jednoduchá

Při spojování osových profilů je nutno dodržet následující pravidla:



- hnací i hnané žaluzie musí být ve stejných horizontálních i vertikálních rovinách
- žaluzie musí být spojovány ve svých stejných polohách nábalu
- pro snazší montáž je možno požadovat zkrácení horních profilů o 50 mm na obou spojovaných stranách
- osy spojovaných žaluzií musí být cca 10 mm od sebe. Zřezy v osách by měly být pokud možno na spodní straně žaluzie.

Varianty provedení

Dvoukanálové žaluzie (2-01334-0000-0)

Je-li šířka žaluzie v provedení s motorem v rozmezí 400 - 600 mm, nabízíme řešení pomocí dvoukanálové žaluzie. Dva kanály nad sebou jsou propojeny pomocí odlehčených převodovek. Motor je umístěn v horním kanále a ložiska ve spodním kanále.

Kanál s motorem je možné umístit nejen nad kanál s ložisky, ale i za kanál s ložisky, tzn., že počet lamel odpovídá standardu (pokud je v překladu místo).

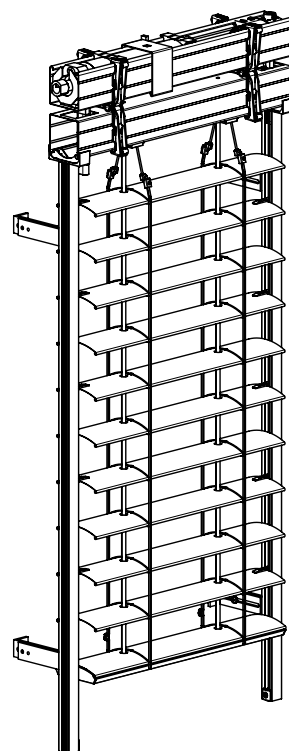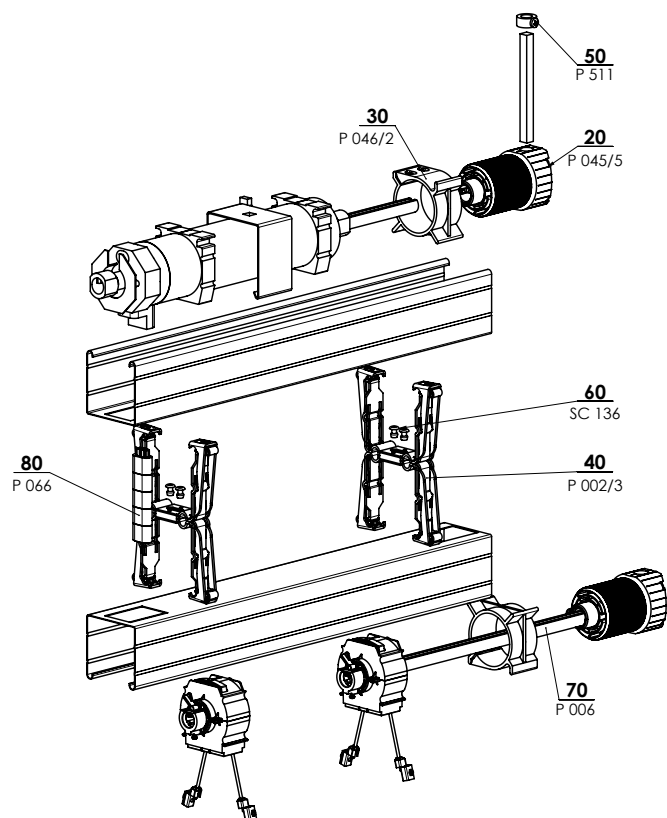

KANÁL DOPLŇKOVÝ 2-01335-XXXX-0

pozice	název položky	obchodní název	číslo výkresu
20	Převodovka plast. 8-mm 4hr. 14 mm výstup, 46mm	P 045/5	6-013232-0000
30	Držák převodovky, tělo 46 mm	P 046/2	6-013234-0000
40	Věšák lišty horní mechanický - Fe PROFIL s izolací	P 002/3	6-012663-0000
50	Kroužek na 6HR. drát kovový	P 511	6-001242-0000
60	Nýt trhací Al 4x10 DIN 7337 A, bezbarvý	SC 136 0000	6-002680-0000
70	Hřídel	P 006	7-300198-0000
80	Prodloužení koncového spínače motoru Geiger	P 066	6-012561-0000

Varianty provedení

Žaluzie Windstabil (2-01127-0000-A)


Provedení **Windstabil** pro žaluzie **Cetta 80** a **Zetta 90**. Jedná se o technologické zvýšení parametru odolnosti žaluzie proti větru prostřednictvím přidavných lanek.

Technické parametry:

- boční vedení vodící lištou RS75 společně s P018/2,
- maximální šířka 3000 mm, maximální výška 3600 mm,
- maximální plocha pro ovládání motorem 9 m²,
- třída odolnosti proti větru: 5.

Pomocná vodící lanka

Šířka žaluzie (mm)	Počet pomocných lanek
do 1499	2 ks (přípevněny na vodících lištách)
1500 – 1999	2 ks (přípevněny na vodících lištách) + 1 ks uprostřed
2000 - 3000	2 ks (přípevněny na vodících lištách) + 2 ks uprostřed

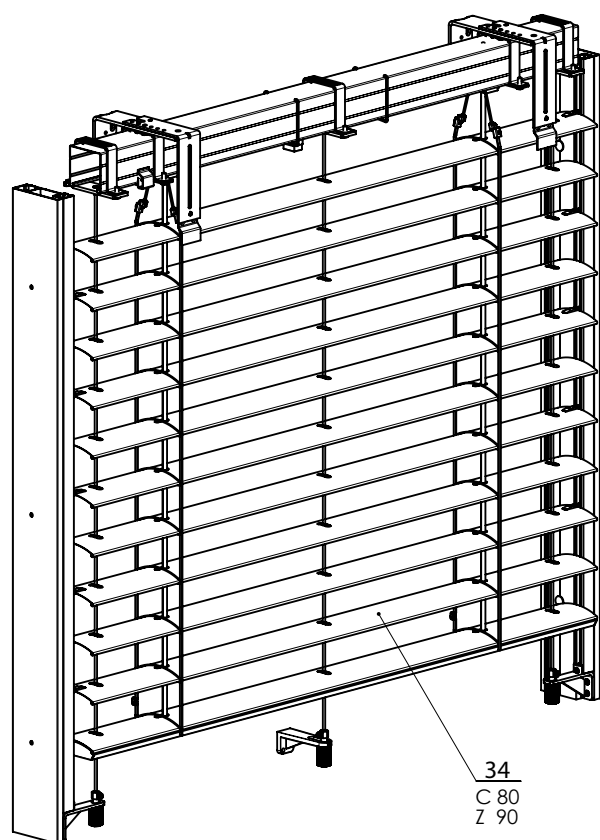

WINDSTABIL 2-01127-XXXX-A

Varianty provedení

Solární napájení venkovních žaluzií

Venkovní žaluzie se solárním napájením představuje unikátní a plně automatizovanou žaluzii, která je bezdrátově ovládaná a má nulovou spotřebu elektrické energie. Tato žaluzie funguje na principu tzv. fotovoltaického jevu – tj. přeměny slunečního záření na elektrickou energii. Použití pouze pro kanál 56x58 mm. Maximální plocha je 8 m². Jedna solární jednotka je přizpůsobena pouze pro jednu venkovní žaluzii.

Složení solárního setu:

- motor JA04 Soft DC 4Nm 33 otáček 12 V
- přijímač Combio-868 JA DC
- energetická jednotka DC
- Quickconnect IP65
- SoloTel2, jednokanálový - bílý, stříbrný
- TempoTel2, 10-tikanálový (časovač + Astro) - bílý, stříbrný



Motor ELERO JA 04 SOFT DC, 4Nm (6-015554-0000)

Název	Technické údaje
Jmenovitý kroutící moment	4 Nm
Jmenovité otáčky	33 ot./min.
Jmenovité napětí	12V
Jmenovitá frekvence	-
Tichá Soft-brzda	•
Jmenovitý proud	4A
Jmenovitý příkon	48 W
Krytí	IP 44
Rozsah koncových dorazů	85 otáček
Délka (bez spojek v mm)	260
Hmotnost	1,6 kg
Okolní provozní teplota	-20°C až +60°C
Přívodní kabel	0,8 m s Quickconnect

Adaptér pro hřídel (6-001624-0002)

Přijímač Combio-868 JA DC (6-015555-0000)

Název	Technické údaje
Jmenovitý kroutící moment	10 Nm
Jmenovité napětí	12 – 13,5 V DC
Jmenovitý proud	3,75 A
Jmenovitý příkon	45 W
Spínací proud	100 mA
Krytí	IP 56
Max. počet kanálů	16
Rozměr (mm)	100x40x15
Hmotnost	1,6 kg
Okolní provozní teplota	-20°C až +60°C

Montáž:

- Plocha panelu musí ukazovat směrem dolů.
- Solární panel umístit v ideálním případě v pravém úhlu dopadu slunce.
- Pouzdro s akumulátorem musí být umístěno vždy nad solárním panelem.

Energetická jednotka DC Solar (6-015556)

- včetně akumulátoru a propojovacího kabelu

Název	Technické údaje
Jmenovité napětí	13,2 V DC
Krytí	IP 44
Rozměr (mm)	610x98x44
Okolní provozní teplota	-20°C až +60°C
Typ nabíjecí baterie	LifePo4
Napětí baterie	13,2 V
Výstupní výkon-špička	4,37 W
Kapacita baterie	2400 mAh
Energie	33 Wh
Ochrana proti nadměrnému vybití/nabití	Vestavěný řídicí systém baterie
Rozměr (mm)	614x110x43
Váha (včetně baterie)	1400 g

Solární větrné a sluneční čidlo – ISOTRA BASIC

- Bezdrátová větrná a sluneční automatika
- Vestavěný solární panel
- Žádná kabeláž
- Displej pro nastavení prahových hodnot
- Snadná instalace
- Kompatibilní s přijímačem ISOTRA BASIC
- Vypnutí sluneční automatiky – pouze na čidlu !

Parametry

napětí	pracovní teplota	krytí
DC 3,7V	-40st +85st	IP 55

Více informací v **Návodu na vyměření a montáž.**






- ▲ Řetězová žaluzie TITAN 90
- ▲ Šikmá žaluzie Cetta 80F TE
- ▲ Fasádní venkovní žaluzie
- ▲ Samonosná žaluzie STS
- ▲ Samonosná žaluzie VIVA
- ▲ Samonosná žaluzie BRAVO
- ▲ Bezpečnostní žaluzie Emergency
- ▲ Žaluzie do překlady HELUZ

ISOTRA*Quality*

Titan 90

Základní specifikace produktu

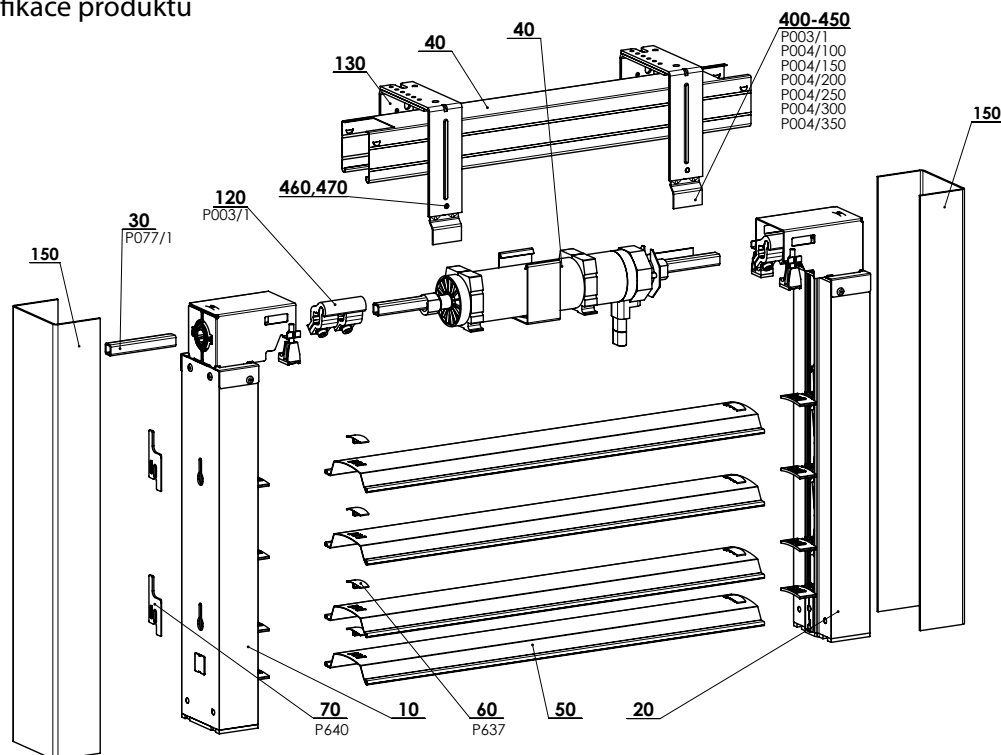

TITAN 90 - MOTOR 2-01070-XXXX-A

Specifikace Titan 90

	Horní profil	Dolní profil	Lamela	Vodící lišta
Obchodní název Rozměr (mm) Materiál	P001/1 56 x 58 Fe	-	O 123/XXXX 0,60 x 122,8 Al	P 018/81 PU52 80x49,2 Al
Barva	Standard: Pozink.plech Ostatní RAL v nástřiku, DECORAL*		Dle aktuálního vzorníku ISOTRA a.s.	Standard: RAL 9006 stříbrná Ostatní RAL v nástřiku, DECORAL*

* maximální rozměr 4000mm

Atypická provedení nevyrábíme.

Standardní rozměry

Šířka (mm)		Výška (mm)		Garantovaná plocha m ²
min.	max.	min.	max.	max.
600	2800*	500	4000	8 (motor)

* Upozornění: S rostoucí šířkou žaluzie klesá třída její odolnosti vůči větru - viz Odolnost vnějších clon proti větru, str. 3-6.


Titan 90 - motor (2-01070-XXXX-A)

pozice	název položky	obchodní název	číslo výkresu
10	Stojna řetězové žaluzie - PRAVÁ		2-01068-0000
20	Stojna řetězové žaluzie - LEVÁ		2-01069-0000
30	Hřídel řetězová - KRÁTKÁ		3-02564-0000
40	Kanál horní řetězovky - Dlouhý		2-01113-0000
50	Lamela řetězová 90	O 123/XXXX	2-01114-PU01
60	Pojistka lamely	P 637	3-02444-0000
70	Podložka vymezovací	P 640	3-02670-7040
80	Balení VENKOVNÍ ŽALUZIE 600		2-00342-0000
120	Nosník lišty horní - NASTAVITELNÝ KRÁTKÝ	P 003/1	2-00112-0000
130	Spojka hřídelová pro 4HR.	P 077/1	2-01065-0000
150	Zaomítací lišta	P 018/82	3-03112-XXXX
400	Prodloužení držáku krycího plechu - 100 mm	P 004/100	3-00156-PU22
410	Prodloužení držáku krycího plechu - 150 mm	P 004/150	3-00157-PU22
420	Prodloužení držáku krycího plechu - 200 mm	P 004/200	3-00158-PU22
430	Prodloužení držáku krycího plechu - 250 mm	P 004/250	3-00159-PU22
440	Prodloužení držáku krycího plechu - 300 mm	P 004/300	3-00950-PU22
450	Prodloužení držáku krycího plechu - 350 mm	P 004/350	3-00960-PU22
460	Šroub se 6hr. hlavou M5x8, Zn DIN 933, 8.8		6-002353-0000
470	Podložka M5, DIN 125-1A, 5.8 Zn		6-002350-0000

SCHÉMA VENKOVNÍ ŽALUZIE TITAN 90

VERTIKÁLNÍ ŘEZ

OVLÁDÁNÍ MOTOREM

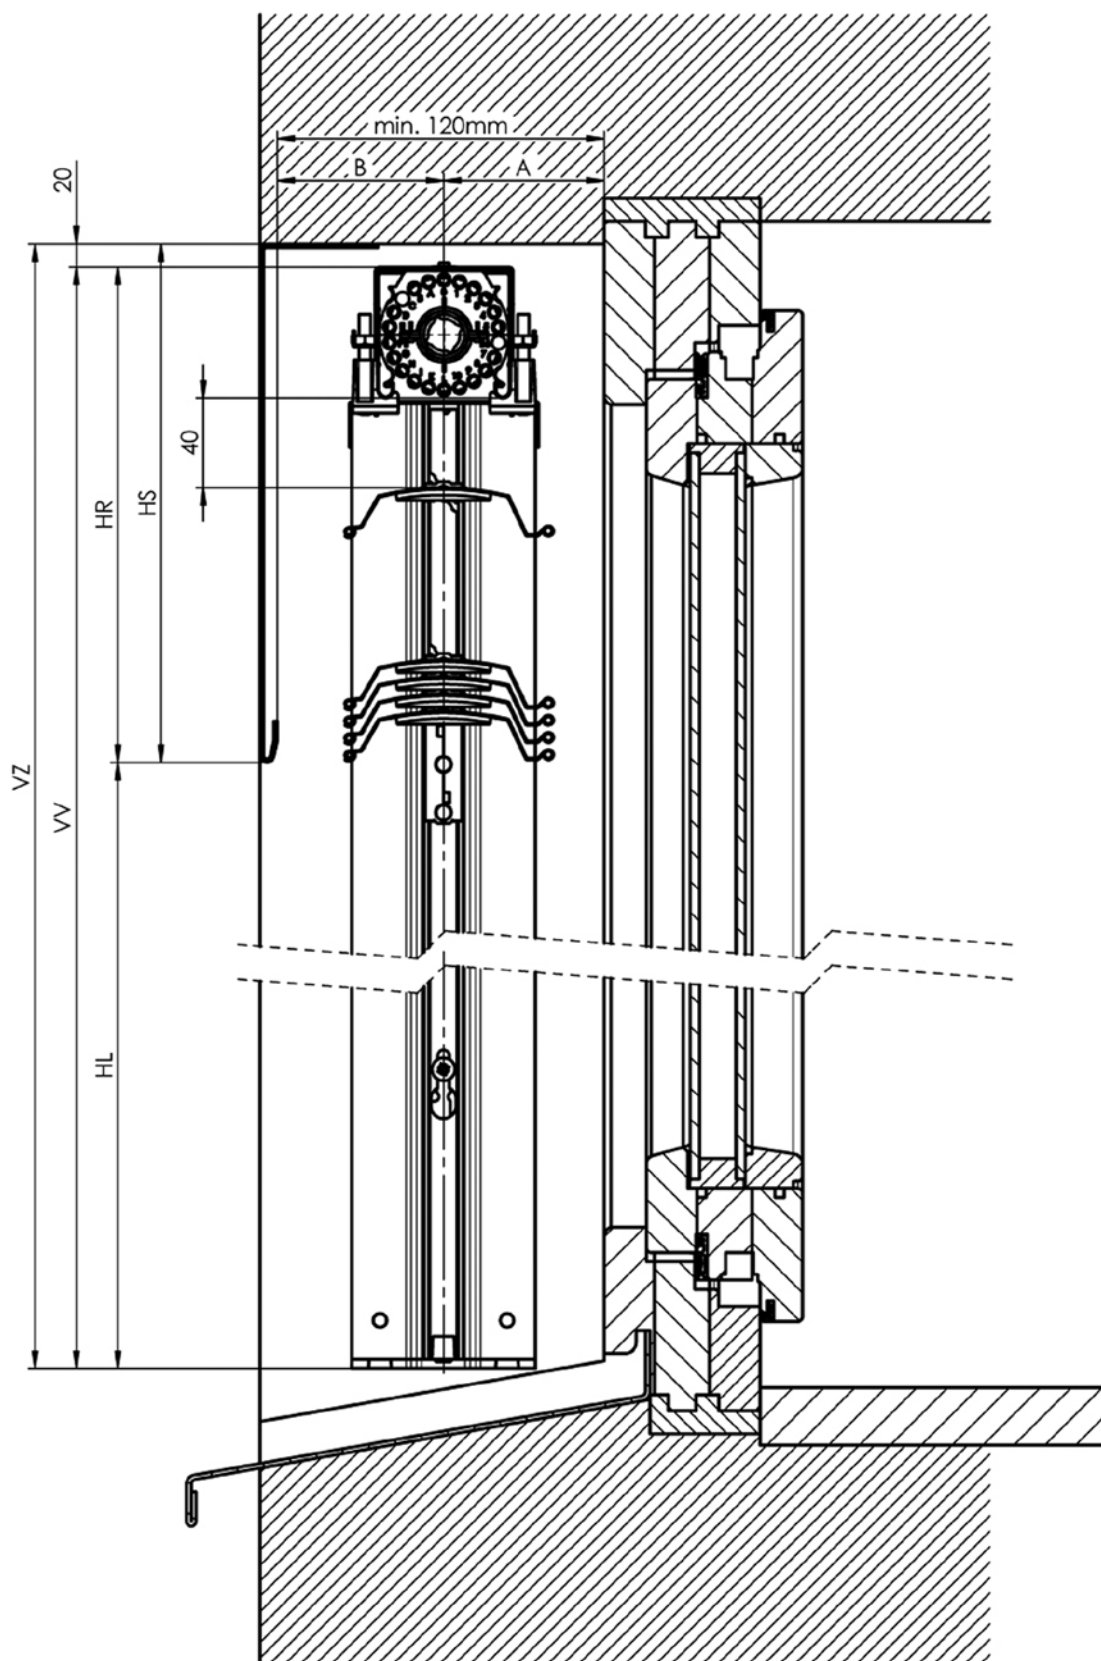

A* min. 65 mm

B min. 55 mm

A+B min. 120 mm

* + případný přídavek kvůli vystupujícím okapnicím (parapetům) nebo pantům

Rozměry nábalu a průhledu jsou přibližné hodnoty a ve skutečnosti se mohou lišit.

Odchyly rozměrů se pohybují v hodnotách +/- 5mm

VZ - výška žaluzie s montážní mezerou

VV - výška vyrobené žaluzie

HL - výška průhledu při sbalené žaluzii


HR - výška nábalu bez montážní mezery

HS - výška nábalu s montážní mezerou

SCHÉMA VENKOVNÍ ŽALUZIE TITAN 90

HORIZONTÁLNÍ ŘEZ

OVLÁDÁNÍ MOTOREM

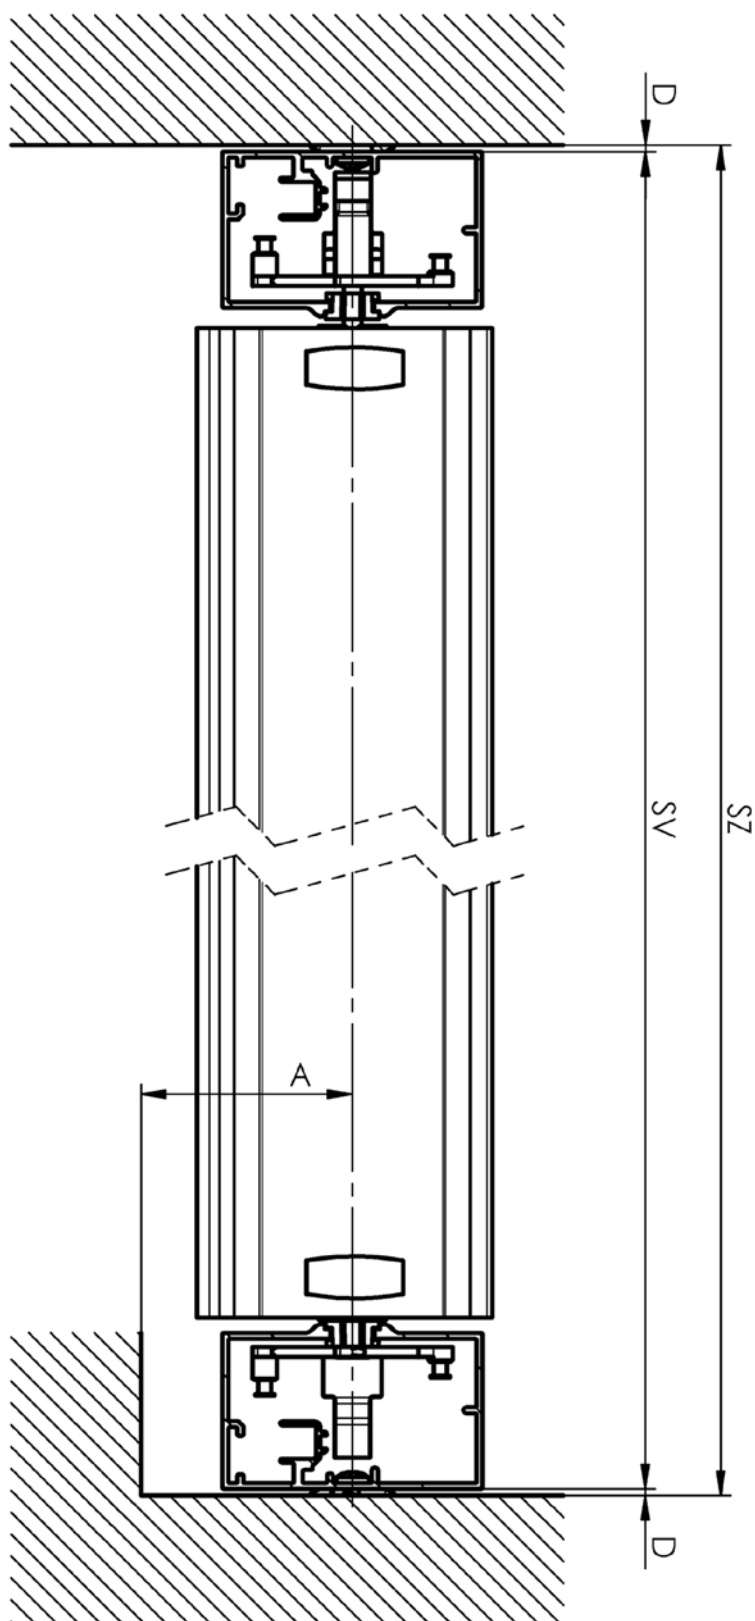


SZ - šířka žaluzie spolu s držáky

VZ - šířka vyrobené žaluzie bez držáků


D - šířka držáku vodící lišty nebo vymezovací podložky

Lamely

Lamela řetězová 90 (6-012599-XXXX)

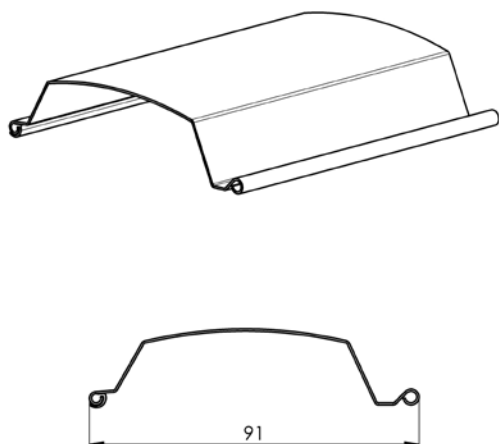




Průsvit poslední lamely

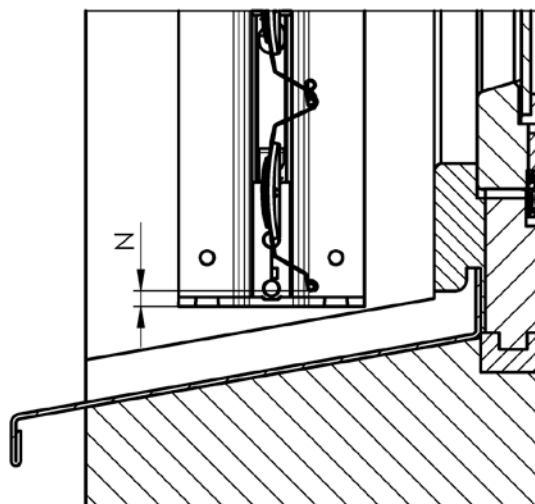



Mezera mezi spodní hranou poslední lamely
a koncem vodící lišty $N = 10 \pm 5$ mm

Vedení

Vodící lišta P 018/81 (3-02881-XXXX)

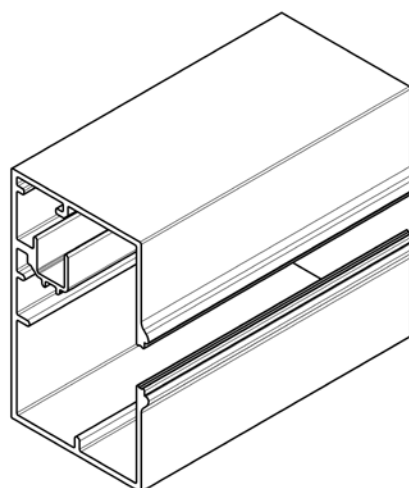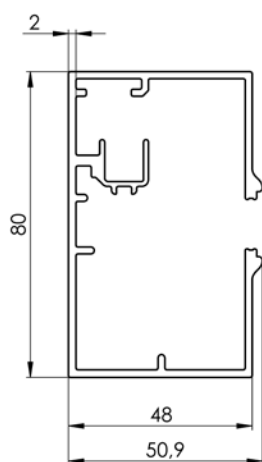


Zaomítací lišta TITAN P 018/82 (3-03112-XXXX)

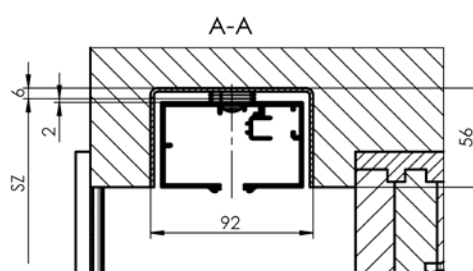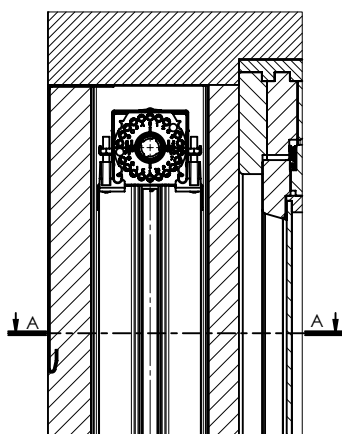

$L \leq 50$
 $M \geq 85$

Montážní otvory vodič lišty


Výška žaluzie spolu s montážní mezerou (VZ)	Počet prostřihů (PP)	Poloha horního prostřihu (T)
400 - 799	2	225
800 - 1299	2	290
1300 - 1799	2	480
1800 - 2799	3	480
2800 -	4	570

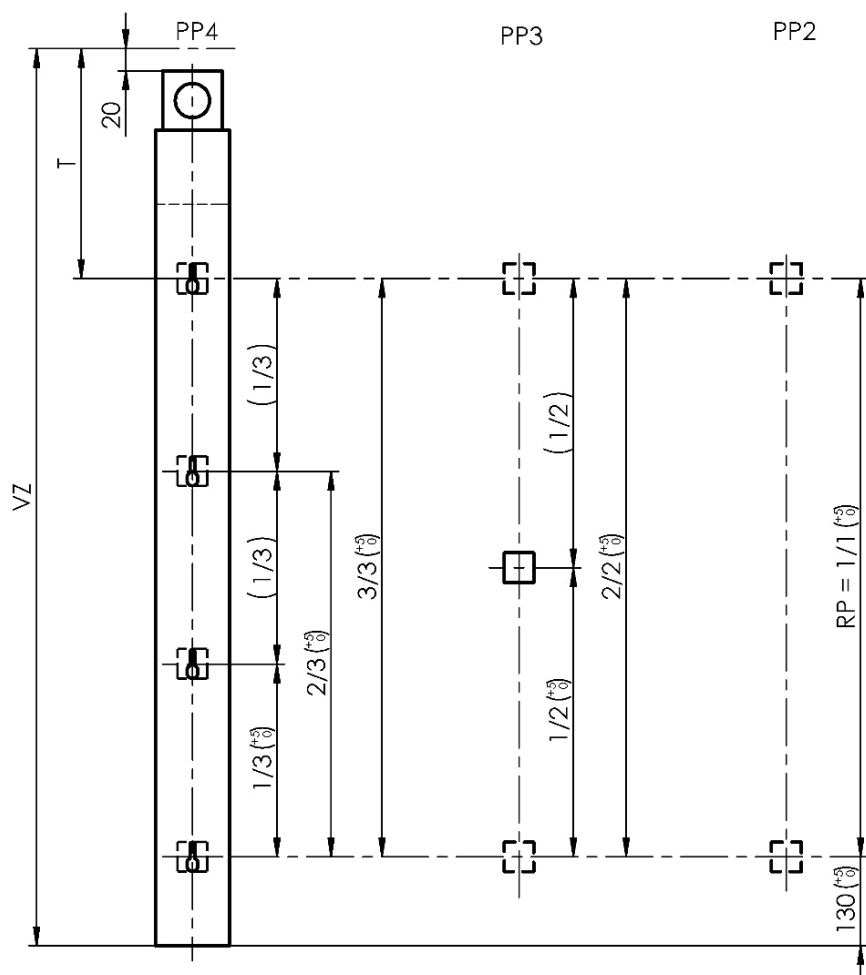

Požadavky na kotevní prvky



$\varnothing$ šroubu = 4,8 – 5 mm
 $\varnothing$ hlavy šroubu = max. 10 mm
 výška hlavy šroubu = max. 4 mm

Kotevní prvky musí být dostatečně pevné a vhodné do daného typu ostění.




Instalace

Podložka vymezovací P 640
2-02670-XXXX-0

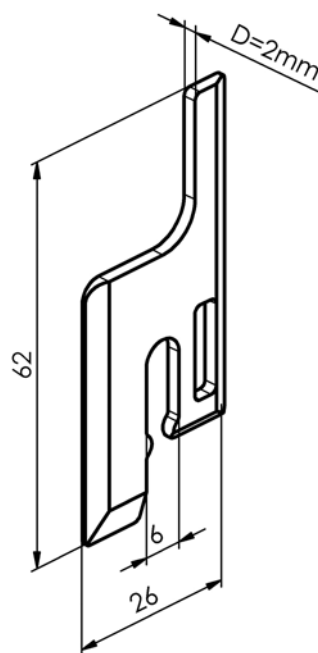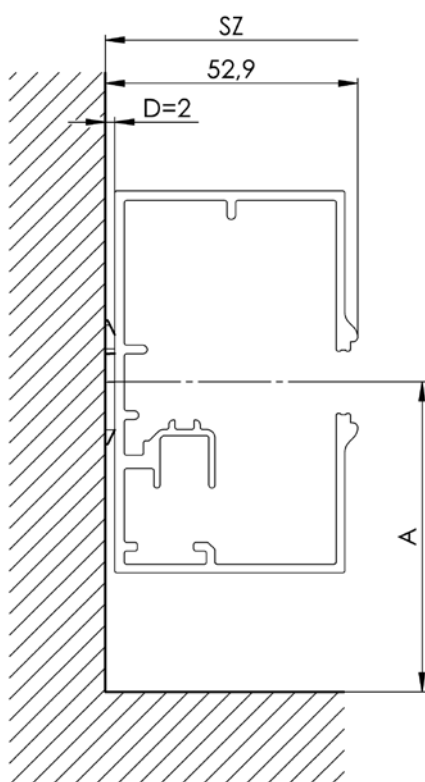

SZ - šířka žaluzie spolu s držáky
A - vzdálenost osy vodící lišty od okna
D - šířka držáku vodící lišty
nebo vymezovací podložky

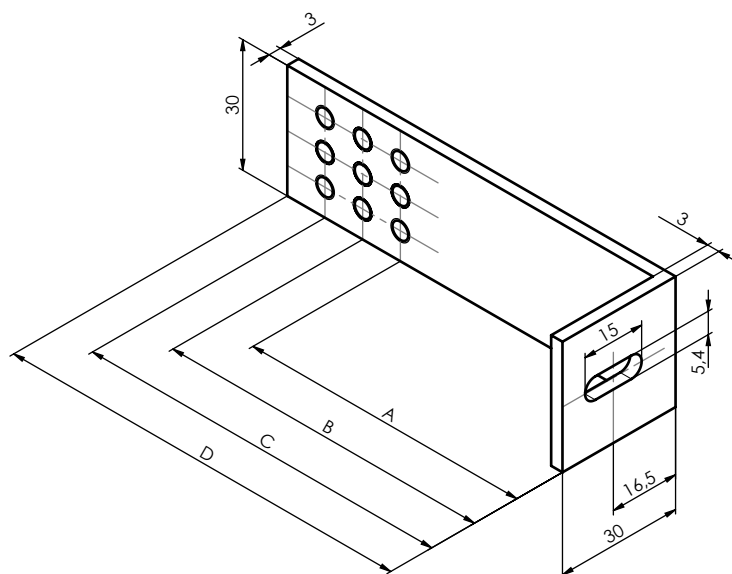

Držáky vodících lišt P 021/13-16 (3-03356-XXXX-0 - 3-03359-XXXX-0)

název položky	obchodní název	číslo výkresu	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
Držák vodící lišty L30-65,75,85	P 021/13	3-03356-XXXX-0	65	75	85	100
Držák vodící lišty L30-70,80,90	P 021/14	3-03357-XXXX-0	70	80	90	100
Držák vodící lišty L30-95,105,115	P 021/15	3-03358-XXXX-0	95	105	115	130
Držák vodící lišty L30-100,110,120	P 021/16	3-03359-XXXX-0	100	110	120	130

1. VYMĚŘENÍ


Vyměřuje se šířka (SZ) a výška (VZ) žaluzie.

Šířku žaluzie (SZ) vyměřujeme minimálně ve třech bodech, nahoře, uprostřed a dole. Pro výrobu a objednávku žaluzie vycházejte s nejmenší naměřené hodnoty.

POZOR! Vyrobená šířka žaluzie TITAN (SV) je vždy menší než vyměřená šířka žaluzie (SZ) a to vzhledem ke zvoleným způsobům montáže. Viz. Příloha: Varianty montáže.

Výšku žaluzie (VZ) vyměřujeme také minimálně ve třech bodech, po stranách u obou špalet a také uprostřed. Pro výrobu a objednávku žaluzie vycházejte s nejmenší naměřené hodnoty.

POZOR! Vyrobená výška žaluzie TITAN (VV) je vždy o 20mm menší než vyměřená výška žaluzie (VZ). Důvodem je zajištění manipulačního prostoru pro montáž a prostoru pro umístění kotvicích prvků pro krycí profil žaluzie.

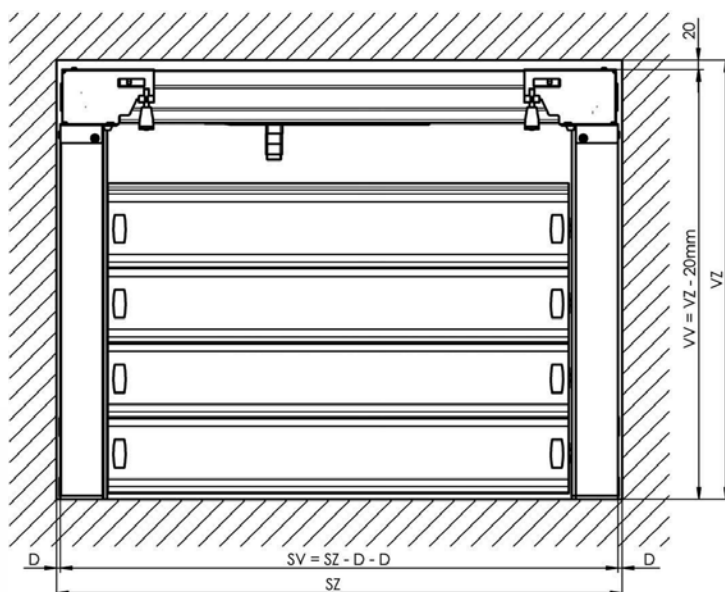

Poznámka:

Skutečná šířka vyrobené žaluzie (SV) je vždy menší než zadaná šířka žaluzie v objednávkovém formuláři. Rozdíl šířek je určený zvoleným způsobem montáže. Při montáži do ostění je vždy nutné použít 2mm vymezač podložky. Pomocí podložek je možné seřadit vertikální rovinu. Skutečná výška vyrobené žaluzie (VV) je o 20mm nižší než zadaná výška žaluzie v objednávkovém formuláři. Důvodem je zajištění možného manipulačního prostoru a možnosti umístění kotvicích prvků pro krycí profil žaluzie TITAN. Min.hloubka ostění potřebná pro správnou montáž je cca. 120 mm.

POZOR!

Samotnému zaměření věnujte prosím potřebnou pozornost, předejdete tak případným problémům při samotné instalaci žaluzie.

MONTÁŽ

Přečtěte si prosím pečlivě tento návod před započatím montáže, dodržujte všechny pokyny krok po kroku a dbejte veškerá doporučení v něm uvedená.

Všechny informace v tomto návodu, jsou velmi důležité pro správnost provedení montáže.

Celý systém řetězové žaluzie může dát do provozu pouze vyškolený personál.


Použité symboly

- Činnost
- Kontrola
- Upozornění

Příprava na montáž

- Kontrola montážních rozměrů
- Rozměry žaluzie musí odpovídat hodnotám uvedeným v objednávkovém formuláři.
- Instalační tolerance musí odpovídat hodnotám v technickém popisu výrobku.
- Kontrola montážního otvoru a jeho připravenost
- Kontrola podkladu, volba vhodných kotvicích prvků a patřičného nářadí
- Příprava elektrické přípojky k propojení s motorem žaluzie.
- Kontrola všech montážních podkladů
- Ověření všech montážních hodnot (šířka x výška x velikost nábalu)

POZOR! Všechny značky na částech žaluzie jsou umístěny vždy a viditelně z pohledu interiéru.




Rozdíl pravá/levá vodící lišta

- levá vodící lišta
- nálepka „L“ na držáku ložiska při pohledu z interiéru
- proměnná vzdálenost držáku lamely 21-25mm
- pravá vodící lišta
- nálepka „R“ na držáku ložiska při pohledu z interiéru
- pevná vzdálenost držáku lamely 21mm

Samotná montáž


1. Montáž vodících lišt

- A - Vyrovnajte lištu v ostění.
- B - Minimální vzdálenost osy vodící lišty od překážky je 65 mm.
- C - Všimněte si, že vedení má levou a pravou stranu, umístěte je správně.
- D - Přes montážní otvory přeneste značky pro použití patřičných kotvicích prvků.
- E - Odvrtejte a vložte kotvicí prvky.

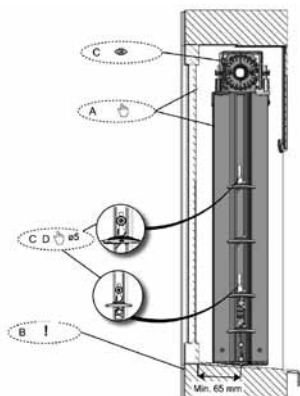


2. Uchycení vodících lišt

- A - Zkontrolujte, zda máte správně levé a pravé vedení.
- B - Našroubujete šrouby skrz vodící lištu.
- C - Před dotažením vsuňte na šroub (vrut), vyrovnávací podložku mezi ostění a lištu.
- D - Lišty dotáhněte a znovu zkontrolujte jejich vyrovnaní.

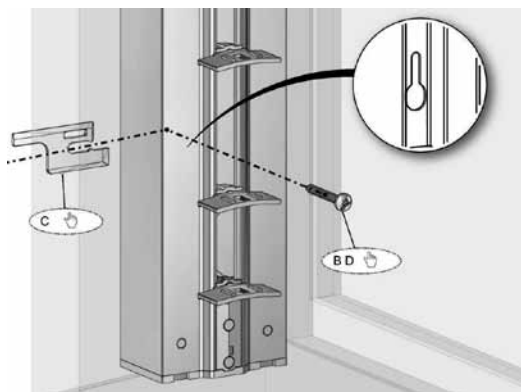


3. Kontrola pozice ložiska

- A - V žádném případě neotáčejte s cívkou. Výrobní nastavení může být ztraceno.
- B - Ujistěte se, že na obou vodících lištách, označení cívky, směřuje směrem dolů.
- C - Vložte krátké spojovací hřídele do ložisek vedení.

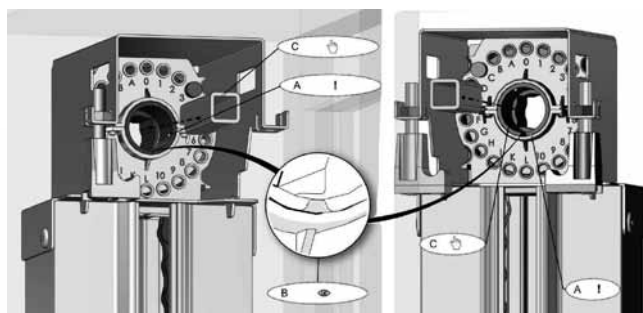


4. Kanál s motorem - příprava

- A - Vložte unášecí spojky na čtyřhrannou hřídel do kanálu. Jednu zleva a jednu zprava.
- B - Hlavy šroubu směřují vždy dolů.

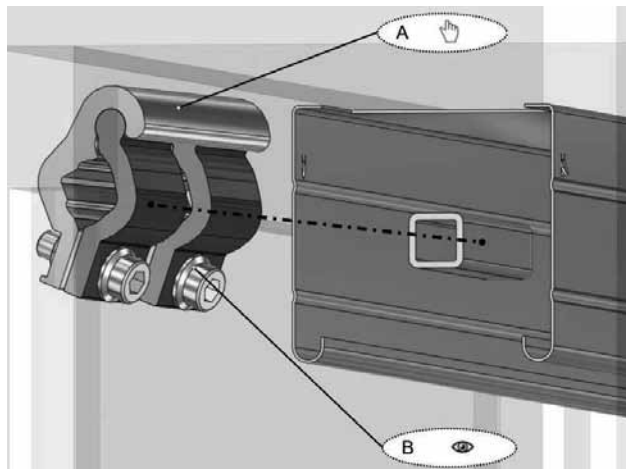


5. Kanál s motorem

- A - Nasuňte kanál ze spodu do obou vodících lišt a vystředte jej.
- POZOR:
- B - Dbejte na to, aby štítek směřoval vždy do interiéru.
- C - Zajistěte kanál pomocí jisticích háčků přitážením vodícím lištám.

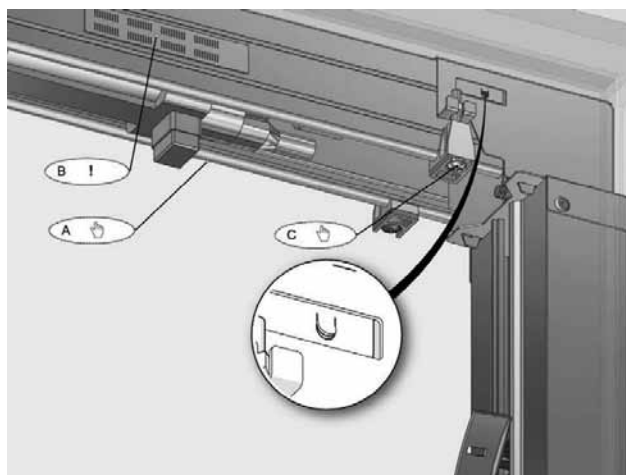


6. Kanál s motorem - spojení hřídelí

- A - Pomocí unášecích spojek sestavte čtyřhranné hřídele do sebe.
- B - Dejte na to, aby mezi hřídelemi byla cca 5mm mezera.
- C - Utáhněte spojky.

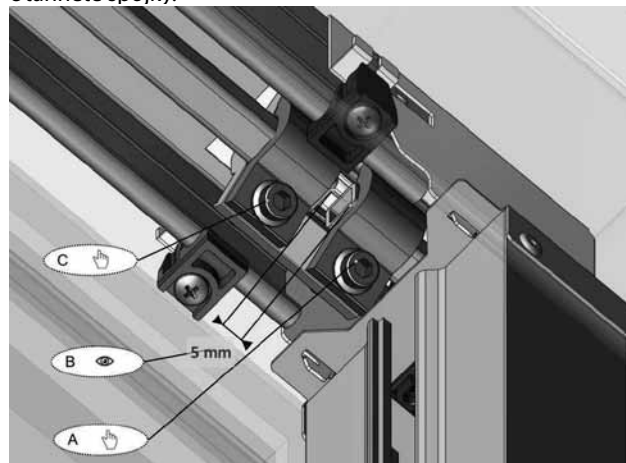


7. Připojení motoru

- A - Nejprve opatřete motor patřičným prodloužením mechanického dorazu.
- B - Propojte montážní kabel s motorem žaluzie.
- C - Pokud je kanál opatřen polystyrénovou podporou hřídele, odstraňte ji.

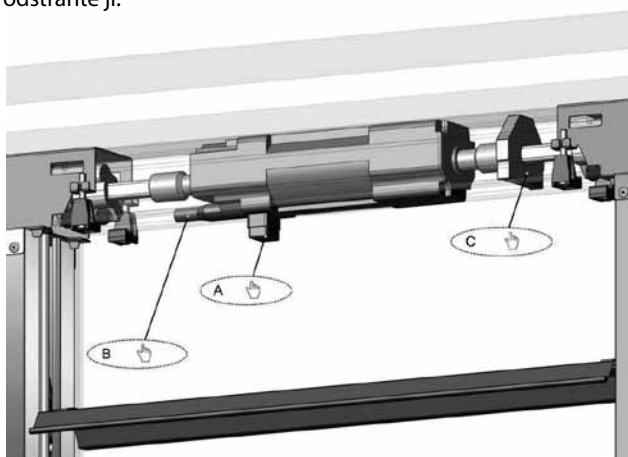


8. Lamely

- A - Vybalete lamely (Pozor na poškrábání)
- B - Nasadte nejvyšší a nejnižší lamelu a zajistěte je nerezovými klipy.
- C - Těsnící guma lamely směřuje vždy do exteriéru.

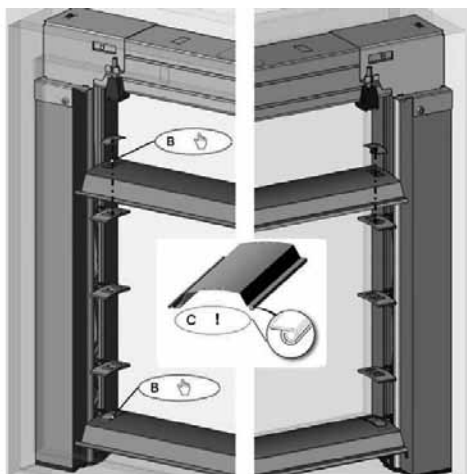


9. Lamely – nastavení

- A - Pomocí montážního kabelu, pohybujeme s žaluzií směrem nahoru.
- B - Při pohybu lamel vymáčkneme nastavovací spínač horního dorazu.
- C - Obě lamely jsou ve stavu otevřeno. Kontrolujeme jejich rovnoběžnost.

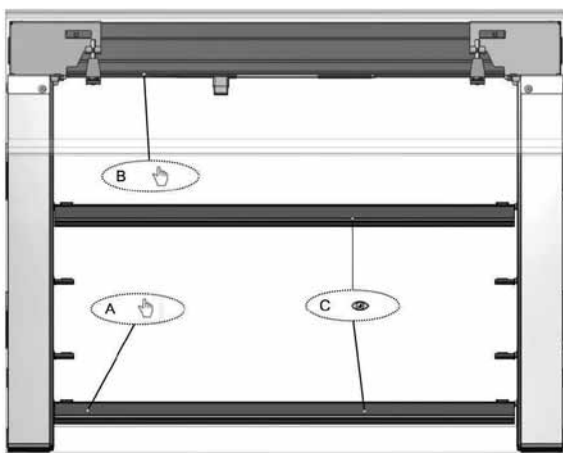

10. Lamely – nastavení

- A - Při dosažení horní požadované hodnoty (obvykle výška překladu, nebo krycího plechu), pohyb zastavíme.
- B - Pohyb nahoru pro eventuální dosažení je stále možný.
- C - Pohybem žaluzie směrem dolů se horní pozice uloží.



POZOR!


V žádném případě neměňte ani nikterak nezasahujte do spodní koncové polohy! Tato je již nastavena z výroby.

11. Připojení motoru

- A - Propojte elektrickou propojku s motorem žaluzie.
- B - Pro propojení použijte koncovku dle typu a ovládání motoru.
- C - Dbejte na to, aby kabel elektrické přípojky neomezoval funkčnost žaluzie.

12. Lamely

- A - Nasadte zbývající lamely a zajistěte je nerezovými klipy.
- B - Těsnící guma lamely směřuje vždy do exteriéru.

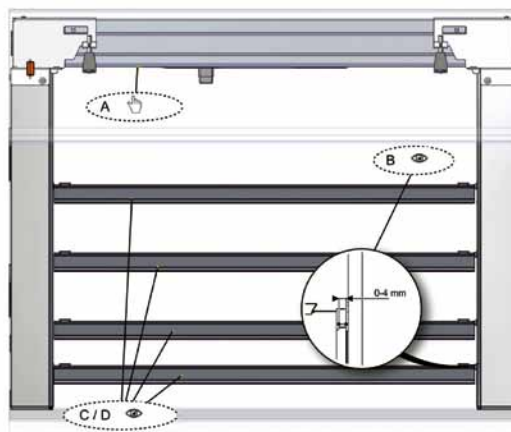


Kontrola funkčnosti a motorového pohonu

POZOR!

Nikdy nepřipojujte více motorů k jednomu ovládacímu prvku!



Kontrola funkčnosti:

- A - Pomocí montážního kabelu projedte několikrát dráhu žaluzie nahoru a dolů.
- B - Zkontrolujte vůli na krčku lamely pravé levé nohy. Vůle je 0-4mm
- C - Zkontrolujte vůli lamel. Lamela je volná a hýbe se +/-1mm.
- D - Lamely musejí být v jedné rovině s otočnými prvky vodících lišt.

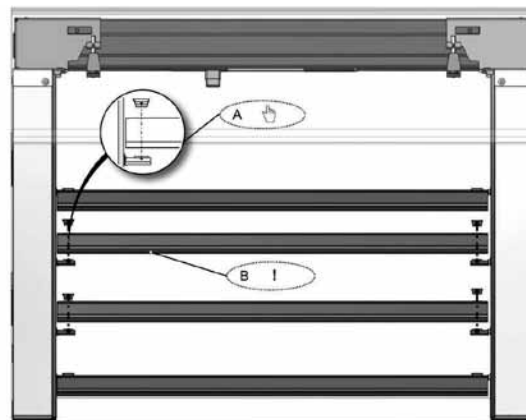

Šikmá žaluzie Cetta 80F TE

Základní specifikace produktu

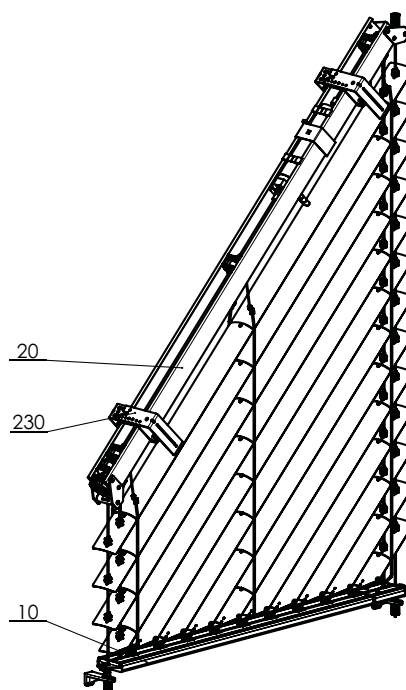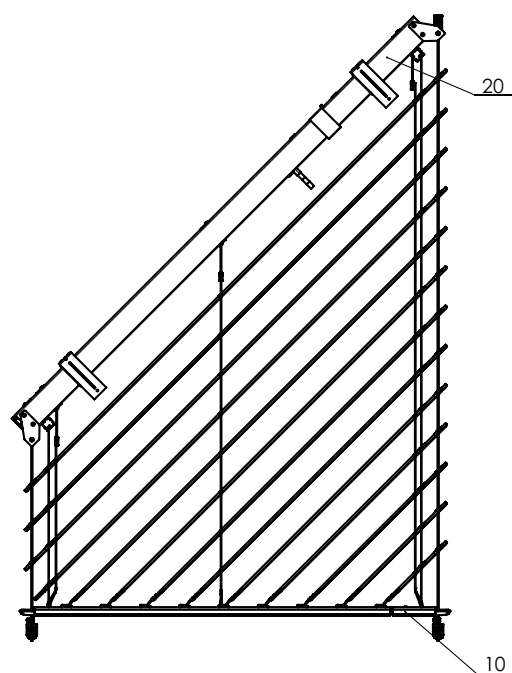

Šikmá venkovní žaluzie 2-01077-XXXX-A

Specifikace

	Horní profil	Dolní profil	Lamela	Boční vedení	Žebříček	Textilní pásek	Montáž
				ocelové lanko			
Obchodní název Rozměr (mm) Materiál	P 001/2 58x60 Al	P 012/6 + P 012/7 21x80	80x0,42 Al	P 036 ø 3,2 Fe/PVC Varianty napínačů v kapitole Vedení	P 30/4 P30/5 P30/6 P30/7 104x85 74x85 93,5x85 83x85 PES	RHD 09 6mm PES	Varianty montáže v kapitole „Montáž“
Barva	Standard: natural (Al profil) Ostatní RAL v nástřiku DECORAL*	Standard: ELOX Ostatní RAL v nástřiku DECORAL*	Dle aktuálního vzorníku ISOTRA a.s.	Dle aktuálního vzorníku ISOTRA a.s.	šedá	šedá	

* maximální rozměr 4000mm


Standardní rozměry

min. šířka (mm)	max. šířka (mm)	min. výška C (mm)	max. výška V (mm)	max. garantovaná plocha (m²)	max. úhel
600	2500	300	4000	7	$\alpha = 50^\circ$



Šikmá žaluzie CETTA 80F TE (2-01077-0000-A)

pozice	název položky	číslo výkresu
10	Lišta dolní - DĚLENÁ TELESKOPIČKÁ, pro šikminy	2-01073-PU11
20	Lišta horní- DĚLENÁ, pro šikminy	2-01074-PU11
230	Držáky EXTERIÉROVÝCH ŽALUZII - VAZBA (exteriéry)	2-00649-0000




Vyměření a montáž

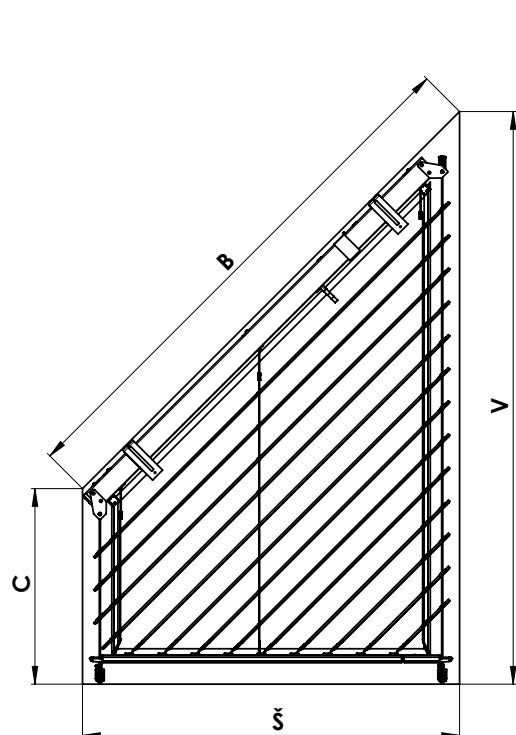



V - VÝŠKA VĚTŠÍ
C - VÝŠKA MENŠÍ
š - ŠÍŘKA
B - PŘEPONA (KONTROLNÍ ROZMĚR)

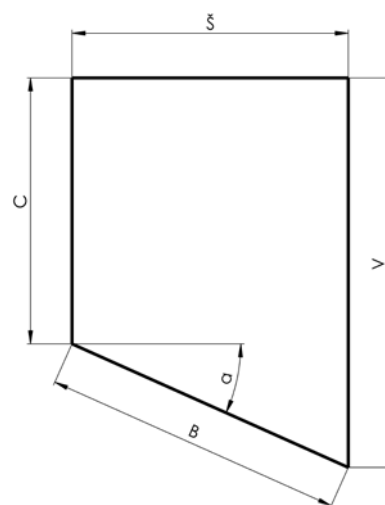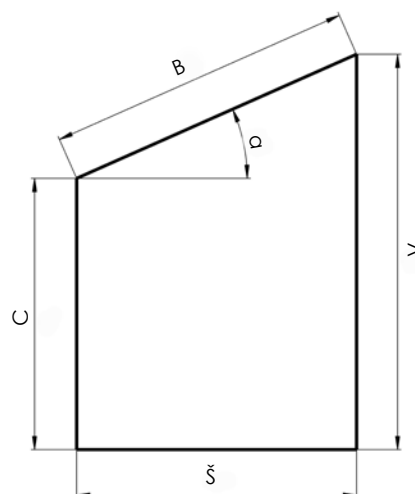

Řez žaluzií




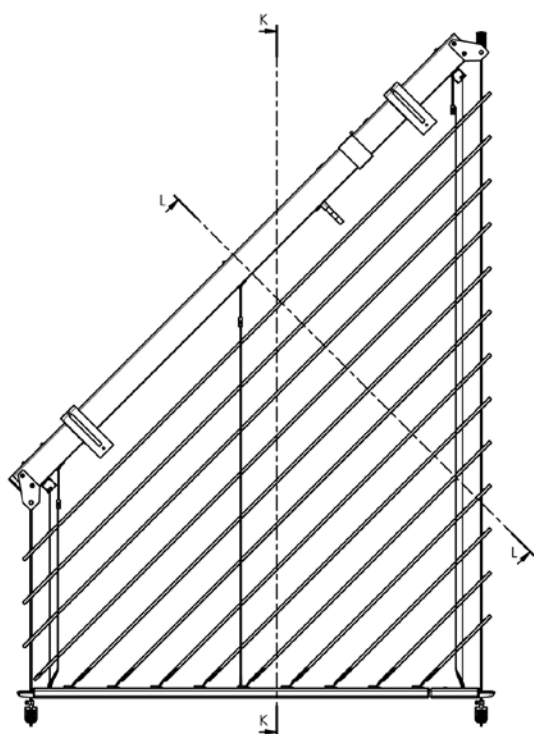


Řez žaluzií

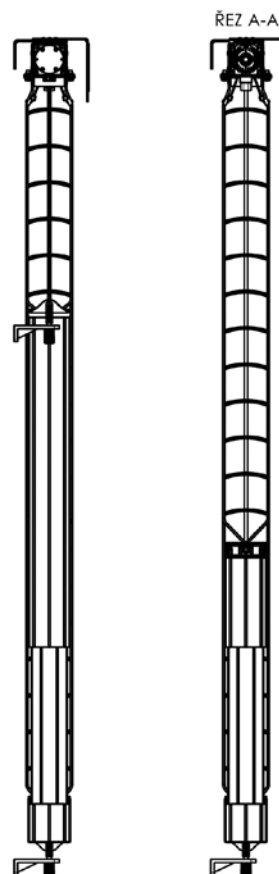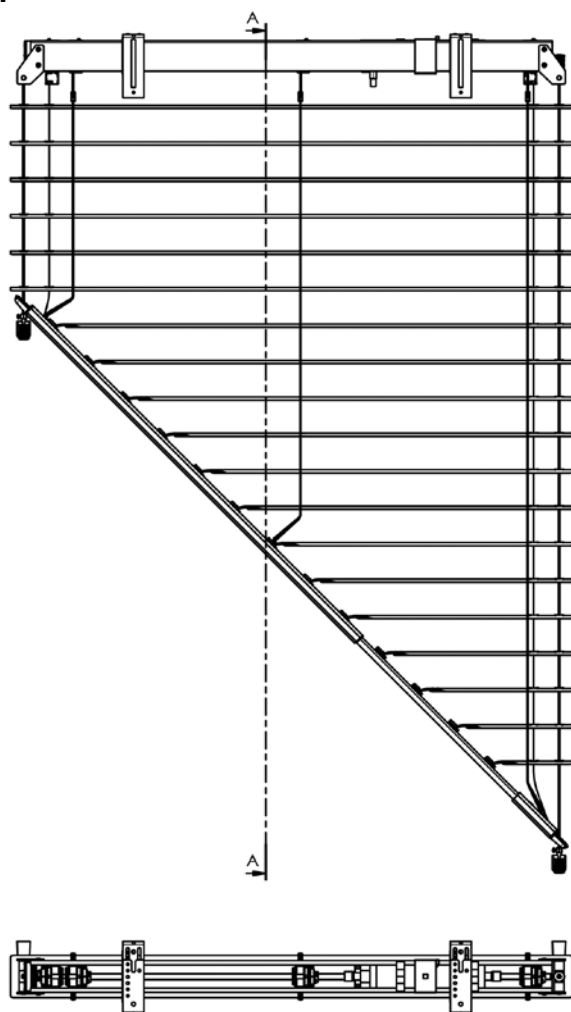


2-01177-XXXX-0

Dolní lišta

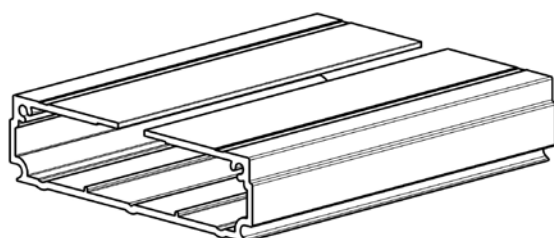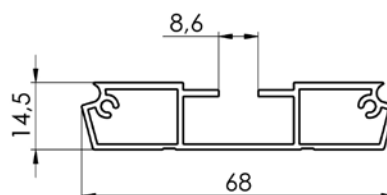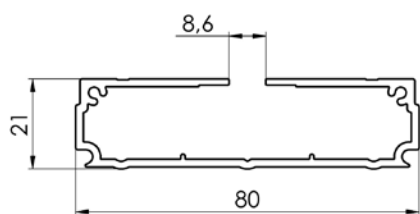


Lišta teleskopická venkovní
3-02490-XXXX-0

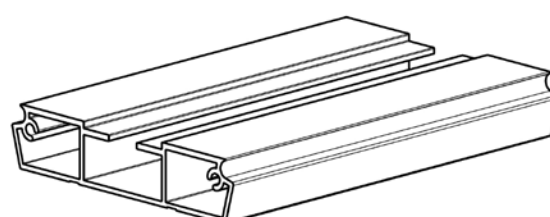

Lišta teleskopická – vnitřní
3-01491-XXXX-0

Ovládání –motor (viz str. 81)

Varianty provedení

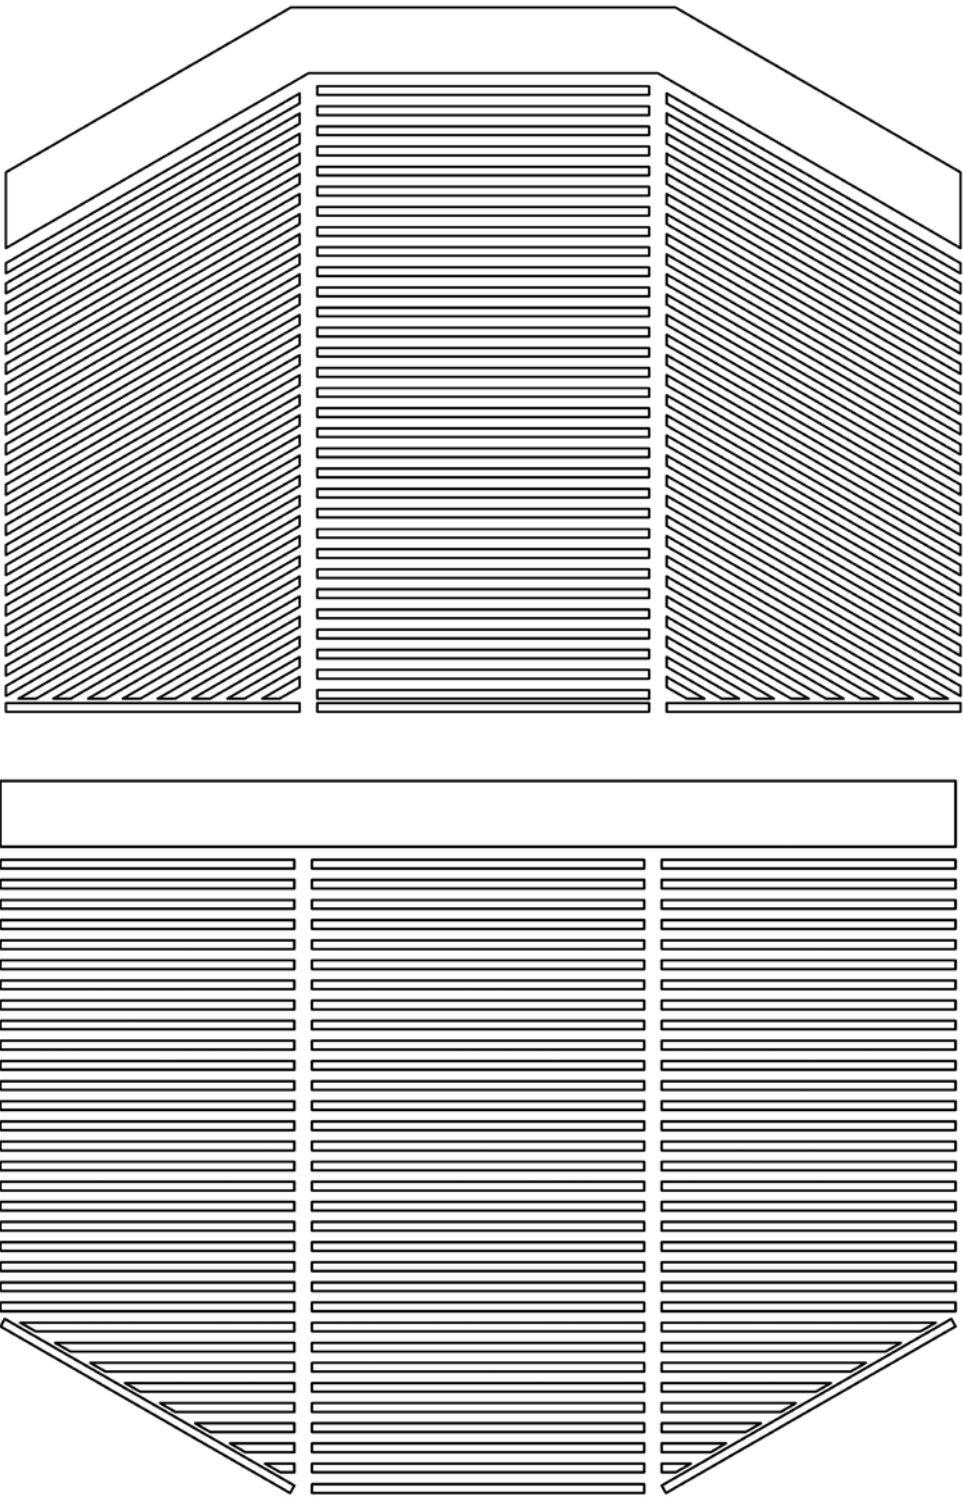

Venkovní žaluzie rohová

Základní specifikace


Venkovní žaluzie ve spřaženém provedení pro rohová řešení nejen portálů domů, budov apod. Spojení lamel bude realizováno nerezovým kuličkovým řetízkem v plastovém vodítku. Spojení profilů spodních lišt bude provedeno kovovým úhlovým dílem zasunutým v plastovém rohu. Rohovou žaluzii lze použít pro vnější i vnitřní roh, avšak vždy pouze pro úhel 90 stupňů! Žaluzii lze ovládat pouze motorem umístěným vždy ve větší ze dvou žaluzií (hnací žaluzie). Poloha motoru v horním kanále musí být na straně k rohu. Součet ploch obou žaluzií nesmí překročit přípustnou hodnotu krouticího momentu použitého motoru. Vedení nerohových stran žaluzií je přípustné pouze ve vodicích lištách. Rohová žaluzie má standardní provedení spodní lišty (nekolmé provedení). Spodní lištu nelze naklápět (zůstává vždy v otevřené poloze).

Použití pro lamely:


- Cetta 80 Flexi

Rozměry žaluzie

Rohová žaluzie	šířka		výška		celková garantovaná plocha (m ²)
	min.	max.	min.	max.	max.
bez motoru	600	3000	500	4000	7,5
s motorem	600	3000	500	4000	12

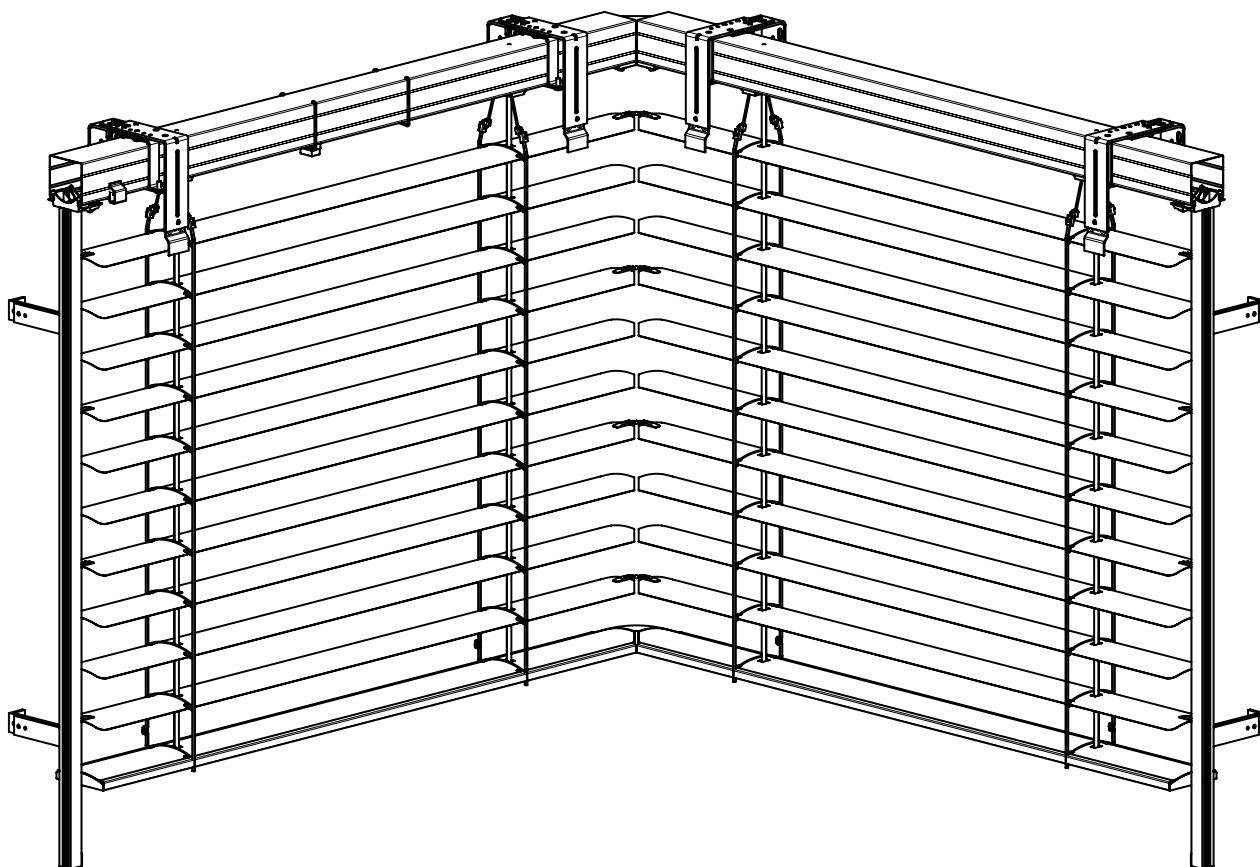


VNITŘNÍ ROH CETTA 80F

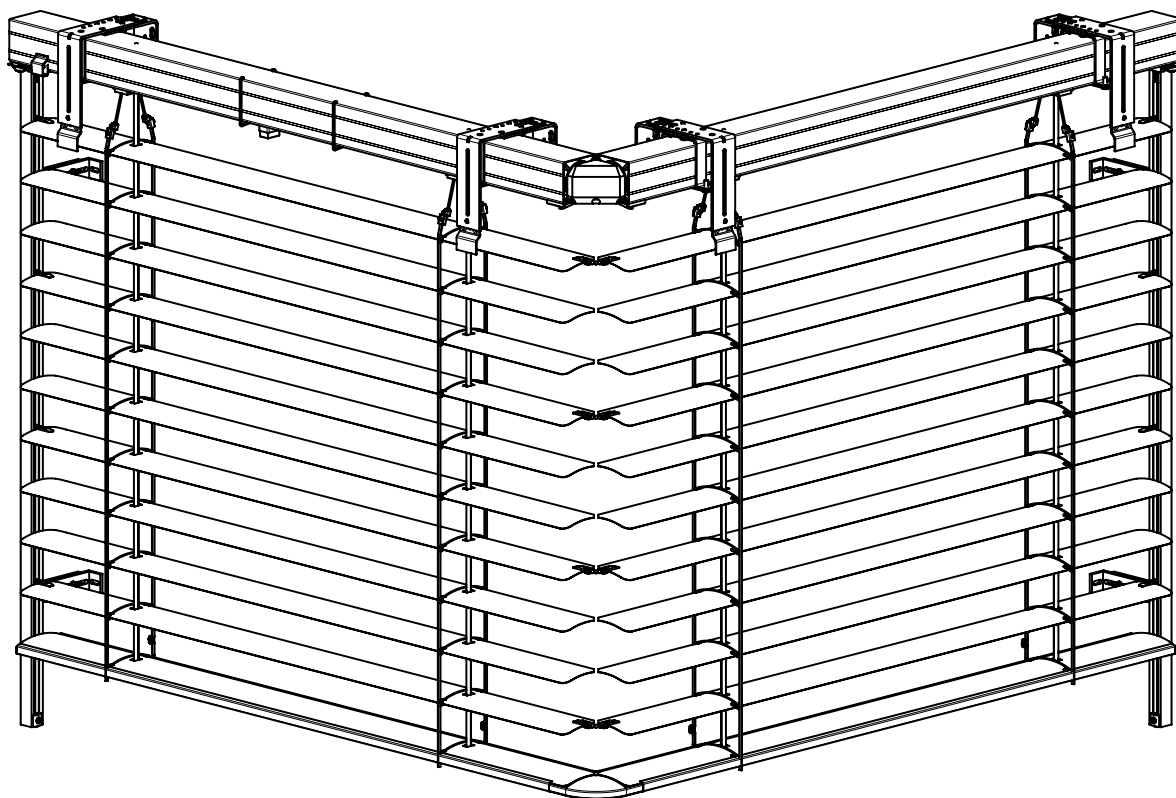


VNĚJŠÍ ROH CETTA 80F

Detail spojení horních kanálů

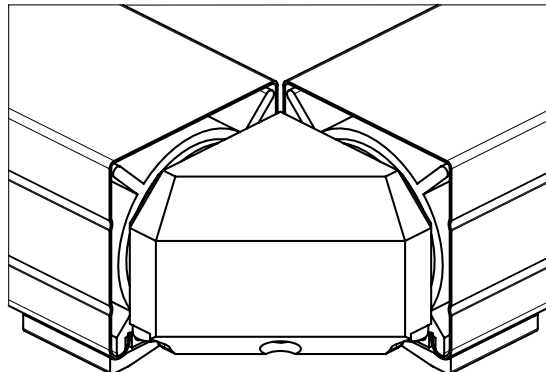

Detail spojení lamel a rohových spodních lišt

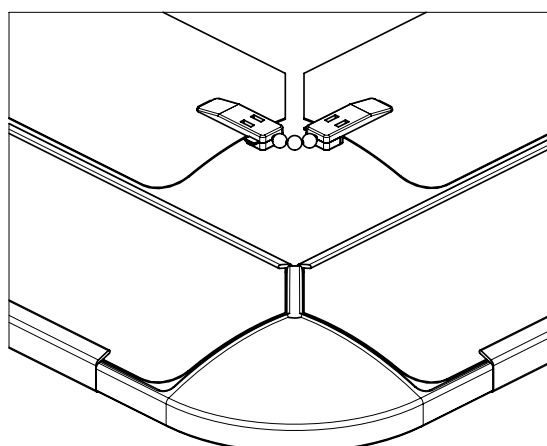

Fasádní venkovní žaluzie

Fasádní venkovní žaluzie jsou montovány přímo na fasádu budovy před okenní otvor.


Toto provedení je vhodné pro žaluzie Cetta 80 a Zetta 90.

Lamely jsou vedeny v kulatých vodičích lištách, které jsou opatřeny gumovým těsněním pro tichý chod žaluzií.

Ovládání: spouštění, vytahování a naklápění lamel pouze motorem.

Standardní velikost boxu je 240 mm, 332 mm a 392 mm.

Možnost boxu, dolních a vodičích lišt v provedení DECORAL a RAL.

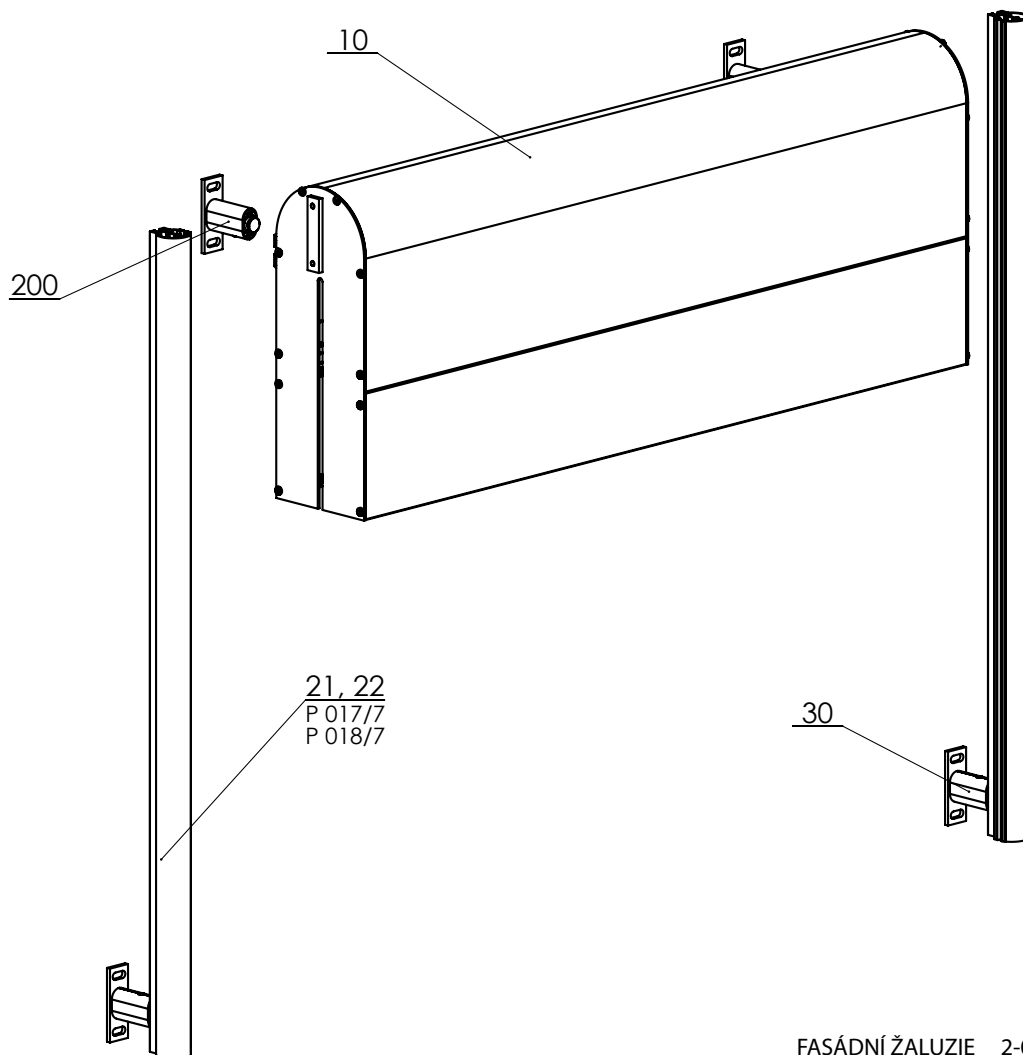

FASÁDNÍ ŽALUZIE 2-00108-XXXX-B


Rozměry žaluzie

Šířka (mm)		Výška (mm)		Garantovaná plocha (m²)
min.	max.	min.	max.	max.
800	4000	800	4000	16

Krycí plechy v závislosti na výšce žaluzie (mm)

Box	Cetta 80 (výška)	Zetta 90 (výška)	Cetta 80 Flexi (výška)
Box 240	< 1600	< 2100	< 3600
Box 332	< 3000	< 3700	< 4000
Box 392	< 4000	< 4000	

Sestava schránky - (2-00800-XXXX)

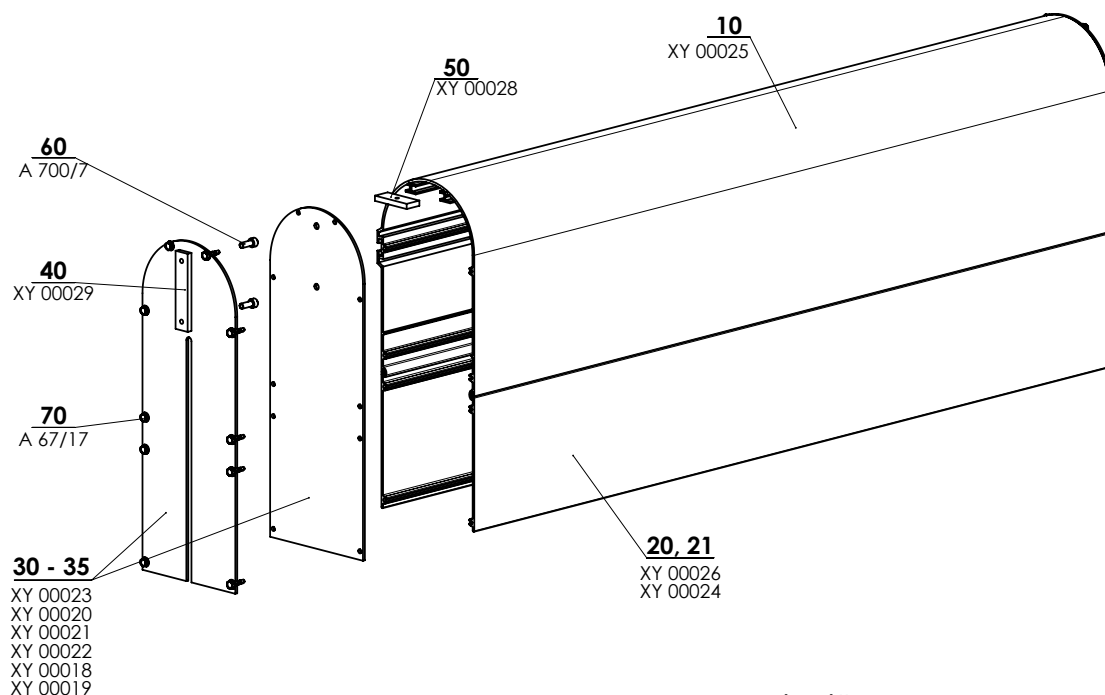


BOX FASÁDNÍ ŽALUZIE 2-00800-XXXX-A

Box fasádní žaluzie (2-00800-0000)

poz.	název položky	obchodní název	číslo výkresu
10	Kryt oblý	XY 00025	7-300678-PU52
20	Nástavec KRYTU OBLÉHO - 100mm	XY 00024	7-300671-PU52
21	Nástavec KRYTU OBLÉHO - 160mm	XY 00026	7-300680-PU52
30	Kryt boční 240mm - bez drážky	XY 00023	3-02247-PU52
31	Kryt boční 332mm - bez drážky	XY 00020	3-02244-PU52
32	Kryt boční 392mm - bez drážky	XY 00021	3-02245-PU52
33	Kryt boční 240mm - s drážkou	XY 00022	3-02246-PU52
34	Kryt boční 332 mm - s drážkou	XY 00018	3-02218-PU52
35	Kryt boční 392 mm - s drážkou	XY 00019	3-02219-PU52
40	Fixační deska krytu Fe/Zn	XY 00029	7-300685-PU22
50	Fixační deska horní Fe/Zn	XY 00028	7-300684-PU22
60	Šroub imbus M6x16, DIN 912, nerez, A2	A 700/7	6-010817-0000
70	Vrut 4,8x19, DIN 7504 K, A2, 6hr.	A 67/17	6-010851-0000



Prodloužení schránky

Prodloužení boxu



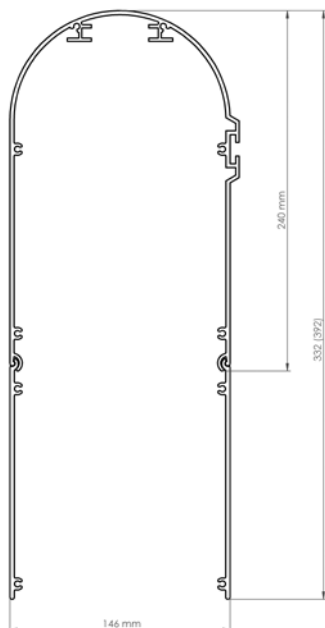


Věšák horní lišty v boxu

Věšák horní lišty mechanický (Fe)
P 002/30 (6-002319)

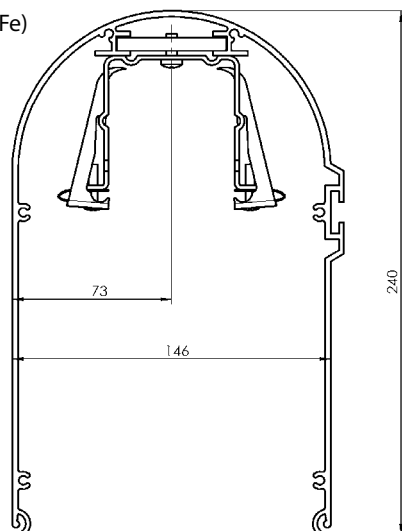


Držák schránky - 2-00799

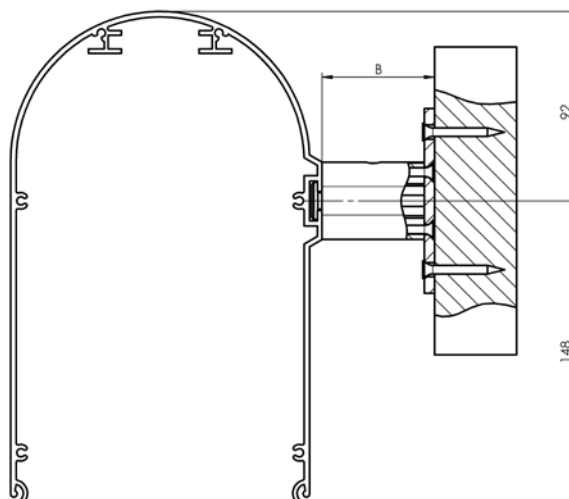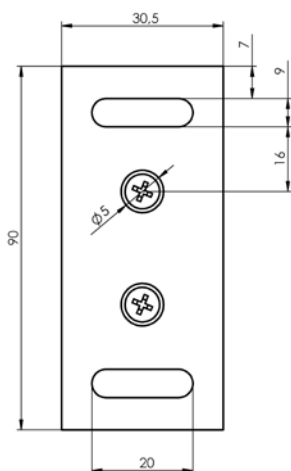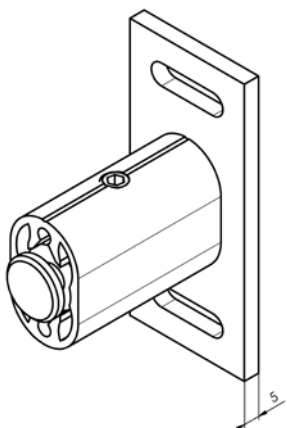


Vodící lišty


Kruhová vodící lišta jednoduchá P 018/7 (7-302154)

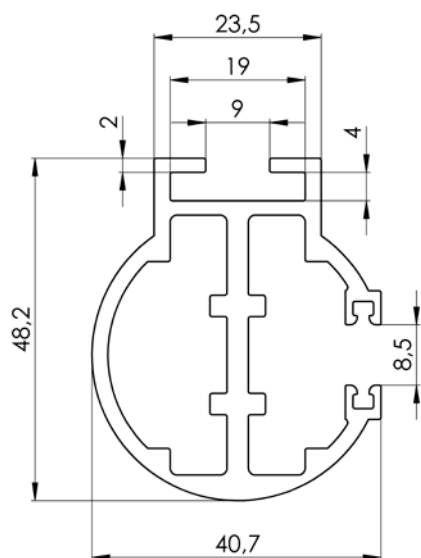


Kruhová vodící lišta dvojitá P 017/7 (7-302155)

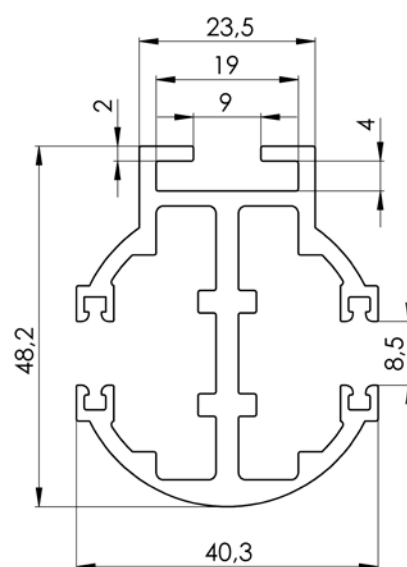

Držák vodící lišty - (2-00798)

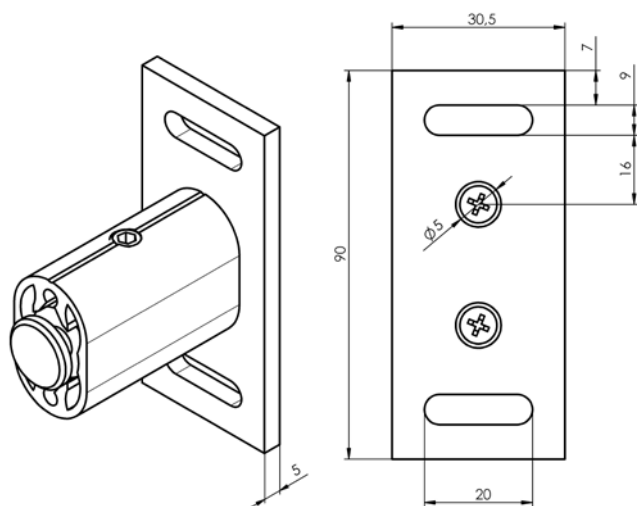

Upevnění vodící lišty

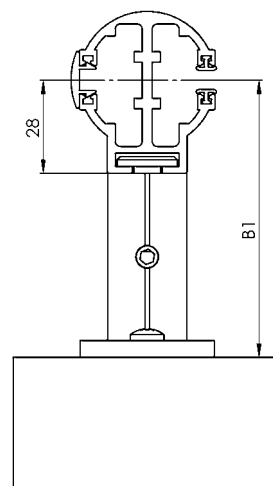

Varianty umístění vodičích lišt

T1	1 sekce, 1 vodičí lišta
T1+	1 sekce, 2 vodičí lišty
T2	2 sekce, 3 vodičí lišty
T2+	2 sekce, ke každé sekci 2 vodičí lišty
T3	3 sekce, 4 vodičí lišty
T3+	3 sekce, ke každé sekci 2 vodičí lišty
T4	4 sekce, 5 vodičích lišt
T4+	4 sekce, ke každé sekci 2 vodičí lišty
X	Jiné provedení, nutno konzultovat s OZ

Provedení boxu a vodičích lišt


A	Umístění krajních VL jen uvnitř boxu
B	Umístění krajních VL jen vně boxu
A/B	Umístění krajních VL uvnitř/1x vně BOXu
B/A	Umístění krajních VL 1x vně/uvnitř BOXu

Pozice A/B a B/A - nutno konzultovat s OZ.

Montáž A – vodící lišty uvnitř kazety

Jeden krycí plech pro více žaluzií. Vodicí lišty jsou namontovány uvnitř kazety.


Vodicí lišty jsou opatřeny gumovým těsněním. Každá druhá lamela je opatřena vodítkem.

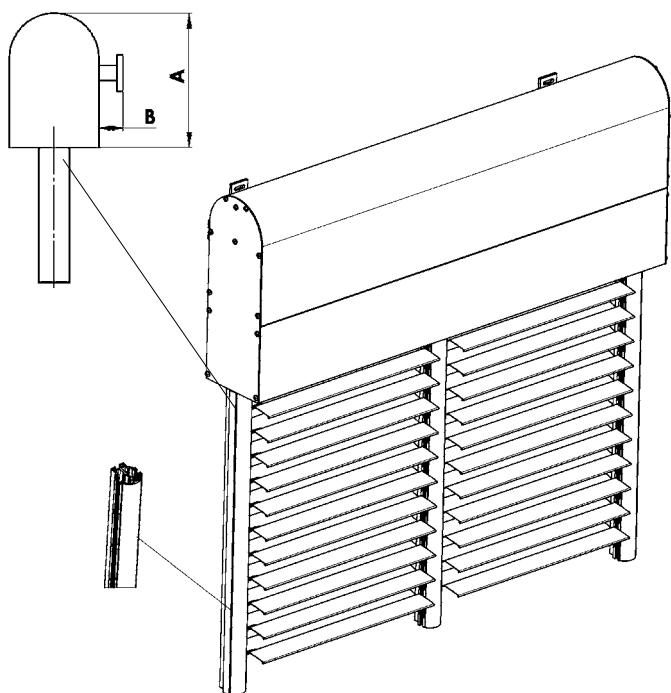

Montáž B – vodící lišty vně kazety

Vodicí lišty jsou nosným prvkem.

Vodicí lišty s drážkami jsou opatřeny gumovým těsněním. Každá druhá lamela je opatřena vodítkem.

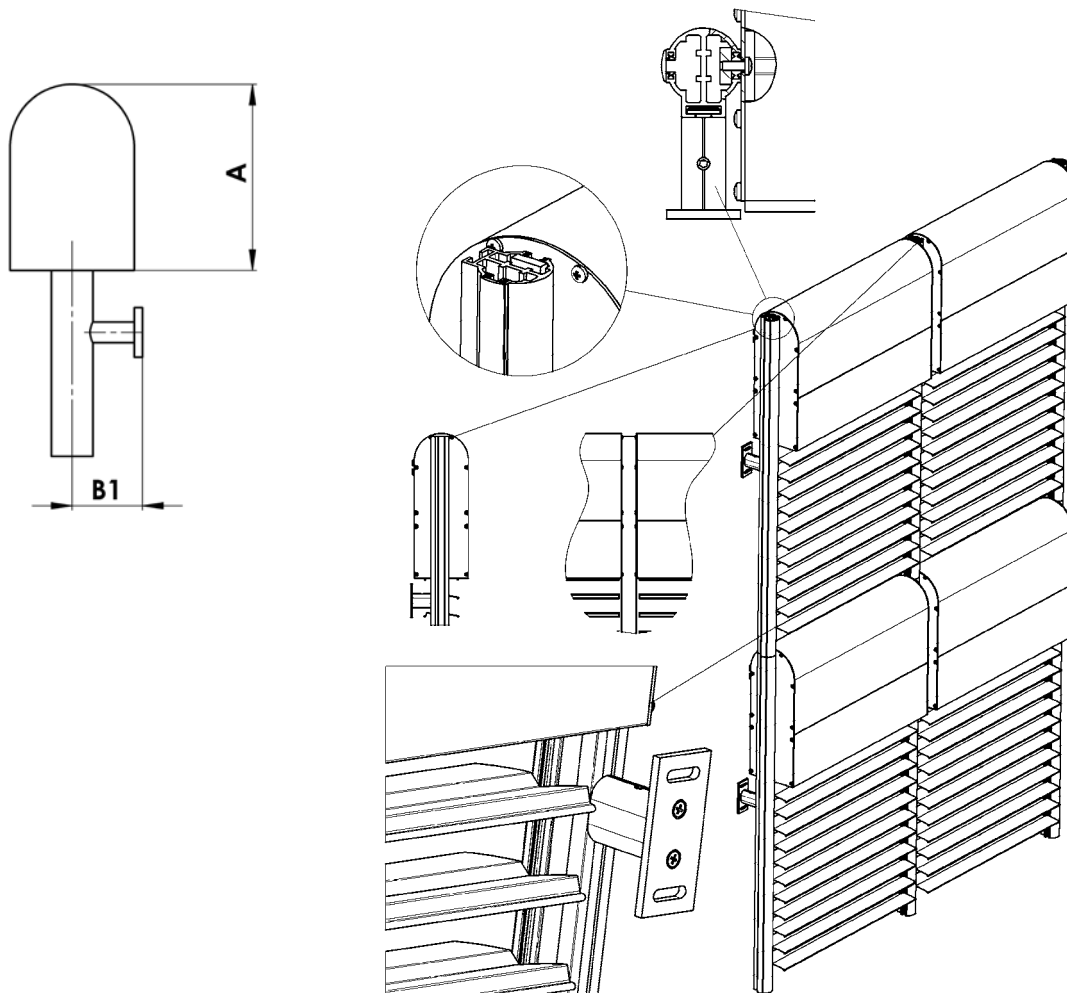

Samonosná žaluzie STS

Montáž na fasádu

Vhodné pro všechny typy venkovních žaluzií kromě Cetty 50.


Max. šířka pro samonosné žaluzie: 4 m. Od 2,4 m do 4 m doplněno o výztužný profil.

Potřebné komponenty:

- samonosná vodící lišta P 016/1
- držáky pro samonosnou vodící lištu P 021/5 (56-80 mm), P 021/6 (81-125 mm), P 021/17-47 (80 - 230 mm)
- objímka
- věšák P 002/42

V případě, že klika nezasahuje do objímky
a v případě ovládání motorem

Při kolizi objímky s osou převodovky

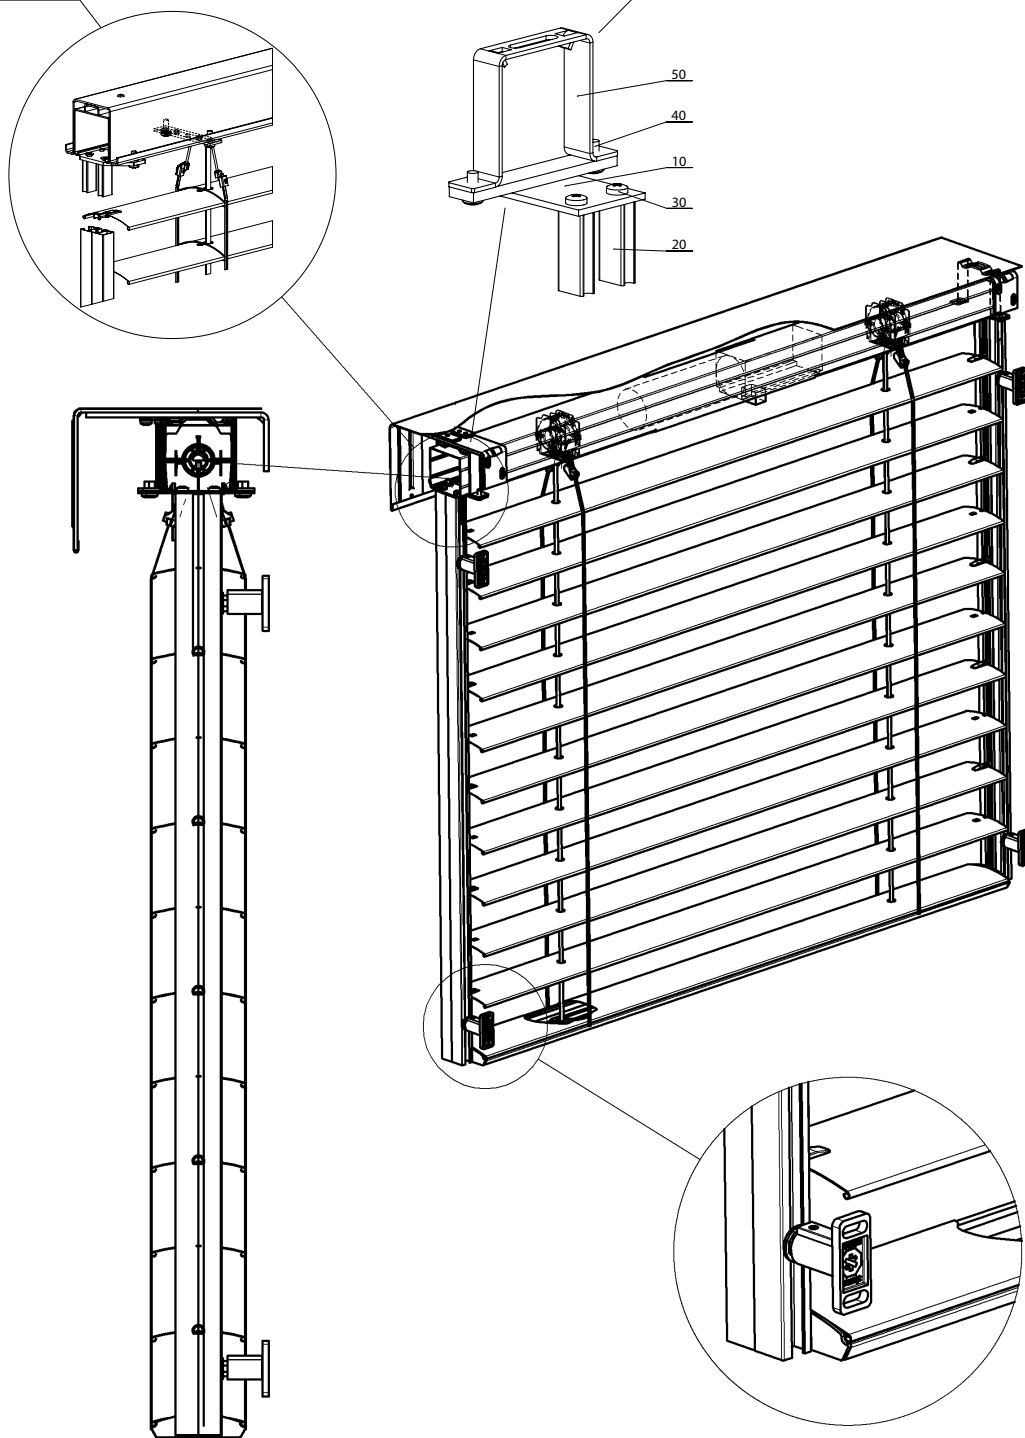

Tabulka držáků vodících lišt pro STS

název položky	obchodní název	číslo výkresu
Držák vodící lišty STS - 80 mm, elox	P 021/17 PU52	2-01714-PU52
Držák vodící lišty STS - 85 mm, elox	P 021/18 PU52	2-01715-PU52
Držák vodící lišty STS - 90 mm, elox	P 021/19 PU52	2-01716-PU52
Držák vodící lišty STS - 95 mm, elox	P 021/20 PU52	2-01717-PU52
Držák vodící lišty STS - 100 mm, elox	P 021/21 PU52	2-01718-PU52
Držák vodící lišty STS - 105 mm, elox	P 021/22 PU52	2-01719-PU52
Držák vodící lišty STS - 110 mm, elox	P 021/23 PU52	2-01720-PU52
Držák vodící lišty STS - 115 mm, elox	P 021/24 PU52	2-01721-PU52
Držák vodící lišty STS - 120 mm, elox	P 021/25 PU52	2-01722-PU52
Držák vodící lišty STS - 125 mm, elox	P 021/26 PU52	2-01723-PU52
Držák vodící lišty STS - 130 mm, elox	P 021/27 PU52	2-01724-PU52
Držák vodící lišty STS - 135 mm, elox	P 021/28 PU52	2-01725-PU52
Držák vodící lišty STS - 140 mm, elox	P 021/29 PU52	2-01726-PU52
Držák vodící lišty STS - 145 mm, elox	P 021/30 PU52	2-01727-PU52
Držák vodící lišty STS - 150 mm, elox	P 021/31 PU52	2-01728-PU52
Držák vodící lišty STS - 155 mm, elox	P 021/32 PU52	2-01729-PU52
Držák vodící lišty STS - 160 mm, elox	P 021/33 PU52	2-01730-PU52
Držák vodící lišty STS - 165 mm, elox	P 021/34 PU52	2-01731-PU52
Držák vodící lišty STS - 170 mm, elox	P 021/35 PU52	2-01732-PU52
Držák vodící lišty STS - 175 mm, elox	P 021/36 PU52	2-01733-PU52
Držák vodící lišty STS - 180 mm, elox	P 021/37 PU52	2-01734-PU52
Držák vodící lišty STS - 185 mm, elox	P 021/38 PU52	2-01735-PU52
Držák vodící lišty STS - 190 mm, elox	P 021/39 PU52	2-01736-PU52
Držák vodící lišty STS - 195 mm, elox	P 021/40 PU52	2-01737-PU52
Držák vodící lišty STS - 200 mm, elox	P 021/41 PU52	2-01738-PU52
Držák vodící lišty STS - 205 mm, elox	P 021/42 PU52	2-01739-PU52
Držák vodící lišty STS - 210 mm, elox	P 021/43 PU52	2-01740-PU52
Držák vodící lišty STS - 215 mm, elox	P 021/44 PU52	2-01741-PU52
Držák vodící lišty STS - 220 mm, elox	P 021/45 PU52	2-01742-PU52
Držák vodící lišty STS - 225 mm, elox	P 021/46 PU52	2-01743-PU52
Držák vodící lišty STS - 230 mm, elox	P 021/47 PU52	2-01744-PU52

Lamely

Ovládání

Vedení




Držáky žaluzií

Krycí plechy

Vyměření a montáž

Varianty provedení

Speciální provedení

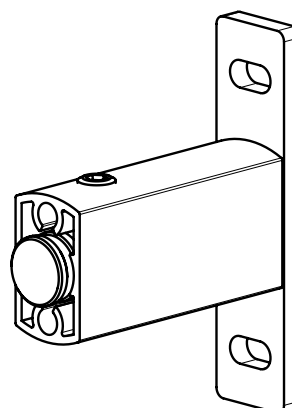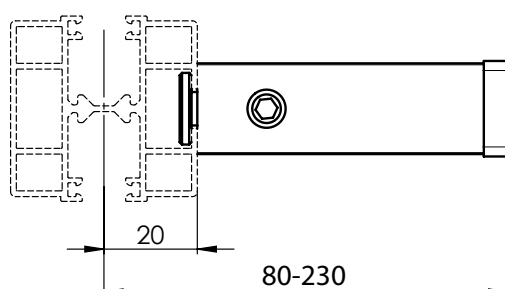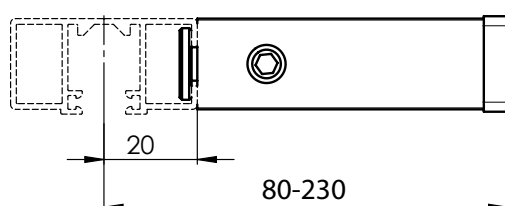

Samonosná žaluzie Viva

Žaluzie se samonosnými vodícími lištami a možností integrované sítě.

Horní profil žaluzie včetně celého balení lamel je umístěn v již zkompletovaném boxu ve dvou variantách, buď v zaomítacím nebo přiznaném provedení. Po stranách boxu je umístěna patka pro spojení s nosnými lištami. U zaomítacího provedení může být box opatřen z čelní i vnitřní strany tvrzeným polystyrénem tloušťky 15 mm.

Montáž žaluzie je jen v provedení se samonosnými vodícími lištami.


Ovládání: spouštění, vytahování a naklápění lamel motorem. Umístění ovládání je možné na libovolném místě.

Provedení vhodné pro všechny typy venkovních žaluzií kromě Cetty 50.

Standardní výška krycí schránky: 190 mm, 220 mm, 260 mm, 300 mm.

Možnost boxu, dolních a vodících lišt v provedení DECORAL a RAL.

Široká variabilita skládaných vodících lišt (až 42 variant).

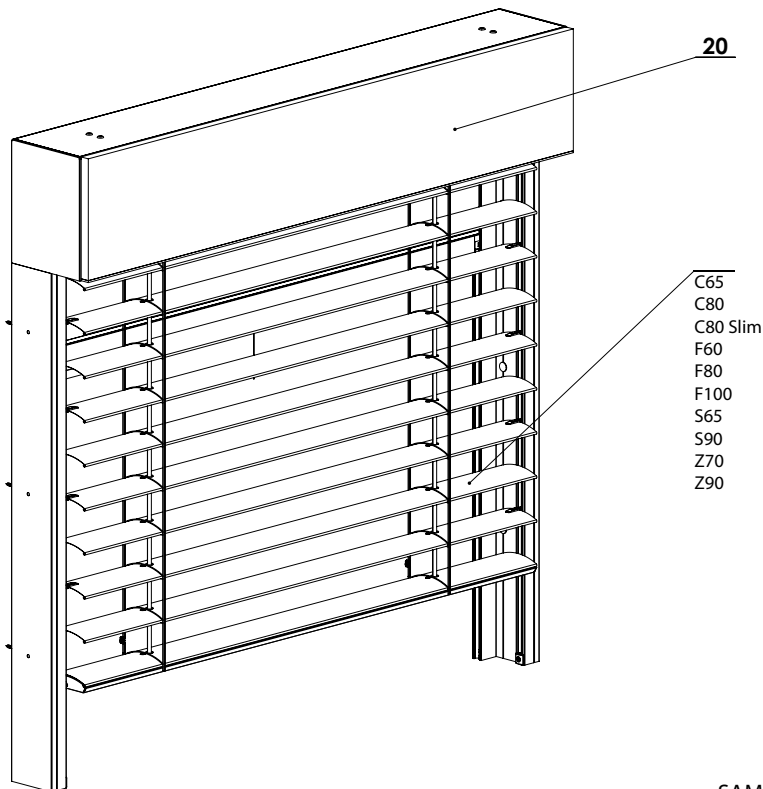

SAMONOSNÁ VŽ 2-01010-0000-B

Rozměry žaluzie:

	šířka (mm)		výška (mm) min.	garantovaná plocha (m²)
	min.	max.		max.
bez sítě proti hmyzu	600	4000*	500	12
se sítí proti hmyzu	720	1800	500	3

* při šíři větší než 3500 mm je box doplněn o výztužný profil a dojde ke zvýšení nábalu o 20 mm

Max. výška žaluzie (v mm) podle typu lamel pro danou velikost boxu (bez sítě proti hmyzu)

Typ žaluzie / Výška boxu v mm	190	220	260	300	300* (š. ž. ↑ 3500)	Max. plocha [m²]
C65	900	1300	1800	2400	2100	9
C80	1100	1500	2200	2800	2400	11
C80 Slim	1300	1800	2600	3300	2900	12
F60	1400	1900	2700	3500	3100	14
F80	1800	2500	3500	4500	4000	14
F100	2000	2900	4100	5300	4700	16
S65	900	1300	1800	2300	2100	9
S90	1300	1900	2600	3400	3000	12
Z70	1000	1400	2000	2600	2300	10
Z90	1200	1700	2500	3200	2800	12


* při šířce žaluzie větší než 3500 mm je do boxu doplněn zpevňující profil

Pozn.: Max. výška samonosné žaluzie VIVA se sítí proti hmyzu je 2500 mm.


Kastlík pro samonosnou venkovní žaluzii (2-01016-XXXX)

pozice	název položky	obchodní název	číslo výkresu
10 - 13	Krycí plech 190/220/260/300 polystyren		3-02333/34/35/36-PU11
20 - 23	Krycí plech 190/220/260/300 přiznaný		3-02337/38/39/40-PU11
25 - 28	Krycí plech 190/220/260/300 dvojitý polystyren		3-02423/24/25/26-PU11
35 - 36	Polystyrén pěnový EPS200S 190/220/260/300 x 10 x L bm	P 110/190,220,260,300	6-015901-XXXX
37	Hybrifix - 600 ml IDB (MS Unifix) - bílý, lepidlo	P 111	6-012304-0000
40	Bočnice 190 Levá litá - VIVA	P 537/190L/220L/260L/300L	7-303226/28/30/32-0000
41	Bočnice 190 Pravá litá - VIVA	P 537/190P/220P/260P/300P	7-303225/27/29/31-0000
50 - 51	Profil Al, L - 20x15x3 DĚLENÝ (RAL)		3-03351-PU11
70/10	Vodící lišta RS 75/1	PR0468/1	7-303417-0000
80/10, 11	Profil lišty vodící jednoduchý SUROVÝ / ELOX	P 018/2XX 0000/PU52	7-302122-0000/PU52
90/10, 20	Vodící lišta A 22 BEZBARVÁ	PR0469	6-011268-0000
95	Ukončovací lišta spodní lišty-I	PR0157	3-01139-PU11
100 - 107	Profil lišty vodící dvojitý SUROVÝ / ELOX	P 017/1X 0000/PU52	7-302123-0000/PU52
100 - 107	Držák vodící lišty 75-102mm	P 021/1	2-00051-XXXX
100 - 107	Držák vodící lišty 102-154mm	P 021/2	2-00051-XXXX
100 - 107	Skládané vodící lišty		viz strana 148
120	Vložka vodící lišty- KEDR - ČERNÁ	P 022/1 9004	7-301351-9004
130	Kartáček těsnící pro zatemnění 9mm	PR0464	6-001801-0000
140	Kartáček šikmý - pro vodní lištu A20	PR0297	6-006875-0000
150-170	Síť proti hmyzu ISG 600x130/170/250 cm	PR 151/152/153	6-001939/37/38-0000
180	Pružinová mech. - do šíře 720 bez brzdy	PR0303	6-010476-0000
190	Pružinová mech. - od šíře 720 s brzdou	PR0302	6-010475-0000
210	Kartáček pro spodní lištu-I vzadu 12,5 mm	PR0465	6-011337-0000
220	Kartáček pro spodní lištu-I 4,8x20mm	PR0158	6-001749-0000
230	SADA dílů Easy-Click pro A 20	PR0162/1	6-001942-0000
240	Madlo pro spodní lištu-I	PR0466	6-011245-0000
275	Věšák lišty horní - Fe PROFIL	P 002	2-00038-0000
275	Věšák lišty horní mechanický - Fe PROFIL s izolací	P 002/32	6-015772-0000
280	Náběh síta VŽ	P 118	3-02301-0000
290	Průchodka kabelu plastová, černá		6-017078-0000
301	Vrut 2,9x9,5, DIN 7504 M, Zn, s půlkul.hl.kříž.	A 67/25	6-011906-0000
302	Samořezný vrut s nakružkem 4,2x13	A 67/23	6-011397-0000
303	Vrut 2,9x6,5, DIN 7981 C,H, Zn, půlkul.hl.kříž.	DZ 224	6-003135-0000
311, 312	Nýt trhací Al 4x10 DIN 7337 A, bezbarvý	SC 136	6-002680-0000
313	Nýt trhací Al 4x10 záпустný, DIN 7337 B, bezbarvý	SC 138 0000	6-003759-0000
314	Nýt trhací Al 5x10 DIN 7337 A, bezbarvý	SC 140 0000	6-012369-0000
315	Záslepka 10 mm	ZP0013/XXXX	3-03684-XXXX
316	Doraz vodící lišty-sestava	P 019/3 9004	2-01097-9004
317	Vrut 3,5x16 DIN 7982 C-H A2 záпуст.hl.kříž	A 67/26	6-003097-0006
320	Šňůrka se střapcem - ČERNÁ	PR0471	6-011033-0000
330	Kabel Hirschmann 4000 mm	P 097/1 4000	2-01037-4000
350	Plech ohýbaný krycí, VIVA, 10 mm		3-03283-0010
438	Vložka zaomítací lišty s kapsou PVC ČERNÁ / -4m	P 048/2 9017/90174	7-303507-9017/90174
450	Zarážka spodní	P 538/9004	3-03286-9004


Řez horního profilu

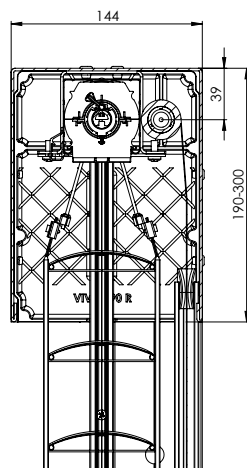


Řez příznané samonosné žaluzie Viva

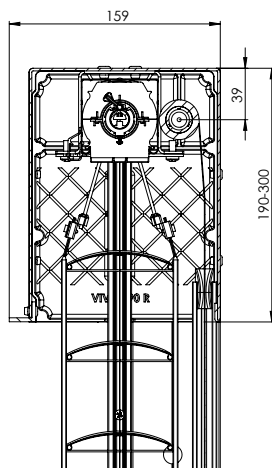


Řez vestavěné samonosné žaluzie Viva (Připraveno pro polystyren z čelní strany)

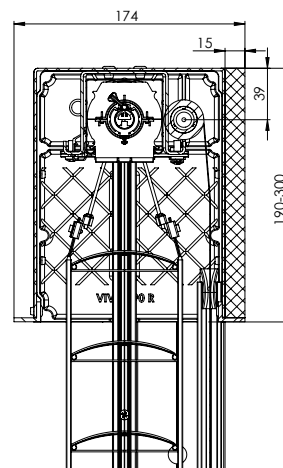


Řez vestavěné samonosné žaluzie Viva (Připraveno pro polystyren z čelní strany + polystyren ze zadní strany)

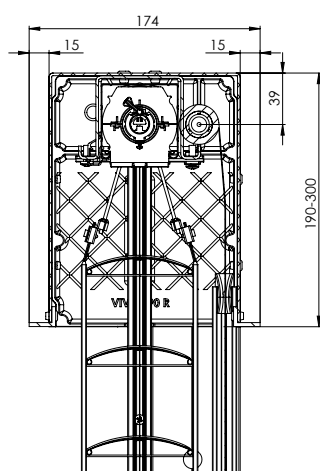

Řez vestavěné samonosné žaluzie Viva (Připraveno pro polystyren z obou stran)

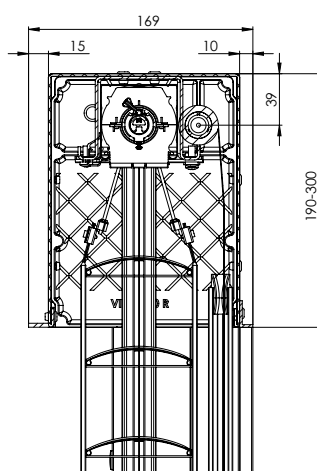


Řez vestavěné samonosné žaluzie Viva (Použitý rozšiřující profil 10mm) (Připraveno pro polystyren z čelní strany)

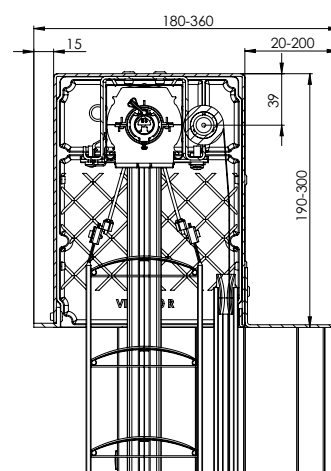

Řez vestavěné samonosné žaluzie Viva (Použitý rozšiřující profily) (Připraveno pro polystyren z čelní strany)

Pozn: Rozměrová tolerance pro zadávané hodnoty +/- 2 mm

Vyměření samonosné žaluzie Viva
















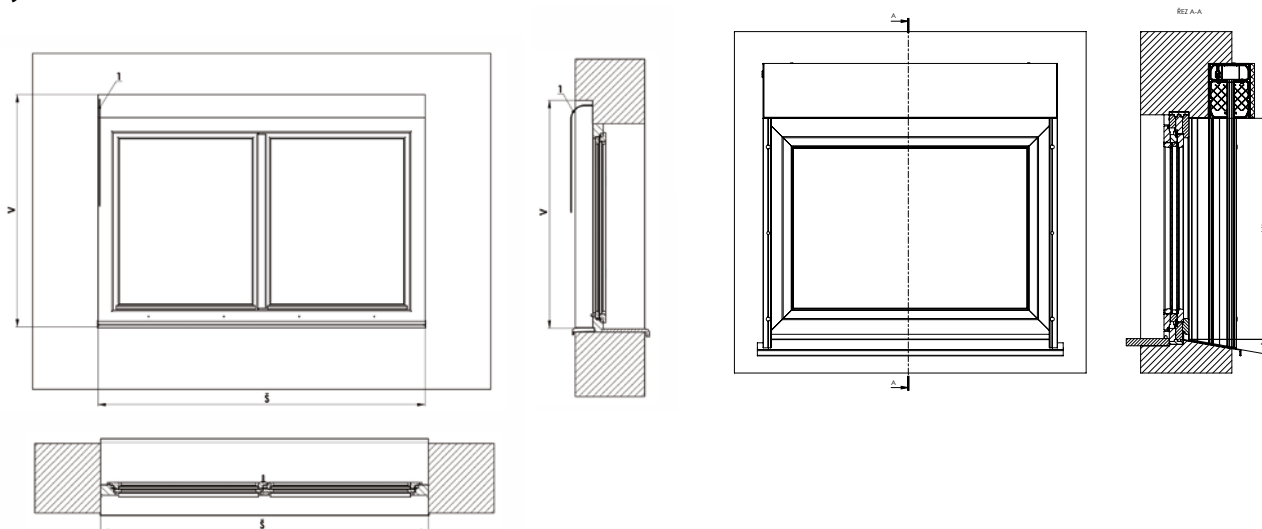


1 – kabel

Tabulka skládaných vodičích lišt

Rozměr	obchodní název	obchodní název	obrázek		
76 mm	P 020/00	5_P 020/00vrO			
86 mm	P 020/01	5_P 020/01vrO			
96 mm	P 020/02	5_P 020/02vrO			
106 mm	P 020/03	5_P 020/03vrO			
116 mm	P 020/04	5_P 020/04vrO			
126 mm	P 020/05				
136 mm	P 020/06				
146 mm	P 020/07				
156 mm	P 020/08				
166 mm	P 020/09				
176 mm	P 020/10				
186 mm	P 020/11				
196 mm	P 020/12				
206 mm	P 020/13				


Tabulka skládaných vodících lišt

Rozměr	obchodní název	obchodní název	obrázek		
75 mm	P 080/00	5_P 080/00vrO			
85 mm	P 080/01	5_P 080/01vrO			
95 mm	P 080/02	5_P 080/02vrO			
105 mm	P 080/03	5_P 080/03vrO			
115 mm	P 080/04	5_P 080/04vrO			
125 mm	P 080/05				
135 mm	P 080/06				
145 mm	P 080/07				
155 mm	P 080/08				
165 mm	P 080/09				
175 mm	P 080/10				
185 mm	P 080/11				
195 mm	P 080/12				
205 mm	P 080/13				


Tabulka skládaných vodičích lišt

Rozměr	obchodní název	obchodní název	obrázek		
76 mm	P 081/00	5_P 081/00vrO			
86 mm	P 081/01	5_P 081/01vrO			
96 mm	P 081/02	5_P 081/02vrO			
106 mm	P 081/03	5_P 081/03vrO			
116 mm	P 081/04	5_P 081/04vrO			
126 mm	P 081/05				
136 mm	P 081/06				
146 mm	P 081/07				
156 mm	P 081/08				
166 mm	P 081/09				
176 mm	P 081/10				
186 mm	P 081/11				
196 mm	P 081/12				
206 mm	P 081/13				


Základní profil P 020 Maximální možné rozšíření
základního profilu P 020

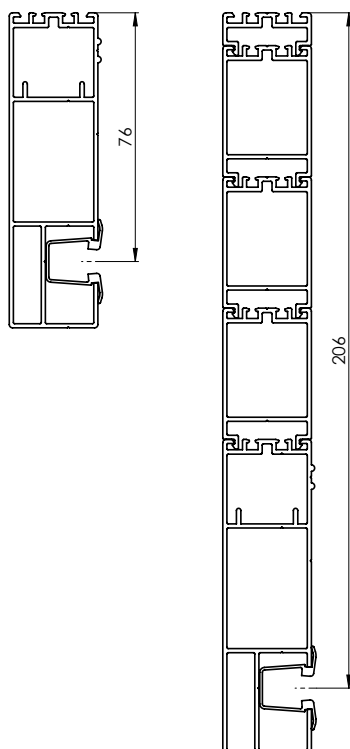

Základní profil P 080 Maximální možné rozšíření
základního profilu P 080

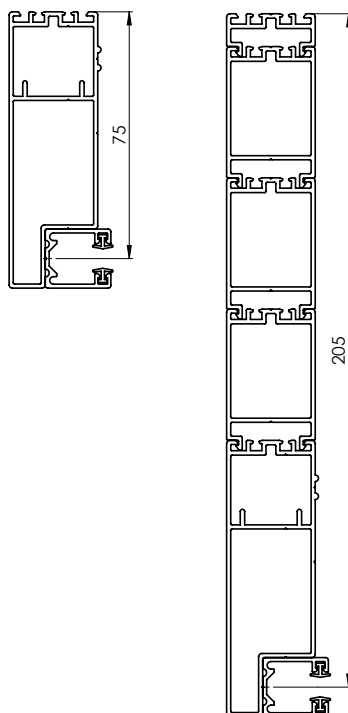


Základní profil P 081 Maximální možné rozšíření
základního profilu P 081

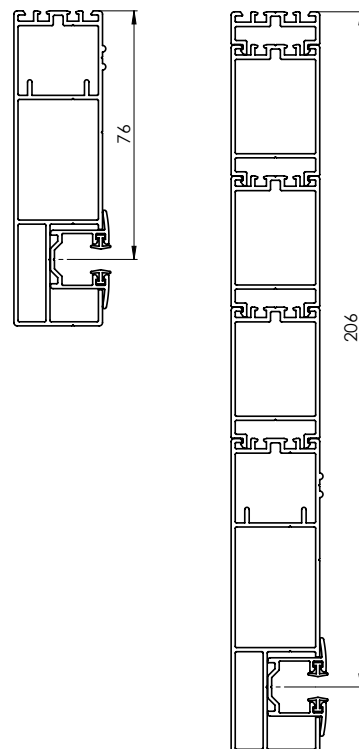


Rozšiřovací profily pro P 020, P 080, P 081


Rozšiřovací profil 40 mm
P 048/40



Rozšiřovací profil 20 mm
P 048/20



Rozšiřovací profil 10 mm
P 048/10



SKLÁDANÉ LIŠTY-P020




Nejmenší rozměr vodících lišt P 020 na střed osy lamely je 76 mm (tzn., že se jedná pouze o namontování zaomítací vodící lišty – viz obrázek).

SKLÁDANÉ LIŠTY-P080

Nejmenší rozměr vodících lišt P 080 na střed osy lamely je 75 mm (tzn., že se jedná pouze o namontování zaomítací vodící lišty – viz obrázek).


SKLÁDANÉ LIŠTY-P081

Nejmenší rozměr vodících lišt P 081 na střed osy lamely je 76 mm (tzn., že se jedná pouze o namontování zaomítací vodící lišty – viz obrázek).

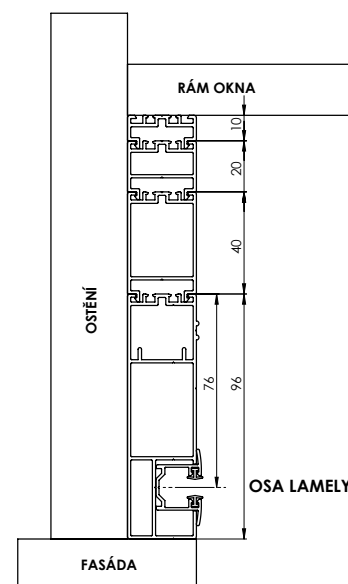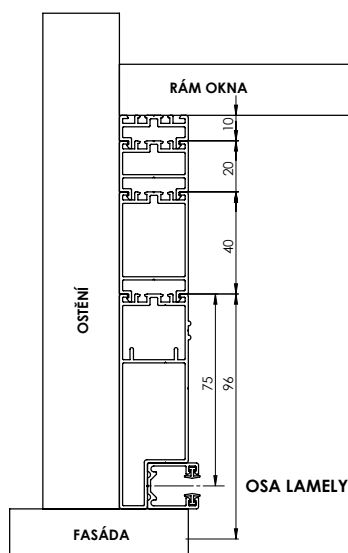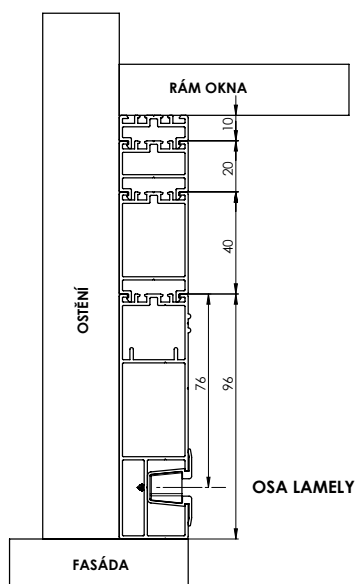


Řez vodící lištou


Řez vodící lištou RS75

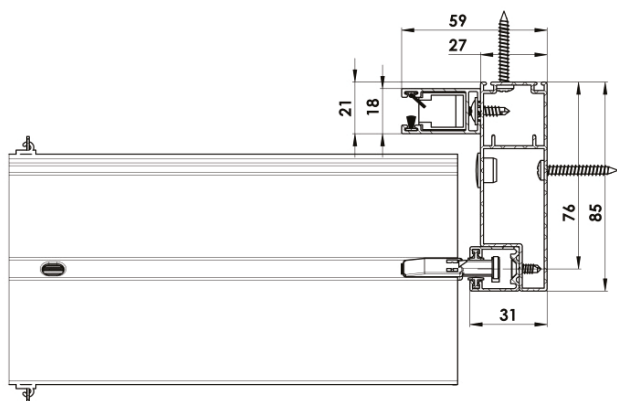

Řez vodící lištou skládanou

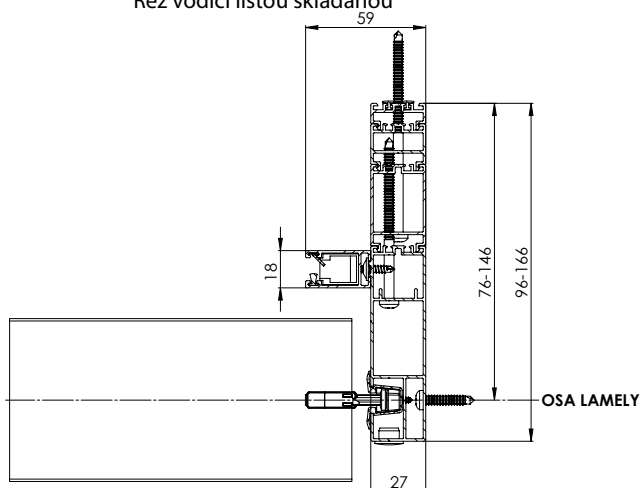


Řez detail sítě

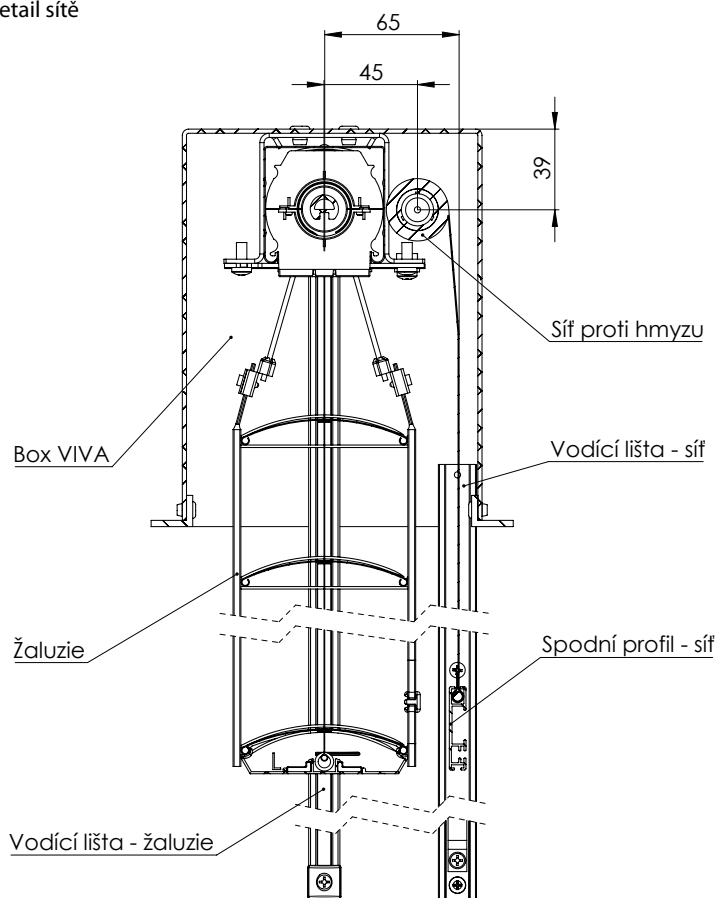


Umístění ovládání

Viva

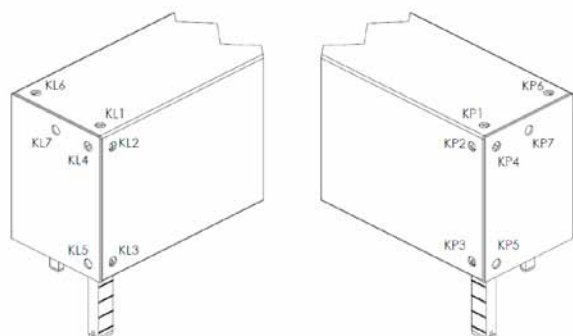

Motor - vývod motoru

Viva se sítí

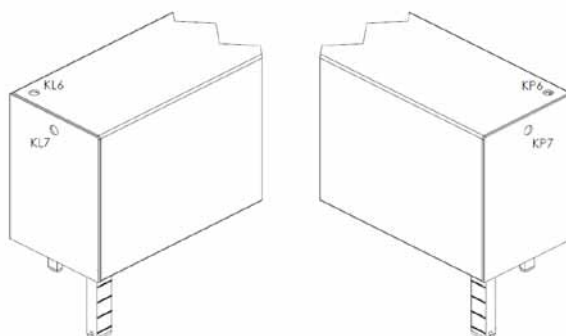

Motor - vývod motoru

Samonosná žaluzie BRAVO

Žaluzie se samonosnými vodícími lištami s možností integrované sítě.

Horní profil žaluzie včetně celého balení lamel je umístěn v již zkompletovaném boxu v oblém provedení. Po stranách boxu jsou umístěny patky pro spojení s nosnými lištami.

Žaluzie Bravo je určena pro montáž do menších stavebních otvorů – díky speciálnímu závěsu a excentrickému uložení kanálu je výška schránky o 40 mm menší než u standardního provedení.


Provedení vhodné pro všechny typy venkovních žaluzií kromě Cetty 50.

Ovládání: spouštění, vytahování a naklápění lamel pouze motorem. Ovládání je umístěno uprostřed.

Montáž žaluzie je jen v provedení se samonosnými vodícími lištami.

Standardní provedení krycí schránky je 210 mm.

Možnost boxu, dolních a vodících lišt v provedení DECORAL a RAL.

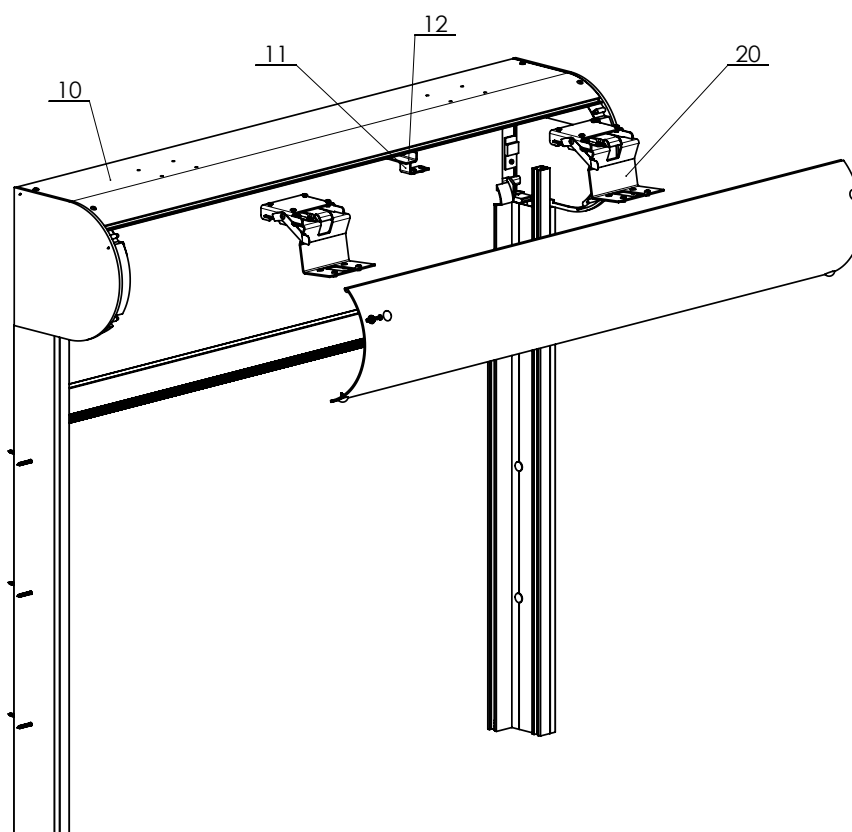

Rozměry žaluzie:


	Šířka (mm)		Výška (mm)		Garantovaná plocha (m²)
	min.	max.	min.	max.	max.
bez sítě proti hmyzu	600	3500	500	3000	10,5
se sítí proti hmyzu	720	1800	500	2500	3

Použitím tohoto provedení se ušetří 40mm výšky schránky (výšky krycího plechu) vůči standardnímu provedení.

Max. výška žaluzie, kterou pojme schránka velikosti 210 mm.

Typ žaluzie	Výška žaluzie v mm
Cetta 60 Flexi	1900
Cetta 65	1900
Cetta 80	2200
Cetta 80 Flexi	3000
Cetta 80 Slim	2600
Cetta 100 Flexi	3000
Setta 65	1900
Setta 90	2700
Zetta 70	2100
Zetta 90	2500


Sestava schránky

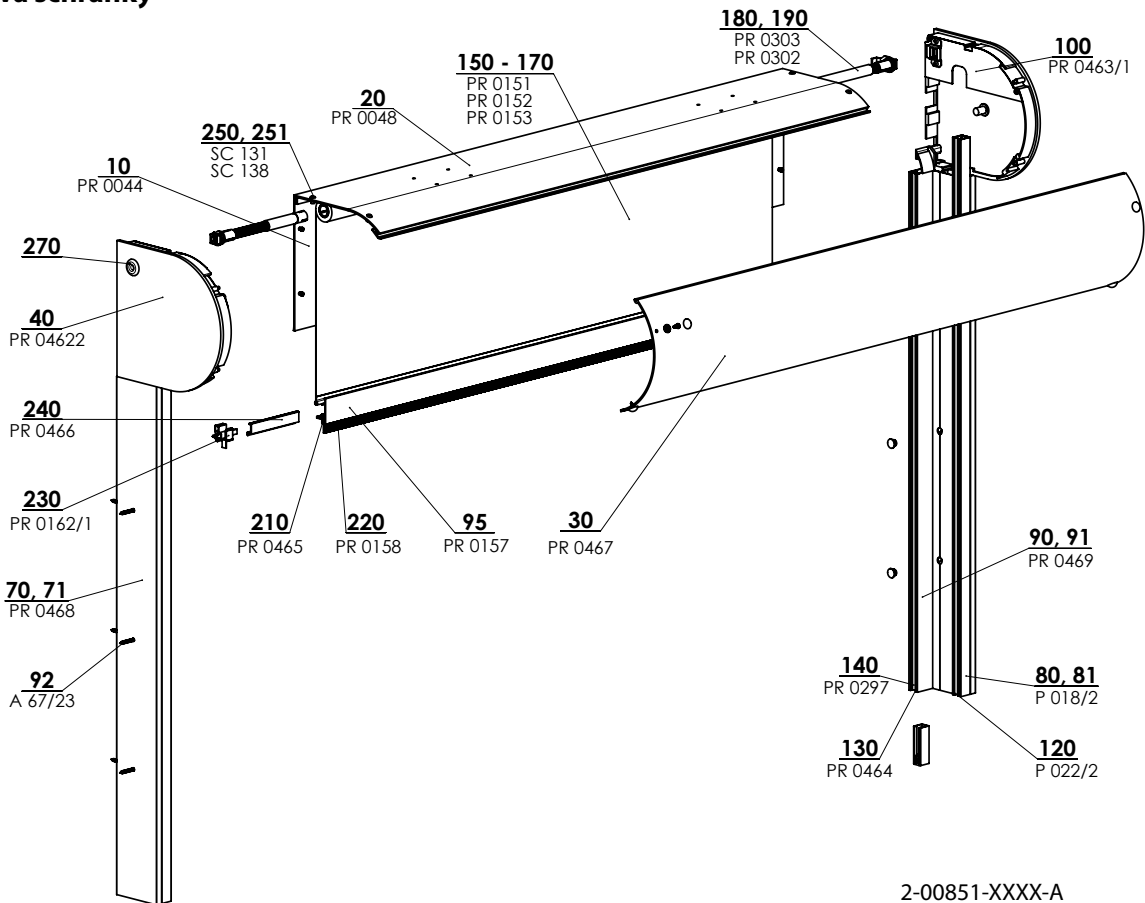


Schránka SŽ Bravo (2-00851-PU114)

poz.	název položky	obchodní název	číslo výkresu
10	Protlačovaná schránka, RR 205	PR0044	6-002519-0000
20	Protlačovaná schránka, zaoblená ROT 205	PR0048	6-002502-0000
30	Protlačovaná schránka, zaoblená RS UT 205	PR0467	6-011264-0000
40	Bočnice-tlakový odlitek, zaoblené RS BKR 205 -PÁR	PR0462	6-011370-0000
70, 71	Vodicí lišta RS 75	PR0468	6-011267-0000
80, 81	Profil lišty vodicí jdn.	P 018/2	7-302122-xxxx
90, 91	Vodicí lišta A 22	PR0469	6-011268-0000
92	Samořezný vrut s nakružkem 4,2x13	A 67/23	6-011397-0000
95	Ukončovací lišta SLI.2	PR0157/00	6-001935-0000
100	Podložka pro síť	PR0463/1	3-02171-0000
120	Vložka vodicí lišty- KEDR - ČERNÝ	P 022/2	6-001150-0000
130	Kartáček těsnící pro zatemnění 9mm	PR0464	6-001801-0000
140	Kartáček šikmý - pro V.L. A20	PR0297	6-006875-0000
150	Síť proti hmyzu ISG 600x130cm	PR0151	6-001939-0000
160	Síť proti hmyzu ISG 600x170cm	PR0152	6-001937-0000
170	Síť proti hmyzu ISG 600x250cm	PR0153	6-001938-0000
180	Pružinová mech. - do šíře 720 bez brzdy	PR0303	6-010476-0000
190	Pružinová mech. - od šíře 720 s brzdou	PR0302	6-010475-0000
210	Kartáček pro SL-I 12,5 mm	PR0465	6-011337-0000
220	Kartáček pro SL-I 4,8x20mm	PR0158	6-001749-0000
230	SADA dílů Easy-Click pro A 20	PR0162/1	6-001942-0000
240	Madlo pro SL-I	PR0466	6-011245-0000
250	Nýt trhací Al 4x6 DIN 7337 A	SC 131	6-002678-0000
251	Nýt trhací Al 4x10 zápusťný, DIN 7337 B	SC 138	6-003759-0000
270	Průchodka kabelu plastová, černá		6-017078-0000


Řez horním profilem:

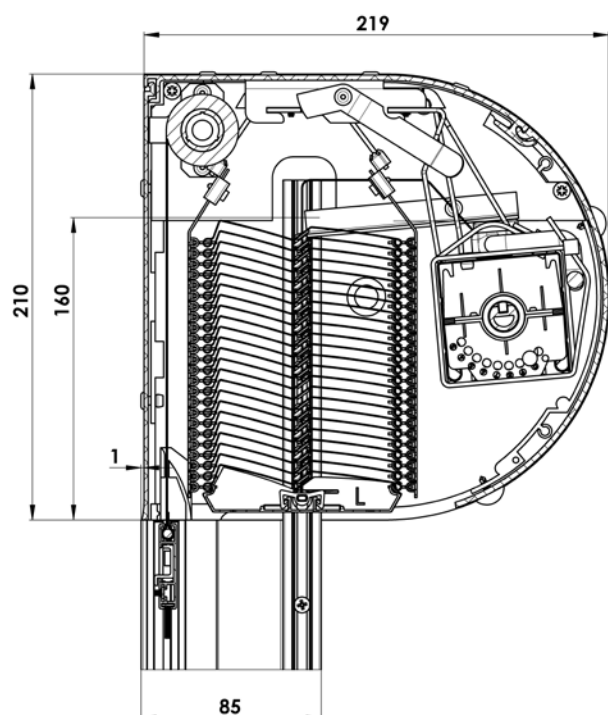

Držák kanálu

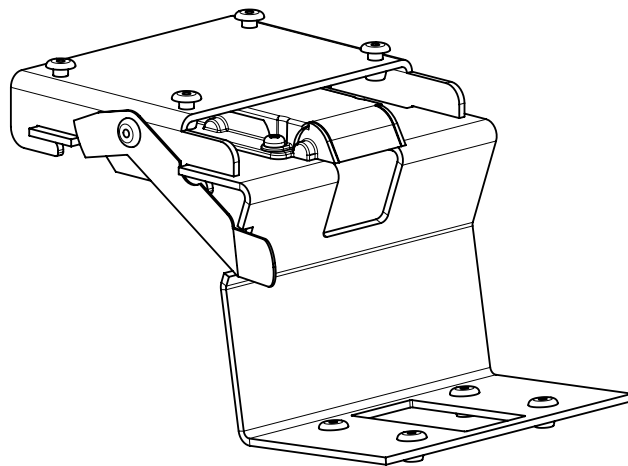



Řez vodící lištou:

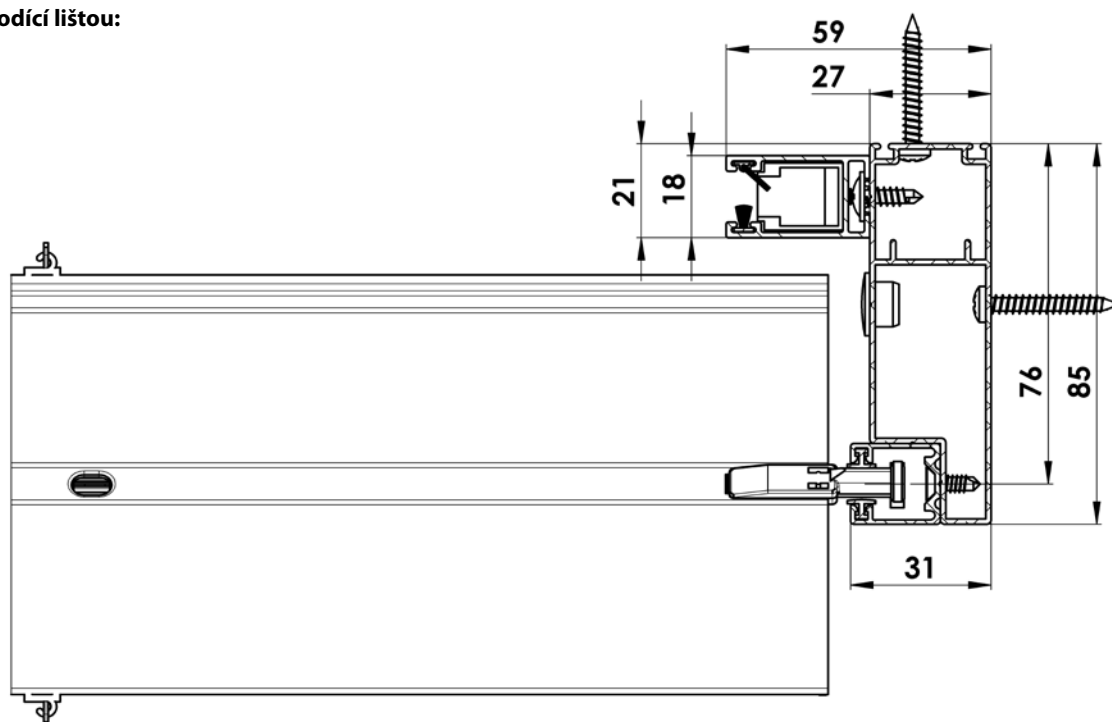

Samonosná žaluzie s nábaľem mimo kanál


Žaluzie se samonosnými vodíacími lištami, určená pro montáž do menších stavebních otvorů.

Vyměření:

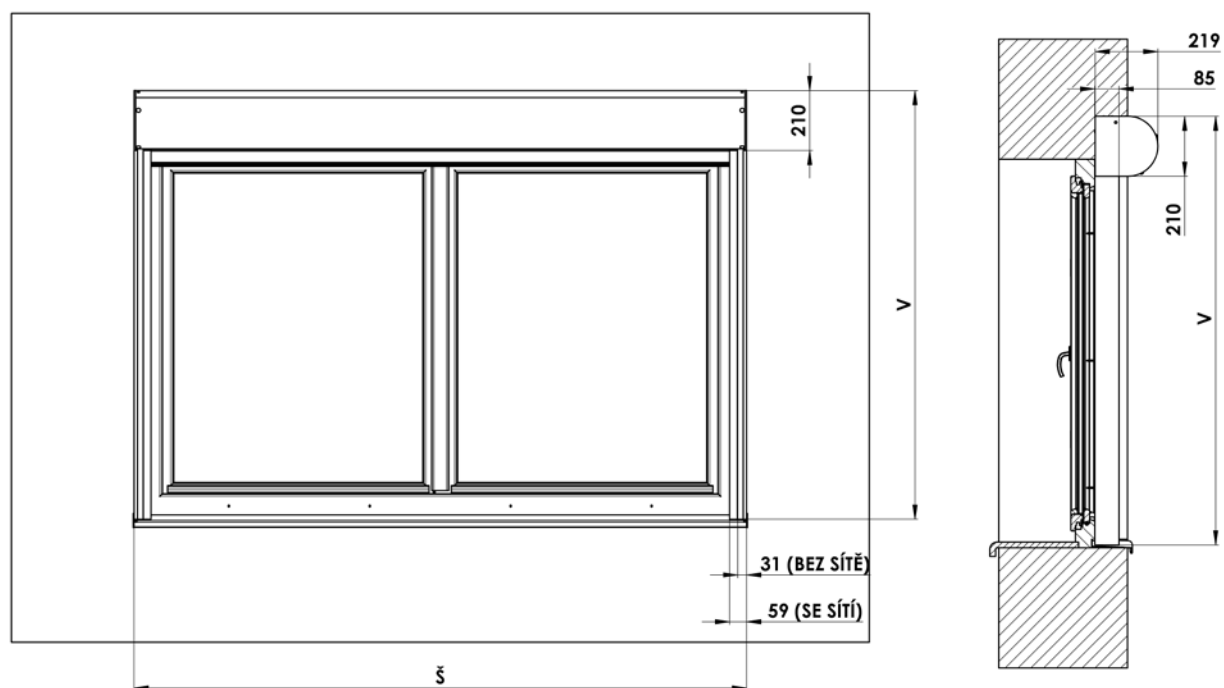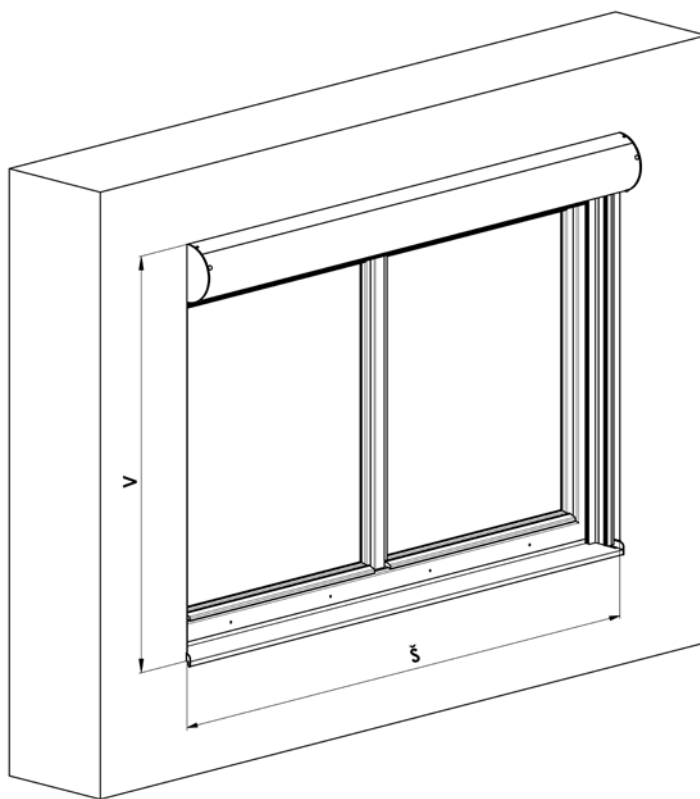

EMERGENCY – bezpečnostní žaluzie

Základní specifikace produktu

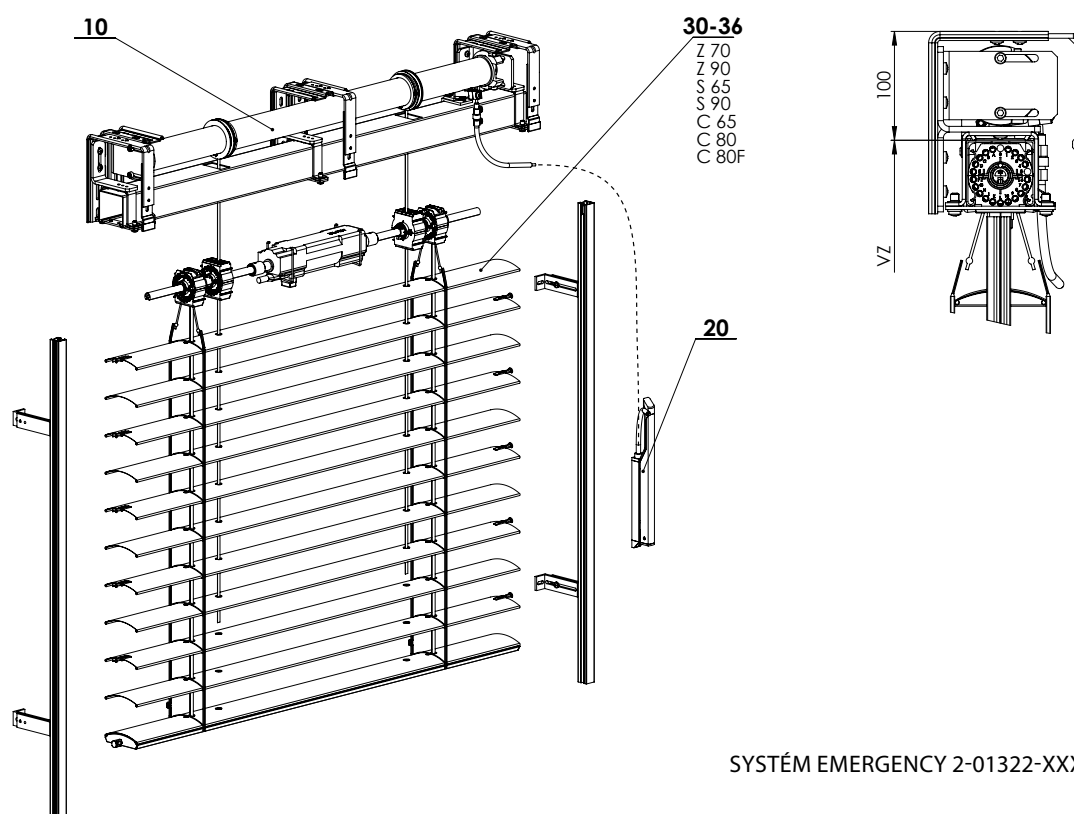

SYSTÉM EMERGENCY 2-01322-XXXX-0

Standardní rozměry

Provedení	Šířka (mm)		Výška (mm)		Garantovaná plocha (m ²)
	min.	max.	min.	max.	
motor	850	2000	1000	2200	4,4


Emergency (2-01322-XXXX-0)

pozice	název položky	obchodní název	číslo výkresu
10	Bezpečnostní žaluzie		2-01140-0000
20	Páka - červená		2-01139-3000
30	Zetta 90 – ovládání motorem	Z90 motor 24	2-00158-90024
31	Setta 65 – ovládání motorem	S65 motor 24	2-00813-65024
32	Setta 90 – ovládání motorem	S90 motor 24	2-00813-90024
33	Cetta 65 – ovládání motorem	C65 motor 24	2-00172-65024
34	Cetta 80 – ovládání motorem	C80 motor 24	2-00172-80024
35	Flexi 80 – ovládání motorem	C80 F motor 24	2-00138-80024
36	Zetta 79 – ovládání motorem	Z70 motor 24	2-00158-70024


Žaluzie do překlada HELUZ

Pouzdra pro vodící lišty lze zapustit do izolačního sendviče. Vodící lišty žaluzií je rovněž možné připevnit pomocí úchytů na okenní rám.

Osazení pouzdra žaluzie se zapuštěnou vodící lištou - standardní montáž

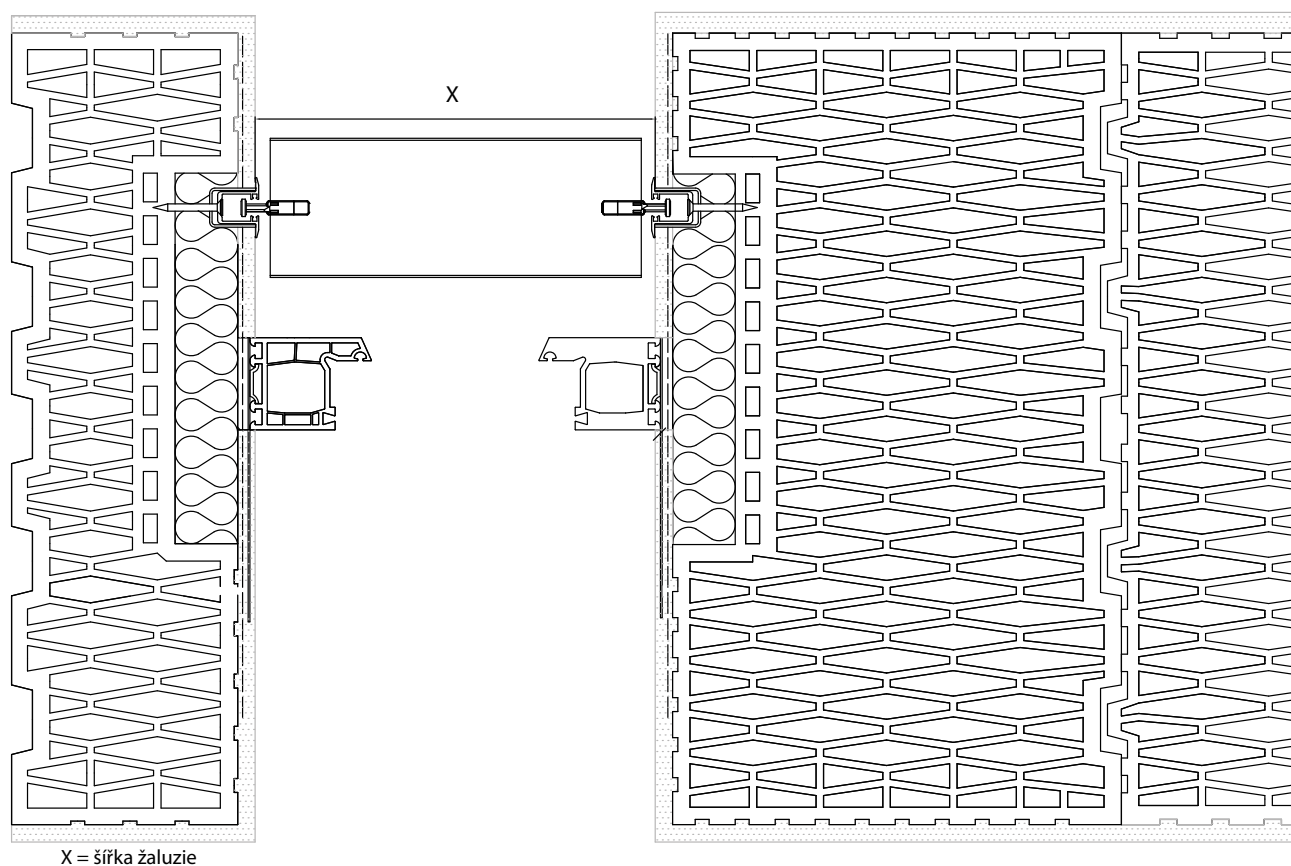


Osazení vodící lišty žaluzie na ostění

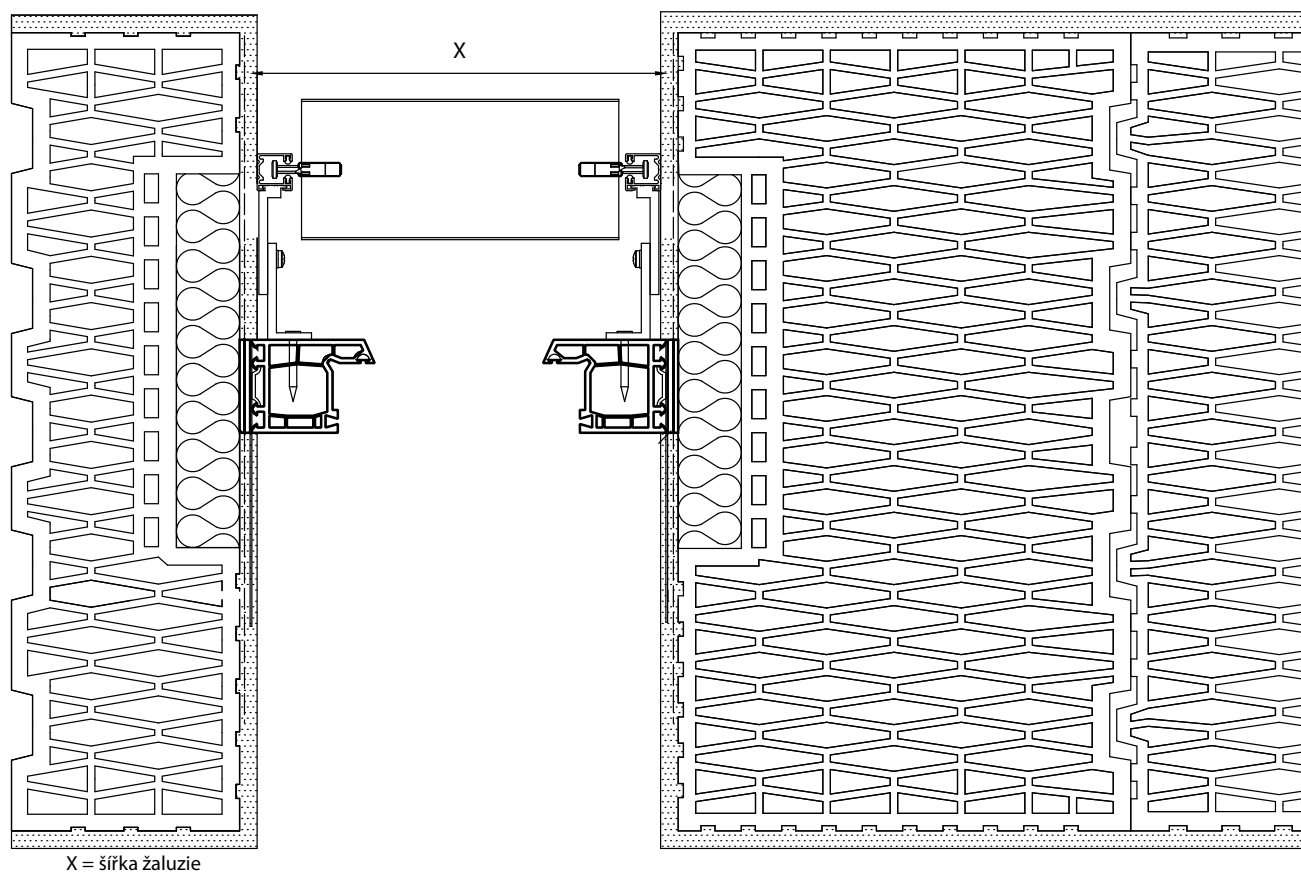

Osazení okenního rámu pro montáž žaluzií

Okenní rám je možné v horní části fixovat do roletového překlady pomocí plechových přchytek a hmoždinek.


Vzdálenost od venkovního cihelného obkladu překlady k venkovní části okenního rámu je 220 mm.

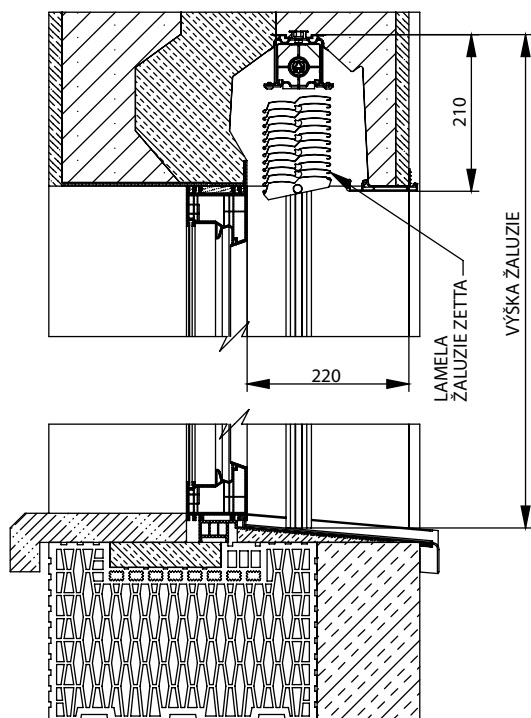

VENKOVNÍ ŽALUZIE DO PŘEKLADU

Typ žaluzie	Cetta 60 Flexi		Cetta 65	Cetta 80	Cetta 80 Flexi		Cetta 80 Slim	Cetta 100 Flexi		Setta 65	Setta 90	Zetta 70	Zetta 90
Parametr	lanko	vodící lišta			lanko	vodící lišta		lanko	vodící lišta				
Min. šířka (mm)	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
Max. šířka (mm)	3850	3850	3850	3850	3850	3850	3850	3850	3850	3850	3850	3850	3850
Max. výška (mm)	3300	2100	1500	1700	4000	2800	2000	5500	3700	1400	1900	1600	1900
Max. garantovaná plocha	8 m ² (ovládání klikou) 8 m ² (ovládání motorem)												

Zapuštění komponentů při motorickém ovládání

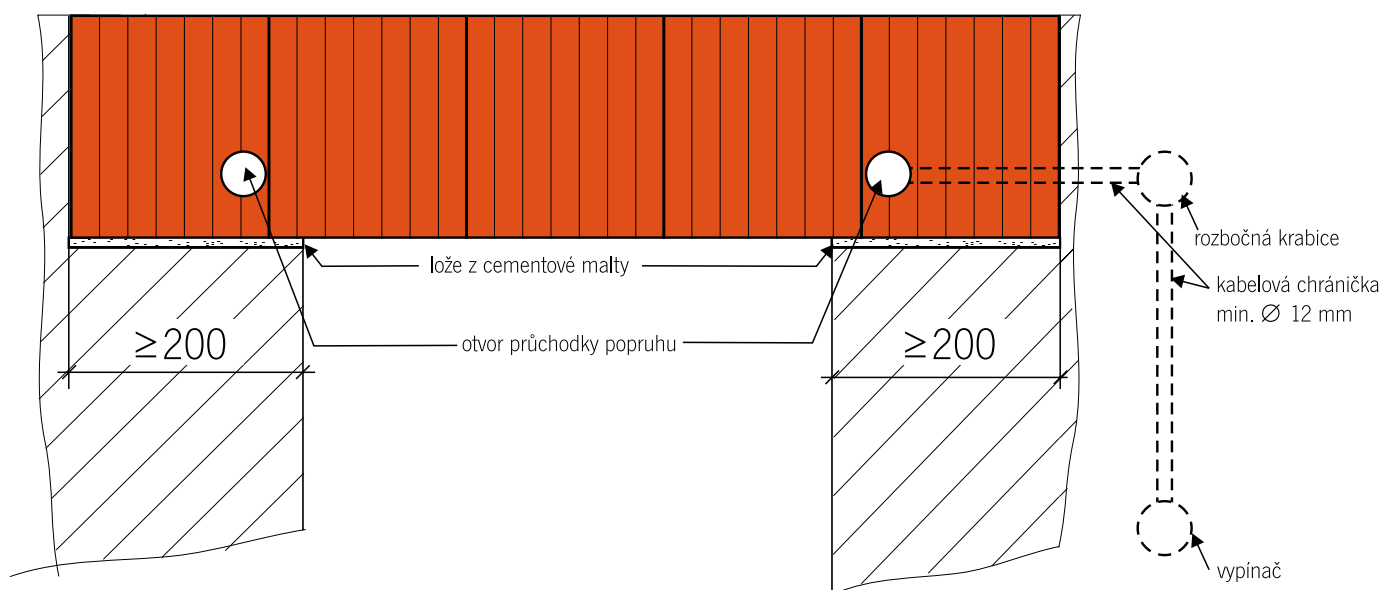

V případě ovládání klikou kliku prostrčíme předpřipraveným otvorem do převodovky žaluzie. Poté přišroubujeme do překlady.

Ovládání

Nosný roletový překlad HELUZ lze osadit buď ručním nebo elektrickým ovládáním.

Pokud se zákazník rozhodne pro ruční ovládání pomocí kliky, musí být na straně ovládání dodrženo uložení překladu 200 mm, nejlépe však 250 mm. V případě elektrického ovládání stínících systémů se osadí vedle překladu rozbočná krabice elektroinstalace, do které se přivede minimálně třížilový kabel o průřezu 1,5 mm² pro napájení 230 V. Rozbočná krabice se kabelovou chráničkou o průměru minimálně 16 mm propojí s vnitřní částí překladu a případně s vypínačem. Elektrický pohon se umísťuje do nosiče žaluzií. Celý systém zapojení elektrické instalace je nutné konzultovat s montážní firmou stínící techniky před provedením omítek.

Při použití elektrického ovládání můžeme překlad uložit symetricky, za předpokladu dodržení minimálního uložení překladu 200 mm na obou stranách.

Průchodka kliky vystupuje 15 mm do prostoru z důvodu zaomítní.



Ovládání motorem



Ovládání klikou

Poznámky:

[illegible]



ISOTRA a.s.

Bílovecká 2411/1, 746 01 Opava

Tel.: **+420 553 685 111**

E-mail: isotra@isotra.cz

www.isotra.cz

Vydání: 02/2023

ISOTRA Partner



... chrání vaše soukromí.